

E 900 SGB

**Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto**



www.erasan.es

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias, transformadores de potencia y distribución.

Características

- Cuerpo fabricado en acero mecano soldado de gran rigidez.
- Bancada mecanizada, contrapunto y sistema guiador de husillo de recirculación de bolas con patines de guiado.
- Dos versiones de cinemática: hasta 3000 rpm de velocidad con un alto par.
- Permite la fabricación de bobinas de alta y de baja en la misma máquina. Esta característica es muy apreciada en la fabricación de bobinas para transformación de alta tensión.
- Permite fabricar bobinas de 800 mm de longitud máxima
- Servomotores brushless en cabezal y guiador
- Cuatro rangos de velocidades con cambio por palancas
- Fácil adaptación a las necesidades de bobinado en relación par y velocidad

Ventajas

Máxima repetitibilidad y precisión gracias a sus servomotores brushless que garantizan un ahorro en tiempos de producción y una mejora en la calidad del bobinado, destacando por su fácil regulación para lograr los más altos estándares de calidad y especificaciones.

**Posibilidad de conseguir un Par superior
a 1.000 NM en baja velocidad**

permitiendo la utilización de hilos redondos, pletinas e incluso folios (dependiendo de las dimensiones), tanto de cobre como de aluminio.



**Electromecánica de
alta eficiencia**

Garantizando un ahorro de energía y mejora sustancial en mantenimiento.



**Dispone de conexión
Ethernet**

Permite asistencia técnica remota desde cualquier parte del mundo.



**Sistema de control de
última generación CNC**

Con pantalla táctil de 10" color.



**Programa visual y sencillo
para el operador**

Permite la creación de cualquier tipo de bobina y acción que se necesite en el proceso de bobinado, garantizando una optimización de tiempos y ausencia de errores

E 900 SGB

Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto



www.erasan.es



Layout




Características técnicas



Tabla de velocidades



Sistema electrónico

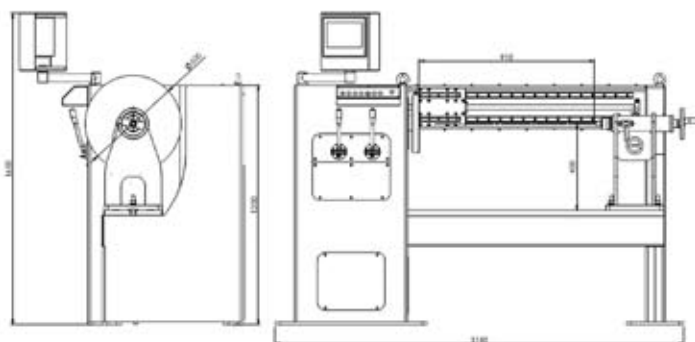

Diámetro hilo	0.01 a 30 mm
Longitud máxima de bobinado	800 mm
Distancia entre puntos	900 mm
Diámetro máximo de bobinado	500 mm
Precisión del guiador	0.01 mm
Tensión eléctrica	3x400 + N + GND
Peso máximo entre puntos	1.000 Kg
Peso neto	1.100 Kg

Posición 1		1500 rpm / 26 Nm	3000 rpm / 15 Nm
Posición 2		1000 rpm / 39 Nm	2000 rpm / 19 Nm
Posición 3		250 rpm / 156 Nm	500 rpm / 78 Nm
Posición 4		166 rpm / 234 Nm	330 rpm / 117 Nm

Comunicación Ethernet	Incluida
Capacidad de memoria	10.000 programas (200 bobinados por programa)
Ampliación de memoria	SD Card
Pantalla táctil	10"
Windows Software: Win Bobbin	Opcional
Control de la máquina	Mediante pantalla táctil, botonera y pedal