



Lama de aluminio de extrusión de 1,8 mm de espesor y 100 mm de cobertura.

Indicada para su instalación en naves industriales y grandes comercios.

Disponble también en lama de doble tabique, esta puerta se caracteriza por su gran robustez, admitiendo fabricaciones de hasta 7 m de ancho.

La gran amplitud de los huecos de 200 x 45 mm y 440 x 45 mm (ancho x alto) de la lama troquelada, permiten ofrecer una gran visibilidad del interior sin afectar a la seguridad, con la posibilidad de incorporar láminas de policarbonato transparente, con las que evitar el paso del aire y polvo.

Equipada con el exclusivo sistema silencioso de Luxe Perfil, con el que tanto la apertura como el cierre de la puerta se realiza de forma silenciosa.




< SISTEMA SILENCIOSO

- 1 | LP 100 EC1T (TROQUELADA)
- 2 | LP 100 EC1TT (DOBLE TROQUELADA)
- 3 | LP 100 EC1 (CIEGA)
- 4 | LP 100 EC1V (VENTILADA)
- 5 | LP 100 EC2 (DOBLE TABIQUE)
- 6 | REMATE LP 100

LP 100 EC

| Lama extrusión de aluminio 100 mm curva

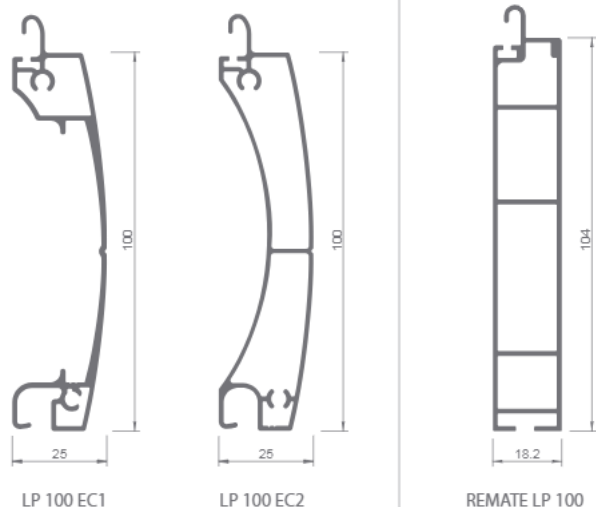

LP 100 EC1T
(200x45)

LP 100 EC1TT
(440x45)

LP 100 EC1

LP 100 EC1V

LP 100 EC2

REMATE LP 100



ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.
Muestrario lacado madera.
Muestrario anodizados.

OPCIONES

Ciega (doble tabique), troquelada (T), troquel doble (TT) ** o ventilada (V), combinables entre sí.
Láminas de policarbonato (PC) para lamas troqueladas.
Otras longitudes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS LAMA-REMATE

MODELO	MATRIZ	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO		LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE LAMAS	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
		EXTERIOR	TOTAL		(Kg/m lineal)	(Kg/m²)				
LP 100 EC1	0336	358	490	10	1,057	11,184 *	4,4 / 5,4 / 6,8	4	17,6 / 21,6 / 27,2	5,5
LP 100 EC1T					0,898	9,594 *				5,0
LP 100 EC1T + PC					0,898	12,794 *				5,0
LP 100 EC1TT					0,882	9,434 *				4,8
LP 100 EC1TT + PC					0,882	12,634 *				4,8
LP 100 EC1V					0,141	2,022 *				6,5
LP 100 EC2	0337	313	603	10	1,063	11,244 *	4,4 / 5,4 / 6,8	4	17,6 / 21,6 / 27,2	6,5
REMATE LP 100	0525	314	620	-	1,174	-	4,4 / 5,4 / 6,8	5	22 / 27 / 34	-

(*) El peso indicado incluye todos los componentes que lleve el tejido en cada caso (burlete, lámina de policarbonato...)

ENROLLAMIENTOS		ALTURA															
		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m		4,0 m		4,5 m		5,0 m	
LAMA	Eje	Ø enr.	Cajón	Ø enr.	Cajón	Ø enr.	Cajón	Ø enr.	Cajón	Ø enr.	Cajón	Ø enr.	Cajón	Ø enr.	Cajón	Ø enr.	Cajón
LP 100 EC	133	270	300	290	400	310	400	340	400	350	400	375	400	390	-	420	-
	210	330	400	330	400	370	400	370	400	400	-	400	-	410	-	450	-
	220	340	400	340	400	380	-	380	-	420	-	420	-	420	-	460	-
	240	340	400	370	400	370	400	410	-	410	-	450	-	450	-	450	-

GUÍAS COMPATIBLES

EMPOTRAR	SUPERFICIE	CAJÓN	OTRAS	OBSERVACIONES
LP 100 (GE387)	LP 100 (GS383)	LP 100 (GC385)	Premarco guía puertas (PGP) LP 100 (GR100)	Felpudo para guías de puertas.

(**) En puertas de gran altura y con motor tubular, se recomienda evitar el uso de lamas con doble troquelado en el primer metro superior.