

CALADO 10

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA


CLASIFICACIÓN
CALADO 10

NORMA DE REFERENCIA
undefined

DISPONIBLE EN 1 COLOR



Natural

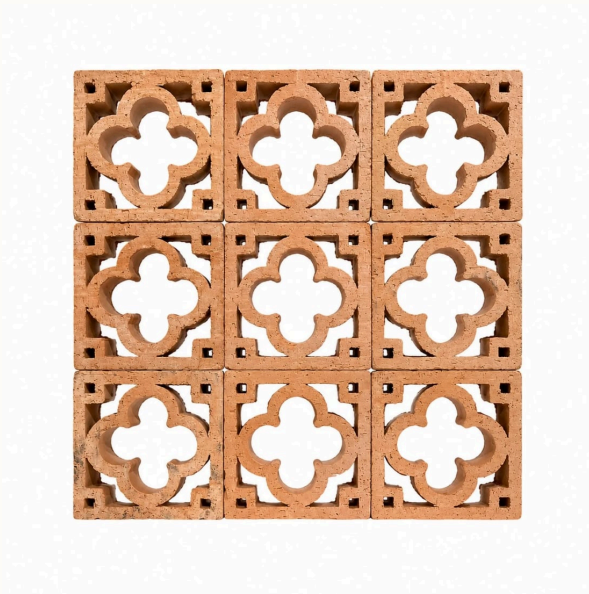

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

							
PESO APROX.	RENDIMIENTO	TEXTURA	CALADO 10 CM	CALADO 15 CM	PATRÓN	TIPO DE USO	ACABADO
3,5 kg (por unidad)	≈ 26 und/m² (por metro cuadrado)	Artesanal	Cara 19,5 × 19,5 cm espesor 9,3 cm 3,5 kg	Cara 19,5 × 20 cm espesor 14 cm 5,0 kg	Cuatrifolio calado	Celosía divisoria / decorativa (no estructural)	Arcilla natural a la vista

RECOMENDACIONES

- **ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- **INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- **LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- **NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.