

PISO 10x30

PISO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
PISO 10x30

NORMA DE REFERENCIA
NTC 919



RESISTENTE AL TRÁNSITO

Alto desempeño para pisos interiores y exteriores.




DURABILIDAD

Resistente al desgaste y la intemperie.




MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

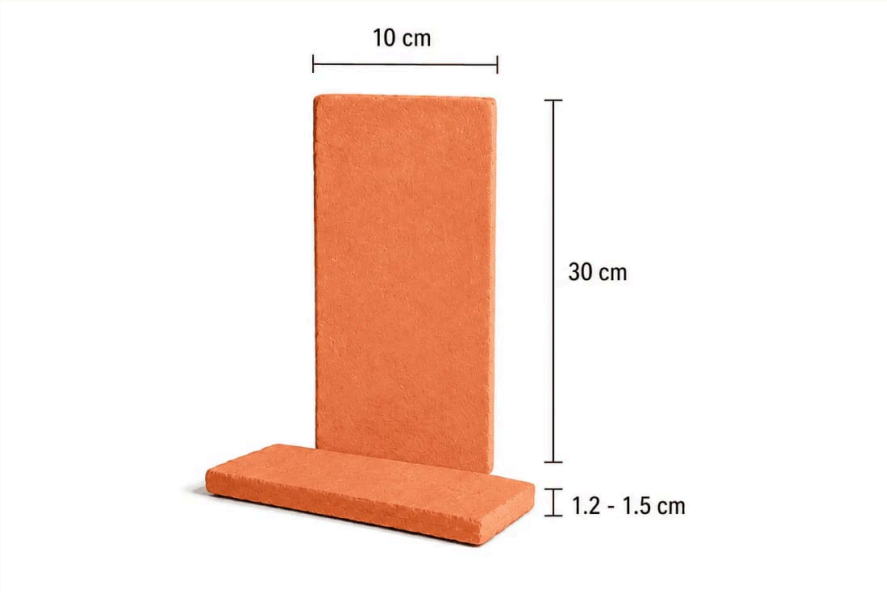

DISPONIBLE EN 2 COLORES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APROX.

1,2 kg
(por unidad)



CARGA DE ROTURA

Promedio 950 N
Individual 855 N



ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 6%
Individual 7%



RESISTENCIA A LA
FLEXIÓN

Promedio 13 MPa
Individual 11 MPa



TOLERANCIAS
DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES



ALMACENAMIENTO

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.



INSTALACIÓN

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.



LAVADO Y LIMPIEZA

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.



NOTAS IMPORTANTES

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.