


TOSCANO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
TOSCANO

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

- ALTA RESISTENCIA**
Excelente desempeño estructural.
- DURABILIDAD**
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

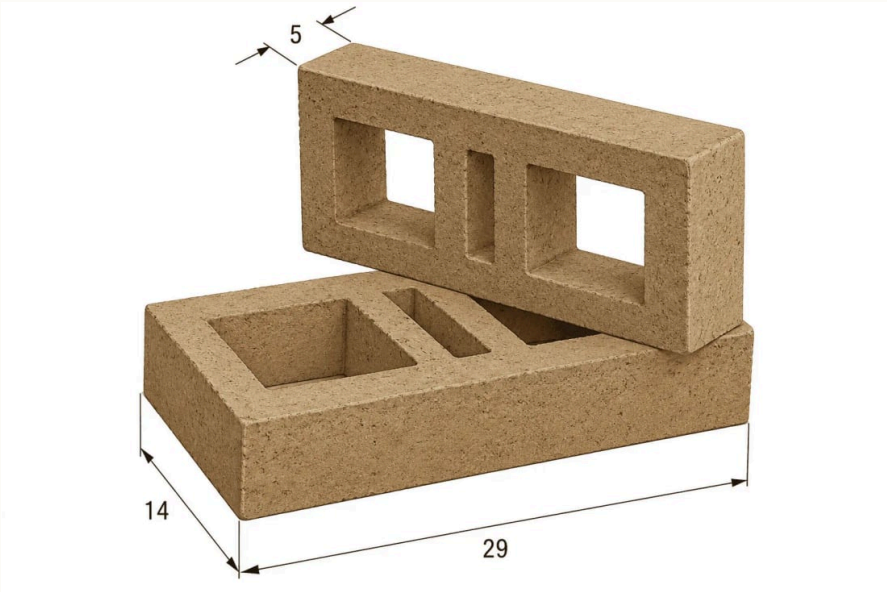

DISPONIBLE EN 3 COLORES

- Natural
- Matizado claro
- Matizado oscuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
1,8 kg (por unidad)	29 × 14 × 5 cm	68 und/m² (por metro cuadrado)	Promedio 14 MPa Individual 10 MPa	Promedio 13% Individual 17%	Excelente	± 2%

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.