

BOCADILLO PRENSADO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA


CLASIFICACIÓN
BOCADILLO PRENSADO
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-3

ALTA RESISTENCIA
Excelente desempeño estructural.

DURABILIDAD
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.

MATERIAL NATURAL
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

DIMENSIONES OPTIMIZADAS
Formato pensado para el rendimiento en obra.

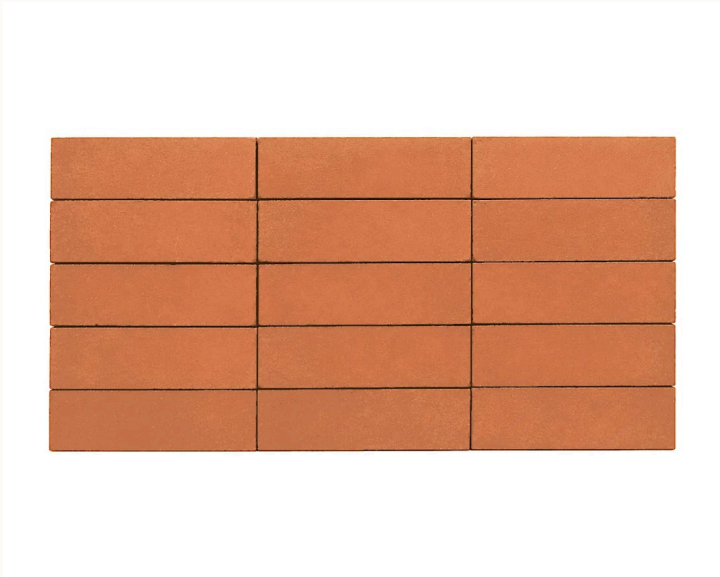

Largo **24,5 cm** · Ancho **12 cm** · Alto **6 cm**

DISPONIBLE EN 3 COLORES

- Arena
- Rojo
- Chocolate

USOS RECOMENDADOS

- Fachadas con detalle fino
- Muros divisorios y de acento
- Remates y entrecalles
- Proyectos con aparejo de formato pequeño

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
2,3 kg (por unidad)	24,5 × 12 × 6 cm	56 und/m² (por metro cuadrado)	Clase I Mínimo 21 MPa	Promedio 13%	Excelente	± 2%

RECOMENDACIONES

-
- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
-
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
-
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
-
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.