


BLOQUELÓN

BLOQUE DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
BLOQUELÓN

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

- GRAN FORMATO**
Rinde 5 piezas por m² — muros más rápidos.
- LIVIANO**
Celdas huecas que aligeran la estructura.
- DURABILIDAD**
Arcilla cocida resistente al desgaste y la intemperie.

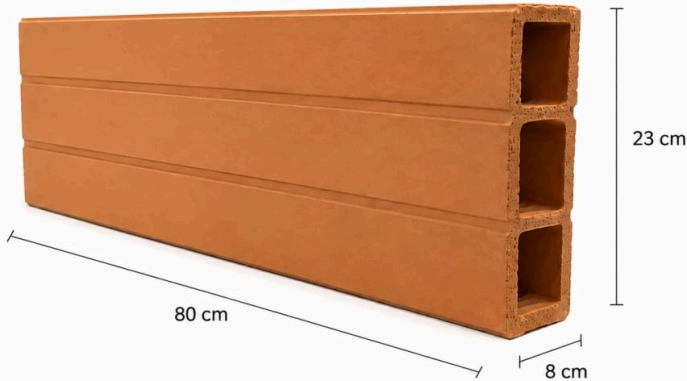

DISPONIBLE EN 1 COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
10 kg (por unidad)	80 × 23 × 8 cm	5 und/m² (por metro cuadrado)	Promedio 20 MPa Individual 15 MPa (PV · no estructural)	Promedio 17% Individual 19%	Excelente	± 2%

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.