

# ENCHAPE THIN BRICK

REVESTIMIENTO DELGADO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN

THIN BRICK • REVESTIMIENTO INTERIOR


NORMA DE REFERENCIA

NTC 4205

**BAJO ESPESOR**  
Reviste muros con solo 1 cm de espesor.

**USO INTERIOR**  
Fabricado para revestir muros y paredes interiores.

**MATERIAL NATURAL**  
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

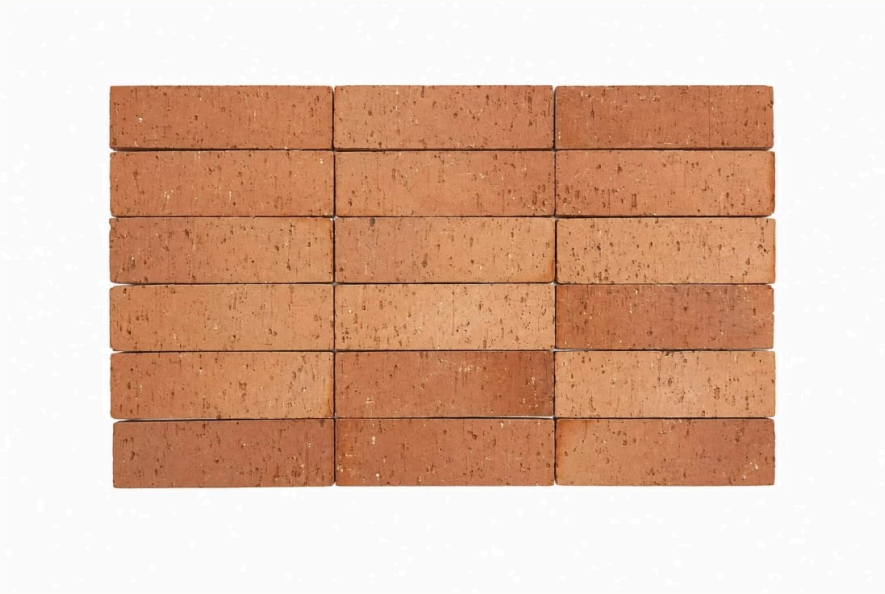

## DISPONIBLE EN 4 COLORES

- Natural
- Bianco
- Capuccino
- Cocoa

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PESO APROX.**

**0,280 kg**  
(por unidad)

**RENDIMIENTO**

**66 – 86 und/m²**  
(sin junta / junta 1 cm)

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN**

**No aplica**  
(revestimiento)

**ABSORCIÓN MÁXIMA**

**No aplica**  
(revestimiento)

**CONTRACCIÓN PERMITIDA**

**+0 / 2%**

## RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**  
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**  
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**  
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**  
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.