

CARTAGENA

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
CARTAGENA

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205 / NTC 3829



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño estructural.



DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.




MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DIMENSIONES OPTIMIZADAS

Dimensiones que mejoran la productividad en obra.

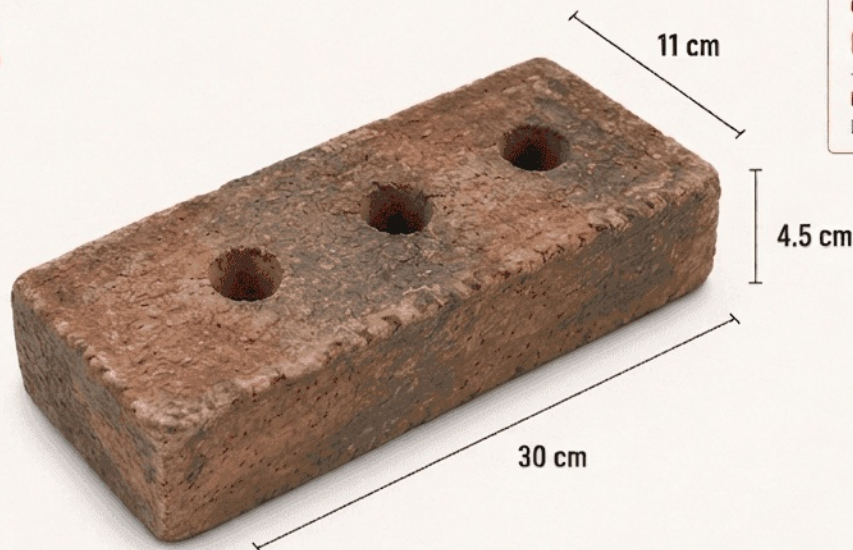

DISPONIBLE EN 2 COLORES



MATIZADO CLARO



MATIZADO OSCURO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PESO APROX.
1.6 kg



RESISTENCIA A
COMPRESIÓN
(M - FACHADA NO ESTRUCTURAL)

Promedio 5 und: 14 MPa
Individual: 10 MPa



ABSORCIÓN
DE AGUA

Promedio 5 und: 14%
Individual: 17%



RESISTENCIA
AL FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS
DIMENSIONALES

± 4%*

* Al ser un producto artesanal, es normal tener variaciones dimensionales +/- 4% en una misma pieza.

USOS RECOMENDADOS

- Muros estructurales interiores (con revoque)
- Divisiones internas
- Construcción residencial
- Obra comercial e industrial
- Fachadas