

# MACIZO BRIX

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA



CLASIFICACIÓN  
**MACIZO**

Fecha: Abril 2026  
Edición 03

NORMA DE REFERENCIA  
NTC 4205 / NTC 3829



## ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño estructural.



## DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.




## MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.




## DIMENSIONES OPTIMIZADAS

Dimensiones que mejoran la productividad en obra.

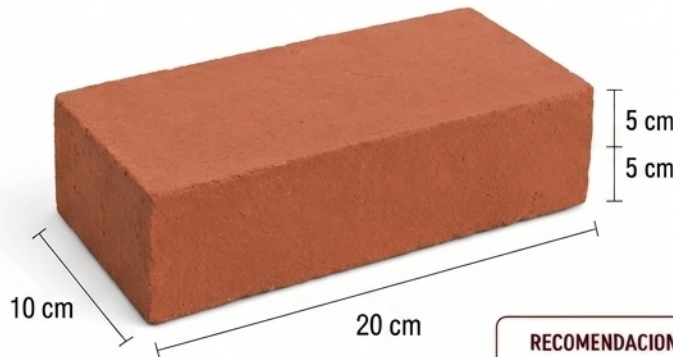

## DISPONIBLE EN 2 COLORES



NATURAL



MATIZADO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APRX.

2,0 kg

(por unidad)



DIMENSIONES

Largo: 20 cm

Ancho: 10 cm

Alto: 5 cm



RENDIMIENTO

50 und/m<sup>2</sup>

(unidad por metro cuadrado)



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  
(M-FACHADA NO ESTRUCTURAL)

Promedio: 14 MPa (min.)

Individual: 10 MPa (min.)



ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio: 14% (max.)

Individual: 17% (max.)



RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2 %



## RECOMENDACIONES

### ALMACENAMIENTO

- Almacenar las piezas en obra sobre un sitio plano, seco y alejado del terreno.
- Protegerlas de la oscurencia y de materiales como escombros, arenas y morteros. No apilar a más de 1,5 m de altura y cubrir con plástico si hay riesgo de lluvia.



### INSTALACIÓN

- Ponerse diseñado para fachadas arquitectónicas y acabados decorativos exteriores.
- Instalar con juntas uniformes según diseño arquitectónico (recomendado: 5-8 mm 5-8 mm).
- Mezclar masas de diferentes espesores durante la instalación para lograr una apariencia homogénea en tonalidad.
- Humedecer ligeramente las piezas antes de la pega (sin saturarlas).
- Utilizar mortero adhesivo o sistema de pegado recomendado para enchapados de fachada.
- Respetar juntas de dilatación y detalles estructurales según diseño del proyecto.



### LAVADO Y LIMPIEZA

- Después de finalizar la instalación y fraguado inicial, realizar limpieza con agua limpia y cepillo de cerdas suaves.
- Por el tratamiento, eliminación de residuos y prevención de eflorescencias (Lech), consultar el Manual de Fachadas Clay House y aplicar el producto recomendado según el sistema constructivo.



### NOTAS IMPORTANTES

- Es crucial que el tono del presente crente ligaras variaciones como fachada un-render, cono de rasas corras.
- Nota de diseño estructural para los kioscos/etuzosados de prevernos y pestas/pavimentos.

CLAY HOUSE



www.clayhouse.com.co



ventas@clayhouse.com.co



(320) 672-3365