

RAYADO 12 HORIZONTAL

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA



ALTA RESISTENCIA
Excelente desempeño estructural.




DURABILIDAD
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.



MATERIAL NATURAL
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DIMENSIONES OPTIMIZADAS
Dimensiones que mejoran la productividad en obra.

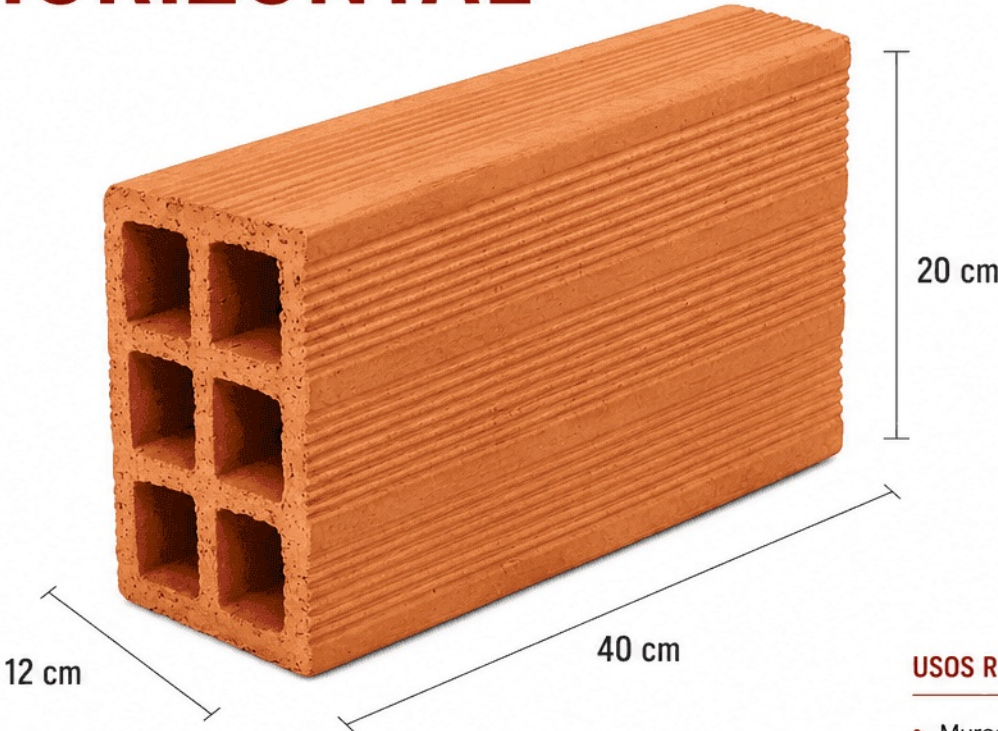

CLASIFICACIÓN

RAYADO 12 HORIZONTAL

NORMA DE REFERENCIA

NTC 4205-2 / 4205-3

USOS RECOMENDADOS

- Muros estructurales interiores (con revoque)
- Divisiones internas
- Construcción residencial
- Obra comercial e industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PESO APROX.
6.0 – 6.5 kg



RESISTENCIA A COMPRESIÓN
(PV - NO ESTRUCTURAL)

Promedio 5 und: 5 MPa
Individual: 3 MPa



ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 5 und: 17%
Individual: 20%



RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%