

RAYADO 10 VERTICAL

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN

RAYADO
10 VERTICAL

NORMA DE REFERENCIA

NTC 4205-2 / 4205-3



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño estructural.

Resistencia promedio: 20 MPa.



DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.




MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.



DIMENSIONES OPTIMIZADAS

Formato 10 × 20 × 40 cm para mayor productividad.

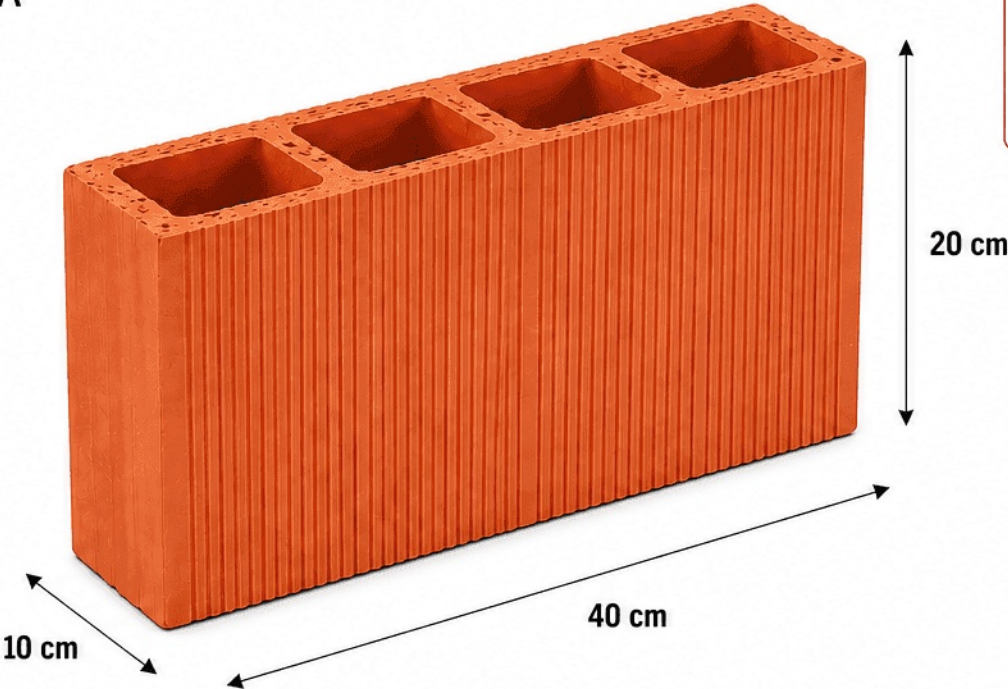

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PESO APROX.
6.9 kg



ABSORCIÓN DE AGUA
Promedio 17%
Individual 19%



RESISTENCIA A COMPRESIÓN
(PV - NO ESTRUCTURAL)
Promedio 20 MPa
Individual 15 MPa



RESISTENCIA AL FUEGO
Excelente



TOLERANCIAS
DIMENSIONALES
± 2%

USOS RECOMENDADOS

- Muros estructurales interiores (con revoque)
- Estructuras y muros
- Construcción residencial
- Obra comercial e industrial