

TOSCANO TEXTURIZADO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño estructural.



DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.




MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustontable y reciclable.



DIMENSIONES OPTIMIZADAS

Dimensiones que mejoran la productividad en obra.

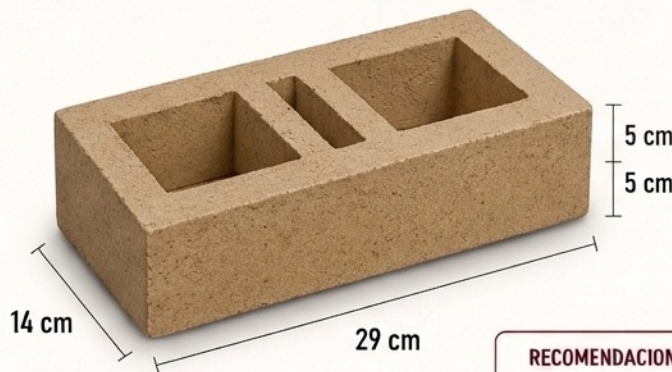

DISPONIBLE EN 3 COLORES



NATURAL



MATIZADO CLARO



MATIZADO OSCURO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APROX.

1,8 kg

(por unidad)



DIMENSIONES

Largo: 29 cm

Ancho: 14 cm

Alto: 5 cm



RENDIMIENTO

68 und/m²

(unidad por metro cuadrado)



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (PV - NO ESTRUCTURAL)

Promedio: 14 MPa (min.)

Individual: 10 MPa (min.)



ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio: 13% (max.)

Individual: 17% (max.)



RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%



RECOMENDACIONES

ALMACENAMIENTO

- Almacenar las piezas en obra sobre un sitio plano, seco y aislado del terreno.
- Protegerlas de la escorrentía y de materiales como escombros, arenas y morteros.
- No apilar a más de 1,5 m de altura y cubrir con plástico si hay riesgo de lluvia.



INSTALACIÓN

- Pintar y barnizar para fachadas arquitectónicas y acabados decorativos exteriores.
- Instalar con juntas uniformes según diseño arquitectónico (recomendado: 10 mm ± 9 mm).
- Mezclar piezas de diferentes ostibas durante la instalación para lograr una apariencia homogénea en tonalidad.
- Humedecer ligeramente las piezas antes de la pega (sin saturarlas).
- Utilizar mortero adhesivo o sistema de pega recomendado para enchapes de fachada.
- Respetar juntas de dilatación y detalles estructurales según diseño del proyecto.



LAVADO Y LIMPIEZA

- Después de finalizar la instalación y fraguado inicial, realizar limpieza con agua limpia y cepillo de cerdas suaves.
- Para el tratamiento, eliminación de residuos y prevención de eflorescencias (Lales), consultar el Manual de Fachadas Clay House y aplicar el producto recomendado según el sistema constructivo.



NOTAS IMPORTANTES

- Es natural que el tono del ladrillo presente ligeras variaciones entre lotes de producción.
- Para lograr un acabado más homogéneo se recomienda instalar piezas provenientes simultáneamente de varias ostibas.
- El contenido de las fichas técnicas puede variar por cambios en especificaciones del producto.



CLASIFICACIÓN
TOSCANO

Abril 2026
Edición 03

NORMA DE REFERENCIA

NTC 4205-2/4205-3