


<b>SERIE (Serie)</b>	52G2P63A
<b>PHY (Diámetro / mm)</b>	63
<b>VERSION (Versión)</b>	G = con guía deslizante
<b>FUNZ (Operación)</b>	2 = doble efecto, amortiguado
<b>MAT (Materiales)</b>	P = Tubo de aluminio anodizado, Sellos de Poliuretano y NBR, medida estándar
<b>TYP (Tipo de construcción)</b>	A= estandar
<b>HUB (Carrera cilindro / mm)</b>	750
<b>HUB1 (Posición / mm)</b>	0
<b>INFO (Texto de información)</b>	Texto de información
<b>W (W / mm)</b>	200
<b>E (E / mm)</b>	
<b>L1 (L1 / mm)</b>	400
<b>I (I)</b>	G3/8
<b>B (B / mm)</b>	110
<b>G (G / mm)</b>	6.5
<b>N (N / mm)</b>	30
<b>L (L / mm)</b>	17
<b>A (Ø A / mm)</b>	24
<b>X (Ø X / mm)</b>	6
<b>S1 (S1 / mm)</b>	110
<b>T (T / mm)</b>	68.5
<b>Z (Z / mm)</b>	14
<b>C1 (C1 / mm)</b>	40
<b>C (C / mm)</b>	60
<b>U (U / mm)</b>	60
<b>F (F)</b>	M8
<b>F1 (F1 / mm)</b>	16
<b>H (H / mm)</b>	8.5
<b>V (V / mm)</b>	134.5
<b>S (S / mm)</b>	106
<b>R (R / mm)</b>	131
<b>P (P)</b>	M8
<b>TG (TG / mm)</b>	78
<b>Q (Q / mm)</b>	17



Último cambio (Gerometría): 05/07/22 13:44  
Fecha de creación de la hoja de datos: 16/02/23 21:33

Q1 (Q1 / mm)	5
T1 (T1 / mm)	34
T2 (T2 / mm)	68.5
T3 (T3 / mm)	34
T4 (T4 / mm)	68.5
L2 (L2 / mm)	17
L3 (L3 / mm)	17
D (D / mm)	10.5
M (M / mm)	4.5
J (J)	0
JP (JP / mm)	0
J1 (J1 / mm)	0
R1 (R1 / mm)	150
X1 (X1 / mm)	6.5
Y (Y / mm)	4.5
Y1 (Y1 / mm)	6.5
Y2 (Y2 / mm)	0
Y3 (Y3 / mm)	6
R2 (R2 / mm)	0

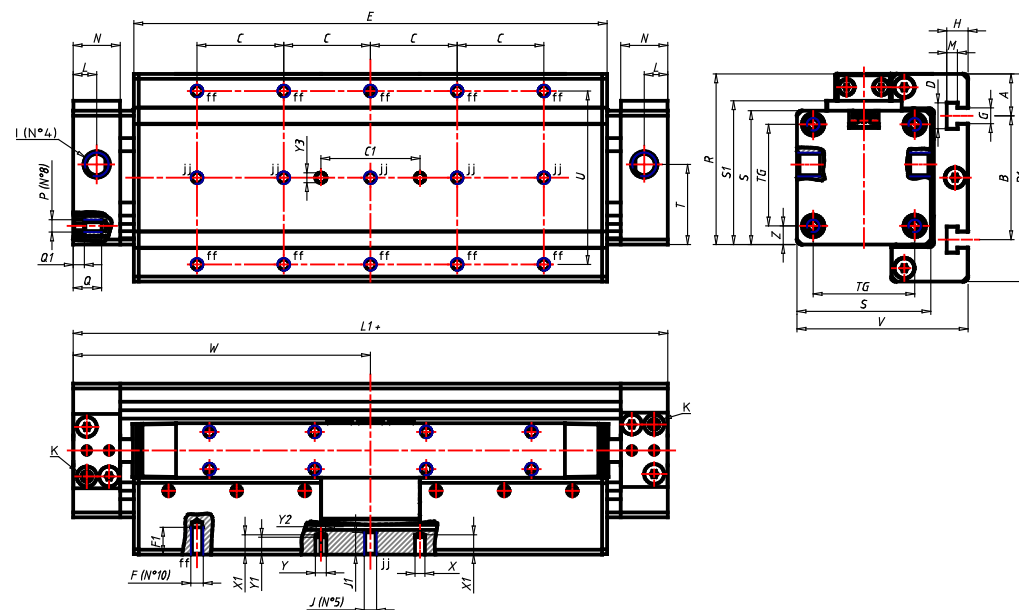