


SERIE (Serie)	32
PHY (Ø cil. / mm)	50
VERSION (Versione)	M=rosca macho
FUNZ (Operación)	2 = doble efecto
MAT (Materiales)	A = cabezales y perfil en AL anodizado, pistón en AL anodizado
TYP (Tipo de construcción)	A= estandar
HUB (Carrera cilindro / mm)	80
HUB1 (Posición de la varilla / mm)	0
V (guarnición vástago materiales)	Estandar
LSTELO (Longitud de la varilla / mm)	0
A (A / mm)	22
AF (AF / mm)	16
BG (BG / mm)	0
G (G / mm)	14.3
D (Ø / mm)	16
D1 (Ø / mm)	0
D2 (D2 / mm)	40
D3 (D3 / mm)	34
D4 (D4 / mm)	12
D5 (D5 / mm)	10
D6 (D6 / mm)	22
D7 (D7)	M6
D8 (D8 / mm)	6
E (E / mm)	69.6
EE (EE)	G1/8
H (H / mm)	12
KF (KF)	M10
KK (KK)	M12x1,25
LA (LA / mm)	0
L4 (L4 / mm)	42
PL (PL / mm)	7.6
RT (RT)	M8
SW1 (SW1 / mm)	13
T1 (T1 / mm)	2



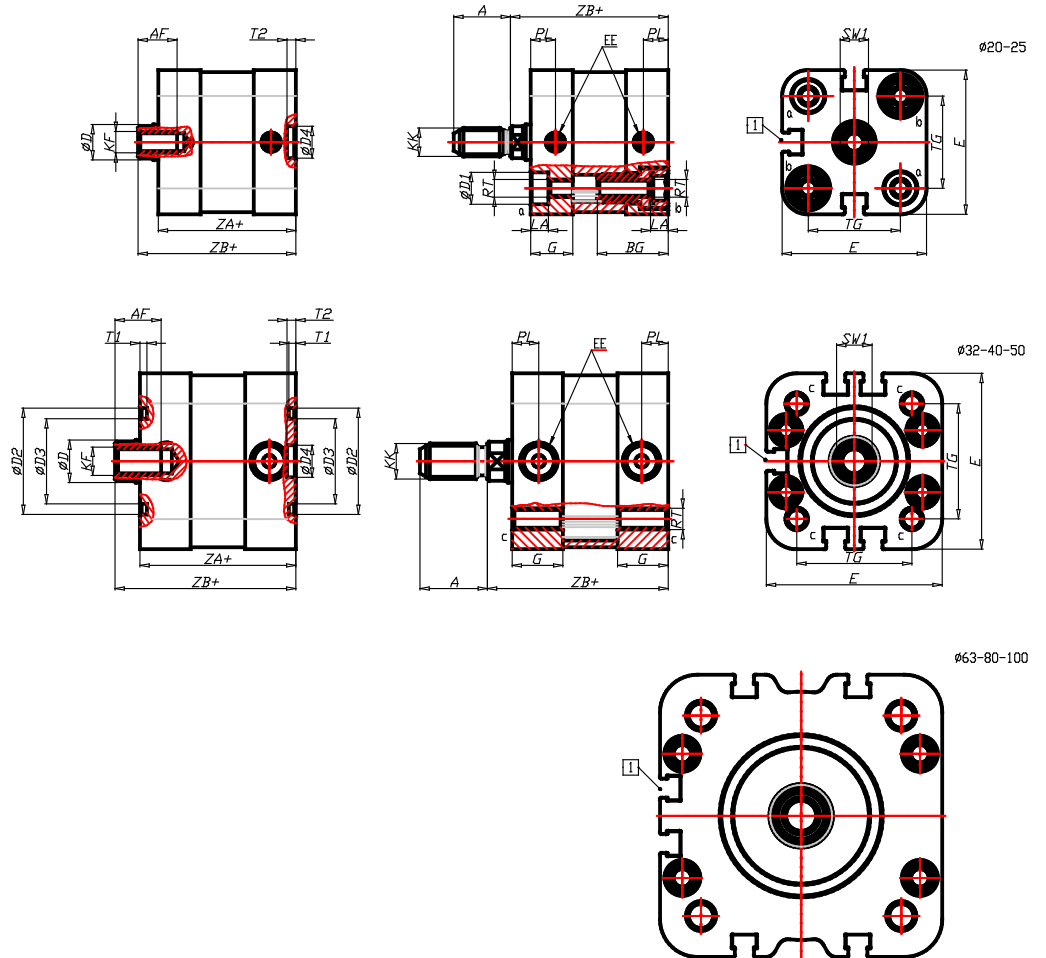

Último cambio (Gerometría): 03/02/23 07:39
Fecha de creación de la hoja de datos: 16/02/23 21:41

T2 (T2 / mm)	4
T3 (T3 / mm)	7
TG (TG / mm)	46.5
ZA (ZA / mm)	45
ZB (ZB / mm)	53
ZC (ZC / mm)	61
INFO (Texto de información)	Texto de información

