
plialu
Métal Solutions

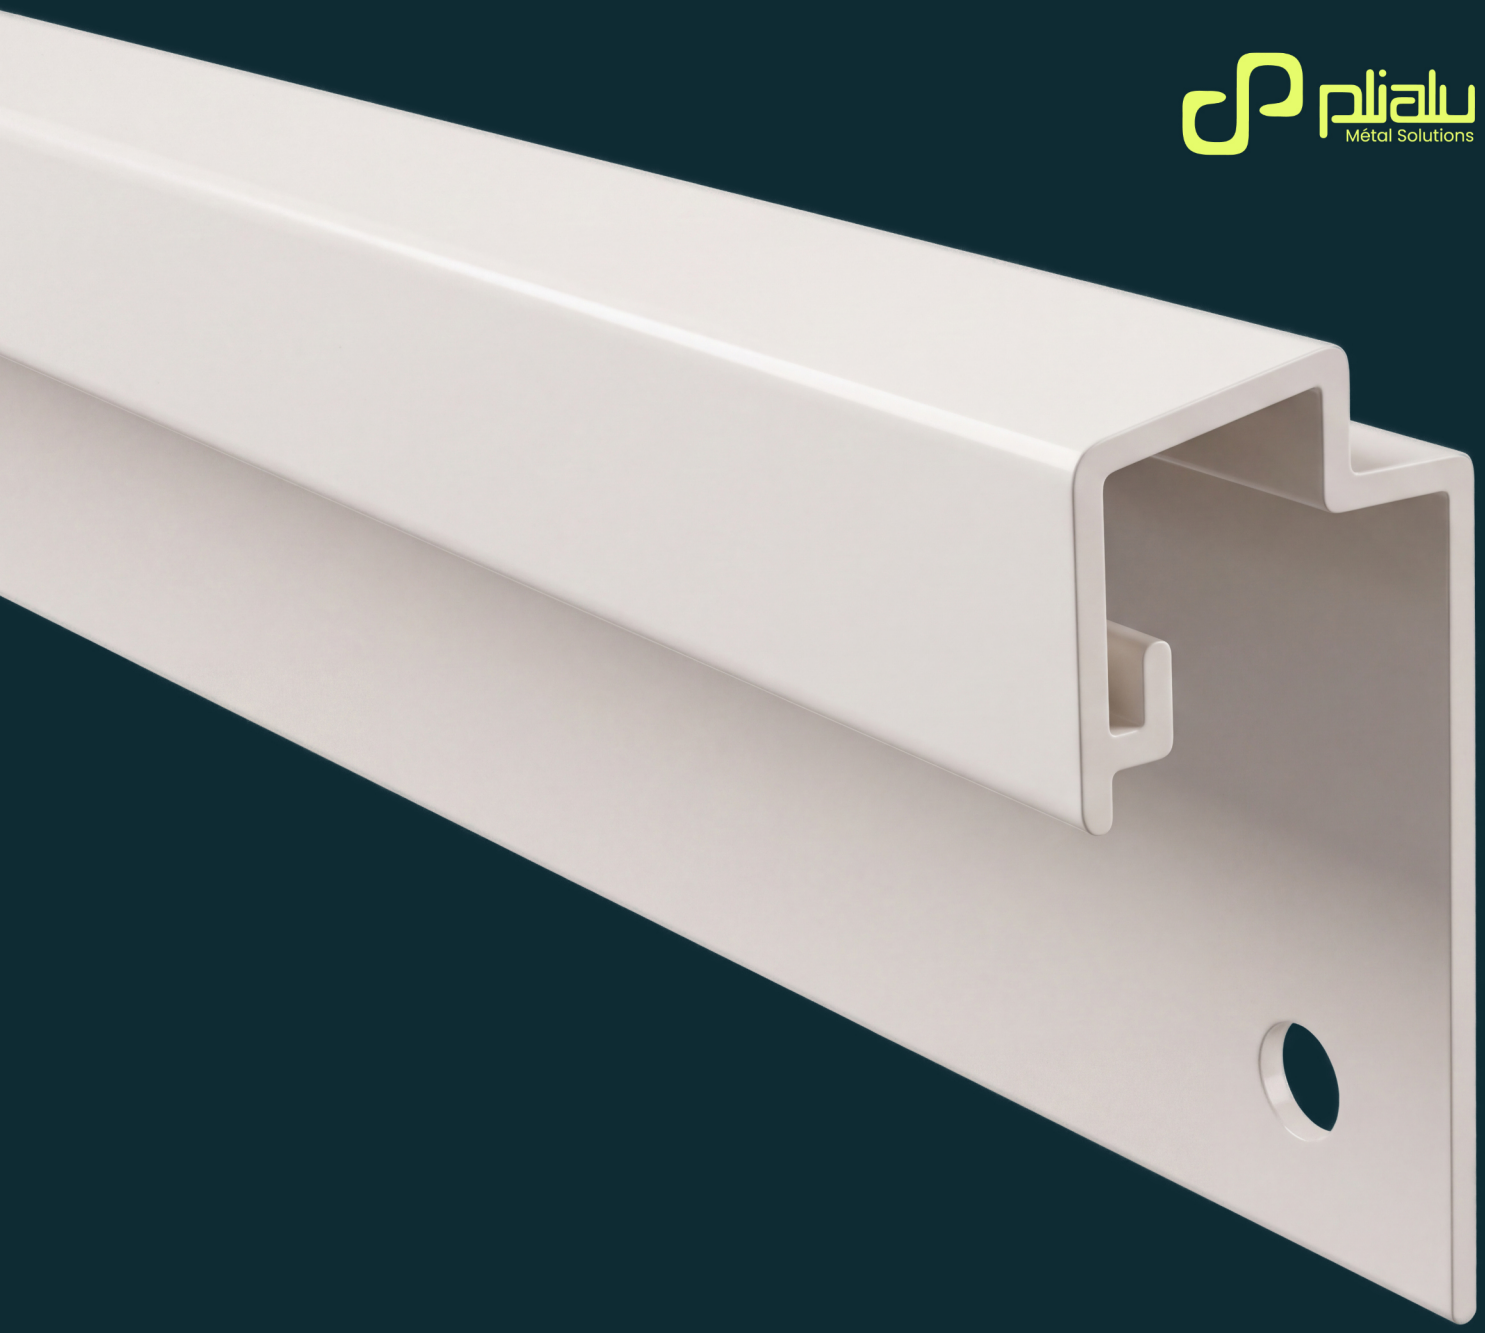

Goutte d’eau extrudée

Finition de nez de dalle, laquée en interne, livrée en 3 mètres

plialu.fr

commercial@plialu.fr

Rejet d’eau pour nez de dalle



SANS PROFIL


Moisissures, fissures et infiltrations apparaissent avec le temps.



AVEC PROFIL

Protection pérenne de l'ouvrage

Plan de coupe

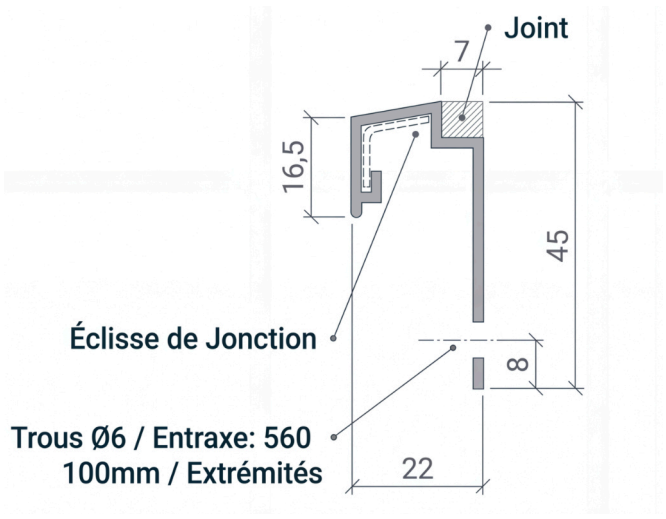

Caractéristiques

MATIÈRE	**Aluminium extrudé**
ÉPAISSEUR	**15/10**
LONGUEUR	**3 m**
PERÇAGE	**Ø6, entraxe 560 mm**
FINITIONS	**Brute, anodisée, laquée**
ACCESSOIRES	**Éclisses, angles monoblocs, bouchons**

Mise en œuvre

FIG. 1




Profil fixé sur nez de dalle, avec son joint d'étanchéité

FIG. 2



Angle sortant

FIG. 3

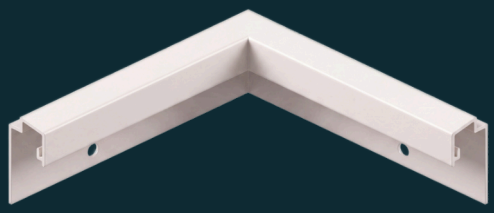

Angle rentrant

Accessoires

PRÉFABRIQUÉS EN ATELIER

Éclisse de jonction
S'emboîte dans le profil et raccorde deux longueurs.

Angles monoblocs
Sortants et rentrants, façonnés en atelier.

Joint d'étanchéité
Collé sur le profil en atelier.

Bouchons
Bouchons droits et gauches peuvent être disponibles sur demande

Finitions

BRUT, ANODISÉ OU LAQUÉ

Brute
Aluminium non traité.

Anodisée
Aluminium traité, aspect satiné mat.

Laquée
Thermolaquage réalisé dans nos ateliers. Teinte RAL au choix.