


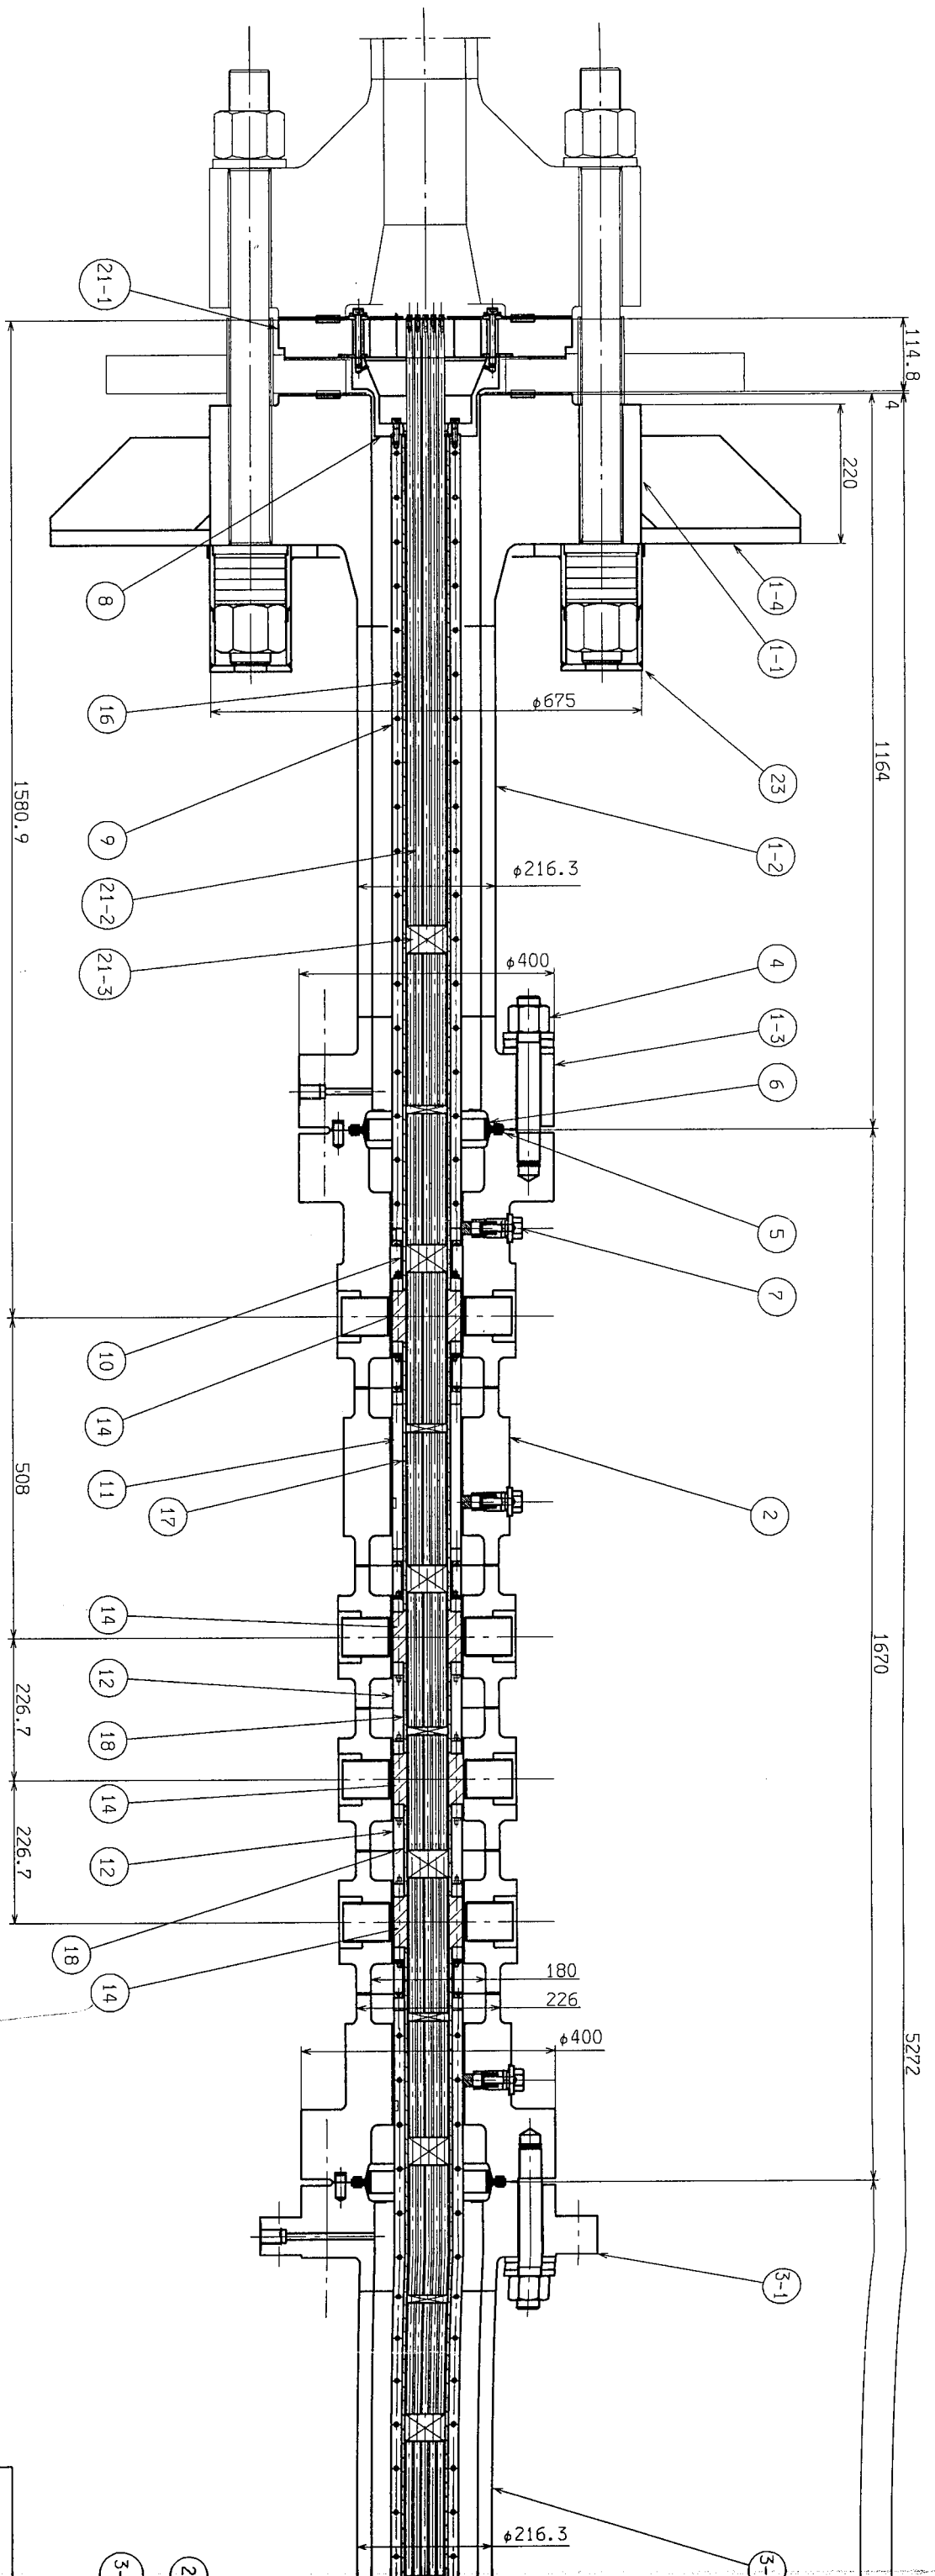


Upper

Middle

Lower

| 番号  | 試験名 |
|-----|-----|
| 1   | 試験名 |
| 1-1 | 試験名 |
| 1-2 | 試験名 |
| 1-3 | 試験名 |
| 1-4 | 試験名 |
| 2   | 試験名 |
| 3   | 試験名 |
| 3-1 | 試験名 |
| 3-2 | 試験名 |
| 3-3 | 試験名 |
| 3-4 | 試験名 |
| 3-5 | 試験名 |
| 3-6 | 試験名 |
| 4   | 試験名 |
| 5   | 試験名 |
| 6   | 試験名 |
| 7   | 試験名 |
| 8   | 試験名 |

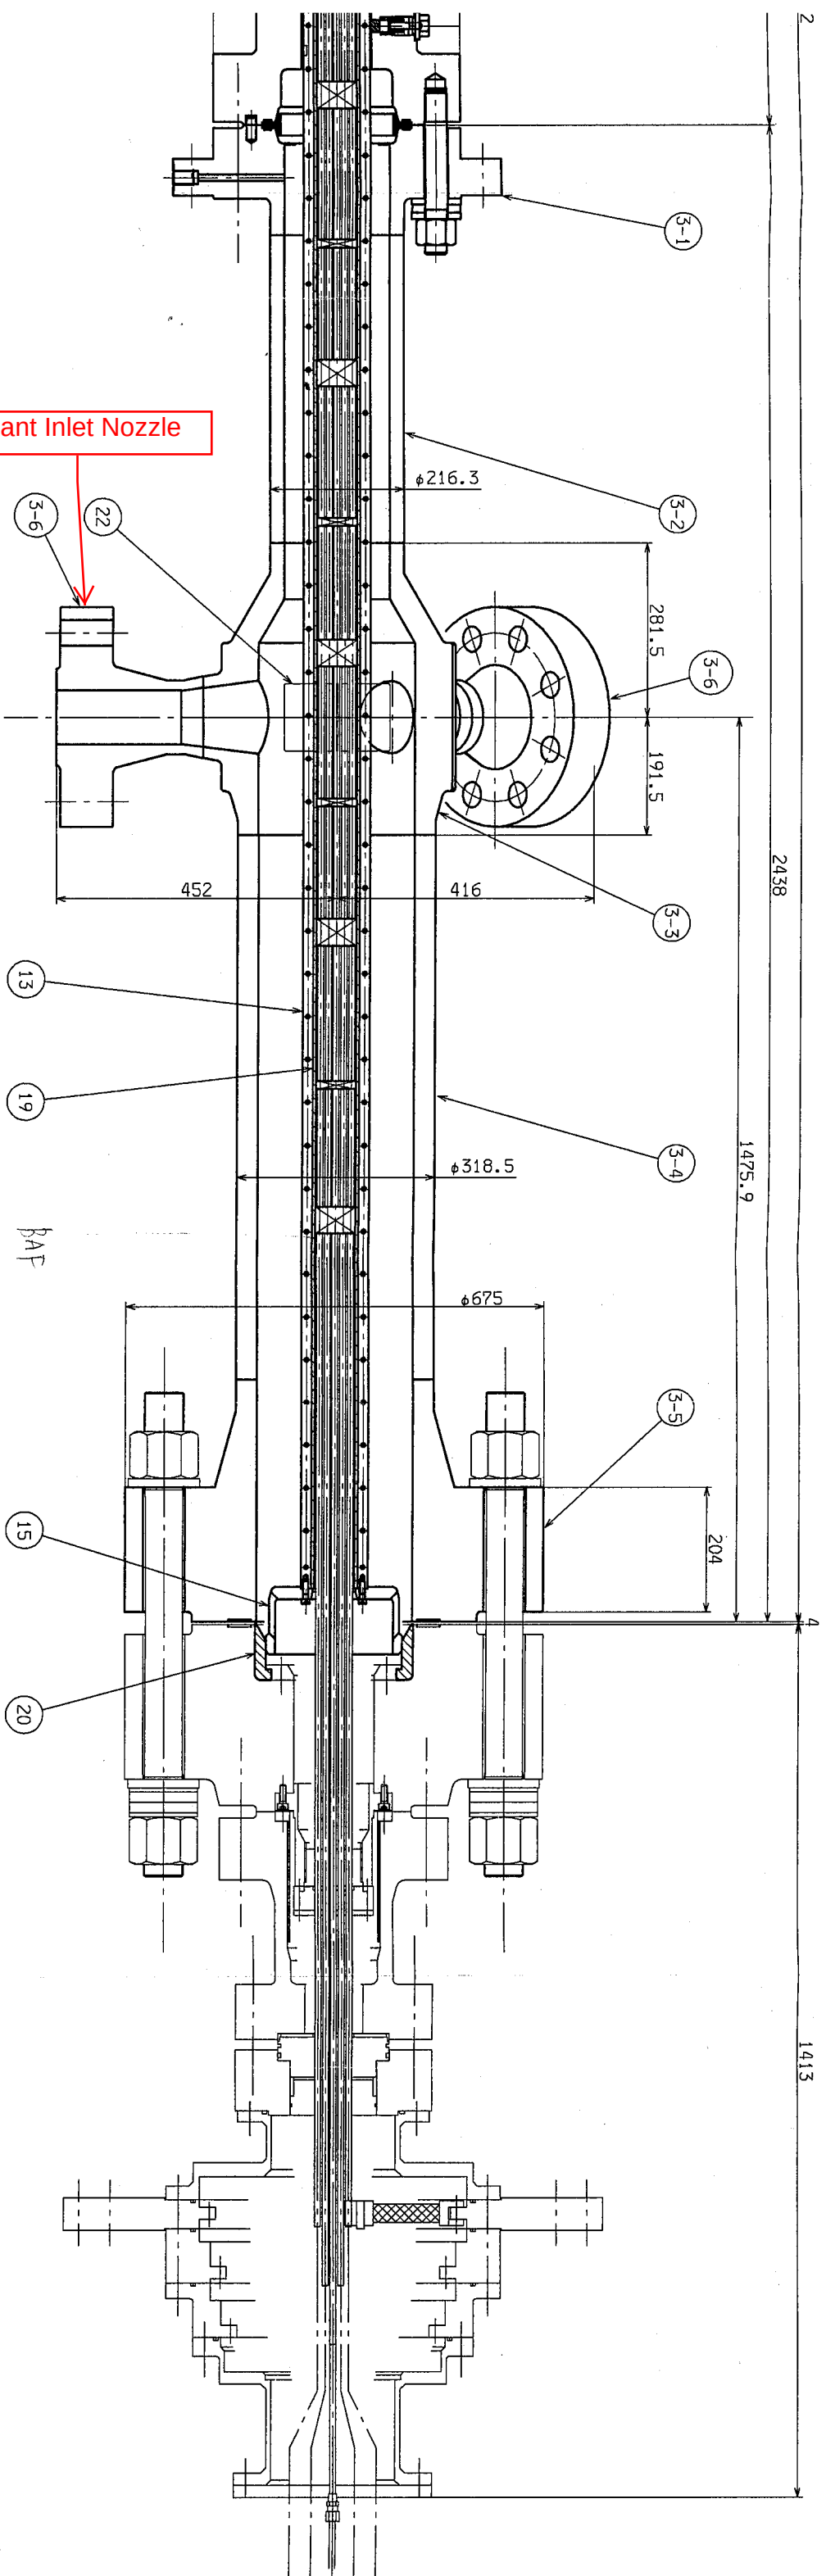

Coolant Inlet Nozzle

| 部 品 一 覧 表 |                    |                    |     |
|-----------|--------------------|--------------------|-----|
| 番号        | 名 称                | 材 料                | 備 考 |
| 1         | 試験容器上部             |                    |     |
| 1-1       | 試験容器上部 用フランジ(上)    | SUSF304            | 1   |
| 1-2       | 試験容器上部 用フランジ(下)    | SUSF304TP-S        | 1   |
| 1-3       | 試験容器上部 ラフポート       | SUSF304            | 1   |
| 1-4       | 試験容器上部 ラフポート       | SUSF304            | 4組  |
| 2         | 試験容器下部             | チタン合金              | 1   |
| 3         | 試験容器下部             |                    |     |
| 3-1       | 試験容器下部 用フランジ(上)    | SUSF304            | 1   |
| 3-2       | 試験容器下部 上部用         | SUS304TP-S         | 1   |
| 3-3       | 試験容器下部 中間用         | SUSF304            | 1   |
| 3-4       | 試験容器下部 下部用         | SUS304TP-S         | 1   |
| 3-5       | 試験容器下部 用フランジ(上)    | SUSF304            | 1   |
| 3-6       | 試験容器下部 用フランジ(下)    | SUSF304            | 2   |
| 4         | 用フランジサポート, ナット, 座金 | SN87, S45C, SUS304 | 24組 |
| 5         | シールリング             | SUS304+ブラケット       | 2   |
| 6         | シールリング             | 17-4PH             | 4   |
| 7         | 試験床振止金具(押付側)       | SUS304             | 6組  |
| 8         | 上部フランジ             | SUS304             | 1   |

| 部 品 一 覧 表 |                 |                |     |
|-----------|-----------------|----------------|-----|
| 番号        | 名 称             | 材 料            | 備 考 |
| 9         | フローシールド 1       | SUS304         | 1組  |
| 10        | フローシールド 2       | SUS304         | 4   |
| 11        | フローシールド 3       | SUS304         | 1   |
| 12        | フローシールド 4       | SUS304         | 2   |
| 13        | フローシールド 5       | SUS304         | 1組  |
| 14        | フローシールド 6       | アルミナ           | 4   |
| 15        | 下部フランジ          | SUS304         | 1   |
| 16        | セラミックスフローシールド 1 | アルミナ           | 1組  |
| 17        | セラミックスフローシールド 2 | アルミナ           | 1組  |
| 18        | セラミックスフローシールド 3 | アルミナ           | 2組  |
| 19        | セラミックスフローシールド 4 | アルミナ           | 1組  |
| 20        | 下部フランジ絶縁パッキン    | アルミナ           | 1組  |
| 21        | 試験床組立品          |                |     |
| 21-1      | 上部電源リッド         | A-N1           | 1   |
| 21-2      | 絶縁材料体           | イソコネル600       | 1組  |
| 21-3      | 支持格子            | イソコネル718       | 1組  |
| 22        | 窓板              | C2801          | 1   |
| 23        | 上部フランジ絶縁パッキン受台  | SUS304, SS4100 | 1組  |

| 設 計 要 目 |                       |         |
|---------|-----------------------|---------|
|         | 単位                    |         |
| 流 量     |                       | 水       |
| 最高使用圧力  | kgf/cm <sup>2</sup> G | 195.0   |
| 最高使用温度  | ℃                     | 362     |
| 水圧試験圧力  | kgf/cm <sup>2</sup> G | 383.2   |
| 応力除去    |                       | —       |
| 放射線検査   |                       | —       |
| 溶接効率率   | %                     | 100     |
| 漏れしろ    |                       | 0       |
| 内容積     | m <sup>3</sup>        | 0.1562  |
| 適用法規    |                       | 第一種圧力容器 |
| 重量      | kg                    |         |

図2.2-6 管群試験試験容器組立図