

End-of-study thesis for engineering degree

Optimization of the performance of a centrifugal pump using Data Assimilation

Intern in Rotating Machines



TITRE IMAGE PAGE DE GARDE

Educational tutor: Samy LABSIR

Laboratory tutors: Marcello MELDI, Antoine DAZIN, Miguel MARTINEZ VALERO

Clément THIBAUT - Aéro 5

From February 26th, 2025 to September 2nd, 2025

Version of April 22, 2025

Acknowledgments

Contents

Summary sheet	4
Introduction	5
1 The LMFL Laboratory	6
2 Optimizing the performance of a centrifugal pump by data assimilation	10
2.1 The open source code OpenFoam	10
2.2 The library ? CONES	10
2.3 Some theoretical background on Data Assimilation	11
2.3.1 La méthode par voisin le plus proche	13
2.3.2 La méthode pondération inverse à la distance (IDW)	13
2.3.3 D'autres méthodes	16
2.3.4 La méthode linéaire	21
2.4 OpenFOAM	25
2.5 Experimentations	26
2.6 Presentation of the pump	26
2.7 Preprocessing of PIV data	26
2.8 Modifications on OpenFoam and CONES	28
2.8.1 Modifications on the interpolation function	28
2.8.2 La structure générale du code "TreatmentInterpolation"	28
2.8.3 Le pseudo-algorithme	31
2.8.4 Optimisation du temps de calcul	32
2.9 Tests	34
2.9.1 Tests unitaires sur la méthode linéaire	34
2.9.2 Tests sur des cas industriels	36
2.9.3 Tests sur des cas d'aéroacoustique	37
2.9.4 Tests sur les paramètres de la méthode IDW	39
Conclusion	40
Bibliography	42

Summary sheet

The aim of this technical assessment is to summarize the gaps and their causes between the course's missions and what has been achieved. It also enables us to suggest what could be done by the next person working on the same subject.

Summary sheet		Clément THIBAUT - Aéro 5 TIE	
Internship topic		Objectives	
Optimization of the performance of a centrifugal pump using Data Assimilation		- X - Y - Z	
Main customer		Used tools	
- LMFL - ENSAM		VSCode, Python, TGCC, Paraview, Git, OpenFoam	
Conducted studies			
- Influence de paramètres de la méthode d'interpolation IDW - Différences d'erreur entre la méthode IDW et linéaire - Optimisation de la rapidité du traitement			
Results		Explanation of possible differences	
- X - Y - Z		-X - Y - Z	
Encountered difficulties		Work to be continued	
- Getting to grips with the tools - Y		- X - Y	

Introduction

During my studies, I've become passionate about applied mathematics, fluid mechanics. That's why I did my last internship at Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS). It convinced me to do a thesis in Computation Fluid Dynamics (CFD) after Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA). The subject proposed by Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL) really suited me: CFD on an opensource library, coupled with AI and experimental work.

So it was with enthusiasm that I started my internship on February 26, 2025, in this laboratory for a duration of six months.

In a few words, the LMFL is a public laboratory, composed by 38 researchers and around 25 PhD students. The laboratory has three sites in Lille (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) and Office National d'Études et de Recherche Aéronautiques (ONERA)) and on the Villeneuve d'Ascq campus (Centrale Lille, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lille).

My main tasks during this internship were as follows:

- Optimisation des paramètres de focage de la méthode Immersed Boundary Methods (IBM) à l'aide de Coupling OpenFoam with Numerical EnvironmentS (CONES);
- Y;
- Z.

To explain the content of my internship in more detail, I will first present the LMFL research laboratory. In the second part, I'll present the work I carried out in the form of a report. This second part is divided into NN sub-sections: ...

Chapter 1

The LMFL Laboratory

The LMFL is a public laboratory under supervision of Centrale Lille, Université Lille 1, Arts et Métiers Paris Tech, ONERA and CNRS.



Figure 1.1: LMFL facilities; Top: Villeneuve d'Ascq's campus gathering Centrale Lille, CNRS and Université de Lille. Bottom-left: ONERA. Bottom-right: ENSAM (source : lmfl.cnrs.fr)

During the last six months, I have been hosted by École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), more precisely at Lille campus. Arts et Métiers is known to be a prestigious engineering school with a focus on mechanics, industrial and energy engineering. Its Lille campus offers students unique opportunities to study in a dynamic and innovative environment, located in the heart of a region known for its industrial history.

This research structure was created on January 1, 2018 by the merger of two research units: the “Écoulements tournants et turbulents” team at the Lille Mechanics Laboratory, and the “Expérimentation et Limite de Vol” research unit.

This diversity of skills allows the research teams to be involved in numerous partnership projects in connection with regional or national structures. Research conducted within the LMFL is organized into three main topics:

- **Turbulence** : Studying and modeling turbulent flows using numerical and experimental methods. A focus is made on inhomogeneity and non-stationarity in wall-bounded flows, wakes, jets and several other flow configurations. This research theme gathers 5 permanent researchers and about 10 PhD and post-doctoral students.
- **Rotating flows (CFD)** : Analyzing and modeling internal and external flows related to

rotating machines, such as turbo-machinery and rotors. Experimental and numerical study of rotating machines (turbomachines, rotors, propellers) operating in degraded conditions, flow control, cavitation and multiphase flows are also topics of great interest. This subject gathers 6 researchers, 7 research engineers and about 13 PhD and post- doctoral students.

- **Flight dynamics in unsteady and non-uniform environments** : Development of analytical and experimental methods to determine the evolving behaviour of low-speed aircrafts in perturbed flight domains. Dynamic of post-stall behaviour, interaction with the environment and definition of experiments are subjects of interest. This topic gathers about 5 research engineers and 5 PhD and post-doctoral students.

La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) permet de faire les plans numériques d'un avion par exemple, afin de s'assurer que toutes les pièces fabriquées vont bien s'imbriquer entre elles. Mais cela permet aussi de faire des simulations numériques pour prévoir la tenue structurelle, les forces aérodynamiques, le volume sonore, etc. sans avoir à faire d'onéreux tests.

L'équipe AAM se focalise sur la simulation des écoulements aérodynamiques externes en développant des méthodes numériques avancées et en les appliquant aux avions, fusées, hélicoptères, moteurs, turbomachines, etc. Les liens de l'équipe AAM avec toutes les autres équipes du CERFACS sont forts. Par exemple, les simulations des chambres de combustion faites par l'équipe ES donnent les conditions de sortie dans des moteurs d'avions qui sont ensuite utilisées par l'équipe AAM pour des simulations aéroacoustique. Dans l'autre sens, les simulations aérodynamiques externes des ailes d'avions réalisés par AAM sont ensuite utilisées à GLOBEC pour faire des analyses des contrails afin de déterminer leur impact sur le climat.

Le CERFACS héberge des supercalculateurs et un serveur sur lequel se trouve l'intranet avec toutes les ressources nécessaires aux employés. Nous y trouvons notamment les liens vers la Qualité de Vie au Travail (QVT), le Comité Social et Économique (CSE), un document "Plan du management de la qualité" ainsi que de nombreuses autres ressources.

Après une recherche non fructueuse sur l'intranet, j'ai pu demander à la responsable des ressources humaines le document relatant des objectifs Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Le document d'actions RSE est segmenté en trois parties principales :

Démarche RSE <https://artsetmetiers.fr/fr/ecole-engagee> <https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/developpement-durable-et-rse-faites-le-plein-de-connaissances-sur-savoir> <https://savoir.ensam.eu/moodle/course/view.php?id=27>

"Le Cerfacs n'a pas mis en place une démarche spécifique RSE mais des actions ont été réalisées dans ce cadre, vis-à-vis de l'écoresponsabilité, la qualité de vie au travail et une charte éthique a été incluse dans le règlement intérieur depuis décembre 2023 (intégrant notamment la prévention de la corruption et la gestion des conflits d'intérêts).

En outre, le Cerfacs achète ses fournitures auprès de créateurs solidaires (exemple : Antilope qui compte 32 salariés sur les 49 avec une reconnaissance de « travailleur handicapé »).

Le Cerfacs met à jour au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire un document unique d'évaluation des risques Cerfacs (avec un plan d'actions de prévention).

Le Cerfacs a nommé des référents : un référent « Santé et Sécurité », un référent « Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) », un référent « Handicap », deux référents « Harcèlement, agissements sexistes et violences ».

Un bilan HSE et RSE est présenté chaque année aux Associés du Cerfacs lors de l'Assemblée d'avril."

Écoresponsabilité

J'ai constaté beaucoup d'actions dans le sens de l'écoresponsabilité lors de mon stage. La plupart sont mentionnées dans le document d'actions RSE.

En parallèle, j'ai entendu parler de cette démarche en discutant avec des thésards. Et j'ai aussi pu trouver la page depuis l'intranet. Elle est divisée en cinq sections : "présentation", "actualités", "émissions", "bilan" et "actions".

Dans les couloirs du CERFACS, on trouve des posters très clairs sur l'empreinte carbone d'un trajet pour une conférence en fonction des moyens de transport. Les employés sont incités à venir à vélo. Le CERFACS donne une prime pour chaque kilomètre fait à vélo sur le trajet domicile-travail. Il y a aussi un atelier de réparation et des emplacements sécurisés pour les vélos. La politique de communication n'est pas spécialement tournée vers les efforts pour le climat ou la RSE, mais le CERFACS agit efficacement en ce sens.

Responsabilité sociale / Qualité de vie au travail

"La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) a été lancée au Cerfacs en janvier 2022, avec la mise en place d'un Groupe de Travail : elle a permis d'identifier 6 axes de travail pour améliorer le fonctionnement de la structure et du ressenti des personnes :

- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau global
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau de l'équipe
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau personnel
- Assurer un meilleur accueil et support des non permanents
- Favoriser la vie sociale
- Améliorer le confort matériel"

Un dernier plan d'action a été mis en place sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il traite de divers sujets : l'embauche, la rémunération effective, l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Je tiens à mentionner également que j'ai reçu un mail qui lançait un appel au volontariat pour composer le Comité de Pilotage pour la Prévention des Violences Sexistes et Sexuelles au Travail suite à une réunion d'information réalisée en collaboration avec la médecine du travail.

Mon ressenti personnel sur le cadre de travail est très positif. Être assis dans un bureau climatisé avec une vue sur la campagne participe évidemment à cela. Un des seuls risques à ce type de travail est une mauvaise position qui peut entraîner des troubles musculosquelettiques. Pour pallier cela, il y a des affiches dans chaque bureau indiquant la meilleure position à avoir et proposant des exercices. Ces mêmes informations apparaissent dans le 'livret d'accueil stagiaire' qui m'a été remis le premier jour. Une cantine présente sur le site à quelques minutes à pied, permet de déjeuner et échanger avec les collègues du CERFACS hors cadre professionnel.

Chapter 2

Optimizing the performance of a centrifugal pump by data assimilation

The internship began in February 2025. I was provided with a fix computer, and credentials to connect to the Irene and Cassiopée supercalcomputers. Marcello MELDI, Antoine DAZIN and Miguel MARTINEZ VALERO which are my internship supervisors, showed me around the lab... Then, Tom MOUSSIE my and Miguel co-officies, explained to me the basics of OpenFoam and CONES, the DA code. I was able to run a few tests on OpenFoam on the supercomputers, which allowed me to familiarize myself with the tools and the code.

2.1 The open source code OpenFoam

...

2.2 The library ? CONES

Antares est une librairie Python/C++ développée depuis 2012 au CERFACS. Elle permet de traiter des données de simulation numérique issues de différents solveurs utilisés par le CERFACS et ses partenaires. Ces données sont organisées par Antares de manière unique et commune, ce qui est une grande force, notamment pour le partage et l'optimisation des post-traitements. La bibliothèque inclut une cinquantaine de traitements, tels que la création de vues en coupe et l'interpolation. Elle repose fortement sur la bibliothèque numpy pour tirer parti de ses algorithmes optimisés. Chaque traitement est une classe composée d'une liste de mots-clefs correspondants à chaque paramètre. Certains sont nécessairement à donner par l'utilisateur, d'autres sont initialisés par défaut et peuvent être modifiés ou non. Nous retrouvons les deux paramètres 'source' et 'target' nécessaires au traitement d'interpolation ligne 3 et 4 de l'exemple de code

Une solution CFD est interprétée par Antares comme une "Base". Cette dernière peut être constituée d'une ou plusieurs zones. Une zone représente un emplacement physique de la solution (par exemple, pour une chambre de combustion, nous pourrions avoir deux zones, régies avec des équations différentes: une avant les injecteurs et une après). Chaque zone peut avoir un ou plusieurs instants. Un instant est une "capture" de la solution à un instant t . Cela peut être la solution finale de la simulation par exemple. Plusieurs instants peuvent représenter une simulation dynamique, qui est utile dans le cas de l'aéroacoustique par exemple, où nous cherchons l'évolution temporelle de la pression. Dans le cas où la structure du maillage ne change pas entre deux instants, Antares ne garde qu'une seule copie de la structure du maillage. Seules les variables changent entre les instants. On parle dans ce cas d'"instant partagé". Nous y retrouvons

finale-ment les variables et leurs valeurs sur le maillage de la zone et instant en question. La structure des solutions CFD interprété par Antares est illustrée ci-dessous (figure



Figure 2.1: Structure des données (source : Antares tutorial)

Voici un exemple d'utilisation d'Antares :

```
1 import antares
2 myt = antares.Treatment('interpolation')
3 myt['source'] = source_base
4 myt['target'] = target_base
5 result = myt.execute()
```

Code 2.1: Exemple simple d'utilisation d'Antares (traitement d'interpolation)

Dans le cas ci-dessus, `result[0]` correspond à la première zone, `result[0][0]` à son premier instant et `result[0][0]['pressure']` est un tableau numpy, manipulable par l'utilisateur, correspondant à la variable 'pressure' du premier instant de la première zone.

Un point important pour l'interpolation linéaire est la connectivité (section

2.3 Some theoretical background on Data Assimilation

L'interpolation consiste à définir, à partir d'un nombre fini de points, une fonction continue. En voici un exemple (Figure

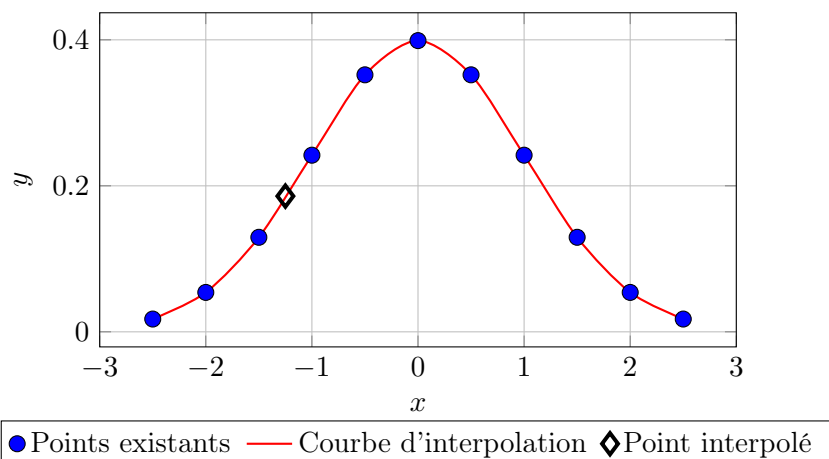


Figure 2.2: Schéma d'interpolation avec des points sur une courbe en cloche

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les types d'interpolation. Cela implique certaines conditions, notamment sur le type de maillage.

Un maillage structuré est un maillage dont la connectivité entre les points peut être décrite de manière régulière, généralement à l'aide de tableaux multidimensionnels (1D, 2D, 3D). Dans un tel maillage, les points sont organisés en une grille régulière, ce qui permet de naviguer facilement à travers les données sans avoir à spécifier explicitement les relations entre les points.

En revanche, un maillage non structuré est un maillage où les cellules ne peuvent pas être décrites de manière régulière. Elles sont définies par des formes géométriques quelconques où la connectivité des points ne suit pas un schéma régulier. Cela signifie que chaque cellule doit spécifier explicitement les points qui la composent, dans un ordre spécifique.



Figure 2.3: Maillage 2D structuré



Figure 2.4: Maillage 2D non structuré

Dans Antares, nous visons principalement à traiter des maillages non structurés, car ils sont couramment utilisés dans les simulations modernes en raison de leur flexibilité à représenter des géométries complexes. Une autre condition est que la méthode d'interpolation doit être applicable en 1D, 2D et 3D. Un facteur à prendre en compte dans la méthode que l'on souhaite implémenter est aussi le temps de calcul, appelé 'coût'.

La caractérisation mathématique des fonctions à interpoler est un paramètre à prendre en compte. Cependant, les équations dont sont issues les solutions numériques en entrée dans Antares sont difficiles à caractériser mathématiquement (tel que l'équation de Naviers-Stokes) et le niveau en mathématiques est trop élevé pour approfondir l'analyse problème. Ces méthodes ont déjà été implémentées et testées pour d'autres codes de simulation numérique, ce qui permet de nous donner idée de la qualité des résultats que nous pouvons espérer en fonction de la méthode d'interpolation.

La plupart des méthodes d'interpolation simples peuvent s'écrire sous la forme

$$\hat{f}(x) = \sum_{i=1}^M w_i(x) \cdot f(x_i) \quad (2.1)$$

où :

- $\hat{f}(x)$ est la valeur interpolée à la position x ,
- $f(x_i)$ est la valeur connue aux points de données x_i (ou une combinaison de valeurs de points connus),
- $w_i(x)$ est le poids associé à $f(x_i)$,
- M est le nombre total de points de données utilisés pour l'interpolation.

2.3.1 La méthode par voisin le plus proche

Cette première méthode est simple : nous prenons comme valeur v d'interpolation au point p la valeur v' du point le plus proche de p . En voici quelques illustrations :

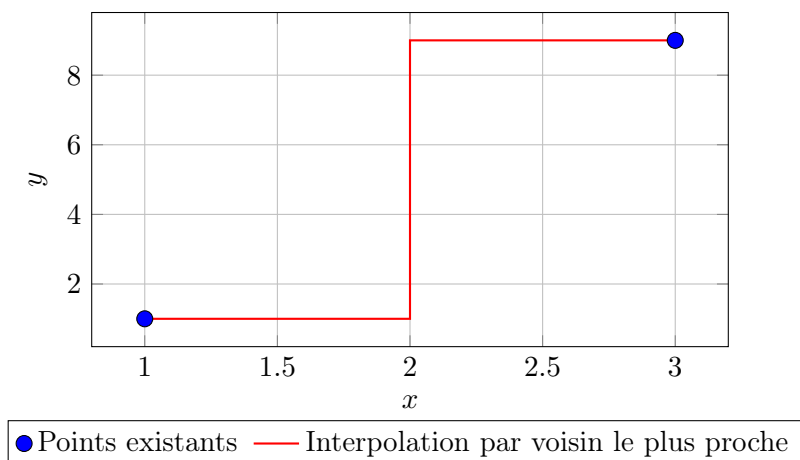


Figure 2.5: Schéma d'interpolation par voisin le plus proche

La courbe rouge représente l'interpolation sur tout le domaine x entre les deux points. Cela représente les coordonnées (x, y) de tous les potentiels points d'interpolation. Cette méthode est discontinue et peu précise pour la plupart des fonctions.

2.3.2 La méthode pondération inverse à la distance (IDW)

La méthode IDW est aussi une méthode d'interpolation simple après la méthode du voisin le plus proche, toujours dans notre cas d'application. C'était la seule implémentée dans Antares (elle inclut aussi la méthode du voisin le plus proche comme expliqué plus tard dans cette section). Elle a pour formule :

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^M \frac{f(x_i)}{d(x, x_i)^p}}{\sum_{i=1}^M \frac{1}{d(x, x_i)^p}}, & \text{si } d(x, x_i) \neq 0 \text{ pour tout } i, \\ f(x_j), & \text{si } d(x, x_j) = 0 \text{ pour certains } j. \end{cases} \quad (2.2)$$

$$\text{avec } w_i(\mathbf{x}) = \frac{1}{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)^p}$$

où :

- $d(x, x_i)$ est la distance entre x et x_i ,
- p est le paramètre de puissance,

En voici des illustrations 1D :

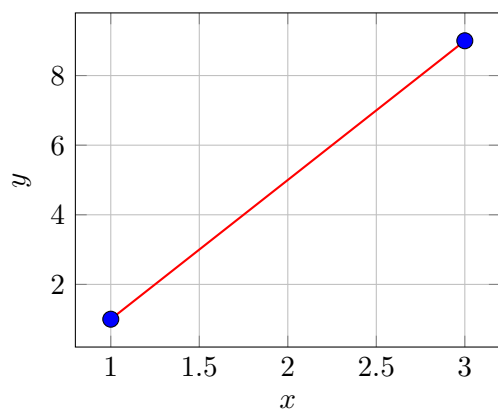


Figure 2.6: interpolation IDW $M=2$, $p=1$

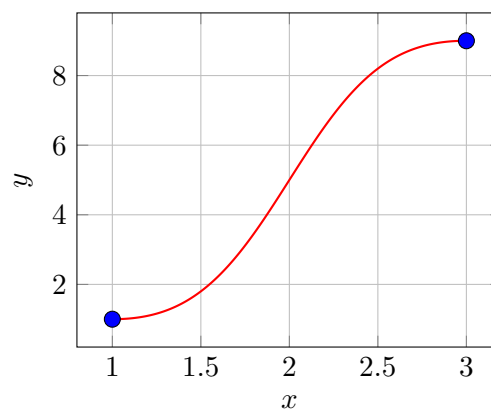


Figure 2.7: interpolation IDW $M=2$, $p=2$

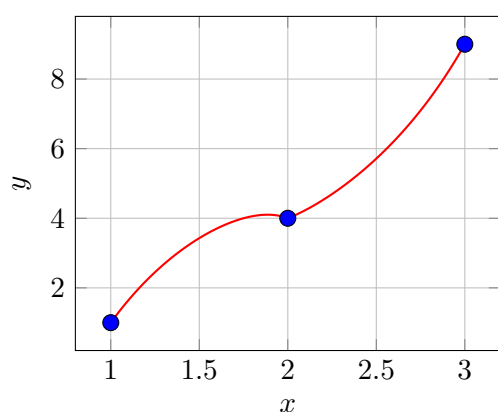


Figure 2.8: interpolation IDW $M=3$, $p=1$

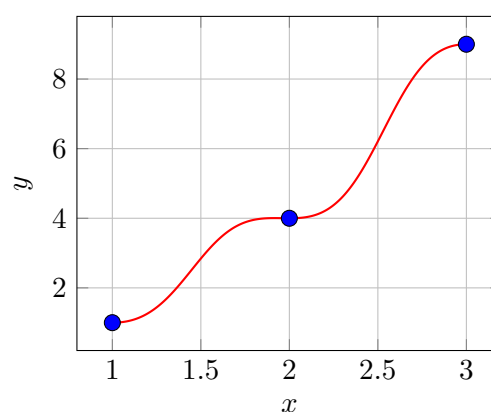


Figure 2.9: interpolation IDW $M=3$, $p=2$



Dans notre cas, nous ne prenons pas en compte tous les M points du maillage source. Nous nous limitons à un nombre N de points les plus proches. Nous remarquons que pour $N = 1$, nous retrouvons la méthode du voisin le plus proche, pour tout p . Et pour $N = 2$ et $p = 1$, toujours en 1D, nous retrouvons la méthode linéaire. Limiter le nombre de points dans le calcul implique une discontinuité lorsque nous changeons de point. Pour illustrer cela, voici une figure 1D (Figure

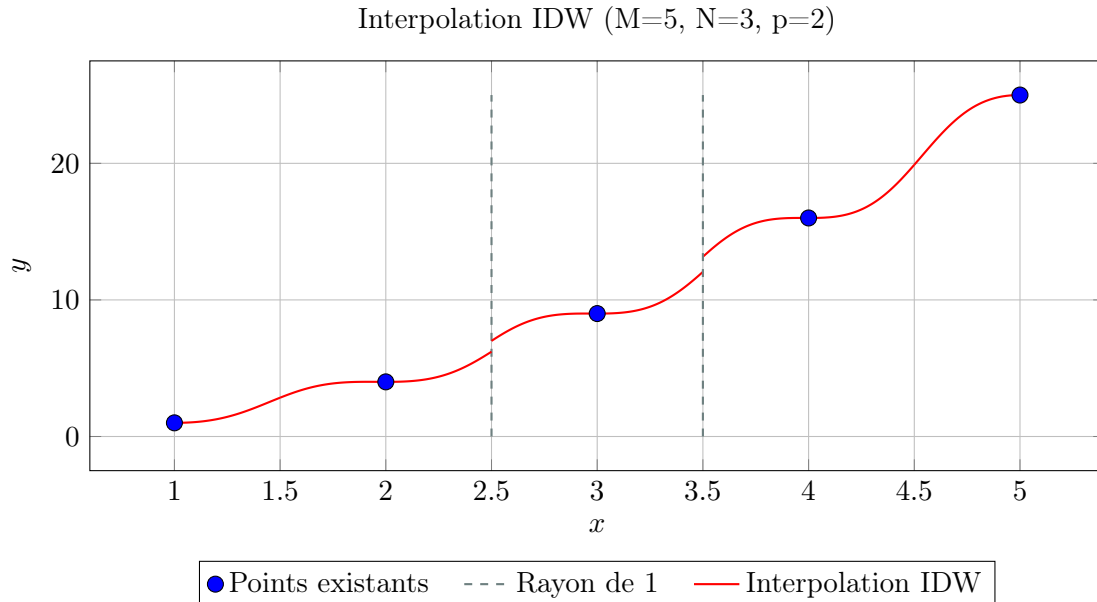


Figure 2.10: Schéma d'interpolation IDW avec $N=3$

Nous observons une discontinuité en 2,5 et 3,5. La discontinuité peut poser problème pour la stabilité des schémas numériques. Elle est incohérente car en générale, nous savons que f vérifie une équation différentielle, donc doit être continue, ainsi que son approximation $\hat{f}(x)$.

Nous pouvons aussi imaginer que 2 points, A et B, à droite et à gauche de 3 points (les plus proches) alignés selon la verticale, prendront la même valeur pour $N = 3$:

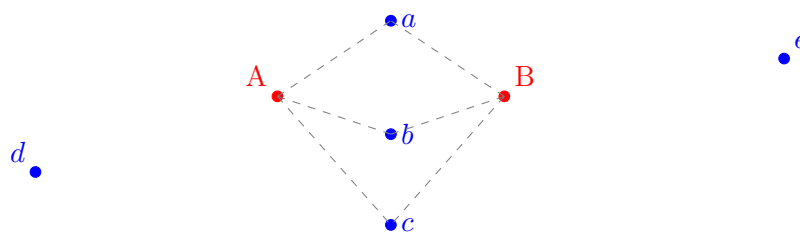


Figure 2.11: Schéma montrant la non-directivité d'IDW

Ce qui n'est pas cohérent dans le cas où le gradient selon l'horizontal n'est pas nul. Un des problèmes avec la méthode IDW est qu'un biais directionnel dans les solutions de la base source peut décaler les résultats interpolés. Lorsque toutes les informations selon un axe de l'espace ne se situent que d'un côté, le gradient ne sera pas pris en compte et l'erreur sera élevée. Par exemple, cela est généralement le cas lorsque le maillage cible a des points qui se situent à l'extérieur du maillage source. Cependant, il serait envisageable, dans certains cas, d'adopter des solutions alternatives. Par exemple, en sélectionnant trois points sources situés autour du point cible et répartis sur un angle supérieur à 180° , dans un cas 2D

D'autres méthodes dérivées ou similaires existent pour évaluer nos poids (dans notre cas les poids sont les distances inverses à la puissance p). La plus intéressante serait celle dite de Franke-Littke. Elle consiste à utiliser une distance maximale autour du point au-delà de laquelle les autres points ne sont pas pris en compte. Autrement dit, on utilise un cercle (dans le cas 2D) d'un certain rayon pour déterminer quels points nous sont utiles pour l'interpolation. Dans ce cas, le nombre de points est variable. J'ai considéré subjectivement que cette méthode n'était pas intéressante. La méthode confrontée à un maillage ayant une différence de raffinement intrinsèque importante ne prendrait aucun point à certains endroits et dans d'autres lieux, un trop grand nombre de points devrait être calculé.

2.3.3 D'autres méthodes

a. Interpolation de Lagrange *Type : Polynomiale*

L'interpolation de Lagrange utilise un polynôme unique qui passe par n points donnés. La formule de Lagrange est donnée par :

$$\hat{f}_l(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (2.3)$$

b. Interpolation d'Hermite *Type : Polynomiale*

L'interpolation d'Hermite d'ordre m est une extension de l'interpolation de Lagrange, imposant une égalité des valeurs des points de la fonction f à interpoler, mais aussi de leurs dérivées. Pour cela, il faut reprendre le polynôme de Lagrange et imposer la continuité des dérivées. Cela permet de créer un polynôme d'interpolation plus lisse. Cependant, elle est coûteuse, surtout lorsqu'elle est étendue aux ordres supérieurs. La formule de l'interpolation d'Hermite est donnée par :

$$\hat{f}(x) = \sum_{i=0}^m [y_i h_i(x) + y'_i h'_i(x)] \quad (2.4)$$

Les polynômes q_i et f'_i de la base d'Hermite respectent la propriété nodale suivante :

$$\begin{aligned} q_i(x_j) &= \delta_{ij} \\ q'_i(x_j) &= 0 \\ r_i(x_j) &= 0 \\ r'_i(x_j) &= \delta_{ij} \end{aligned} \quad (2.5)$$

ce qui garantit que :

$$\hat{f}(x_i) = f(x_i) \quad \text{et} \quad \hat{f}'(x_i) = f'(x_i) \quad (2.6)$$

Cela permet une bonne approximation de la divergence du flux (quantité utilisée par les schémas numériques). Les polynômes d'Hermite s'expriment (en 1D) à l'aide des polynômes de Lagrange L_i :

$$\begin{aligned} q_i(x) &= \left(1 + 2(x_i - x)\hat{f}_{l_i}(x_i)\right) \hat{f}_{l_i}^2(x) \\ r_i(x) &= (x - x_i) \hat{f}_{l_i}^2(x) \end{aligned} \quad (2.7)$$

c. Interpolation quadratique *Type : Polynomiale*

L'interpolation quadratique est une méthode qui utilise des polynômes de Lagrange de degré deux pour calculer des valeurs intermédiaires entre les points de données. La forme simple de la formule 1D de l'interpolation quadratique pour un ensemble de trois points $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ est donnée par :

$$\hat{f}(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)^2 \quad (2.8)$$

où les coefficients a_0, a_1, a_2 sont déterminés par les valeurs en x_0, x_1, x_2 .

Dans le cas des maillages non structurés en 2D ou 3D, l'interpolation quadratique peut être étendue à une forme plus générale. Par exemple, pour un maillage non structuré en 2D, la formule peut être écrite comme ceci :

$$\hat{f}(x, y) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(y - y_1) + a_3(x - x_1)^2 + a_4(y - y_1)^2 + a_5(x - x_1)(y - y_1) \quad (2.9)$$

Une méthode applicable dans notre cas est décrite dans une thèse menée au CERFACS

d. Interpolation cubique *Type : Polynomiale*

L'interpolation cubique est une méthode qui utilise des polynômes de Lagrange de degré trois pour calculer des valeurs intermédiaires entre les points de données. Cette méthode ayant un compromis intéressant entre complexité et précision, pourrait être un bon candidat pour la prochaine méthode à implémenter. L'interpolation cubique peut être réalisée en utilisant soit des polynômes de Lagrange, soit des splines cubiques, soit un algorithme de convolution cubique. La formule 1D de l'interpolation cubique entre quatre points x_0, x_1, x_2, x_3 est donnée par :

$$\hat{f}(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)^2 + a_3(x - x_1)^3 \quad (2.10)$$

où les coefficients a_0, a_1, a_2, a_3 sont déterminés par les valeurs et les dérivées en x_0, x_1, x_2, x_3 .

e. Splines cubiques *Type : Polynomiale*

Les splines cubiques sont une méthode d'interpolation qui utilise des polynômes de degré trois, ajustés de manière à garantir la continuité des premières et deuxièmes dérivées. Cela assure une transition lisse entre les segments de la courbe. Les splines sont stables et précises, notamment lorsqu'il est nécessaire de respecter certaines conditions aux frontières.

La formule 1D pour une spline cubique entre deux points x_i et x_{i+1} est donnée par :

$$\hat{f}(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad (2.11)$$

où les coefficients a_i, b_i, c_i, d_i sont déterminés de manière à ce que les fonctions soient continues, ainsi que leurs premières et deuxièmes dérivées, aux points de jonction.

Dans le cas de plusieurs segments, les splines cubiques forment une courbe composée de ces polynômes, ajustée de manière à minimiser la courbure totale tout en passant par tous les points de données.

f. NURBS *Type : Polynomiale*

Les Non Uniform Rational Basis Splines, pour B-splines rationnelles non uniformes (NURBS) sont une généralisation des splines, permettant de représenter des formes géométriques complexes. Elles sont notamment utilisées en CAO et pour l'interpolation de surfaces. La formule 1D pour une courbe NURBS est :

$$C(u) = \frac{\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \cdot w_i \cdot P_i}{\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \cdot w_i} \quad (2.12)$$

où :

- $C(u)$: est la courbe NURBS paramétrée par u .
- $N_{i,p}(u)$: est la base de la spline B-spline de degré p associée au nœud i .
- w_i : est le poids associé au point de contrôle P_i .
- P_i : est le point de contrôle correspondant.

g. Kriging *Type : Géostatistique*

Définissons deux termes utiles pour caractériser la méthode suivante :

- Autocorrélation spatiale : Mesure du degré auquel les données sont agglomérées ou désordonnées dans l'espace. Voici une application d'autocorrélation avec un filtre Gaussien (Figure



Figure 2.12: Illustration d'application de l'autocorrélation spatiale

- Géostatistique : C'est une méthode d'analyse statistique utilisée pour modéliser et prédire des phénomènes spatiaux. Elle exploite l'autocorrélation spatiale des données pour améliorer la précision des prédictions dans les zones non mesurées, en utilisant des techniques telles que le kriging. Cette dernière, également appelée krigeage en français, est une méthode d'interpolation qui fournit une estimation statistique des variables spatiales en tenant compte de leur distribution et de leurs relations spatiales, capturant ainsi efficacement les variations non linéaires dans les données.

La formule de base pour le kriging est la suivante :

$$\hat{f}(x) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \cdot f(x_i) \quad (2.13)$$

où :

- λ_i : sont les poids associés aux points de données x_i , calculés en fonction de la covariance spatiale.

Le kriging permet non seulement de prédire les valeurs inconnues, mais aussi d'estimer l'incertitude associée à ces prédictions, ce qui en fait un outil puissant pour l'interpolation dans des domaines où les relations spatiales sont complexes.

h. Cokriging *Type : Géostatistique*

Le cokriging est une extension multivariée du kriging, qui prend en compte la corrélation spatiale entre plusieurs variables. Il permet de modéliser simultanément plusieurs variables en utilisant des informations supplémentaires sur leurs corrélations spatiales. Cela peut améliorer la précision de l'interpolation dans les cas où plusieurs variables sont disponibles et corrélées. Voici une illustration (Figure



Figure 2.13: Comparaison de différentes méthodes d'interpolation sur des données 1D

i. RBF *Type : Base radiale*

La Radial Basis Function, pour fonction de base radiale (RBF) est une fonction basée sur les distances telle que la méthode IDW. Cependant, elle peut utiliser différents types de bases radiales pour estimer la solution, telle que la base gaussienne, multiquadratique, etc. C'est un bon candidat pour une amélioration de l'interpolation IDW. Il faudrait ensuite trouver le meilleur noyau avec les meilleurs paramètres pour les cas d'applications rencontrés dans Antares. Pour des cas spécifiques tels que l'aéroacoustique, un petit algorithme itératif ou à base d'ajustement par la méthode des moindres carrés (voir méthode suivante) peut être mis en place pour trouver ces paramètres. Tout comme l'interpolation linéaire, cette méthode n'est pas conservative (donc induit de la diffusion). Voici la formule de la RBF pour un noyau φ gaussien :

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N w_i \varphi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|), \varphi(r) = e^{-(er)^2} \quad (2.14)$$

Pour la prochaine méthode à implémenter : Des codes open source d'interpolation d'ordre élevé sont disponibles sur GitHub (en Julia

j. Les moindres carrés *Type : Outil*

Cet outil vise à minimiser l'erreur quadratique pour créer une approximation des données. Elle est appliquée sur une fonction d'approximation paramétrable.

Des variantes plus performantes sont décrites dans le guide utilisateur de "hip". C'est un logiciel créé en 1997 au CERFACS, permettant de convertir des maillages multiblocs structurés en maillages non structurés. Différentes méthodes d'interpolation y sont codées et décrites dans son guide utilisateur Approfondir des recherches sur la méthode Moving Least Squares, pour moindres carrés mobiles (MLS)

k. MISCOG

Plusieurs méthodes innovantes d'interpolation d'ordre élevé sont déjà implémentées dans d'autres codes du CERFACS tel que dans les Multi-Instance Solver Coupled through Overlapping Grids, pour Solveur multi-instances couplées à travers des grilles superposées (MISCOG) et un article les détaille

2.3.4 La méthode linéaire

La méthode linéaire est simple, robuste et constitue un choix d'interpolation acceptable pour les premières estimations approximatives ou si les variables de la solution de la base de données dépendent linéairement des variables de l'espace de conception

1D

Linéaire En 1D, l'interpolation linéaire est simple. Supposons que nous voulions interpoler une valeur d'un point p entre deux points a et b dans un espace 1D et que nous représentons leurs valeurs dans une deuxième dimension y . Nous aurons alors pour formule :

$$y_p = \frac{|x_b - x_p|}{|x_b - x_a|} \cdot y_a + \frac{|x_a - x_p|}{|x_b - x_a|} \cdot y_b \quad (2.15)$$

où y_p représente la valeur interpolée à la position x_p , et (x_a, y_a) et (x_b, y_b) sont les points de référence. J'ai écrit cette formule afin qu'elle soit symétrique par rapport aux points a et b , pour qu'ils jouent le même rôle. Ainsi elle s'entendra plus intuitivement dans des dimensions supérieures.

$\frac{|x_b - x_p|}{|x_b - x_a|}$ est le poids pour y_a basé sur la distance relative de x_p à x_b .

$\frac{|x_p - x_a|}{|x_b - x_a|}$ est le poids pour y_b basé sur la distance relative de x_p à x_a .

Ces deux termes sont pondérés de manière à ce que leur somme soit toujours égale à 1, ce qui garantit que l'interpolation est correcte et symétrique par rapport à a et b .

2D

En 2D, nous devons nous baser sur des surfaces, extraites de formes pour pouvoir effectuer cette pondération. En CFD, ces formes sont appelées cellules et leurs sommets nœuds. Dans notre cas, nous considérons que les variables du maillage sont contenues au niveau des nœuds. Il existe 3 principaux types de cellules en 2D : les triangles, les rectangles des maillages structurés (dans ce cas, la méthode est dite bilinéaire) et les quadrilatères (non croisés). Nous trouvons de plus en plus de polygones à n arêtes dans les maillages. Mais par souci de simplicité, l'interpolation linéaire se limite aux trois principaux types de cellules, les polygones pouvant être décomposés en triangles.

Triangle : Barycentrique Pour le triangle, la méthode pour trouver la valeur au point à interpoler p est celle dite du barycentre (barycentrique). Elle est bien documentée. Visuellement, il faut faire la somme des valeurs aux points pondérés par la surface opposée et pondérer le tout par la surface du triangle.

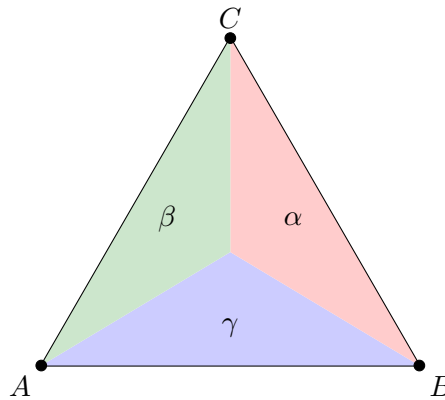


Figure 2.14: Schéma d'interpolation barycentrique

Le calcul est le suivant :

$$\frac{\alpha f(A) + \beta f(B) + \gamma f(C)}{\alpha + \beta + \gamma} \quad (2.16)$$

Les triangles rencontrés sont quelconques, mais la formule reste la même.

Rectangle : Bilinéaire En ce qui concerne l'interpolation bilinéaire sur un rectangle, nous la trouvons aussi facilement dans la littérature. La formule est l'extension de celle pour les triangles :

$$f(x, y) = \frac{(x_2 - x)(y_2 - y)f_{11} + (x - x_1)(y_2 - y)f_{21} + (x_2 - x)(y - y_1)f_{12} + (x - x_1)(y - y_1)f_{22}}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)} \quad (2.17)$$

Nous supposons que le point cible est bien à l'intérieur du rectangle lorsque nous appliquons le calcul. Dans la formule, les surfaces sont directement calculées dans $f(x, y)$ contrairement à la méthode barycentrique où une étape de plus est nécessaire. Cela correspond à l'addition de deux interpolations linéaires. Nous trouvons souvent dans la littérature une équation analytique où tous les sommets ne jouent pas le même rôle, mais il est plus simple de faire un calcul de poids pour pouvoir ensuite faire une moyenne pondérée. Visuellement, nous créons cette fois des traits parallèles en passant par le point d'interpolation et nous additionnons, de manière pondérée, les 4 surfaces multipliées chacune par leur sommet opposé respectif.

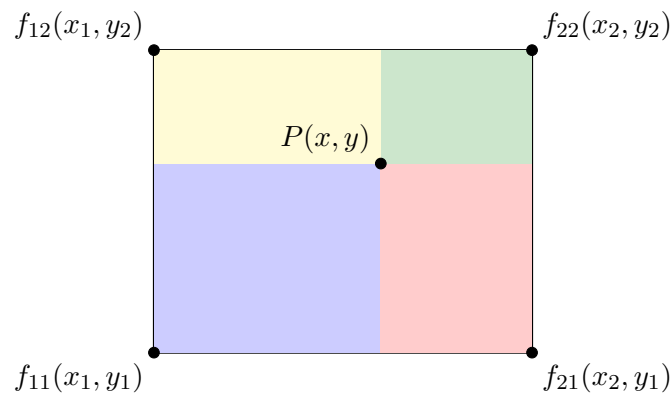


Figure 2.15: Schéma d'interpolation bilinéaire

Quadrilatère Regardons maintenant le dernier type de cellule 2D rencontré dans les solutions traitées par Antares : les quadrilatères. Pour cela, je n'ai pas trouvé de méthode satisfaisante dans la littérature Cela qui implique notamment que la valeur du point à interpoler doit tendre vers la valeur d'un sommet lorsque sa distance à ce dernier tend vers 0. Plus généralement, la linéarité doit être respectée entre deux points, sur les arêtes. Un premier contrôle de la linéarité est de vérifier qu'un point au milieu d'une cellule 2D a comme valeur la moyenne de ses sommets. Via cette démarche, j'ai imaginé, graphiquement, tracer des traits entre le point à interpoler et les sommets de la cellule dans laquelle il se situe (tel que pour l'interpolation Barycentrique). Cela permet de ne créer que quatre sous-formes. Ensuite pour déterminer le poids associé au sommet s_1 , il faut multiplier entre elles les deux surfaces qui lui sont opposées, et bien entendu, le pondérer une fois les autres poids calculés. Par opposées, j'entends que ces surfaces ne sont composées d'aucune arête ayant pour l'une de leurs extrémités le point d'interpolation. Ceci est important pour l'extension de l'idée en 3D.

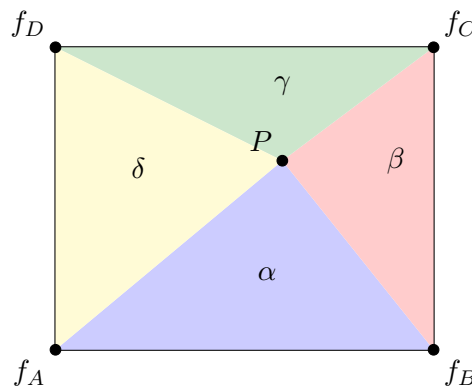


Figure 2.16: Schéma d'interpolation dans un quadrilatère quelconque

Un point à souligner est qu'une multiplication de surfaces est réalisée, qui induit une équation d'ordre 4, ce qui pourrait impliquer une méthode du même ordre. Contrairement à son nom, l'interpolation bilinéaire découle en réalité d'une équation quadratique, mais son résultat linéaire. Une vérification a été faite et la méthode n'interpole que des variables d'ordre un. Il faudrait s'appuyer sur d'autres points extérieurs à la forme pour avoir assez d'information telle que la dérivée aux sommets afin d'interpoler à un ordre supérieur à un. Finalement, la démonstration pourrait se construire en démontrant la linéarité selon les axes x et y considérés indépendamment (comme pour le bilinéaire). En effet, sur la Figure Voici l'équation de la méthode d'interpolation linéaire pour le quadrilatère :

$$f(P) = \frac{f_A \cdot (\beta \times \gamma) + f_B \cdot (\gamma \times \delta) + f_C \cdot (\delta \times \alpha) + f_D \cdot (\alpha \times \beta)}{(\beta \times \gamma) + (\gamma \times \delta) + (\delta \times \alpha) + (\alpha \times \beta)} \quad (2.18)$$

3D

Pavé droit : Trilinéaire Pour le 3D, si le maillage est structuré, alors le type de cellule est le pavé droit. À ce moment, nous sommes dans le cas de l'interpolation dite trilinéaire. La formule se trouve facilement dans la littérature et peut être retrouvée par extension de la formule de l'interpolation sur un rectangle. Nous associons comme poids à un des huit sommets s_1 le volume opposé, construit tel que sur la Figure



Figure 2.17: Schéma d'interpolation trilinéaire (source : Wikipédia)

L'équation qui en découle est la suivante :

$$f(x, y, z) = \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^1 \sum_{k=0}^1 f_{ijk} (1 - |x - x_i|)(1 - |y - y_j|)(1 - |z - z_k|) \quad (2.19)$$

Tétraèdre : Barycentrique étendu Pour le tétraèdre (une pyramide à base triangulaire quelconque), nous trouvons bien un volume opposé à chaque sommet. Opposé dans le sens où le sommet ne partage pas de segment avec le volume. Nous pouvons alors appliquer la même formule que pour le triangle, avec 4 volumes à la place de 3 surfaces.

Pyramide, hexaèdre, prisme et autres formes Pour la pyramide (à base quadrilatérale) et l'hexaèdre, une extension de la formule du quadrilatère sera faite. Il pourrait en être de même pour les prismes et autres formes, mais des problèmes d'implémentation apparaissent (partie

Note pour l'ordre supérieur : une transformation des quadrilatères vers des rectangles pourrait être faite afin de pouvoir appliquer les équations d'interpolation

- Modèle proche parois kOmegaSST - Réduction du pipe (avec recherche condition vitesse entrée)

2.4 OpenFOAM

Simulations are performed using the C++ framework OpenFOAM, used to discretize the equations previously presented. Standing for *Open Source Field Operation and Manipulation*, OpenFOAM is an open-source project which provides many tools, referred to as executables

- **Pre-processing**, including meshing and decomposing tools.
- **Solving**, including in-built and custom solvers. Each solver is built to answer a specific CFD problem.
- **Post-processing**, including ParaView, an open-source visualization application.

OpenFOAM is not provided with a graphical interface, which is why a simulation is built by writing “dictionaries”, in which are stored the necessary information for the simulation (mesh, turbulence model, maximum number of characteristic times, ...). Thus, a specific directory structure must be observed, as outlined in ...

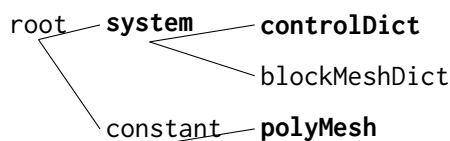


Figure 2.18: OpenFOAM directory structure

The **system** directory contains the main parameters concerning the progress of the simulation:

- The **controlDict** dictionary defines parameters such as start and end time, time steps, data output formatting, or data average computation.
- The **blockMeshDict** dictionary defines the geometry, mesh and boundary conditions implementation.
- The **decomposeParDict** dictionary defines the geometry and mesh decomposition, with the objective to run the simulation in parallel, using multiple cores.
- The **fvSchemes** dictionary defines the discretisation schemes used in the solution.
- The **fvSolution** dictionary defines the equation solvers, tolerances and other algorithm controls for instance.

The **constant** directory contains the different physical properties of the simulation. Moreover, the subfolder **polyMesh** contains the mesh data, obtained after the **blockMesh** command line is run:

- The **momentumTransport** dictionary defines the simulation type (Reynolds-averaged Navier–Stokes equations (RANS) or Large eddy simulation (LES)), as well as the turbulence model.
- The **transportProperties** dictionary defines the transport model (Newtonian for instance) and some transport coefficients, such as the kinematic viscosity ν .

- The `turbulenceProperties` dictionary defines the different parameters of the chosen turbulence model.

The `0` directory contains the initial solution's fields. The `postProcessing` directory stores data from the running simulation, such as forces and probes' data. The `processor0...N` directories directly result from the geometry decomposition, which is proceeded through the `decomposeParDict` dictionary. The `dummy.foam` is an empty file which allows to visualize the simulation with ParaView.

2.5 Experimentations

2.6 Presentation of the pump

Results in the file are High-Speed Particle image velocimetry (PIV) data obtained at a PIV frequency of 980 Hz. The operating conditions of the machine where : $N = 1200$ rpm $Q_v = 0.256$ m³/s (design flow rate of the pump)

The 6 directories are corresponding to tests realised at 25%, 50% et 75% of the diffuser height.

Each test was repeated twice for the same operating condition and the same height (R1, R2)


In each directory, there are 1581 files corresponding to instantaneous ASCII data file. The 9 columns are corresponding to : x (m), y (m), V_x (m/s), V_y (m/s), r (m), θ (rad), V_r (m/s), V_θ (m/s), V_z (m/s), ???

The pdf is a paper where can be found the experimental conditions even if the analysis are focussed on another flow rate.

2.7 Preprocessing of PIV data

Zone d'acquisition PIV

The PIV data is acquired in a rectangular zone of 0.08 m x 0.124 m. The cathesian coordinates are given in a local system, where the absolute origin is at the center of the pump.

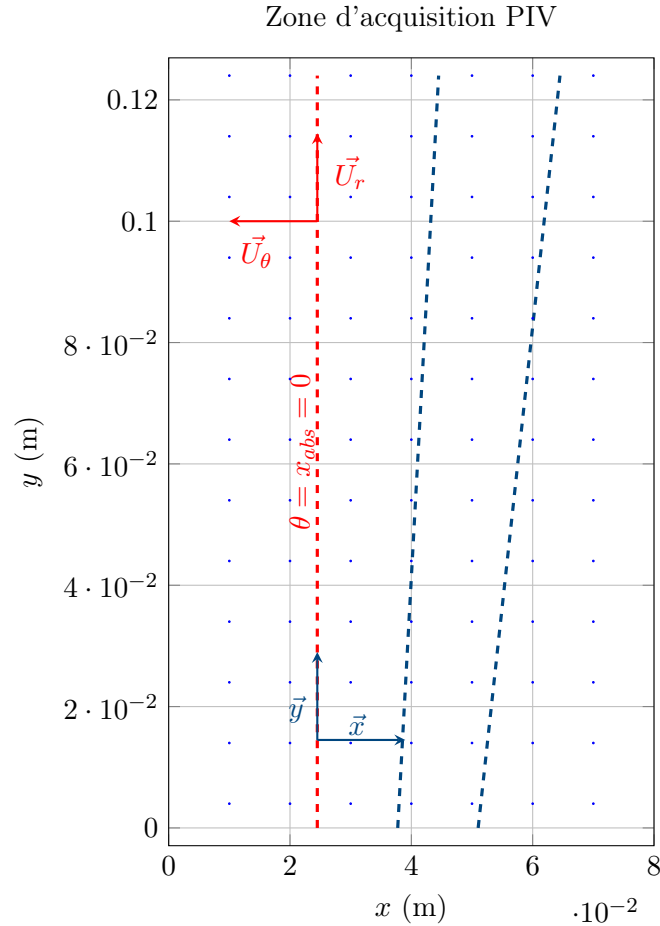

1. First, we need to know how to convert the coordinates from the local system to the absolute system. We find that between the line 55 and 56, the radius is constant and pass from lower than π to upper. In fact, for the plan at 75%, it is the same approach but between the line 65 and 66 because of some technical experimental constraints. We also did plot x over θ for three different values of θ and find out an intersection point for $x = 0.0245$. So now, we know that for $x = 0.0245$, $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{cases} x_{rel} = x_{abs} + 0.0245 \\ y_{rel} = x_{abs} + R_2 \end{cases} \quad (2.20)$$

2.Average For now we are in stationary case (time invariant). So we are going to deal with data average over time. There are around 49 maps (=file) by turn. So to average the data over the time, we can average over the ϕ (ϕ appartient à 0-211rd) (=maps). That into the six directory.

3.Sampling We will also average data between R1 and R2 to go to 3 files (of 10x81x125 elements). Now, we keep only the data on the line $x = 0.0245$ (in fact we average data between $x = 0.024$ and $x = 0.025$). Data are then truncate at line 89, where the radius is upper than 0.3, because of some laser reflexion on the pump during the PIV experiment.

4.Shaping for CONES Cones keep data in a particular way. We need to convert the data in a format that cones can read. From 3 files (of 10x81x125 elements), to the files `fieldCylindrical.txt` and `obs_coordinates.txt`. Describe shapes...

5. Creation of a file for the interpolation Finally, we need to create an `coords_seventh.txt` file for the interpolation function in CONES. We don't just use the coordinates of the points in the PIV data, because we want to average over the angle θ on the pump. The numerical simulation is $\frac{2\pi}{7}$ OU $2\pi/7$ periodic, so we interpolate in 150 points over theta between 0 and $2\pi/7$. To do that, we just take the `obs_coordinates.txt` file and duplicate 150 times the points over the angle θ (between $-\pi/7$ and $\pi/7$). In our case, we chose 150 that will approximately correspond to the shape of a cell at this radius. To be consistent with axis further, we take points between $-\pi/7 + \pi/2$ and $\pi/7 + \pi/2$

Here is the plot of the experimental data and the numerical data (for $D = 3e7$ (introduire la variable)), at the same points (both are averages over time and over the angle θ).

2.8 Modifications on OpenFoam and CONES

2.8.1 Modifications on the interpolation function

Concretely, to average the data over the angle θ , we need to modify the interpolation function in CONES. Instead of read coords, the interpolation function read the data in the `coords_seventh.txt` file.

Then, it computes the interpolation and average the data over the angle θ (between $-\pi/7$ and $\pi/7$), by doing a somme over θ and dividing by the number of points (150). To go back from $150 \times 5 \times 3 \times 3$ (to detail) to $5 \times 3 \times 3$ data. All of those computation are mad in a cylindrical referencial. Ref au schéma tikz

A sixth coefficients DP has been add. It's represent the difference of pressure between the inlet of the pipe and the outlet of the diffuser. The numerical coefficient are interpolating, respectively at $(0,0,-0.35)$ and $(0,0.390,0)$. For the high fidelity value, we can find experimental data form the same pump [M. Fan 2022], that's match with M. Fan simulation (eq to approximately $\eta = 0.4$). So can also compute :

U_2 is the impeller tip speed computed from the impeller diameter and the rotation speed of the pump.

$$\frac{\Delta P_P}{\rho U_2^2} = \eta \Leftrightarrow \Delta P_P = \rho U_2^2 \eta \quad (2.21)$$

As we are in a steady simulation, the result of the numerical pressure is divided by the density of the fluid.

$$\Delta P_P = 32^2 \times 0.4 = 410 Pa \quad (2.22)$$

So the state vector is now 46. Incertitude on P will be less to take more take it account. Inflation...

At pump flow rate = pump design flow rate So $Q^*/Q^* = 1$

2.8.2 La structure générale du code "TreatmentInterpolation"

Après avoir recensé les différentes méthodes qui seraient applicables, ma seconde mission a été d'implémenter une interpolation linéaire dans Antares. Grâce à Nitrox, j'ai accès au code source de la librairie que je peux modifier. Le code d'interpolation est orienté objet et fait environ mille lignes. Il prend comme arguments obligatoires (Tableau De manière simplifiée, dans le code, les zones de la base source sont fusionnées puis les instants sont parcourus. Cette fusion permet de

faire un K-Dimensional Tree, pour arbre à k-dimensions (KDTree), qui permet concrètement de rechercher de manière efficace quels sont les N points de la base source les plus proches des points de la base cible (et les distances associées, utilisées dans la méthode 'idw'). Cette structure de données arborescente est conçue pour organiser des points dans un espace à k dimensions, ce qui est particulièrement utile pour effectuer des recherches rapides de voisins dans un ensemble de données multidimensionnelles. Le KDTree divise récursivement l'espace en sous-espaces plus petits en utilisant des plans perpendiculaires aux axes de coordonnées. À chaque niveau de l'arbre, les points sont séparés en fonction de l'une des dimensions, avec une alternance de dimensions à chaque niveau. Cette approche hiérarchique permet de partitionner l'espace de manière efficace, rendant la recherche des points voisins beaucoup plus rapide que si l'on comparait chaque point individuellement. Ensuite l'interpolation est calculée par l'une des deux méthodes "principales" qui peut elle-même appeler d'autres fonctions ou méthodes d'Antares. Voici les arguments initialement présents dans le code d'interpolation :

Nom	Val. défaut	Description
source	N/A	Base source
target	N/A	Base cible
coordinates	None	Le nom des variables de coordonnées spatiales
variables	None	Nom des variables à interpoler (toutes pas défaut)
tolerance	1e-10	Seuil de proximité pour utiliser la valeur du point le plus proche
duplicated_tolerance	None	Nbr de décimales d'arrondi pour la détection de points dupliqués (exact par défaut)
invdist_power	1	Paramètre de puissance p de la méthode IDW
nb_points	None	Paramètre de nombre de points N de la méthode IDW
with_boundaries	False	Utiliser ou non les données des limites

Tableau 2.1: Arguments initiaux pour la méthode d'interpolation dans Antares

Ces paramètres peuvent être changés par l'utilisateur ajoutant :

```
1 myt['tolerance'] = valeur
```

entre la ligne 2 et 5 de l'exemple présenté dans la partie "2.1 La librairie Antares" avec pour respectivement 'nb_points' et 'invdist_power'.

L'interpolation IDW La méthode IDW contient deux paramètres N et p (section Par défaut, dans le code, p est égal à '1' et N est égale au nombre de sommets de la première cellule de la liste de types de cellules de la base cible. Il y aurait peut-être une modification mineure à faire sur ce point. La structure de la base cible importe peu comparée à celle de la base source, pour l'interpolation. Mais par souci de rétrocompatibilité, aucune modification ne doit changer l'utilisation qui a déjà été faite de ce traitement.

Une de mes missions était de chercher s'il y avait des paramètres plus optimisés que N et p pour cette méthode. Je n'ai pas trouvé la réponse dans les différents articles

L'interpolation linéaire La littérature

Le traitement d'interpolation linéaire d'Antares ne traite que des maillages ayant des valeurs uniquement au niveau des nœuds des cellules (pas dans les cellules ou entre les nœuds). Cela est dû à la manière dont est structurée notre méthode d'interpolation linéaire. La méthode ne fonctionne pas pour tous les cas de connectivité prismatique, notamment pour les cellules constituées de triangles non parallèles entre elles dans l'espace et de surfaces différentes. De plus,

l'ordre des sommets contenu dans la connectivité est différent en fonction du solveur dont est issue la base (par exemple dans hip elle est définie tel que sur l'image Cependant, ce problème peut être pallié. Il faut "tétrahédriser" la base source afin de créer des tétraèdres avant d'utiliser le traitement d'interpolation. Il en est de même pour de potentiels cas 2D non traités. Voici comment réaliser cela :

```
1  import antares
2  from copy import deepcopy
3  # deepcopy est utilise pour ne pas "tetrahedralize" la 'source_base'
4
5  copy_source_base = deepcopy(source_base)
6  # copy_source_base.unstructure() # Pour une base non structure
7  t = antares.Treatment('tetrahedralize')
8  t['base'] = copy_source_base
9  copy_source_base = t.execute()
10
11 myt = antares.Treatment('interpolation')
12 myt['source'] = copy_source_base
13 myt['target'] = target_base
14 result2 = myt.execute()
```

Code 2.2: Utilisation du traitement "tetrahedralize" pour interpoler linéairement tous types de cellules

Lorsque la base est structurée, il n'y a pas de connectivité facilement accessible, donc pas d'interpolation linéaire implémentée. Il faut donc 'unstructure' la base source puis la "tétrahédriser". Cela s'effectue de la même façon que définie dans le code ci-dessus, en ajoutant

```
1  copy_source_base.unstructure()
```

à la ligne 6 du code

2.8.3 Le pseudo-algorithme

Voici le pseudo-algorithme simplifié donnant l'architecture de la fonction linéaire du traitement interpolation. Elle est appliquée à toutes les zones qui sont fusionnées et un seul instant à la fois.

Initialisation :

- Créer le KD-tree
- Créer une liste de listes `node_to_elements` qui permet de récupérer l'indice des éléments constitués par un certain point.
- Définir les points à interpoler

Parcours des points à interpoler :

- Pour chaque point :
 - ◊ Si la distance au point le plus proche est inférieure à `tolerance` :
 - Le poids associé au `point cible` prend la valeur 1
 - Le sommet associé au `point cible` prend la valeur du `point source` le plus proche
 - ◊ Sinon :
 - Récupérer les indices des éléments des points les plus proches
 - Pour chaque élément pertinent :
 - Récupérer les coordonnées des sommets (points) de la cellule
 - ◊ Si le point est à l'intérieur de la cellule :
 - Calculer les poids "barycentriques"
 - Récupérer les indices des sommets (points) de la base source
 - ◊ Si le point n'est dans aucune cellule proche :
 - Le poids associé prend la valeur `numpy.nan` (cette valeur sera changée avant la mise à jour d'octobre)

Mise à jour de la base cible :

- Pour chaque variable à interpoler :
 - La variable de chaque nouveau point prend la valeur des poids calculés multipliés par la variable aux sommets (points) respectifs de la base source

2.8.4 Optimisation du temps de calcul

Plusieurs axes ont été exploités afin de diminuer le temps de calcul du traitement d'interpolation.

Le premier est de ne calculer qu'une seule fois le couple (poids, indices des points source) et les autres paramètres puis de les enregistrer. Cela est utile dans deux cas :

- Entre les instants si la structure des deux bases reste inchangée. C'est par exemple le cas de certaines bases issues de solutions aéroacoustiques. Dans le cas test d'aéroacoustique présenté section Cette optimisation est faite automatiquement dans le traitement.

- Si le calcul sur la base source est réalisé plusieurs fois sans que sa structure soit changée, qu'elle ait un instant ou plusieurs instants partagés. Dans le cas où la structure du maillage est différente entre deux instants, si l'argument `get_data` a la valeur `True`, alors le programme renverra une erreur. On pourrait imaginer utiliser cette fonctionnalité lors de plusieurs simulations avec des résultats physiques différents entre les simulations, mais toujours sur le même maillage. Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut légèrement changer l'appel à la fonction, voici un exemple :

```
1  import antares
2  from copy import deepcopy
3  # deepcopy est utilise pour s'assurer que la 'target_base' ne soit pas calculee
   par le traitement
4
5  myt = antares.Treatment('interpolation')
6  myt['source'] = source_base
7  myt['target'] = deepcopy(target_base)
8  myt['get_data'] = True
9  result1, data = myt.execute()
10
11 # 'data' peut etre enregistre sur votre ordinateur par exemple, pour pouvoir
   etre appele plus tard
12
13 myt = antares.Treatment('interpolation')
14 myt['source'] = source_base
15 myt['target'] = target_base
16 myt['data'] = data
17 result2 = myt.execute()
```

Code 2.3: Exemple de réutilisation des données

Ici, `result2` aura été calculé beaucoup plus rapidement que `result1`. De plus, ce changement est aussi appliqué à la méthode IDW sans poser de problèmes de rétrocompatibilité, car les résultats sont inchangés. Pour le cas test d'aéroacoustique à deux cents instants partagés, le traitement est cinq fois plus rapide pour l'IDW et plus de cent fois plus rapide pour la méthode linéaire.

La méthode linéaire était initialement deux cents à cinq cents fois plus lente que IDW. En faisant du 'profiling' pour savoir quelles lignes de code étaient les plus coûteuses, la rapidité a pu être augmentée. Certaines listes ont été remplacées par des tableaux NumPy avec une taille préallouée, ce qui améliore la rapidité d'insertion de nouvelles valeurs.

Le test de localisation d'un point dans une cellule et de calcul des poids a aussi été optimisé : les surfaces créées par le point cible avec les sommets sont calculées ainsi que le volume total de la cellule. Si la somme des sous-surfaces est égale à la surface totale de la cellule à une erreur numérique près, alors le point est dans la cellule et les poids sont déjà calculés. Sinon, il faut nécessairement chercher ailleurs. À noter que si le point est sur une arête, il pourrait ne jamais être détecté. Alors un argument `tolerance_edge` a été créé. Si la tolérance relative entre la somme des sous-surfaces créées par le point p et la surface totale de la cellule est inférieure à `tolerance_edge`, alors le point est considéré comme dans la cellule.

Ce test de localisation est coûteux, il a donc mené à autre idée de méthode qui a été testée pour réduire le temps de calcul. Elle reste linéaire, mais ne donne pas nécessairement le même résultat (lorsque la variable à interpoler est non-linéaire, sinon le résultat reste la solution analytique). Le résultat sera aussi dans la plupart des cas moins juste. Cette idée est décrite uniquement pour le cas 2D par souci de simplicité de visualisation, mais est similaire pour le 3D. Le principe est de ne pas calculer tout ce qui est en lien avec la connectivité, car c'est ce qui augmente significativement le temps de calcul. Nous allons alors chercher les 3 points les plus proches (4 en 3D). En reliant les sommets, cela donnera une forme dite non croisée. Ensuite, nous faisons le calcul des barycentres et appliquons la même méthode que celle présentée dans le paragraphe précédent. Cela permet aussi une extrapolation linéaire sans créer d'erreur. La différence avec la méthode classique est que le point cible n'est pas nécessairement dans la cellule décrite par les 3 points les plus proches.

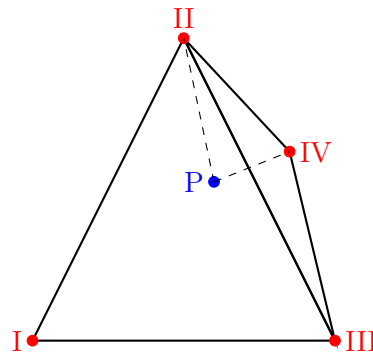


Figure 2.19: Schéma de sélection du deuxième point le plus proche

Alors nous pourrions avoir une ou des surfaces formées par le point cible qui sortent du triangle initial (et la somme des surfaces ne serait pas égale à la surface du triangle initial). Mais pour respecter la linéarité, il suffit de faire le même calcul en prenant en compte le fait que la ou les deux surface(s) entièrement extérieures à la cellule sont négatives. La figure ci-dessous (Figure

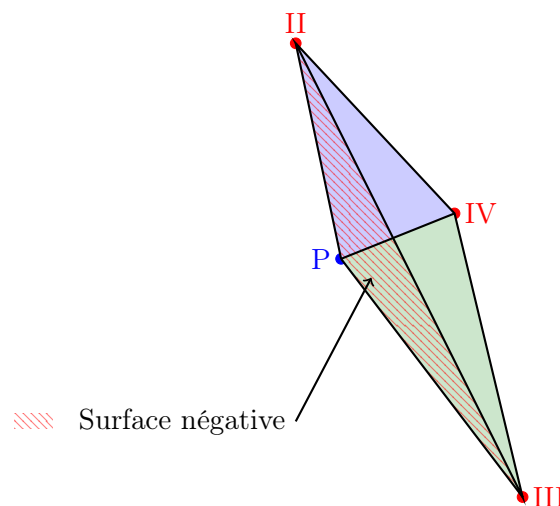


Figure 2.20: Illustration de la surface négative avec le point P

N'ayant pas trouvé une façon simple de savoir si la surface était négative, par manque de temps et crainte de l'ajout de complexité (qui augmente possiblement le temps de calcul), cette méthode n'a pas été implémentée. Cependant, voici comment cela pourrait être réalisé :

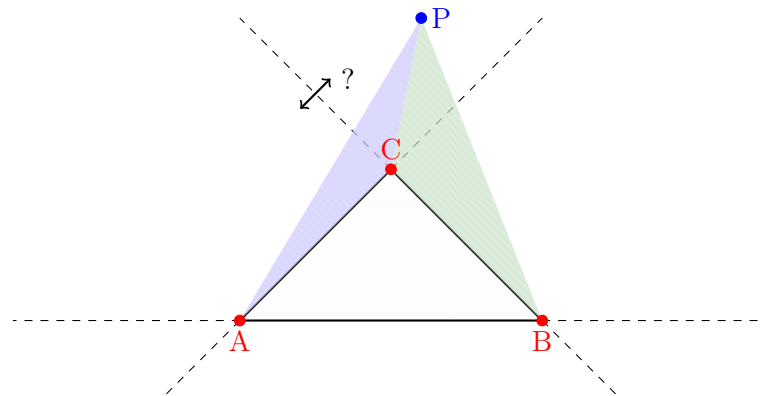


Figure 2.21: Comment savoir si une surface créée par deux sommets et un point est dans un triangle

La surface bleue est à l'extérieur, ce qui est vérifié par le fait que le point P ne se situe pas du même côté de la droite (AC) que le point B. La même démarche peut être faite pour les deux autres surfaces.

Finalement, voici les arguments ajoutés pour la méthode linéaire :

Nom	Val. défaut	Description
method	'idw'	Méthode d'interpolation ('idw' ou 'linear')
tolerance_edge	1e-10	Tolérance de "point dans la cellule ?"
get_data	None	True pour récupérer des données
data	None	Assigner les données précalculées

Tableau 2.2: Arguments ajoutés pour la méthode d'interpolation dans Antares

2.9 Tests

A présent, le but est de savoir quelle est la méthode la plus précise, notamment dans le cas de l'interpolation pour l'application au traitement FWH. Pour cela il faut tester si la méthode linéaire fonctionne correctement, et tester les meilleurs paramètres N et p de la méthode IDW. Améliorer la précision peut aussi permettre indirectement de réduire le coût de calcul. En déraffinant le maillage source, nous augmentons l'erreur, notamment dans le cadre de l'aéroacoustique

2.9.1 Tests unitaires sur la méthode linéaire

Par manque de temps, il a été démontré uniquement par l'expérimentation que la méthode implémentée était linéaire.

Le premier test est de créer une variable linéaire et de faire une interpolation sur un second maillage. Ce test a été créé en même temps que l'implémentation dans l'objectif de contrôler si la méthode fonctionne dans un cas simple. Pour cela, on crée une base source avec une variable linéaire et une base cible avec des points décalés. Ensuite, on teste que l'interpolation renvoie bien la valeur analytique espérée sur tous les types de cellules. En comparant les valeurs analytiques et numériques, l'erreur observée est nulle. Ce test, utilisant la librairie "pytest" est par ailleurs implémenté dans les tests unitaires d'Antares pour les connectivités linéaire, triangulaire, quadrilatérale, tétraédrique et hexaédrique. Ces derniers permettent de savoir qu'Antares fonctionne correctement, notamment lors d'un "git push" vers Nitrox. Créer un maillage avec des pyramides ou tétraèdres en Python est plus complexe. Pour tester ces types

de connectivité, une vue en coupe d'une base contenant ces deux types de cellules a été utilisée pour compléter les tests du code d'interpolation linéaire. La base contient une variable linéaire, et nous vérifions bien que l'erreur est nulle. Voici une visualisation (sur le logiciel Paraview) de l'interpolation linéaire Figure



Figure 2.22: Vue en coupe sur des cellules pyramidales et tétraédriques par interpolation linéaire



Figure 2.23: Vue en coupe sur des cellules pyramidales et tétraédriques par interpolation idw

Ensuite, j'ai tracer le logarithme de l'erreur au sens des moindres carrés en fonction du raffinement du maillage source. Cela a montré une convergence d'ordre deux pour tous types de cellules. En voici l'exemple avec des cellules tétraédriques (Figure



Figure 2.24: Logarithme de l'erreur en fonction du logarithme du raffinement

2.9.2 Tests sur des cas industriels

Pour tester la robustesse du traitement (particulièrement dans les cas multizones, multiconnectivités et multi-instants) il a été testé sur des cas industriels. Notamment en interpolant le résultat d'une flamme dans la chambre de combustion preccinsta sur un plan la coupant en $(0, 0, 0.01)$, selon l'axe z (Figure



Figure 2.25: Coupe dans la chambre de combustion preccinsta

Voici deux images (Figure



Figure 2.26: Interpolation IDW sur une coupe d'une chambre de combustion avec isosurface de la flamme



Figure 2.27: Interpolation linéaire sur une coupe d'une chambre de combustion avec isosurface de la flamme

Nous observons bien que les résultats sont similaires dans les deux cas (avec de légers écarts démontrant que les méthodes sont bien différentes).

Voici les résultats de temps de calcul et d'erreur avec l'interpolation du logiciel vtk :

- Interpolation linéaire : 16.634 s, MSE: 1.7e-28
- Interpolation IDW : 0.661 s, MSE: 4.0e-03
- Rapport de temps de calcul linéaire/IDW: 25

L'erreur au sens des moindres carrés est quasiment nulle pour l'interpolation linéaire, nous en déduisons que vtk interpole aussi linéairement. L'erreur numérique correspond probablement à une méthode d'interpolation linéaire différente utilisée par vtk mais le résultat théorique est le même.

2.9.3 Tests sur des cas d'aéroacoustique

Le traitement FWH permet de déterminer le son à grande distance émanant d'une source aéroacoustique. Cela peut être utilisé pour déterminer numériquement le bruit d'un moteur d'avion par exemple. Dans notre cas test, la source n'est pas un moteur, mais une onde aéroacoustique simulée dans un cube. Voilà comment fonctionne notre chaîne aéroacoustique. Nous créons une base source rectangulaire, sur cette image (Figure Nous lui appliquons une variable sinusoïdale représentant la variation de pression en fonction du temps. Nous créons en parallèle une base cible sphérique (Figure Ensuite, nous interpolons la solution de la base source sur la surface cible (Figure Les équations FWH

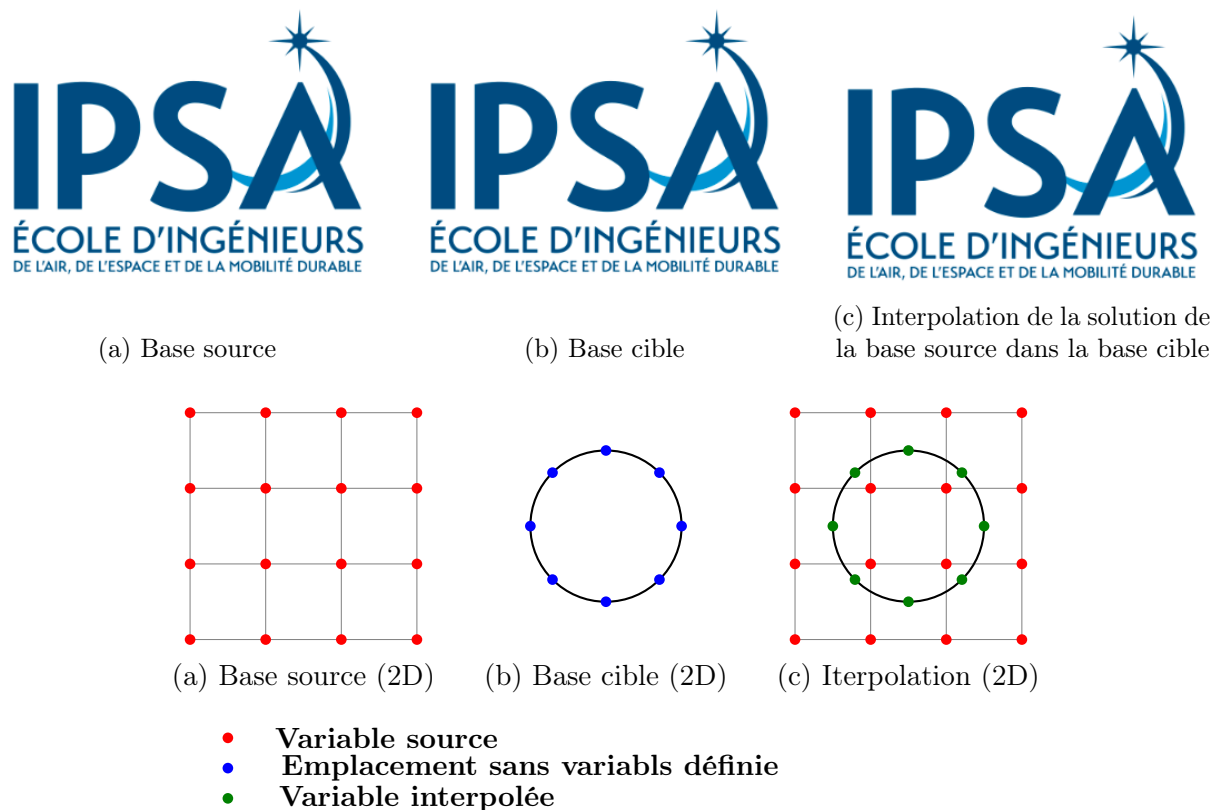


Figure 2.28: Début de la chaîne aéroacoustique

La base source contient la pression aéroacoustique, d'une onde sinusoïdale dans un maillage grossier (différents types de cellules ont été testés). La base cible est une sphère sur laquelle les équations de FWH seront ensuite appliquées. Finalement, voilà le résultat (Figure

- observateur quelconque, car Mach égal à 0;
- fréquence du signal aéroacoustique : 40 Hz;
- nombre de points de la base source : 3x4 (pour 3D et 4 points par dimension);
- types de cellules de la base source : hexaèdres;
- paramètres N et p par défaut;
- longueur de la base source : 7,20 m;
- diamètre de la base cible : 6 m;

- $\gamma = 1.4$;
- vitesse du son : 340.0 m/s ;
- masse volumique de l'air $= 1.1825 \text{ kg/m}^3$;
- constante spécifique de l'air $= 287.058 \text{ m}^2/(\text{s}^2\text{xK})$.



Figure 2.29: Comparaison entre la solution analytique et la solution utilisant l'interpolation IDW et linéaire

L'erreur, au sens des moindres carrés, est plus élevée pour la méthode IDW que pour la méthode linéaire (ce qui est observable sur la Figure). Une amélioration possible de l'interpolation pour le cas de l'aéroacoustique serait d'utiliser la méthode d'interpolation par partie décrite dans des articles de l'ONERA. Pour des cas test et applications dédiés à l'aéronautique, il peut être intéressant de regarder les caractéristiques du bruit d'un avion, comme ses fréquences d'émission dans l'audible.

2.9.4 Tests sur les paramètres de la méthode IDW

La méthode IDW contient deux paramètres (N et p) dans son équation présentée dans la section Pour savoir quels paramètres sont optimaux, des tests ont été menés sur le même cas test que dans la section Nous recherchons pour quels paramètres (N et p) l'erreur est minimale. En les faisant varier, nous trouvons un minimum (local) pour $N=10$ et $p=10$.



Figure 2.30: Comparaison entre la solution analytique et la solution utilisant l'interpolation IDW ($p=10$, $N=10$) et linéaire

À gauche nous utilisons la méthode linéaire, à droite la méthode IDW avec comme paramètres ($N=10$, $p=10$) (Figure Le rapport d'amplitude avec la solution analytique est le suivant : idw = 102%, linéaire = 48%. Soit une erreur de 2% pour idw et 52% pour le linéaire.

Conclusion

Technical and human review

J'ai été enthousiasmé par ce stage au CERFACS, à plusieurs titres. Il m'a non seulement permis de développer et renforcer de nombreuses connaissances dans le domaine informatique mais également sur le plan humain. Il m'a donné une belle occasion de découvrir la vie d'un laboratoire de recherche.

L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'interpolation linéaire dans Antares puis de comparer sa précision avec la méthode IDW dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Après avoir exploré la structure d'Antares, une recherche documentaire a été menée pour savoir quelle méthode, implémentable dans la librairie, pouvait être candidate pour compléter la méthode IDW et linéaire. Quelques méthodes polynomiales et géostatistiques ont pu être mises en évidence. Une présentation un peu plus détaillée de la méthode par voisin le plus proche, IDW et linéaire a aussi été réalisée. L'un des principaux résultats de ce stage a été l'implémentation globalement réussie de la méthode d'interpolation linéaire, qui s'est révélée généralement plus précise que la méthode de Pondération Inverse à la Distance (IDW) précédemment codée. Coder l'interpolation linéaire jusqu'en 3D n'a été ni très difficile, ni chronophage. Cependant, l'intégrer au code déjà existant et faire les tests fut plus délicat. Le soutien de mon maître de stage a été primordial pour me montrer comment fonctionnent les outils au CERFACS et m'aider à sortir d'impasses. Cette nouvelle méthode a été testée sur des cas académiques mais aussi sur des cas industriels tels que sur une vue en coupe à la position $(0, 0, 0.01)$, selon l'axe z de la chambre de combustion preccinsta. L'étude sur les coefficients N et p de la méthode IDW a montré que pour des paramètres (N, p) autour de $(10, 10)$ nous pouvons obtenir de meilleurs résultats qu'avec la méthode linéaire, dans le cas d'aéroacoustique étudié. Ce travail a aussi amélioré les performances du code (cinq fois plus rapide pour la méthode IDW dans un cas test d'aéroacoustique). Le code ajouté pourrait aussi faciliter l'intégration de méthodes d'ordre supérieur grâce à certaines fonctions python réutilisables. J'ai ressenti tout au long de mon stage l'importance de réaliser un travail ouvrant des perspectives nouvelles pour un chercheur. Enfin, ce stage n'a pas été qu'une expérience professionnelle enrichissante. Il a conforté mon intérêt pour les méthodes numériques appliquées et la recherche en calcul scientifique. Je suis particulièrement reconnaissant pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de cette expérience et pour les opportunités de développement personnel et professionnel qu'il m'a offert.

Outlook

On pourrait également compléter les tests de la méthode linéaire sur la chaîne aéroacoustique, en observant la polaire de l'amplitude en fonction de l'observateur dans le cas d'un Mac non nul. Afin d'améliorer la rapidité, le code pourrait être passé en parallèle pour pouvoir s'exécuter sur plusieurs processeurs à la fois. Une petite amélioration qui permettrait de rendre le code compatible avec plus de bases serait d'inclure les bases "multizones" à l'interpolation linéaire.

Personal reflection

Le CERFACS est un laboratoire privé à la pointe des simulations numériques. Il s'est d'abord spécialisé dans l'aérodynamique et s'intéresse maintenant de plus en plus à la combustion. Il adapte ses domaines de recherche aux domaines importants de l'industrie. Durant ce stage, au-delà des aspects techniques, j'ai eu un bel aperçu du métier de chercheur tant au travers de mes missions que dans mes rencontres. Il s'agit de rechercher et de s'appuyer sur le travail déjà réalisé autour de notre problématique. Ensuite, il faut explorer des pistes qui peuvent s'avérer infructueuses après les avoir longuement explorées. Enfin, un travail de rédaction est nécessaire pour expliquer clairement notre travail aux scientifiques.

Bibliography

- [1] Alexis Boudin. “Numerical Methods for Large Eddy Simulation in Turbomachinery (in progress)”. PhD thesis.
- [2] A. Dazin et al. “High-Speed Stereoscopic PIV Study of Rotating Instabilities in a Radial Vaneless Diffuser”. In: *Experiments in Fluids* 51.1 (July 2011), pp. 83–93. ISSN: 0723-4864, 1432-1114. DOI: 10.1007/s00348-010-1030-x. URL: <http://link.springer.com/10.1007/s00348-010-1030-x> (visited on 04/18/2025).

List of acronyms

CAO Conception Assistée par Ordinateur

CERFACS Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique

CFD Computation Fluid Dynamics

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

CONES Coupling OpenFoam with Numerical EnvironmentS

CSE Comité Social et Économique

ENSAM École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

IBM Immersed Boundary Methods

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées

KDTree K-Dimensional Tree, pour arbre à k-dimensions

LES Large eddy simulation

LMFL Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille

MISCOG Multi-Instance Solver Coupled through Overlapping Grids, pour Solveur multi-instances couplées à travers des grilles superposées

MLS Moving Least Squares, pour moindres carrés mobiles

NURBS Non Uniform Rational Basis Splines, pour B-splines rationnelles non uniformes

ONERA Office National d'Études et de Recherche Aéronautiques

PIV Particle image velocimetry

QVT Qualité de Vie au Travail

RANS Reynolds-averaged Navier–Stokes equations

RBF Radial Basis Function, pour fonction de base radiale

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises

Résumé L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'**interpolation linéaire** dans **Antares** puis de comparer sa précision avec la **méthode IDW** dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Premièrement, une recherche documentaire sur les méthodes d'interpolation implémentables dans notre cas a été menée. Ensuite, la méthode linéaire a été implémentée en utilisant une méthode particulière pour les cellules non triangulaires ou rectangulaires. L'efficacité a été augmentée dans les cas multi-instants partagés en évitant le recalcul des coefficients d'interpolation à chaque itération. Ces mêmes coefficients peuvent être récupérés par l'utilisateur qui voudrait appeler deux fois le traitement pour une base ayant une même structure. Le code est jusqu'à n fois plus rapide pour une base ayant n instants partagés. La méthode linéaire a été testée sur des cas simples et industriels. Elle fonctionne correctement sur tous les types de cellules, sauf dans certains cas très complexes comme des prismes ayant des faces opposées de tailles différentes et/ou non parallèles. Dans le cas de l'aéroacoustique, la méthode linéaire est plus précise que IDW dans tous les cas testés. Cependant, des résultats expérimentaux ont montré que des coefficients (N, p) autour de $(10, 10)$ donnaient de très bons résultats. Dans ce cas, IDW peut s'avérer plus précis que la méthode linéaire.

Abstract The objective of this internship was to implement a **linear interpolation** method in **Antares** and then to compare its accuracy with the **IDW method** in the case of acoustic propagation using the FWH analogy, while optimizing the code execution speed. First, a literature review on interpolation methods applicable to our case was conducted. Secondly, the linear method was implemented using a special method for non-triangular or rectangular cells. Efficiency was increased in shared multi-instant cases by avoiding the recalculation of interpolation coefficients at each iteration. These same coefficients can be reused by a user who wants to run the process twice on a base with the same structure. The code is almost n times faster for a database with n shared instants. The linear method has been tested on simple and industrial cases. It works correctly on all cell types, except in some very complex cases, such as prisms with non-parallel and/or differently sized opposing faces. In the case of aeroacoustics, the linear method is more accurate than IDW in all tested scenarios. However, experimental results have shown that coefficients (N, p) around $(10, 10)$ produce very good results. In such cases, IDW may prove to be more accurate than the linear method.