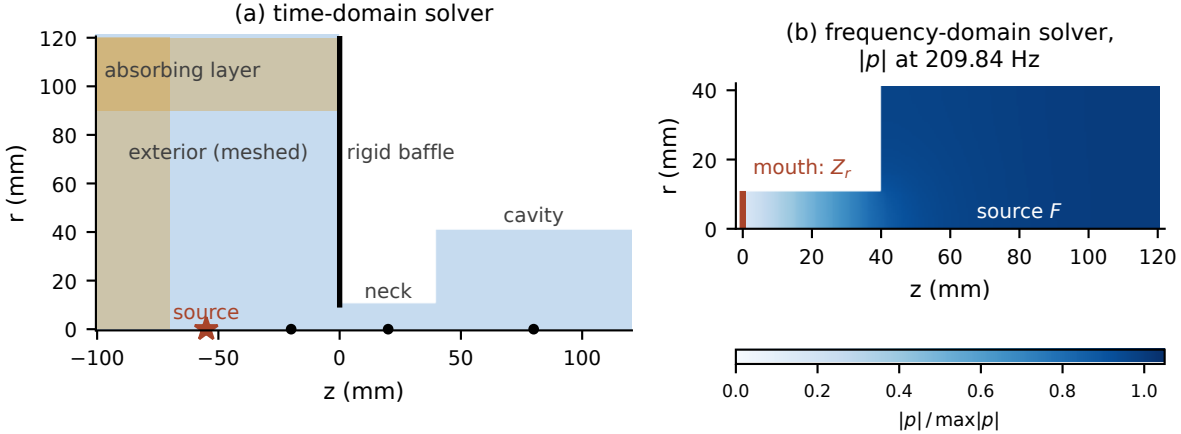
(a) time-domain solver
absorbing layer
exterior (meshed)
rigid baffle
cavity
neck
source
r (mm)
z (mm)
120
100
80
60
40
20
0
−100
−50
0
50
100
(b) frequency-domain solver,
|p| at 209.84 Hz
mouth: Z_r
source F
r (mm)
z (mm)
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
|p| / max|p|