




MANUEL D'UTILISATION

Petroleum X AE A-XII

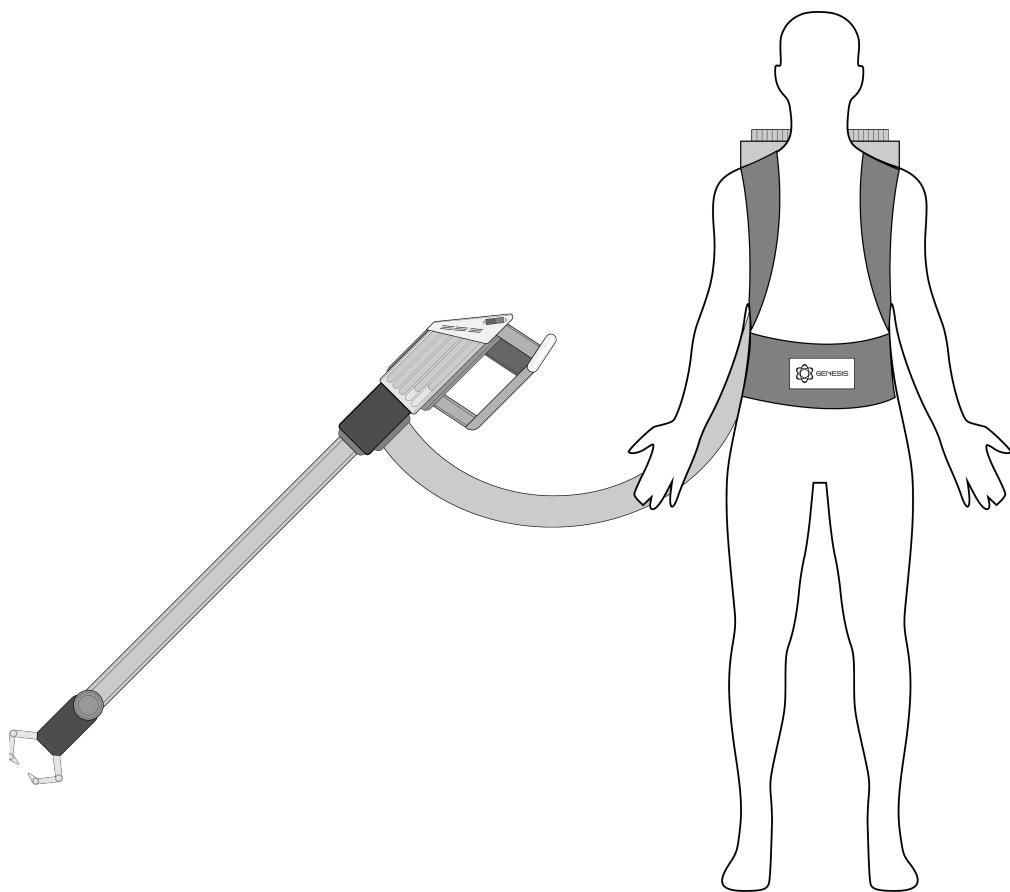

AVERTISSEMENT
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET SUIVRE
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
LE NON-RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ PEUT
ENTRAÎNER UN RISQUE D'ACCIDENT MORTEL.



Informations importantes

Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Utilisation de l'appareil :

- Le Petroleum X AE A-XII est conçu pour transformer des déchets, en particulier le plastique en carburant.
- Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres applications que celles mentionnées ci-dessus.

Utilisateurs de l'appareil :

- Lire attentivement ce manuel d'utilisation et intégrer les informations qu'il contient avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Toute personne n'ayant pas lu attentivement ce manuel d'utilisation, enrhumée, fatiguée ou en mauvaise condition physique ne doit pas utiliser cet appareil. Ne pas laisser un enfant manipuler l'appareil.
- L'utilisateur est tenu pour responsable en cas d'accidents ou de risques pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

A propos du manuel d'utilisation :

- Ce manuel contient les informations nécessaires au montage, à l'utilisation et à l'entretien de l'appareil. L'utilisateur doit donc le lire attentivement et intégrer les informations qu'il contient.
- Toujours conserver le manuel à portée de main.
- En cas de perte du manuel ou si ce dernier a été détérioré et n'est plus lisible, vous pouvez à tout moment le télécharger sur notre site internet sur <https://genesis-petroleum.vercel.app/> pour en obtenir un nouveau.

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

Lire attentivement cette section avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

- Les mesures de précaution décrites dans cette section contiennent des informations essentielles pour la sécurité. Les suivre scrupuleusement.
- Il est également nécessaire de prendre connaissance des mesures de précaution exposées tout au long de ce manuel. Le texte précédé d'une puce [en forme de losange] décrit les risques encourus en cas de non-respect d'une mesure de précaution.

Etiquettes et symboles d'avertissement :


Les étiquettes et les symboles d'avertissement dans le manuel et sur l'appareil signalent les situations pouvant entraîner un risque de blessure de l'utilisateur et d'autres personnes. Pour des raisons de sécurité, toujours lire et suivre attentivement les instructions figurant sur ces étiquettes.

Forme des symboles	Description/application des symboles
	Lire attentivement le manuel d'utilisation
	Port obligatoire de protections pour les yeux, les oreilles et la tête
	Alerte/sécurité
	Risque de sectionnement des doigts


Forme des symboles	Description/application des symboles
	Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits mal aérés.
	Attention aux risques d'incendie
	Attention aux risques de choc électrique
	Allumage ON / OFF
	Démarrage du moteur

Emplacement de l'étiquette de sécurité :


L'autocollant de sécurité ci-dessous a été apposé sur l'appareil décrit dans ce manuel. S'assurer de bien comprendre la signification de l'autocollant avant d'utiliser l'appareil. Si l'étiquette devient illisible avec le temps ou si elle s'est décollée ou a été déchirée, vous pouvez à tout moment télécharger une nouvelle étiquette et la coller à l'emplacement indiqué sur les illustrations ci-dessous sur notre site internet sur www.Petroleum.com.

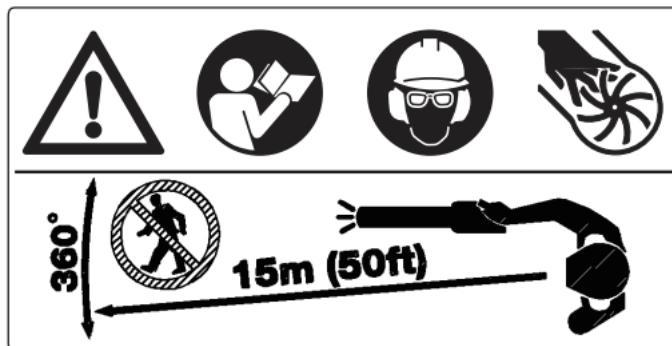

1. Etiquette de sécurité (Numéro de pièce X505009970)

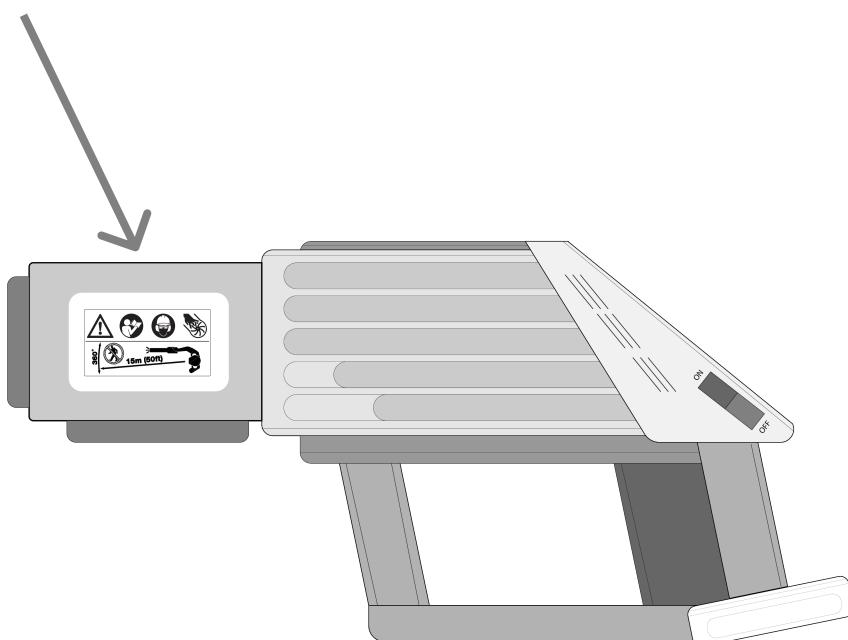

Manipulation du carburant :




Carburant

Toujours effectuer la vidange du carburant à l'écart de toute flamme. Le carburant est hautement inflammable et entraîne un risque d'incendie en cas de mauvaise manipulation. Rester extrêmement vigilant lors du stockage ou de la manipulation du carburant. Toute erreur entraîne un risque de blessure corporelle grave. Observer scrupuleusement les règles de sécurité suivantes. Il est interdit de fumer lors du ravitaillement. En effet, le carburant risque de s'enflammer et de provoquer un incendie, entraînant ainsi un risque de brûlure.

Guide d'utilisation

Voici les étapes clés afin de travailler en toute sécurité avec le Petroleum X AE A-XII , il est nécessaire de suivre les précautions suivantes :


1. Saisir le sac en fléchissant les jambes puis adopter une bonne posture pour soulever puis positionner correctement le "nom" sur votre dos (rembourré en mousse). Ensuite, le sac à dos doit se porter sur les deux épaules et non sur une seule.

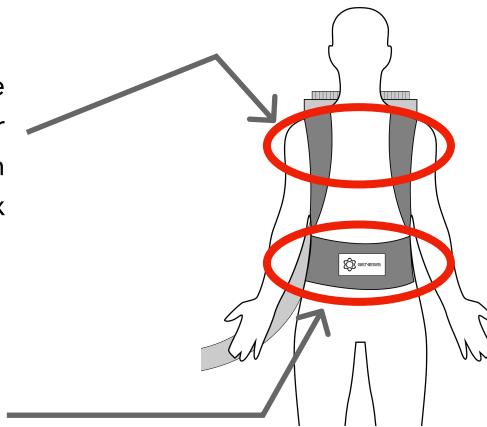

2. Attacher la ceinture, puis régler les bretelles ajustables et matelassées afin de l'utiliser en toute sécurité.

3. Assembler le tuyau au reste du sac, vous

4. Allumer le "nom" grâce à l'interrupteur qui se trouve sur la poignée de droite.

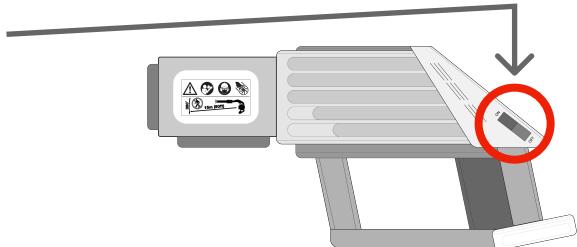

Caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques techniques et le contenu de la boîte de l'appareil :


- Les pièces suivantes sont conditionnées séparément dans le carton d'emballage.
- Lors de l'ouverture du carton, passer en revue les pièces qu'il contient.

Entre 2,5kg et 3 kg de déchets pour 1 litre de pétrole


Autonomie entre 4 et 6h (batterie de 20 kw/h)

Capacité de stockage de 15 L de pétrole


Inventaire de la boîte :




Turbine



Carburateur




Récipient




Écran de contrôle




Ventilation



Manche



Cheminée



Cendrier




Batterie



Sac


Plan de découpe du Petroleum X AE A-XII

Ci-dessous un plan de découpe du Petroleum Backpack X AE A-XII.

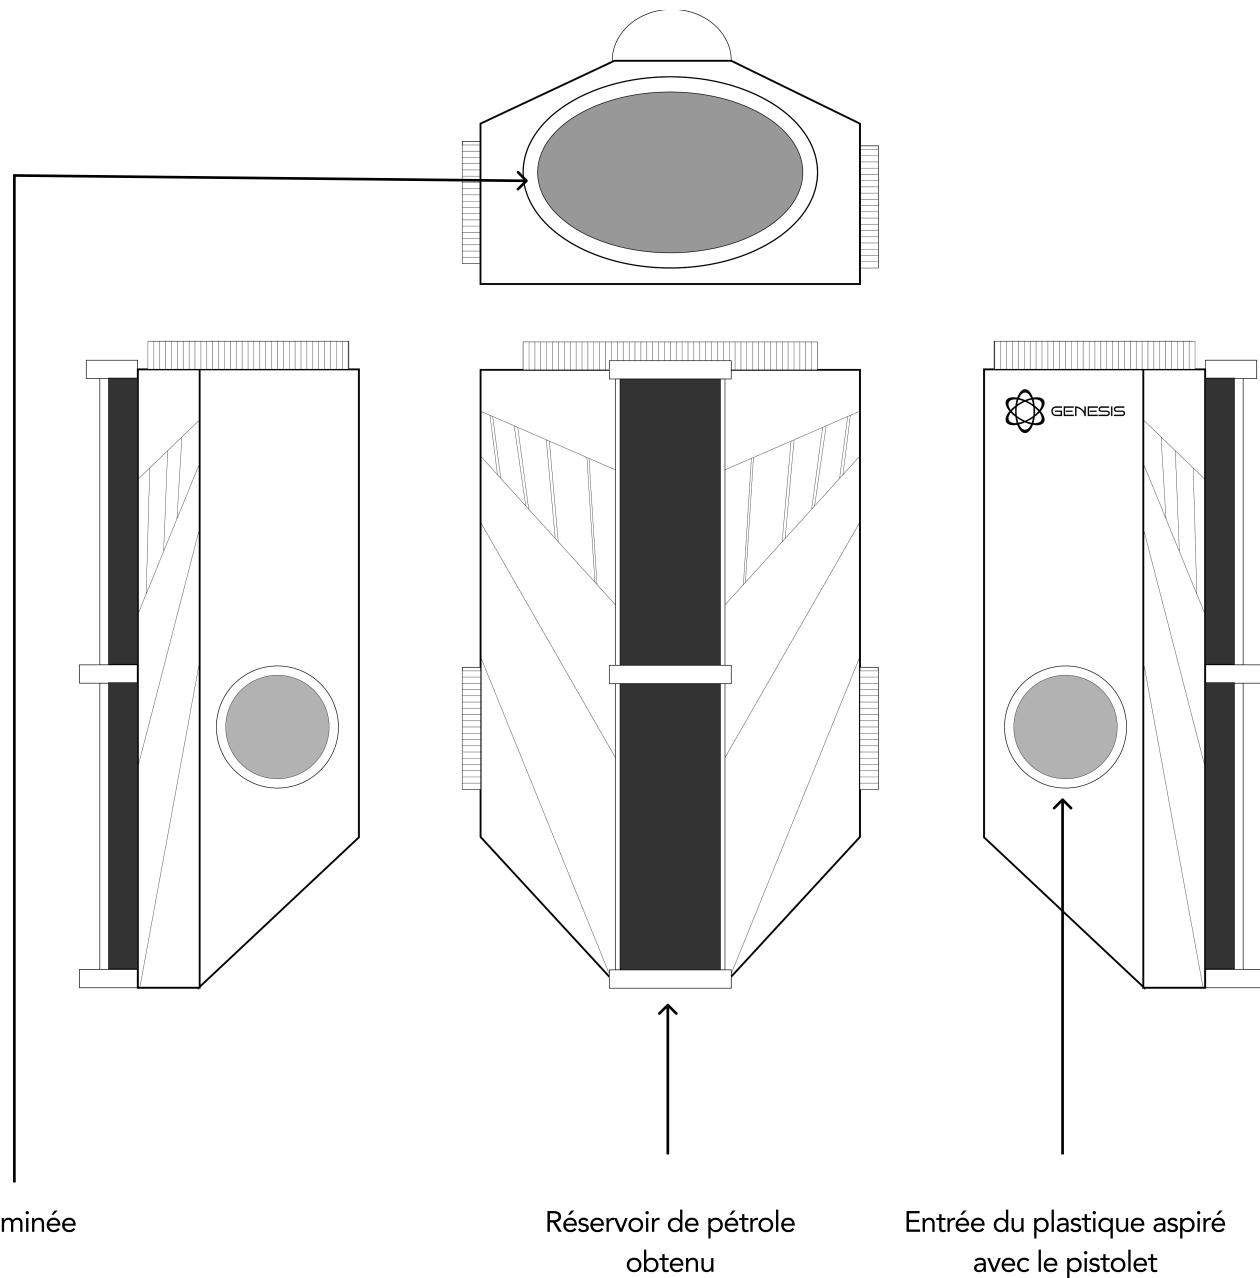


Assemblage du Petroleum X AE A-XII


Brancher le tuyau **sur le côté du sac**

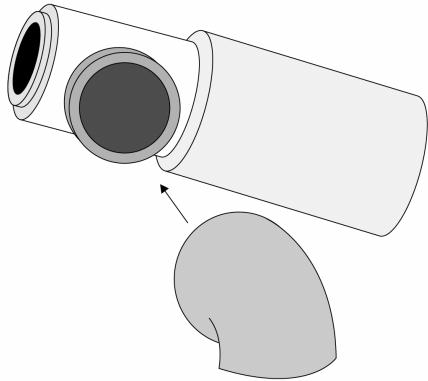

Brancher le tuyau **sur le côté du pistolet**

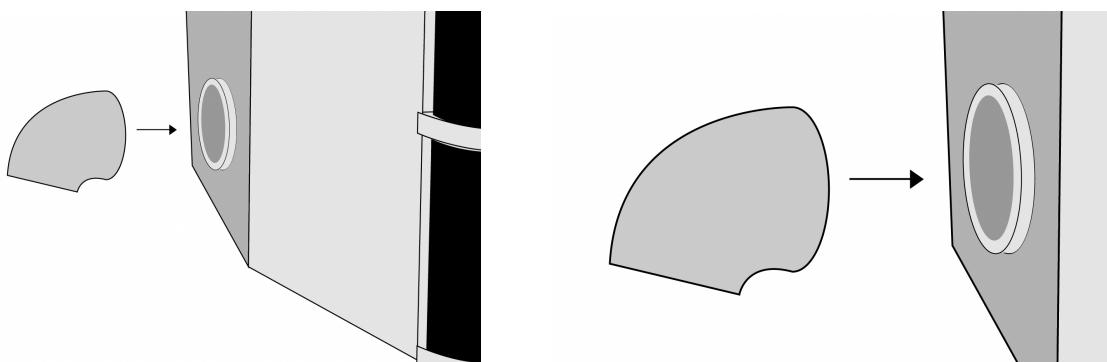

Fonctionnement de l'écran de contrôle du Petroleum X AE A-XII

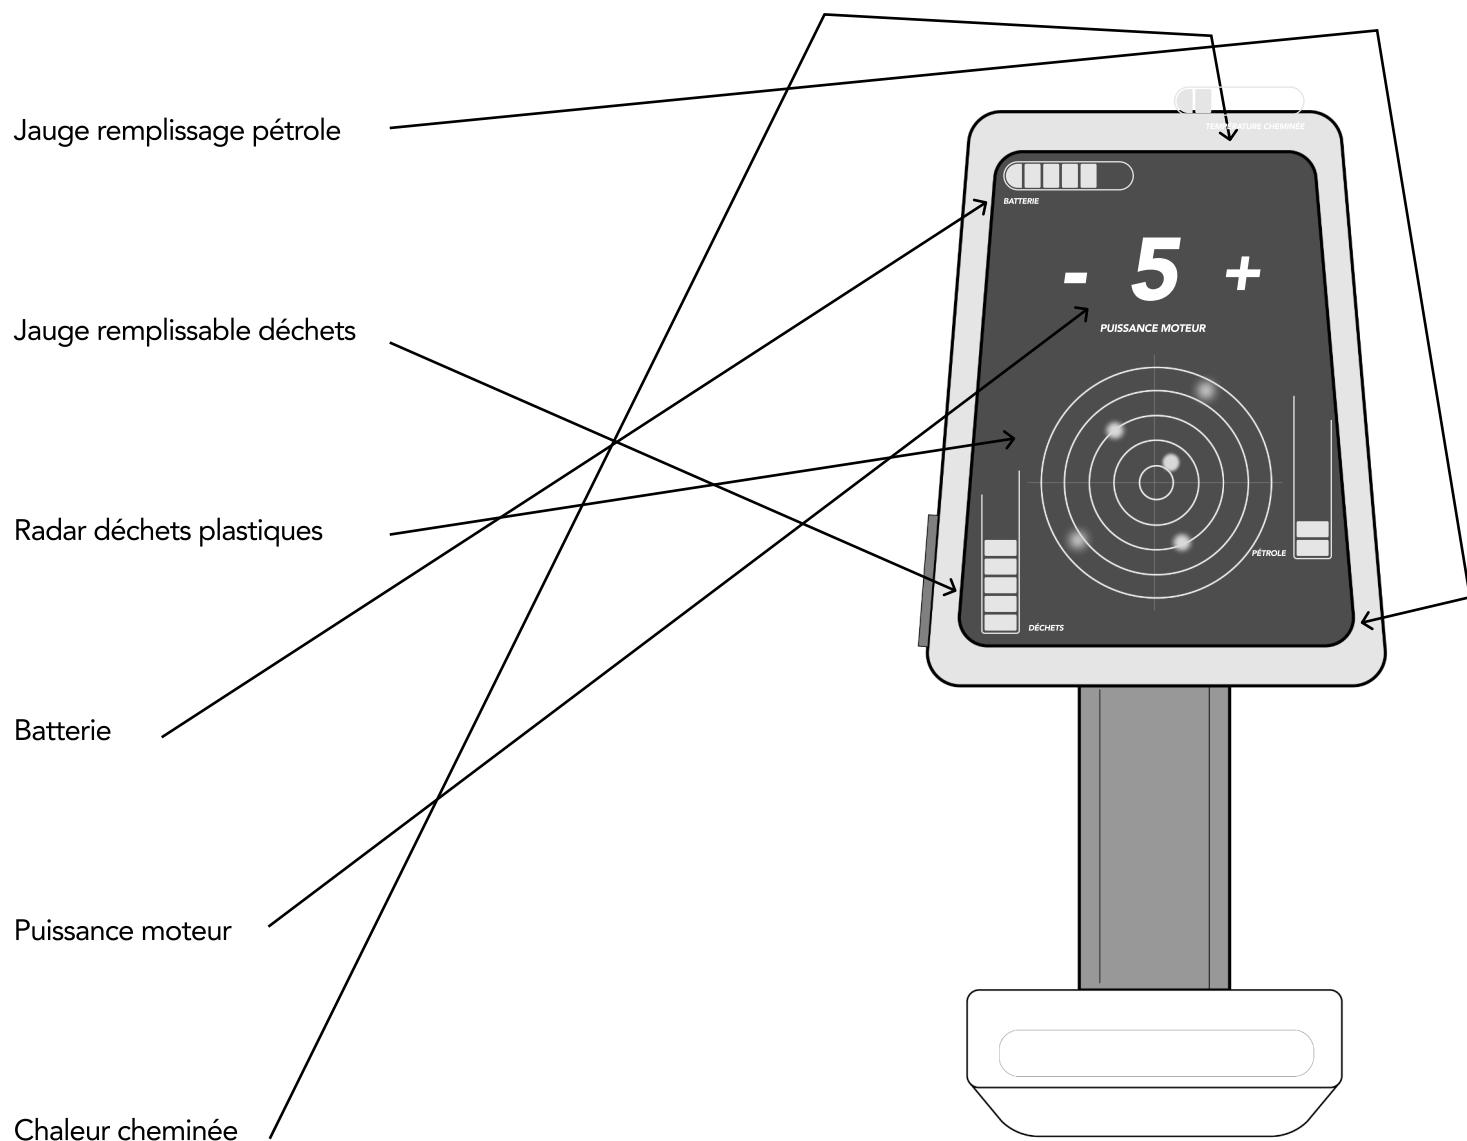

Fonctionnement du Petroleum X AE A-XII

Assurez-vous avant de commencer l'utilisation de la machine que chaque pièce est bien assemblée.

Afin d'optimiser votre collecte, vous disposez de 3 vitesses d'absorption des déchets. La première étant pour une zone peu polluée, et la dernière pour une forte concentration de déchets.

Posez la pointe de l'appareil sur les déchets à absorber, et appuyez sur la gâchette.

Sur votre écran de contrôle vous pouvez suivre l'évolution de votre collecte, l'état de la batterie ainsi que la température dans la cheminée. Veillez à ne pas dépasser les 400°C afin d'optimiser la transformation en pétrole.

Si jamais la cheminée est trop remplie, alors le moniteur stoppera automatiquement la collecte et vous ne pourrez plus aspirer de plastique

Afin de préserver la batterie, nous vous conseillons de la recharger le plus souvent possible.

Une fois votre baril rempli, rendez-vous dans votre point de collecte Genesis® le plus proche afin de l'échanger contre de l'argent.

N'oubliez pas de nettoyer entre chaque utilisation la cheminée afin d'optimiser son efficacité (voir étape 4).

Entretien du Petroleum X AE A-XII

Une fois que la température de la cheminée est redescendue en dessous de 30°C (voir sur le moniteur) vous pouvez la dévisser. Nous recommandons l'utilisation d'Acide Chlorhydrique pour une efficacité optimale.

Une fois que vous avez vidé le cendrier, vous pouvez le nettoyer à l'eau claire.

En ce qui concerne le baril, il est important de le laver après chaque utilisation.

Versez 5 litres d'eau ainsi qu'une demi-tasse de chlore 12%. Laissez agir pendant 30 minutes. Veillez à vous assurer que le baril est sec avant de le réutiliser.

Décharge de responsabilité

En achetant ce produit, vous avez soussigné et rempli une lettre de décharge de responsabilité, pour vous avertir des risques liés à notre produit.