

The background of the entire page is a photograph of a resort. In the foreground, there is a swimming pool with blue mosaic tiles. In the middle ground, there is a building with a thatched roof and a balcony. The sky is blue with some white clouds.

nuvem

BOMBA DE CALOR-R410A

Temperatura hasta 38°

✓ Versatilidad

✓ Sostenibilidad

✓ Ahorro energético

✓ Bajo mantenimiento

✓ Gas refrigerante de alta eficiencia

BOMBA DE CALOR R410A

La bomba de calor es un sistema eficiente de climatización diseñado para proporcionar calefacción mediante el aprovechamiento de la energía térmica del ambiente, mediante el aprovechamiento del calor latente presente en el aire. Este equipo está diseñado para alcanzar temperaturas de hasta 38°C, lo que lo hace ideal para aplicaciones de climatización de confort en ambientes residenciales o comerciales.



CARACTERÍSTICAS

1. Esta bomba de calor opera bajo el principio de compresión mecánica de refrigerante, el cual posee un calor de condensación, dicho calor es aprovechado en el agua que recircule en su intercambiador de calor, el cual provocará un aumento en la temperatura del volumen de agua .
2. Intercambiador de calor con coil en Titanio, con coraza en PVC resistente a la exposición prolongada al agua de la piscina.
3. Esta bomba de calor utiliza gas refrigerante R410a, el cual posee mayor eficiencia energética y poder de calentamiento.
4. Instalación de uso exterior, aprovechando los espacios necesario.




Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-96-410-2EF	
CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN	28,1 kW	96000 - 110000 BTU/h
POTENCIA ELÉCTRICA	4 - 4,5 kW	
REFRIGERANTE	R410A	
TIPO	EXTERIOR - ON/OFF	
COP PROMEDIO	5	
COMPRESOR	5HP - HERMETICO SCROLL	
INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA	
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-34°C	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ	
PROTECCION RECOMENDADO	40 A - BIPOLAR	
NUMERO DE FASES	BIFASICO	
CORRIENTE	20 - 25 A	
CARGA DE GAS	1500 g	
DIÁMETRO CONEXIÓN TUBERÍA	1,5 " PVC PRESION	
CAUDAL RECOMENDADO MÍNIMO	100 L/MIN	
MEDIDAS	740 X 740 X 835 mm	
PESO	95 kg	



SALIDA:
1-1/2" PVC



ENTRADA:
1-1/2" PVC



Nuestras bombas de calor pueden incorporarse a energía fotovoltaica

(*) Temperatura ambiente: 24,3 °C /27°C , Temperatura de entrada/salida agua: 28,5°C - 30.5° C
Los cambios en el diseño y el color del producto pueden realizarse sin notificación previa.




Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-96-410-3EF	
CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN	28,1 kW	96000 - 110000 BTU/h
POTENCIA ELÉCTRICA	4 - 4,5 kW	
REFRIGERANTE	R410A	
TIPO	EXTERIOR - ON/OFF	
COP PROMEDIO	5	
COMPRESOR	5HP - HERMETICO SCROLL	
INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA	
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-34°C	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ	
PROTECCION RECOMENDADO	30 A - TRIPOLAR	
NUMERO DE FASES	TRIFASICO	
CORRIENTE	15 - 19 A	
CARGA DE GAS	1500 g	
DIAMETRO CONEXIÓN TUBERIA	1,5 " PVC PRESION	
CAUDAL RECOMENDADO MINIMO	100 L/MIN	
MEDIDAS	740 X 740 X 835 mm	
PESO	95 kg	



SALIDA:
1-1/2" PVC



ENTRADA:
1-1/2" PVC




Nuestras bombas de calor pueden incorporarse a energía fotovoltaica

(*) Temperatura ambiente: 24,3 °C / 27°C , Temperatura de entrada/salida agua: 28,5°C - 30.5° C
Los cambios en el diseño y el color del producto pueden realizarse sin notificación previa.



Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-140-410-3EF	
CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN	41 kW	140000 - 160000 BTU/h
POTENCIA ELÉCTRICA	6,2 - 7 kW	
REFRIGERANTE	R410A	
TIPO	EXTERIOR - ON/OFF	
COP PROMEDIO	5	
COMPRESOR	7,5 HP - HERMETICO SCROLL	
INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA	
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-34°C	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ	
PROTECCION RECOMENDADO	40A - TRIPOLAR	
NUMERO DE FASES	TRIFASICO	
CORRIENTE	23 - 28 A	
CARGA DE GAS	2400 g	
DIAMETRO CONEXIÓN TUBERIA	1,5 " PVC PRESION	
CAUDAL RECOMENDADO MINIMO	150 L/MIN	
MEDIDAS	945 x 1155 x 1290 mm	
PESO	130 kg	

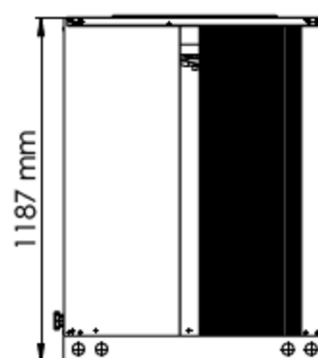



Nuestras bombas de calor pueden incorporarse a energía fotovoltaica

(*) Temperatura ambiente: 24,3 °C /27°C , Temperatura de entrada/salida agua: 28,5°C - 30.5° C
Los cambios en el diseño y el color del producto pueden realizarse sin notificación previa.




Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-96-410-2EF	
CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN	28,1 kW	96000 - 110000 BTU/h
POTENCIA ELÉCTRICA	4 - 4,5 kW	
REFRIGERANTE	R410A	
TIPO	EXTERIOR - ON/OFF	
COP PROMEDIO	5	
COMPRESOR	5HP - HERMETICO SCROLL	
INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA	
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-34°C	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ	
PROTECCION RECOMENDADO	40 A - BIPOLAR	
NUMERO DE FASES	BIFASICO	
CORRIENTE	20 - 25 A	
CARGA DE GAS	1500 g	
DIÁMETRO CONEXIÓN TUBERÍA	1,5 " PVC PRESION	
CAUDAL RECOMENDADO MÍNIMO	100 L/MIN	
MEDIDAS	740 X 740 X 835 mm	
PESO	95 kg	



SALIDA:
1-1/2" PVC



ENTRADA:
1-1/2" PVC



Nuestras bombas de calor pueden incorporarse a energía fotovoltaica

(*) Temperatura ambiente: 24,3 °C / 27°C , Temperatura de entrada/salida agua: 28,5°C - 30.5° C
Los cambios en el diseño y el color del producto pueden realizarse sin notificación previa.




Especificaciones de desempeño

MODELO	BCAH-96-410-3EF	
CAPACIDAD NOMINAL DE CALEFACCIÓN	28,1 kW	96000 - 110000 BTU/h
POTENCIA ELÉCTRICA	4 - 4,5 kW	
REFRIGERANTE	R410A	
TIPO	EXTERIOR - ON/OFF	
COP PROMEDIO	5	
COMPRESOR	5HP - HERMETICO SCROLL	
INTERCAMBIADOR DE CALOR - CONDENSADOR	INTERCAMBIADOR DE TITANIO - ALTA EFICIENCIA	
RANGO DE TEMPERATURA [°C]	28-34°C	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	208-230 V / 60 HZ	
PROTECCION RECOMENDADO	30 A - TRIPOLAR	
NUMERO DE FASES	TRIFASICO	
CORRIENTE	15 - 19 A	
CARGA DE GAS	1500 g	
DIAMETRO CONEXIÓN TUBERIA	1,5 " PVC PRESION	
CAUDAL RECOMENDADO MINIMO	100 L/MIN	
MEDIDAS	740 X 740 X 835 mm	
PESO	95 kg	



SALIDA:
1-1/2" PVC



ENTRADA:
1-1/2" PVC

Nuestras bombas de calor pueden incorporarse a energía fotovoltaica

(*) Temperatura ambiente: 24,3 °C /27°C , Temperatura de entrada/salida agua: 28,5°C - 30.5° C
Los cambios en el diseño y el color del producto pueden realizarse sin notificación previa.