
ORA

Un module, des cercles, des droites.

Le logo ORA n'est pas dessiné à l'œil. Chaque forme est un cercle, une droite ou leur intersection, et toutes les mesures sont des multiples d'un seul module : **u, l'épaisseur du trait**.

Avec les valeurs de cette fiche, n'importe qui peut reconstruire le logo à l'identique, à n'importe quelle taille, sans le fichier d'origine.

1. **Anneau** — rayon extérieur 6u, intérieur 5u. Diamètre 12u.
2. **Fente** — largeur 1u, bords parallèles, axe à 45° en haut à droite.
3. **Lettres** — capitales de 8 traits de haut, construites avec le même trait.
4. **Horizontal** — 4u entre l'anneau et le O, mot centré sur l'anneau.
5. **Vertical** — le mot a la largeur exacte de l'anneau, 2u plus bas.



Le symbole : l'anneau ouvert

Deux cercles concentriques de rayons **6u** et **5u** forment l'anneau.


La fente suit l'axe à **45°**, en haut à droite. Ses deux bords sont parallèles à cet axe, à **0,5u** de part et d'autre : la fente fait **1u**, exactement l'épaisseur du trait.

Petite taille (24 px et moins)


À l'écran, sous 24 px, la fente se referme. On utilise alors le symbole renforcé : trait **1,5u**, fente **2,25u**. C'est la version du favicon.



Renforcé, puis à 16 px : renforcé (fente visible) et normal (fente perdue).

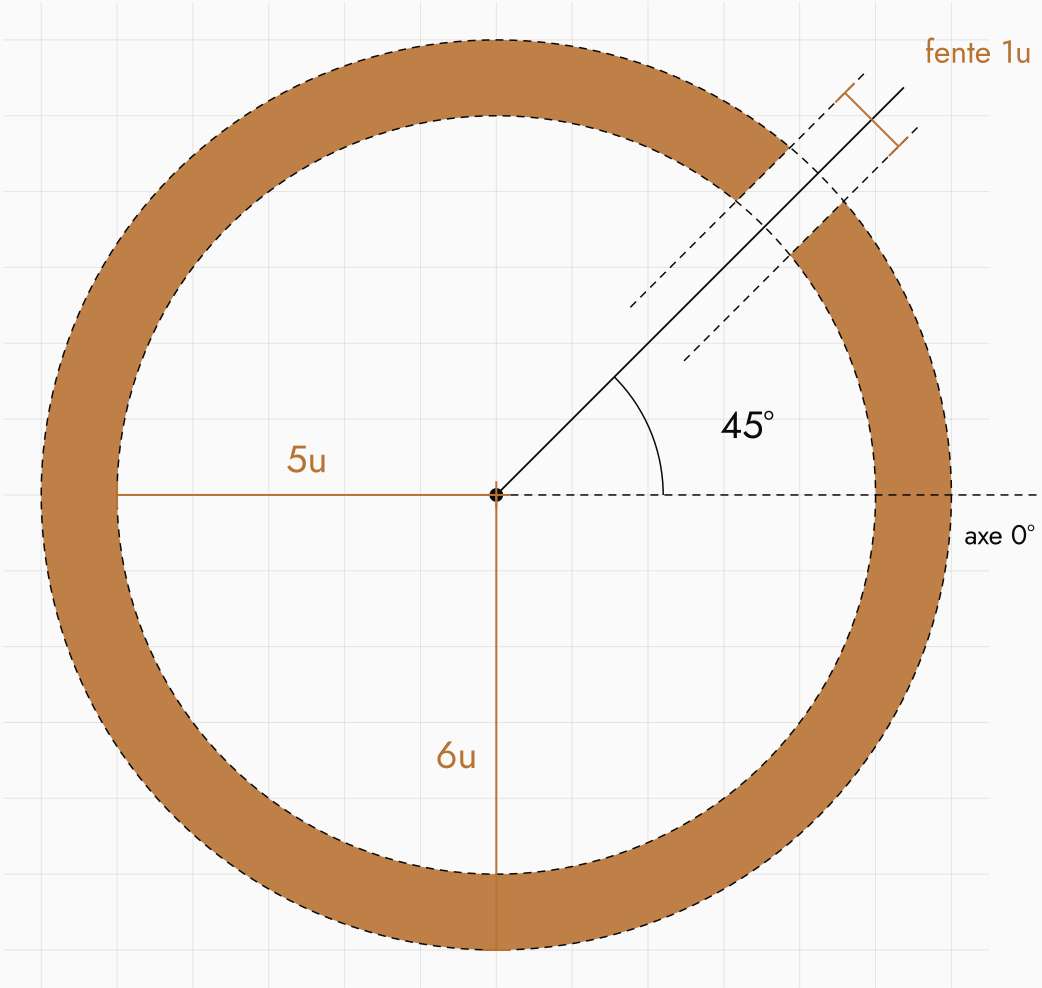

Le logotype : ORA

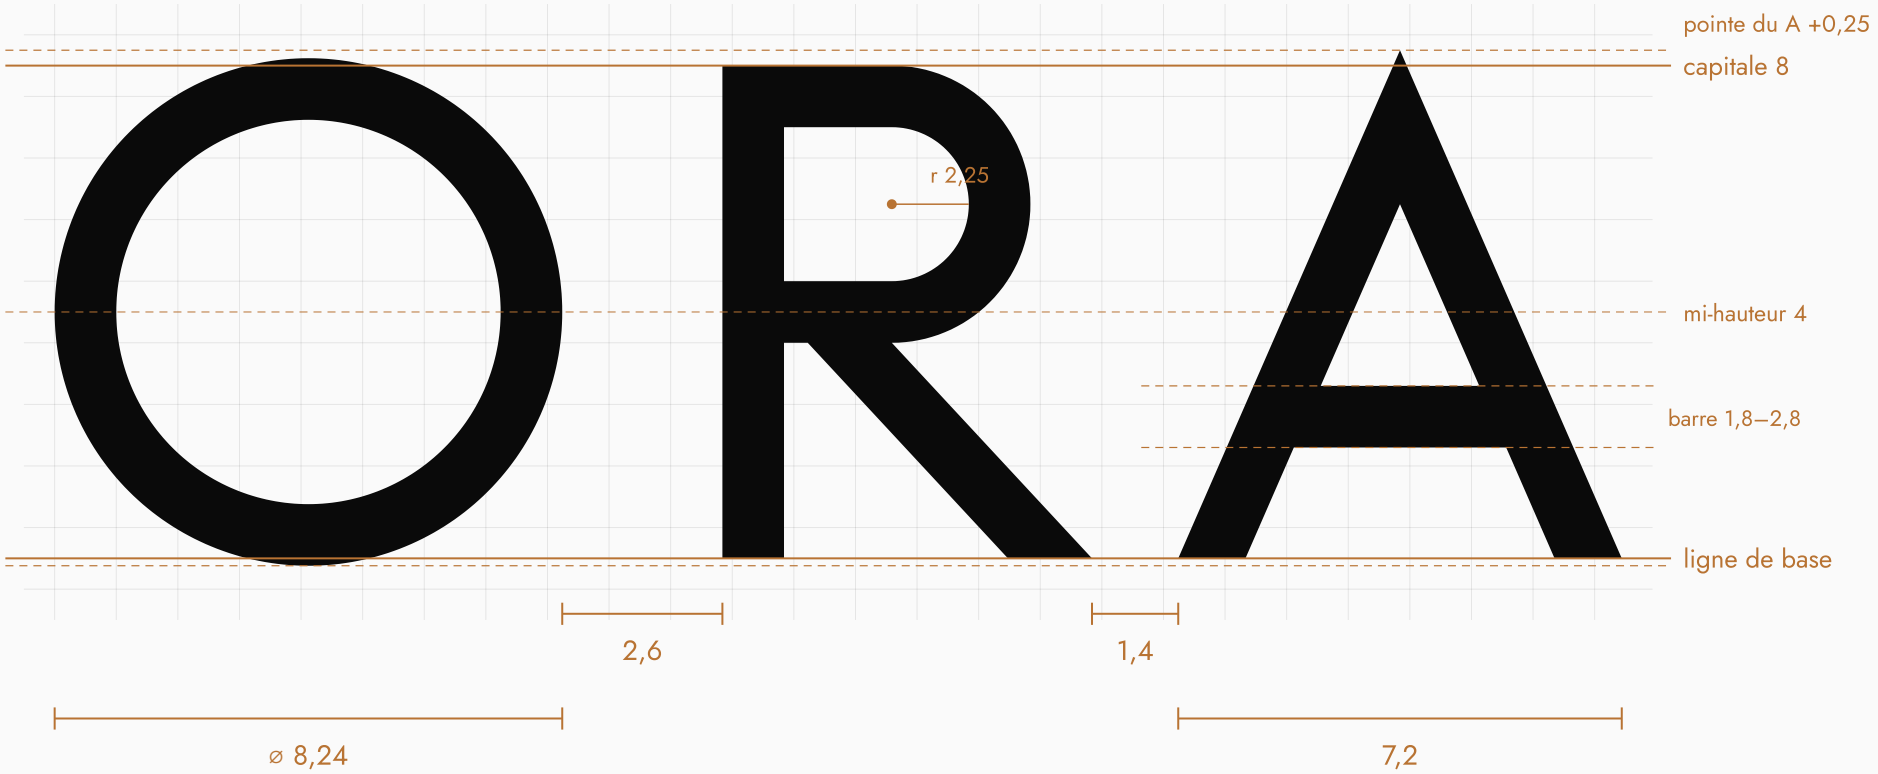

O

Une couronne : cercles de rayons 4,12 et 3,12. Le O dépasse la ligne de base et la hauteur de capitale de 0,12 : sans ce dépassement optique, une lettre ronde paraît plus petite qu'une lettre droite.

R


Fût de 1 × 8. Boucle : 1,75 de droite puis un demi-cercle de rayon 2,25 (intérieur 1,25), de 3,5 à 8 de haut. La jambe part du bas de la boucle et se pose à 6 de l'origine du R.

A

Deux obliques d'épaisseur 1 qui se rejoignent en pointe à 8,25 (dépassement optique de 0,25). Largeur 7,2 à la ligne de base. Barre de 1,8 à 2,8, volontairement basse.

Unités du logotype : son trait vaut 1. Dans la version horizontale, ce trait est égal à u, le trait de l'anneau.


Assemblages et zone de sécurité

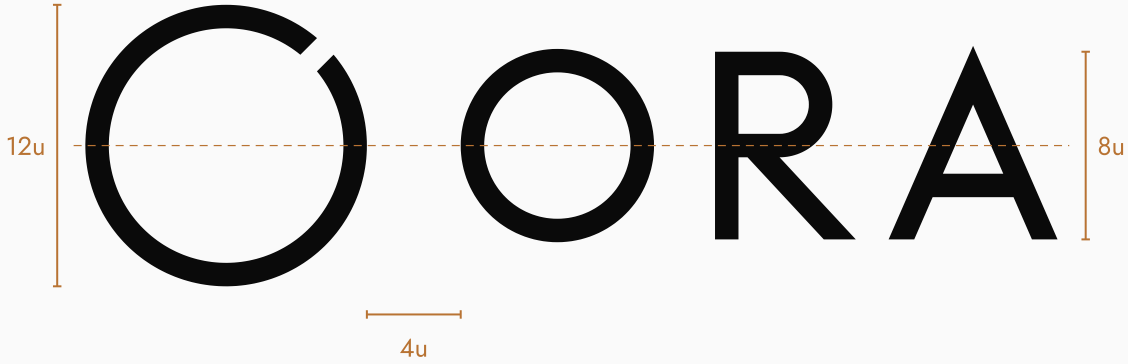

Horizontal — l'assemblage principal. 4u entre l'anneau et le O, lettres centrées sur le centre de l'anneau, même trait partout. Proportions : 41,44u × 12u.

Zone de sécurité — 1× la hauteur du symbole (12u), vide, tout autour (charte §5).



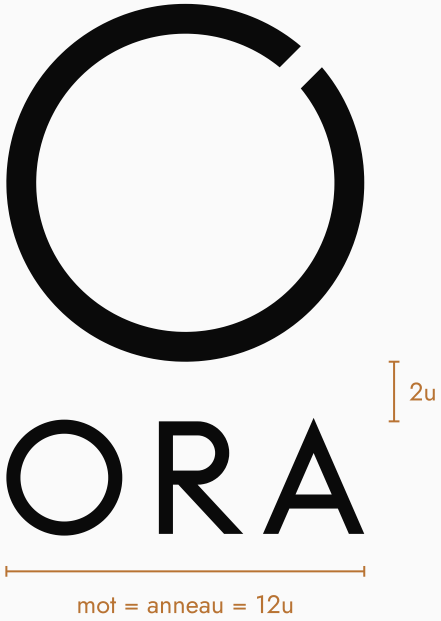

Vertical — pour les usages centrés (pilier MARQUE, emballage). Le mot est réduit jusqu'à avoir la largeur exacte de l'anneau (échelle 0,4717), 2u sous l'anneau.

Versions officielles, et aucune autre



Cuivre sur noir — principale.
#B87333 sur #0A0A0A · contraste 5,2:1



Blanc cassé sur noir — petite taille, photo sombre.
#FAFAFA sur #0A0A0A · 19:1



Noir sur blanc cassé — documents, impression claire.
#0A0A0A sur #FAFAFA · 19:1

Tailles minimales

Élément	Écran	Impression
Symbole seul	16 px (version renforcée sous 24 px)	6 mm
Assemblage horizontal	80 px de large	25 mm de large
Assemblage vertical	48 px de large	15 mm de large

Ce qu'on ne fait jamais



Déformer



Recolorer



Ombrer



Encadrer



Fond chargé



Déplacer la fente

Valeurs de référence

Anneau	rayons 6u et 5u · diamètre 12u
Fente	1u, bords parallèles, axe à 45°
Petite taille	trait 1,5u · fente 2,25u
Capitales	8 traits · trait = u en horizontal
Dépassements	O ±0,12 · pointe du A +0,25
R	droite 1,75 · boucle r 2,25 · jambe à 6
A	largeur 7,2 · barre 1,8–2,8
Approches	O–R 2,6 · R–A 1,4
Horizontal	anneau → O : 4u · 41,44u × 12u
Vertical	mot = 12u (échelle 0,4717) · écart 2u
Couleurs	#B87333 · #FAFAFA · #0A0A0A

Source : **logo/ora-logo.js**. Pour régénérer tous les fichiers (SVG, PNG et cette fiche) : lancer **logo/exporter.ps1**. Toute modification d'une valeur est une décision du propriétaire, versionnée dans la charte (§21).