climacy architects of sustainability

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES CLIMACY

Le Système de couverture de toit photovoltaïque le plus performant et esthétique de Suisse.

UNE PRODUCTION D'ÉNERGIE SUPÉRIEURE

Un design Suisse breveté pour assurer le meilleur rendement énergétique. Jusqu'à 23% d'énergie en plus en comparaison d'une solution classique en combinant une technologie sans cadre autonettoyante, des modules bifaciaux bénéficiant de la réflexion de la toiture ou sous-couverture et des tailles de panneaux variées permettant une couverture active optimale de chaque toit.

FABRIQUER POUR DURER

Un design Suisse avec une combinaison unique de construction bi-verre de 2.5 mm et d'encapsulant haut de gamme avec des cellules TOPCON de dernière génération.

UNIVERSEL

Compatible avec les systèmes de montage CLIMACY pour les installations intégrées, apposées ou industrielles.


PARMI LES MEILLEURES GARANTIES DU MARCHÉ

>85% sur la performance après 30 ans, 10 ans de garantie sur le produit.

Toits complexes




Modules semi-transparents

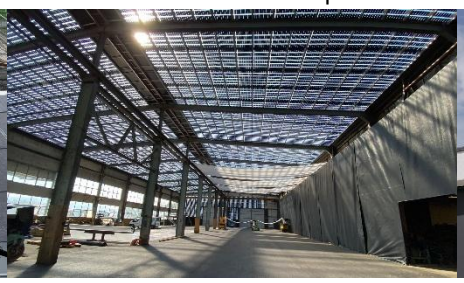


Intégré ou apposé




CLIMACY L

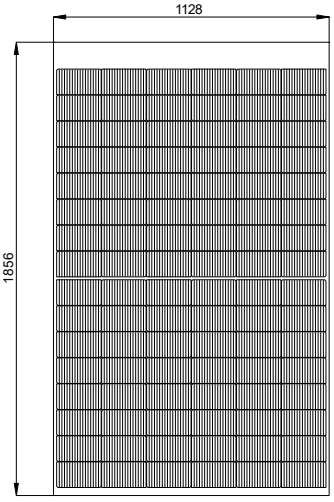

CLIMACY M



CLIMACY S



© CLIMACY 2026
Données indicatives sujettes à modification sans préavis
CLIMACY_PV_TDS_20260818


CLIMACY SA
Chemin de la Mochettaz 7 - 1030 Bussigny
+41 21 510 3151 info@climacy.ch

climacy architects of sustainability

	CLIMACY L	CLIMACY M	CLIMACY S
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES			
Type de cellules	TOPCON, *n*-type Si mono wafer, 105 x 182 mm		
Nombre de cellules	96	48	24
Dimensions	1856 x 1128 x 22 mm	978 x 1128 x 22 mm	539 x 1128 x 22 mm
Poids	31 kg	15 kg	8.4
Matériaux face avant	2.5 mm verre solaire trempé, anti-reflet, encapsulant TPO, autre épaisseur sur demande		
Matériaux face arrière	2.5 mm verre solaire trempé, encapsulant en TPO, autre épaisseur sur demande		
Section des câbles	4 mm^2 (IEC)		
Longueur des câbles	1300 mm (+) / 1300 mm (-), autres longueurs sur demande		
Connecteurs	MC4-Evo2 Original (Stäubli Electrical Connectors AG)		
Volage Maximum.	1500 V		
Protection courant inverse	30 A		
Charges maximum	+8000 Pa (neige) / -2400 Pa (vent) (IEC 612215)		
Classe résistance à la grêle	HW4 (HW5 avec verres 3 mm)		
Etanchéité à la pluie	À partir d'une pente ≥ 10°		
Température de fonctionnement	-40°C to 85 °C		
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES			
Puissance max STC[1], P_{max} (W)	455 W	225 W	110 W
Classe de puissance (W)		(-0 ; + 4.99) W	
Tension circuit ouvert STC[1], V_{oc} (V)	35.8 V	35.64 V	17.65 V
Tension @ P_{max}, V_{mp} (V)	29.76 V	29.63 V	14.68 V
Courant de court-circuit STC[1], I_{sc} (A)	16.14 A	8.03 A	7.94 A
Courant @ P_{max}, I_{mp} (A)	15.29 A	7.6 A	7.5 A
Puissance / I_{sc} équivalent[2] (W, A)	486 W / 17.24 A	245 W / 8.58 A	122 W / 8.48 A
Enérgie par m^2 (W_{eq}/m^2)	248 W_{eq}/m^2	245 W_{eq}/m^2	236 W_{eq}/m^2
COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE			
Coefficient de température de I_{sc}, α	+0.040 %/°C		
Coefficient de température de V_{oc}, **ß**	-0.240 %/°C		
Coefficient de température de P_{max}, γ	-0.260 %/°C		
LOGISTIQUE			
Emballage	30 pcs/palette		
Poids par palette	1010 kg	510 kg	300 kg
Dimensions (L, W , H)	1975 x 1130 x 1270 mm	1120 x 1130 x 1270 mm	735 x 1130 x 1270 mm
Type de palette	Palette en bois empilable		

GARANTIE	
Garantie produit	10 ans
Dégradation initiale	≤1% la première année
Dégradation annuelle	≤0.4% par année
Garantie de puissance après 30 ans	>85% de la puissance initiale

CERTIFICATIONS	
Panneau PV: Certification du design	IEC 61215:2021
Panneau PV: Certification de la sécurité	IEC 61730:2023
Gestion des déchets et recyclage	SENS eRecycling, taxe anticipée de recyclage (TAR)
Assurance	Coûts de remplacement assuré

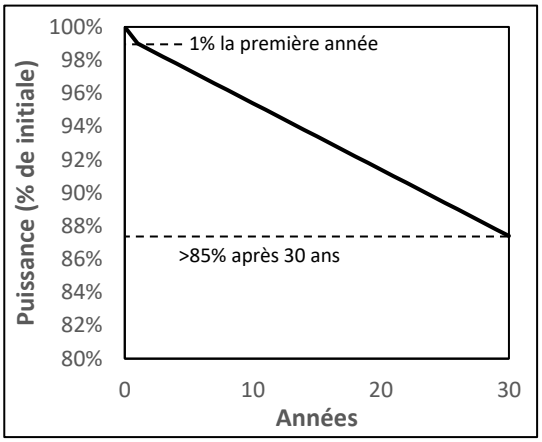

[1] STC: conditions de test standards (illumination avant 1000 W/m^2, spectre AM1.5G, 25 °C). Tolérance de mesure ±3%.

[2] En combinaison avec la sous-couverture recommandée par CLIMACY.

© CLIMACY 2026
Données indicatives sujettes à modification sans préavis
CLIMACY_PV_TDS_20260818

CLIMACY SA
Chemin de la Mochettaz 7 - 1030 Bussigny
+41 21 510 3151 info@climacy.ch