



Gunitado/ Fire Proofing 6

Venta y Administración:

Florida 274, 2° - (1005) Buenos Aires - Argentina -
Tel: (54-11) 4326-0062 y líneas rotativas -
Fax: (54-11) 4326-3240

Fábrica:

Ruta 7 - Km. 70 - (6700) Luján - Buenos Aires - Argentina -
Tel: (02323) 420422 / 424347
www.incaaislaciones.com.ar
e-mail: inca@incaaislaciones.com.ar

Gunitado

Proyección a alta presión de hormigón desde 600/ 1200 Kgm3.

Fire Proofing

Sistema de protección contra fuego.:

Cumple con la especificación UL1709 (1100 C°) para diferentes resistencias al fuego de 1 a 3 hs

Material utilizado tipo:

Carboline Pyrocrete 241 o similar

Forma de aplicación:

Para plantas de gas y petroquímicas:

Sobre estructura metálica con inclusión de un refuerzo de malla metálica galvanizada mediante sistema de proyección/ manual, se coloca el material Pyrocrete 241 o similar.

Para construcción civil:

Como la temperatura de fuego es menor a 800°C. se usa el mismo producto o en base de lana mineral y cemento aplicado en la superficie.




Resistencia al fuego

Espesor 2Tm	h/ resistencia
22	1:30 hs
25	2:00 hs
32	3:00 hs

Resistencia al fuego

Espesor 2Tm	h/ resistencia
24	1:30 hs
29	2:00 hs
35	3:00 hs

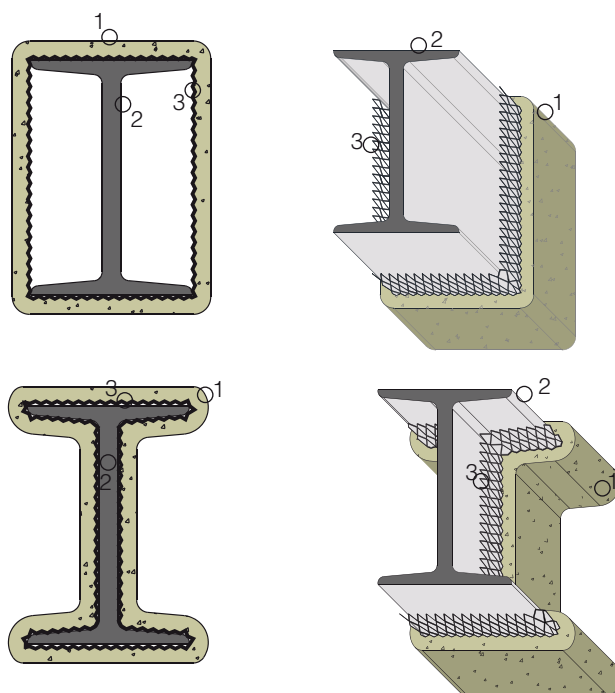

1. Pyrocrete 241 o similar
2. Columna de hierro
3. Malla metálica galvanizada