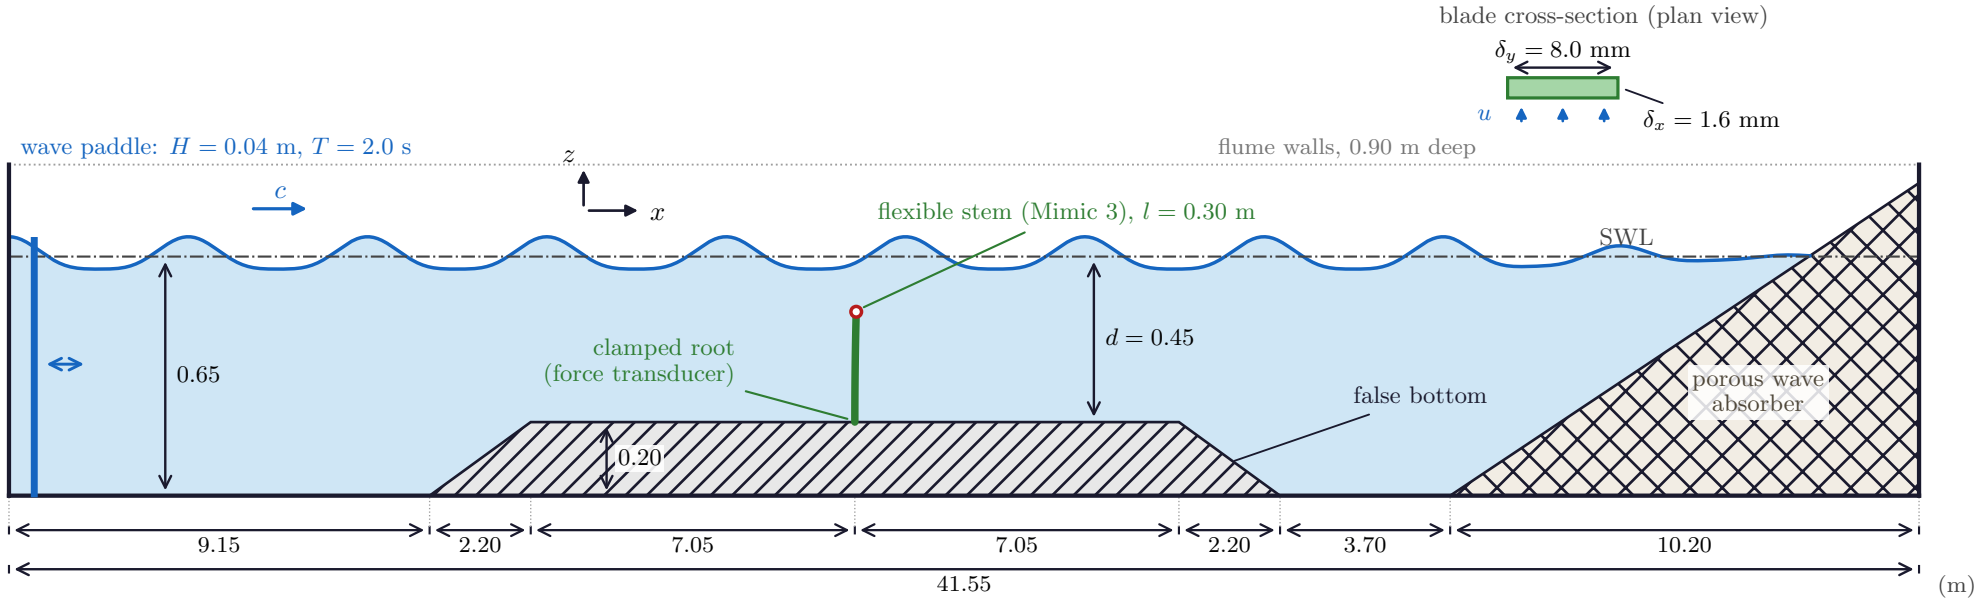

blade cross-section (plan view)
$\delta_y = 8.0$ mm
u
$\delta_x = 1.6$ mm
wave paddle: $H = 0.04$ m, $T = 2.0$ s
flume walls, 0.90 m deep
z
x
c
flexible stem (Mimic 3), $l = 0.30$ m
SWL
$d = 0.45$
clamped root
(force transducer)
false bottom
porous wave
absorber
0.65
0.20
9.15
2.20
7.05
7.05
2.20
3.70
10.20
41.55
(m)