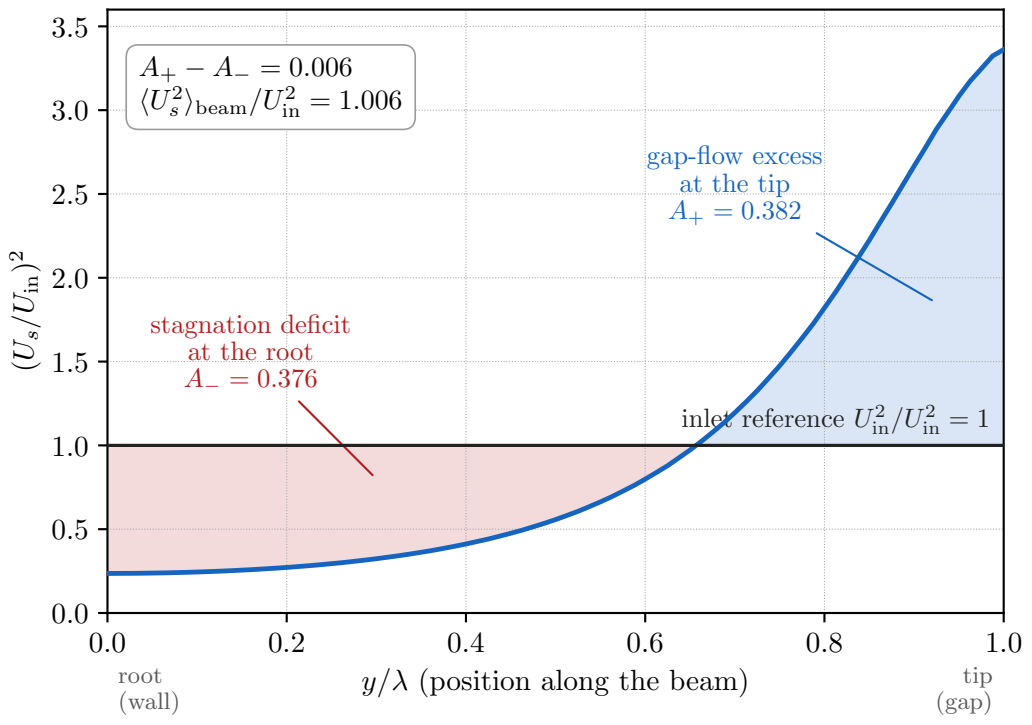

$A_+ - A_- = 0.006$
$\langle U_s^2 \rangle_{\text{beam}} / U_{\text{in}}^2 = 1.006$
gap-flow excess
at the tip
$A_+ = 0.382$
stagnation deficit
at the root
$A_- = 0.376$
inlet reference $U_{\text{in}}^2 / U_{\text{in}}^2 = 1$
$(U_s/U_{\text{in}})^2$
y/λ (position along the beam)
root
(wall)
tip
(gap)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0