




FICHA TÉCNICA J710

GUANTE DE NITRILLO CORTO

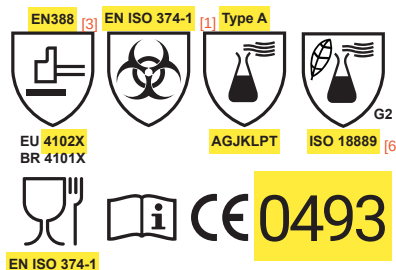

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El guante de nitrilo J710 es mucho más que un simple EPI. Diseñado para proteger tus manos de una amplia gama de químicos industriales, este guante combina resistencia y sensibilidad. Su patrón antideslizante garantiza un agarre seguro en cualquier condición, mientras que su formulación libre de proteínas minimiza el riesgo de alergias. Ideal para diversas industrias, desde la limpieza hasta la investigación, el J710 ofrece la protección que necesitas sin sacrificar la comodidad.

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

"La exposición a químicos peligrosos en el trabajo es un riesgo real. Por eso, la protección adecuada es indispensable. Elite Guard te ofrece una amplia gama de guantes certificados que garantizan tu seguridad frente a una variedad de sustancias químicas, cumpliendo así con los más altos estándares de protección laboral.

CARACTERÍSTICAS

- Sin silicona: ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- Superficie texturada para mejor agarre
- Flocado interior para mayor comodidad
- Resistente a productos químicos
- CE apto para alimentos
- CE-CAT III
- Certificada CE



www.eliteguardsa.com

ventas@eliteguardsa.com

(507) 6796-9787

Llamadas y Whatsapp

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquirente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Protección química: EN ISO 374-1 Tipo A, código AGJKLPT

[2] Categoría CE CAT III, organismo notificado 0493

[3] Resistencia mecánica EN 388 — 4102X

[4] Construcción de uso industrial: texturado y flocado

[5] Apto para uso industrial químico, petrolero y alimentario

[6] Prestación adicional: ISO 18889 G2 (plaguicidas)