

PROPUESTA TÉCNICA — Guante químico industrial, talla large

Aplica al RENGLÓN 2 — código ACP PPE-GLO-00012

1. Artículo ofertado

Marca	Elite Guard
Modelo / serie	Guante de nitrilo corto J710
Número de parte ofertado	J710 talla 9 (Large)
Cantidad ofertada	1,500 Pr (par)
Producto de referencia ACP	La descripción del renglón no indica producto de referencia ACP. Se oferta producto que cumple con la descripción.
Condición	Bien nuevo, sin uso, de fabricación reciente

2. Matriz de cumplimiento técnico

La columna izquierda transcribe el requisito tal como aparece en la descripción del renglón; la columna central indica la característica concreta del artículo ofertado que lo satisface; la columna derecha indica el documento donde la Autoridad puede verificarla.

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Gloves, chemical	Guante de inmersión formulado para el contacto con sustancias químicas. Certificado EN ISO 374-1 Tipo A con el código de ensayo AGJKLPT , es decir, ensayado con éxito frente a seis de los grupos de productos químicos de la norma, que es el nivel más exigente de la clasificación. Categoría CE CAT III (riesgo mortal o irreversible), organismo notificado 0493 .	Anexo C — certificación o declaración de conformidad vigente
Industrial	Guante de uso industrial, no de un solo uso: cuerpo de nitrilo con superficie texturada para agarre en mojado y flocado interior de algodón para jornada completa. Declara resistencia mecánica EN 388 — 4102X (abrasión 4, corte 1, desgarró 0, punción 2). Apto para industria química, petrolera y alimentaria.	Anexo A — ficha técnica del fabricante, característica resaltada
Large	Se oferta la talla 9 , que es la que corresponde a Large en la escala dimensional de ISO 21420 . El modelo se fabrica en tallas 8, 9 y 10.	Declaración del proponente (este documento)
Documentación exigida por el numeral 9.1	Se adjuntan la ficha técnica del fabricante con las características resaltadas, la imagen del producto y la marcación que el guante lleva impresa en el puño (referencia, talla, pictogramas y marcado CE).	Anexo A — imagen del producto ofertado

3. Nota técnica

Prestaciones adicionales del producto ofertado, por encima de lo exigido por el renglón: formulación **libre de proteínas**, que reduce el riesgo de reacción alérgica; **sin silicona**, apto para pintura, electrónica y manipulación de vidrio; **apto para contacto con alimentos**; y certificación **ISO 18889 nivel G2** para el manejo de plaguicidas.

El producto es de marca propia del proponente, lo que asegura la trazabilidad directa exigida por el numeral 9.7 y el control del plazo de entrega.

4. Declaraciones aplicables a este renglón

- El bien ofertado es **nuevo**, sin uso y sin reconstruir (numeral 2.3 del pliego).
- Se otorga **garantía por un período no menor de un (1) año** contado desde la fecha de recepción del objeto del contrato (numeral 5).
- Plazo de entrega: **120 días calendario** o menos, contados a partir de la adjudicación de la orden de compra (numeral 3.1).
- Condiciones de entrega: **DAP Panamá**. El proponente asume el trámite y el costo de la declaración simplificada de aduanas, la descarga de los bienes y su colocación en sitio, en la Sección de Almacenes, Corozal Oeste, Edificio 652, área de recibo (numeral 3.2).
- Se adjunta la **evidencia documental vigente** de las certificaciones y normas exigidas en la descripción del renglón, junto con la **literatura descriptiva**, la **imagen del producto ofertado** y la **marcación del producto o de la certificación** (clase, fecha e identificación), conforme al numeral 9.1.
- El producto se entrega en la **presentación indicada en la descripción del renglón** (numeral 9.1).
- Se entrega **muestra física** del artículo ofertado, identificada con el nombre del proponente, el número de pliego 215088 y el número de propuesta, en Balboa, Ancón, Edificio 710, planta baja, antes de la fecha y hora de cierre (numeral 9.2).
- Empaque, embalaje, estiba y entrega conforme a las mejores prácticas comerciales (referencia ASTM D5728), garantizando la facilidad de descarga en el punto de entrega (numeral 9.8).
- El proponente es distribuidor autorizado del fabricante y puede acreditar la **trazabilidad** de los bienes hasta el fabricante, a requerimiento de la Autoridad (numeral 9.7).
- La presente propuesta tiene una **validez de 60 días calendario** contados a partir del acto de conocimiento de propuestas (numeral 1.3).
- El precio ofertado **no incluye ITBMS ni impuestos de importación**, conforme a la cláusula 4.28.6 del pliego de cargos único.


El proponente declara que la información técnica aquí presentada es veraz y que el bien ofertado cumple al 100% con la descripción del renglón correspondiente del pliego de cargos.



FICHA TÉCNICA

J710

GUANTE DE NITRILLO CORTO

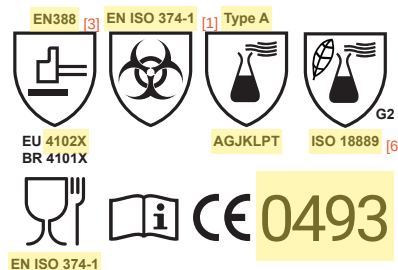

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El guante de nitrilo J710 es mucho más que un simple EPI. Diseñado para proteger tus manos de una amplia gama de químicos industriales, este guante combina resistencia y sensibilidad. Su patrón antideslizante garantiza un agarre seguro en cualquier condición, mientras que su formulación libre de proteínas minimiza el riesgo de alergias. Ideal para diversas industrias, desde la limpieza hasta la investigación, el J710 ofrece la protección que necesitas sin sacrificar la comodidad.

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

"La exposición a químicos peligrosos en el trabajo es un riesgo real. Por eso, la protección adecuada es indispensable. Elite Guard te ofrece una amplia gama de guantes certificados que garantizan tu seguridad frente a una variedad de sustancias químicas, cumpliendo así con los más altos estándares de protección laboral.

CARACTERÍSTICAS

- Sin silicona: ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- Superficie texturada para mejor agarre
- Flocado interior para mayor comodidad
- Resistente a productos químicos
- CE apto para alimentos
- CE-CAT III
- Certificada CE



www.eliteguardsa.com

ventas@eliteguardsa.com

(507) 6796-9787

Llamadas y Whatsapp

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquirente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Protección química: EN ISO 374-1 Tipo A, código AGJKLPT

[2] Categoría CE CAT III, organismo notificado 0493

[3] Resistencia mecánica EN 388 — 4102X

[4] Construcción de uso industrial: texturado y flocado

[5] Apto para uso industrial químico, petrolero y alimentario

[6] Prestación adicional: ISO 18889 G2 (plaguicidas)