
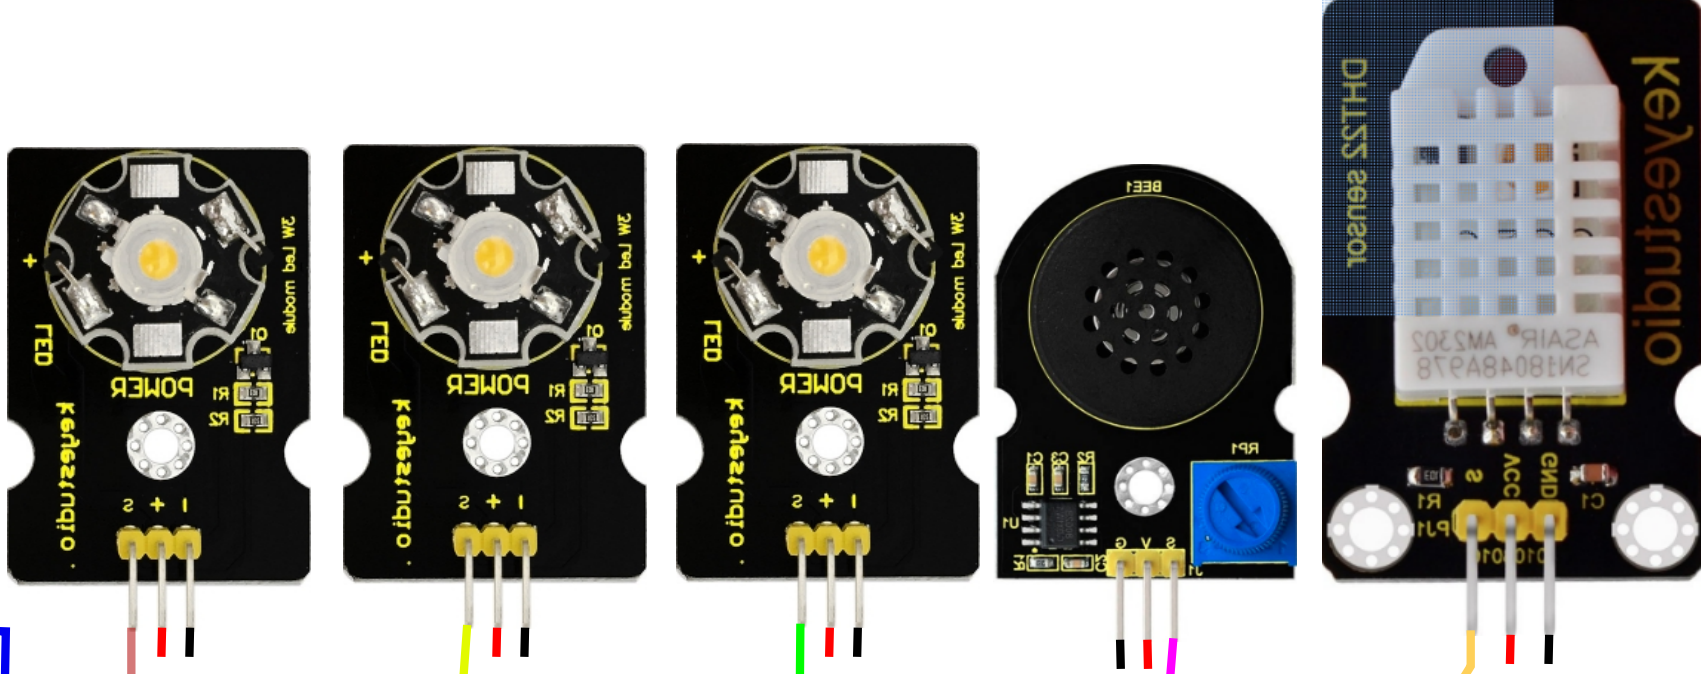
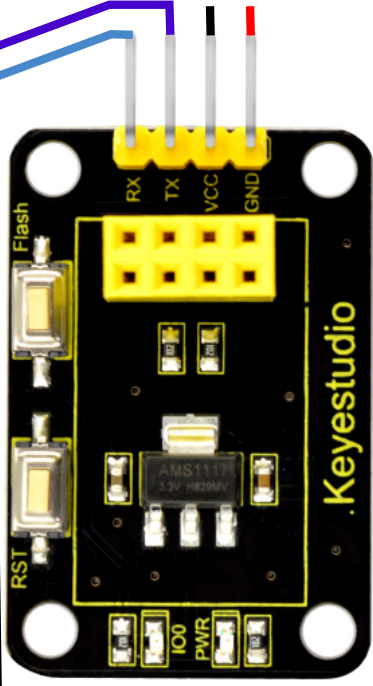
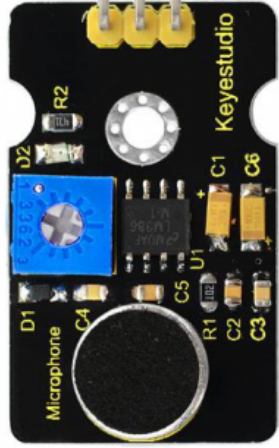
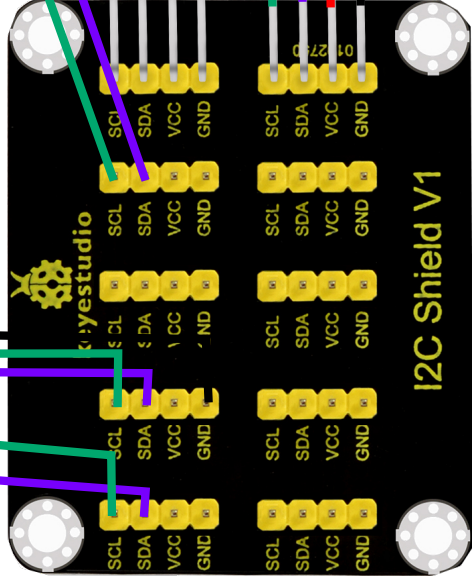
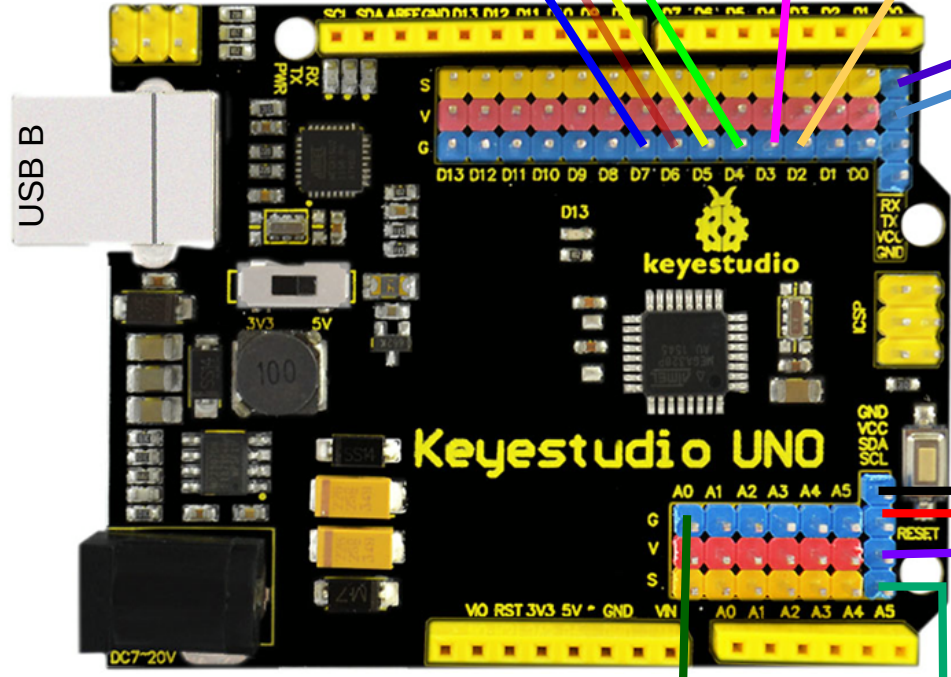
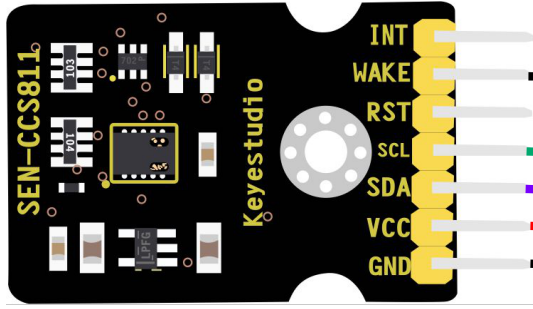
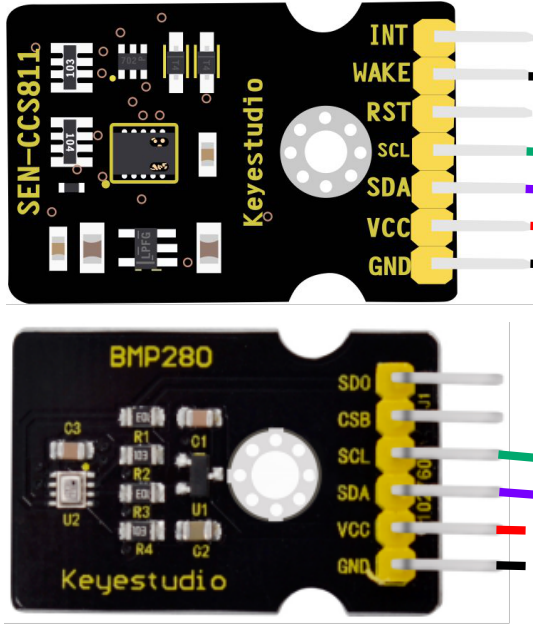


Vcc -  
GND -



SDA (Datos) y SCL (Clock). Conector I2C, IIC o TWI (Two Wire Interface)

WiFi: Pines Tx X Rx	LED Amarillo: D5	CCS811: I2C + GND extra
Altavoz: Pin D3	LED Rojo: D6	Micro: A0
DHT22: Pin D2	LCD: I2C	Modo: D7
LED Verde: D4	BMP280: I2C	

## Proyecto

Semáforo óptico/acústico avisador nivel C02