
Localiser les quatre pics aux points d’intégration

Fz = −4 000 N · My = +850 000 N·mm · rigide ou K = 1 000 N/mm par œil et par axe

Masse du modèle CAD à 4 420 kg/m³ : 1,262 kg ≤ plafond déclaré 1,30 kg


Vue XY · positions réelles

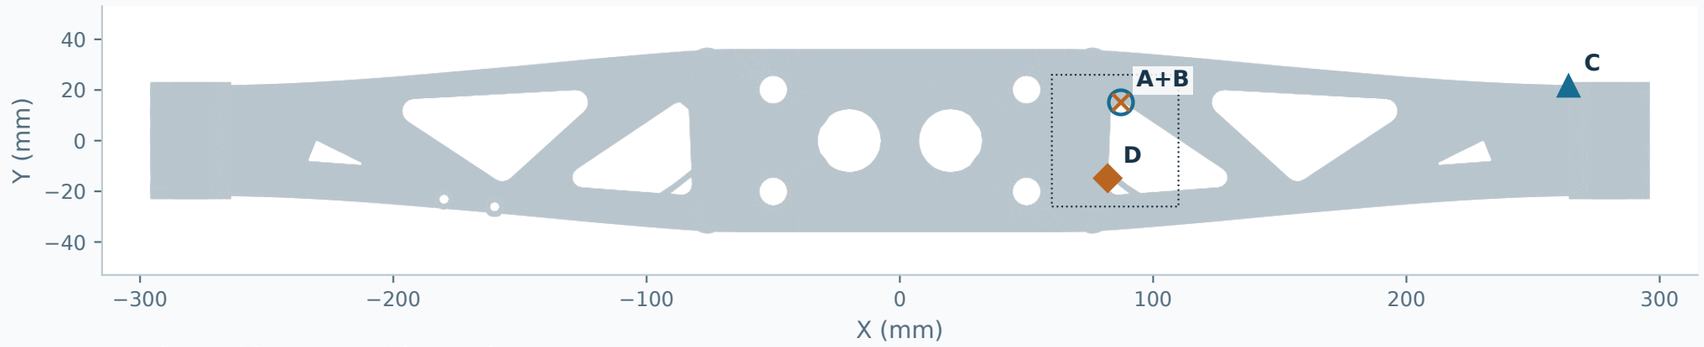


Vue XZ · même pièce non déformée



Racines · zoom XY

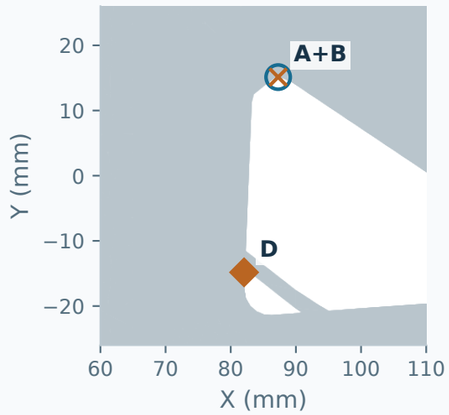

Œil droit · zoom XZ

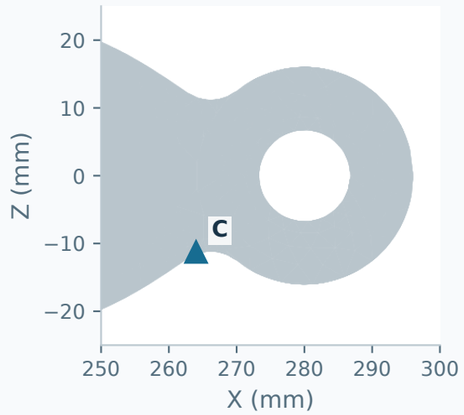

TOUS LES MAXIMA GLOBAUX

A mesh9 · rigide
700,760842 MPa | h = 2,603868 mm

B mesh9 · K1000
1857,910757 MPa | h = 2,603868 mm

C mesh7 · rigide
617,716497 MPa | h = 2,768883 mm

D mesh7 · K1000
1676,546043 MPa | h = 2,517236 mm

A et B : même position exacte ;
cercle et croix concentriques, sans décalage.

Repère	Élément / IP	Nœud appui[1]	Distance[1] (mm)	Nœud chargé	Distance (mm)
A	38852 / 3	62414	186,703	208	34,544
B	38852 / 3	62414	186,703	208	34,544
C	33077 / 2	89075	12,835	178	208,649
D	63644 / 2	89193	191,598	4115	28,340

Fond : 45 654 facettes linéaires du vrai maillage EF7, non déformées. Couleur uniforme ; aucune carte continue interpolée.

h : plus grande des six arêtes de coin de l’élément du pic. [1] Déplacement imposé ou ressort au sol ; distances aux seuls nœuds, pas aux surfaces.