
993 TURBO · PROTOTYPE C1 · DEUX CAS LINÉAIRES CLOS


Contraintes et déplacements sur le vrai maillage


Fz = −4 000 N · My = +850 000 N·mm · mêmes caméra, axes en mm et échelles pour les deux cas


89 788 C3D10 · 166 794 nœuds · déformée ×1 · BREP maître a42e69427229…


Rigide : 4 552 nœuds bloqués en XYZ. K1000 : 1 000 N/mm au total par œil et par axe, répartis sur 2 274 / 2 278 nœuds.

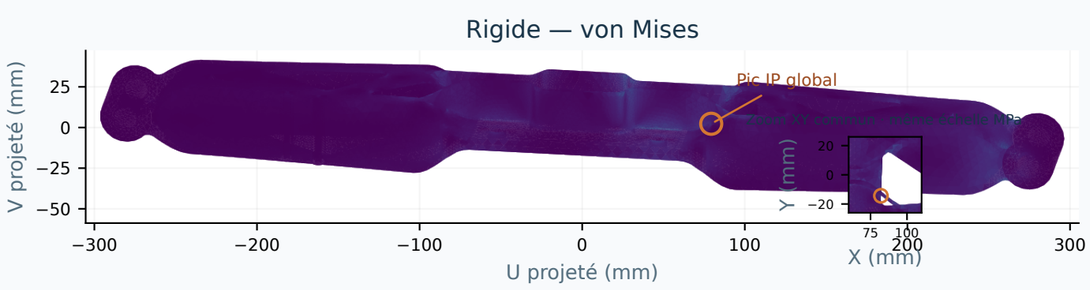


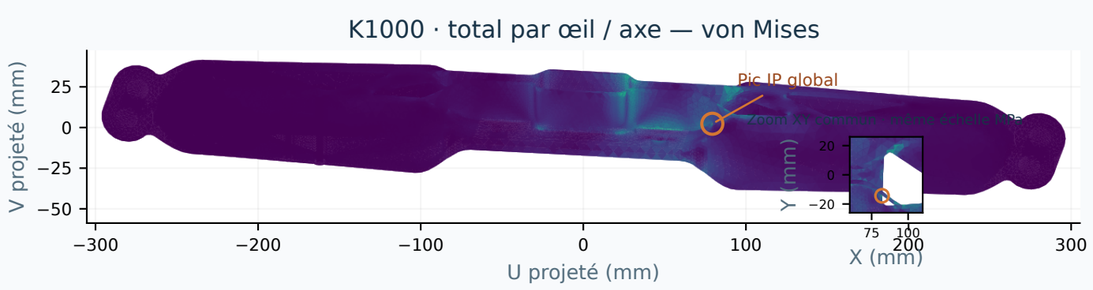



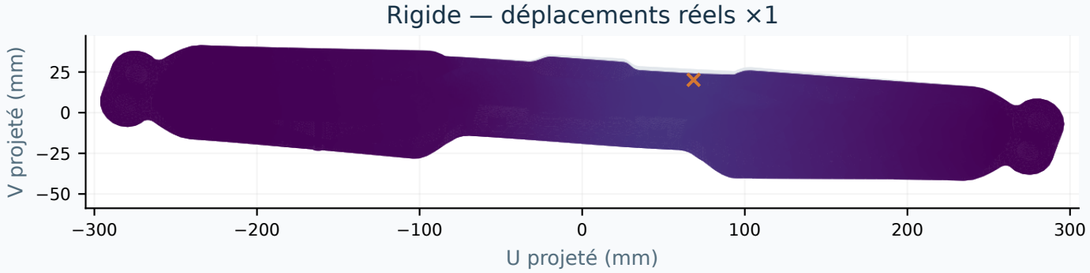

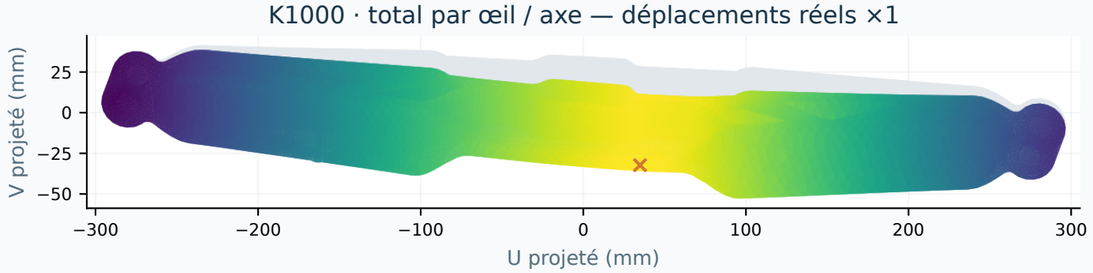



Cas	Pic IP global (MPa)	Max frontière (MPa)	|u| tous nœuds (mm)	Élément / IP	XYZ IP au repos (mm)
Rigide	907.278	907.278	2.794104	84037/1	82.13632, -14.38885, 12.86026
K1000	2663.075	2663.075	18.171491	84037/1	82.13632, -14.38885, 12.86026

Couleurs de contraintes : maximum des 4 IP par élément adjacent à une facette de frontière, sans extrapolation nodale. Cercles orange : tous les pics IP globaux.

Facettes linéaires des coins des C3D10 ; déplacement de leurs sommets ×1. Gris : état au repos. Croix : tous les maxima de |u| parmi les nœuds.

Le champ de déplacement est coloré par le maximum des 3 nœuds de coin de chaque facette ; le maximum global inclut aussi les nœuds milieux.

Géométrie et maillage différents des campagnes STEP antérieures : comparaison descriptive seulement. Aucun critère de résistance ni convergence des contraintes établi.

Prototype CAO BREP · échange STEP en contrôle · résultats linéaires du cas de charge déclaré · vue orthographique 8° / 22°.