993 TURBO · MAILLAGE LOCAL RÉEL · DEUX BOÎTES FIXES


Raffiner les éléments sans redessiner la géométrie

Cibles fixes : moitié de la plus grande arête du tétraèdre du pic initial — pas moitié du maximum de chaque boîte.


85 315 → 86 544 élémentsT10 · 4 passes · critères géométriques PASS

Boîte1 — pic rigide EF7


Avant — EF7 · XY

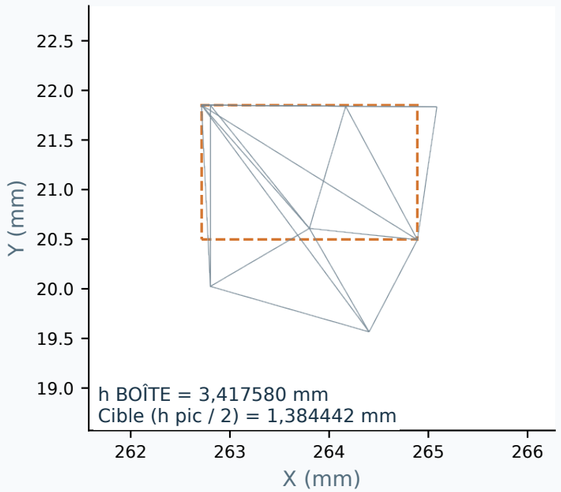


Après — adaptatif002 · XY

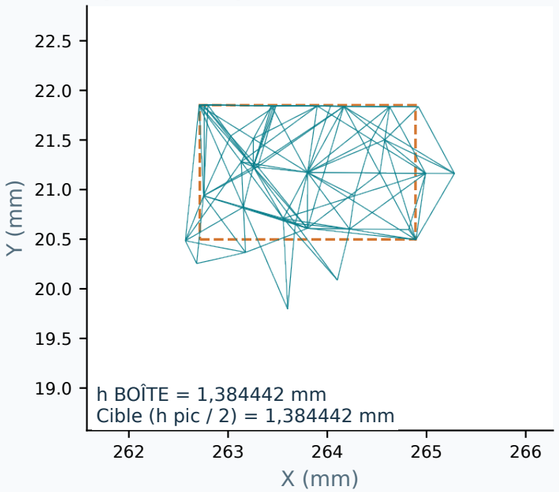

Avant — EF7 · XZ

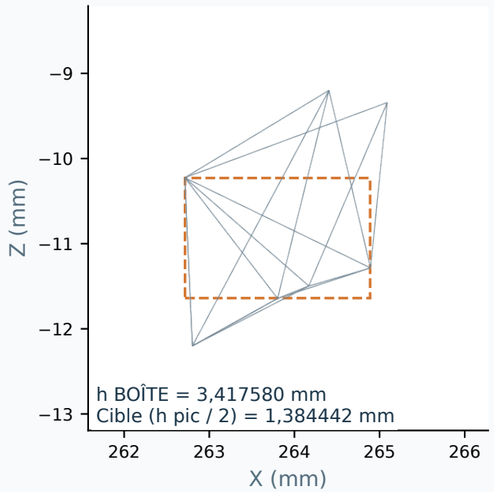


Après — adaptatif002 · XZ

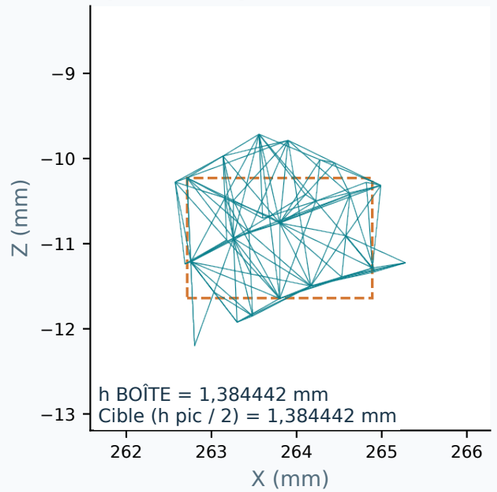


Boîte2 — pic K1000 EF7


Avant — EF7 · XY

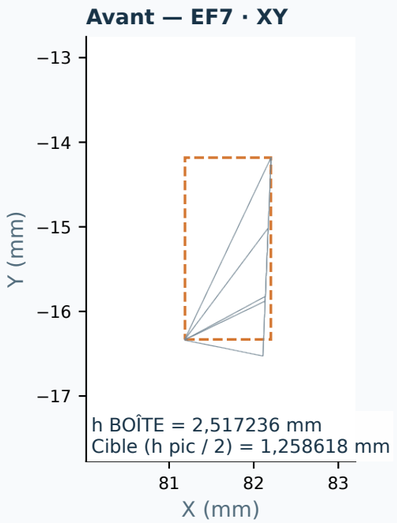


Après — adaptatif002 · XY

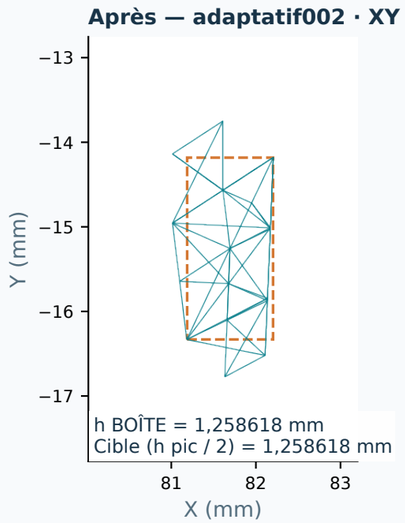

Avant — EF7 · XZ

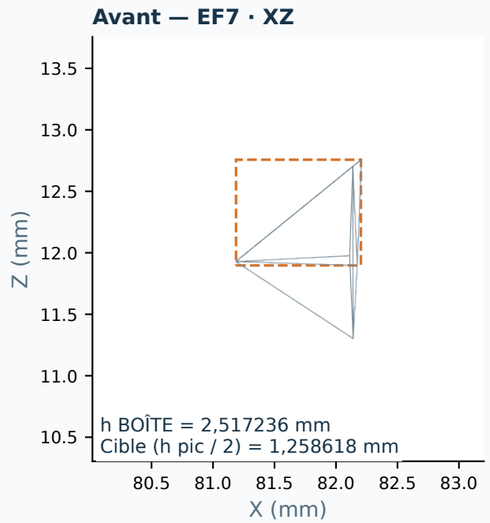

Après — adaptatif002 · XZ

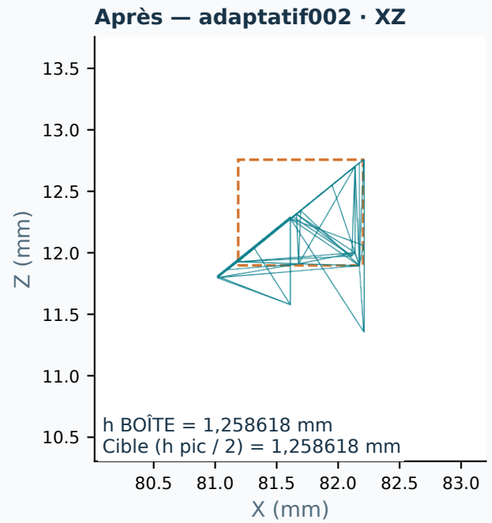

Contours orange : boîtes de mesure fixes. h : maximum des arêtes entières des cellules à centroïde dans la boîte et des arêtes à deux extrémités dans la boîte.

Arêtes de coin des vrais T10 à milieux droits, non déformés. Déduplication des seules paires d'IDs ; aucune arête raccourcie aux boîtes.

Objectifs vérifiés aux valeurs non arrondies. Cette planche décrit le maillage ; résultats mécaniques et convergence sont documentés séparément.