

COUPON E0 / 16 x 8 LED rouges / 3,3 V au banc

NON VALIDE POUR FABRICATION – pas de raccordement au vehicule

Alimentation de laboratoire limitee en courant. Sources coupees avant cablage.

S1 coupe le rail LED; C10 se decharge par R15. Pas de watchdog materiel.

Aucun VDD/VBUS du DK sur J1/J2. Broches GPIO DK a definir.

DISPLAY_EN bas -> BLANK haut -> noir. MCU bloque haut : utiliser S1.

C7 pres U7; C8 pres U8. Valeurs et sequences a mesurer au banc.

Liaisons entre feuilles par labels globaux.
Symboles KiCad 9.0.2; aucune empreinte attribuee.

Empreintes non attribuees; aucun PCB ni validation physique
NON VALIDE POUR FABRICATION – BANC 3.3 V UNIQUEMENT

Sheet: /
File: coupon-e0.kicad_sch

Title: Coupon E0 – Alimentation et commande

Size: A3 Date: 2026-10-02

KiCad E.D.A. 9.0.2

Rev: E0.1

Id: 1/3

DAP uniquement. Pad thermique = broche KiCad 33, a relier a GND. IREF : 20k 1% / driver.

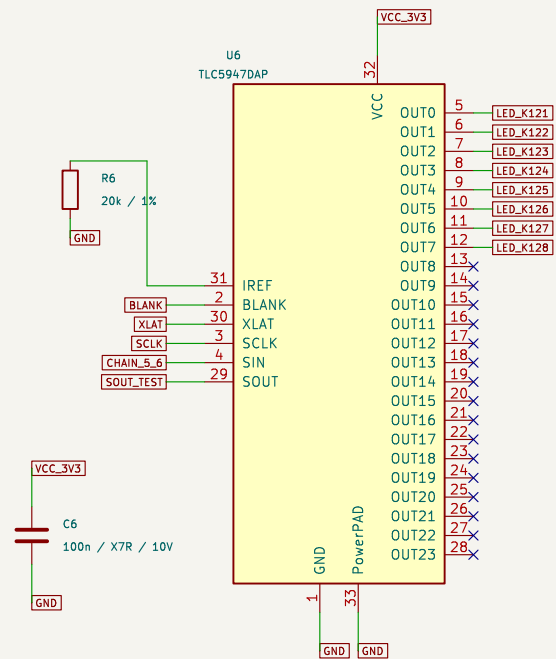


Diagram showing the connection of TP1 through TP8 to various pins on the ESP32 module:


- TP1 connects to VCC_3V3
- TP2 connects to VLED_3V3
- TP3 connects to GND
- TP4 connects to SIN
- TP5 connects to SCLK
- TP6 connects to XLAT
- TP7 connects to BLANK
- TP8 connects to SOUT_TEST

Size: A3	Date: 2026-10-02	Rev: E0.1
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 2/3

D1..D128 : APHHS1005LSECK/J3–PF / anode (2) sur VLED_3V3

Vue logique face LED : lignes de gauche a droite. Schema sans echelle ni placement PCB.

Boitier 1 x 0,5 mm != pas. Comparer 2,5 / 4 mm au banc. Empreinte et polarite a revoir avant routage.

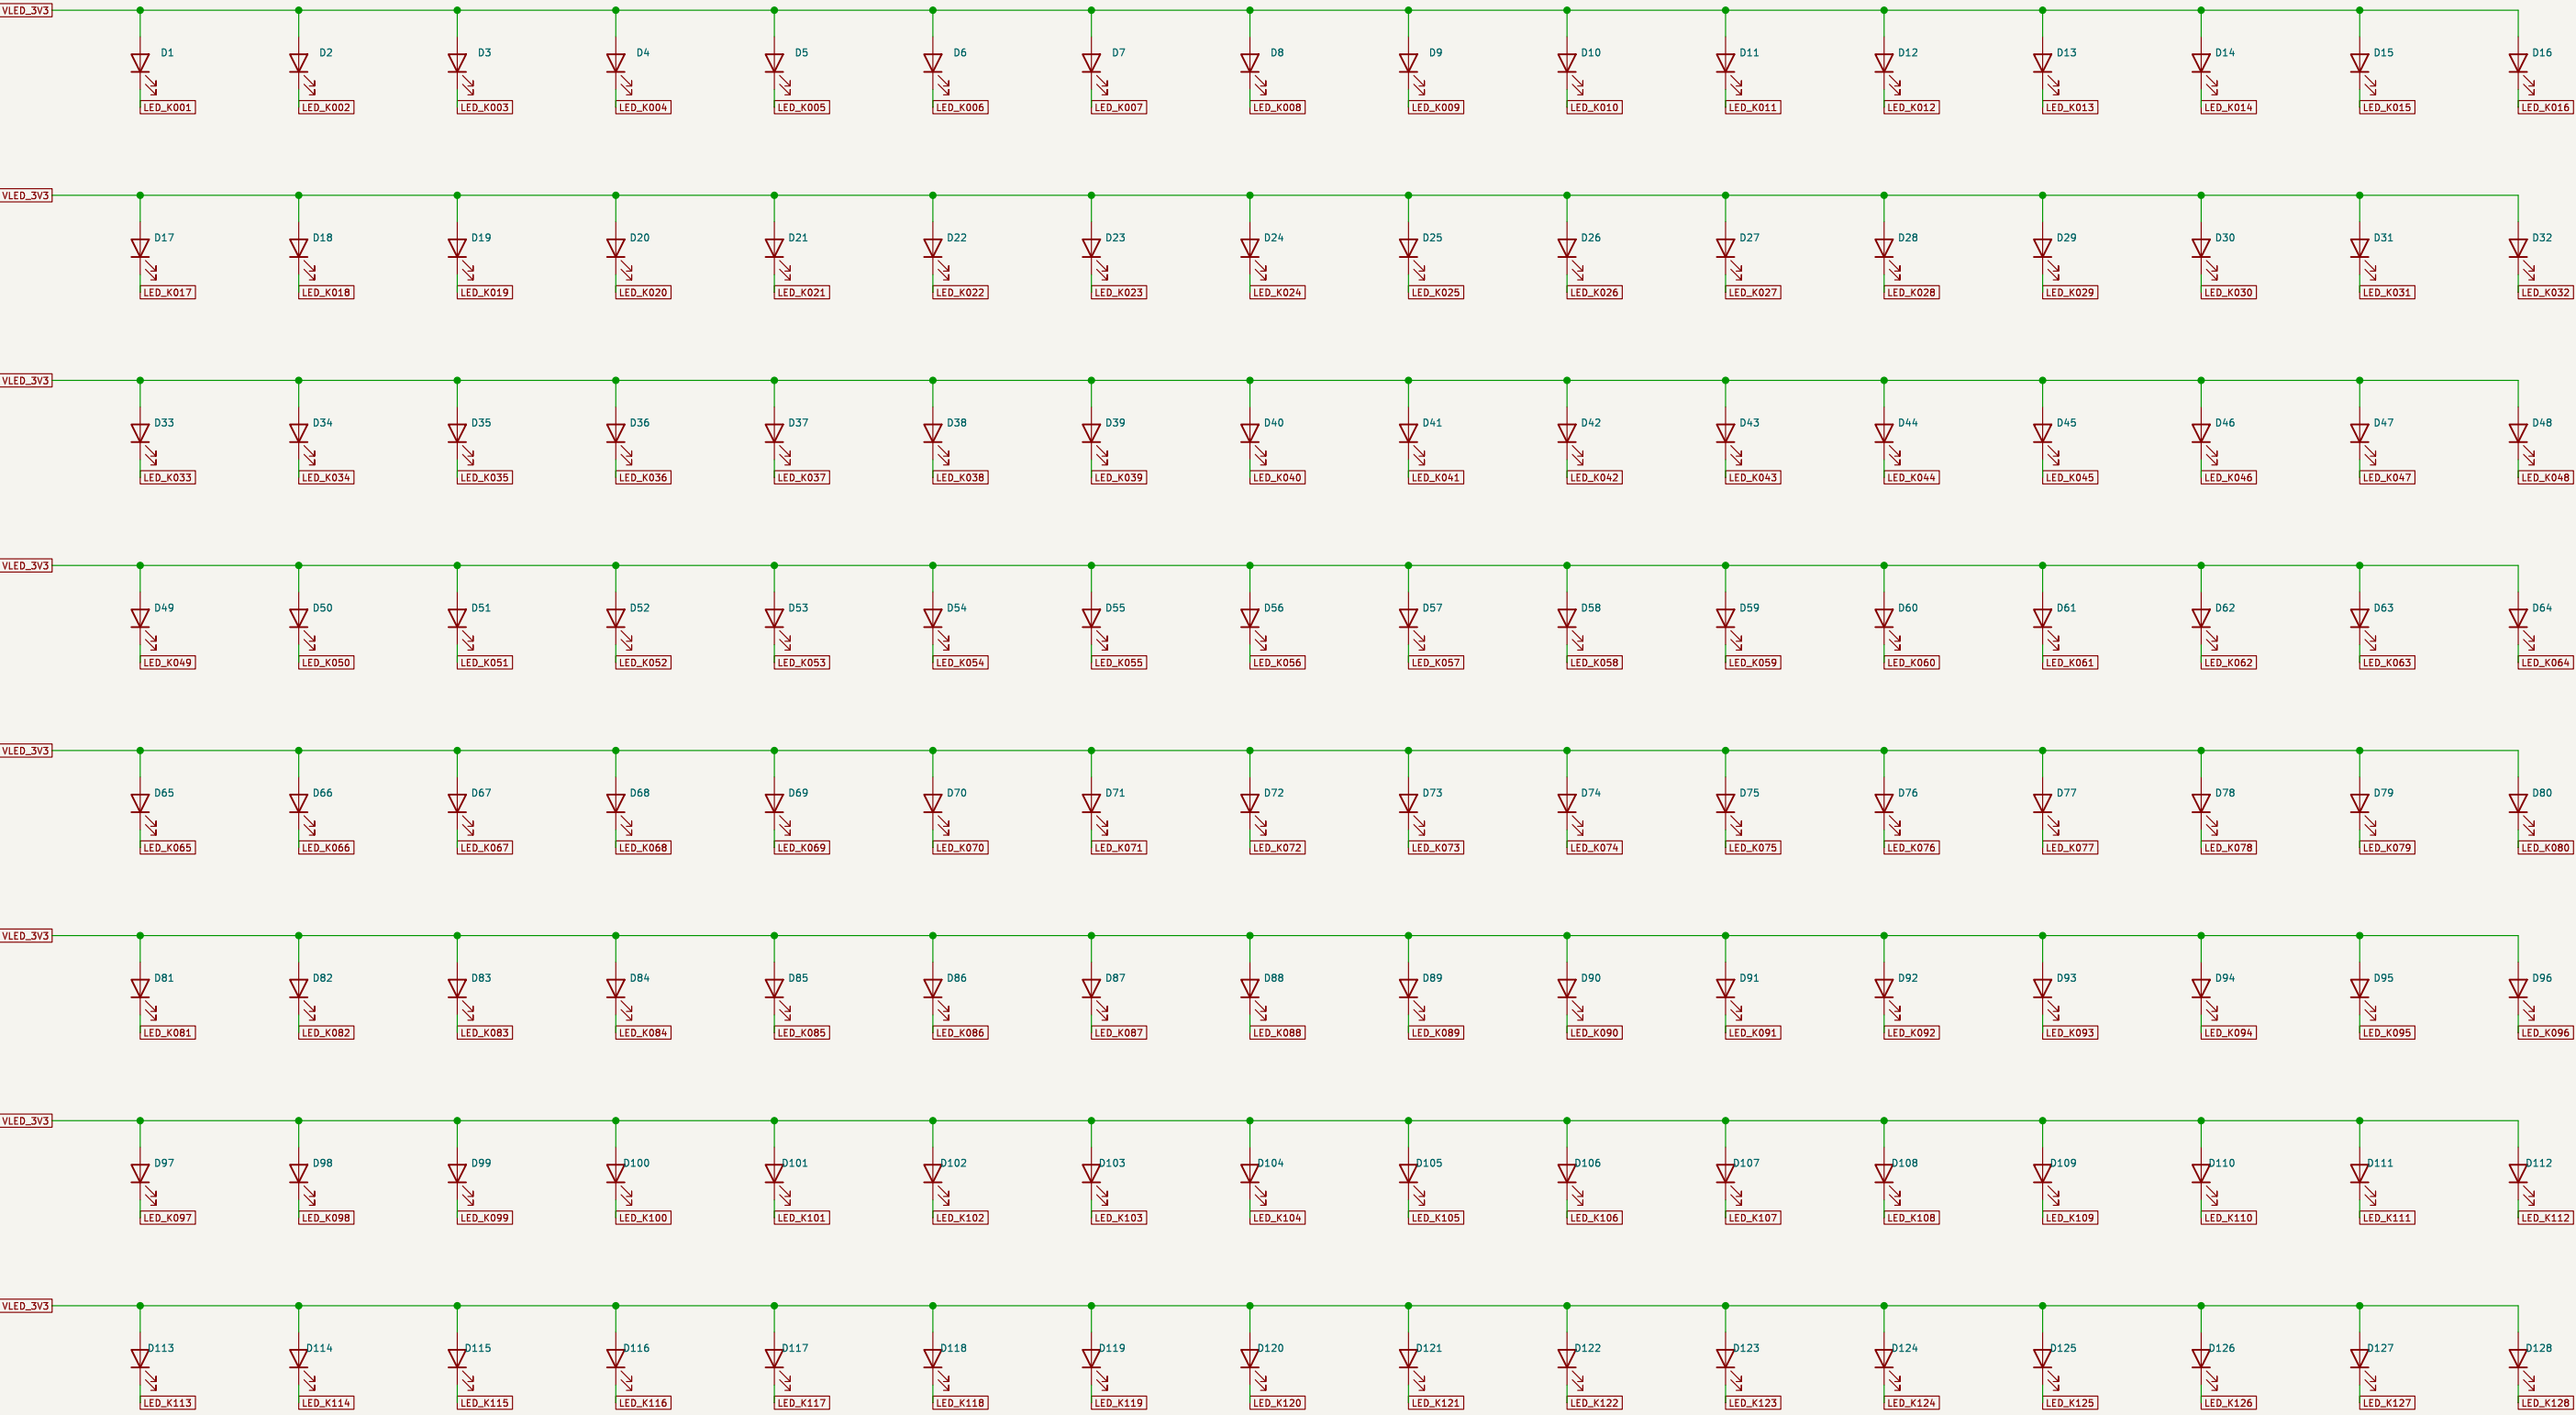

Une sortie par cathode. Les 16 sorties restantes de U6 sont non connectees. Toutes les empreintes restent a definir.

Empreintes non attribuees; aucun PCB ni validation physique
NON VALIDE POUR FABRICATION – BANC 3.3 V UNIQUEMENT

Sheet: /Matrice LED 16 x 8/
File: leds.kicad_sch

Title: Coupon E0 – Matrice rouge 16 x 8

Size: A3	Date: 2026–10–02	Rev: E0.1
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 3/3