


Le coupon qui rend la galerie inspectable.

Une géométrie originale pour préparer le nettoyage et les essais ; aucun raccord moteur défini.

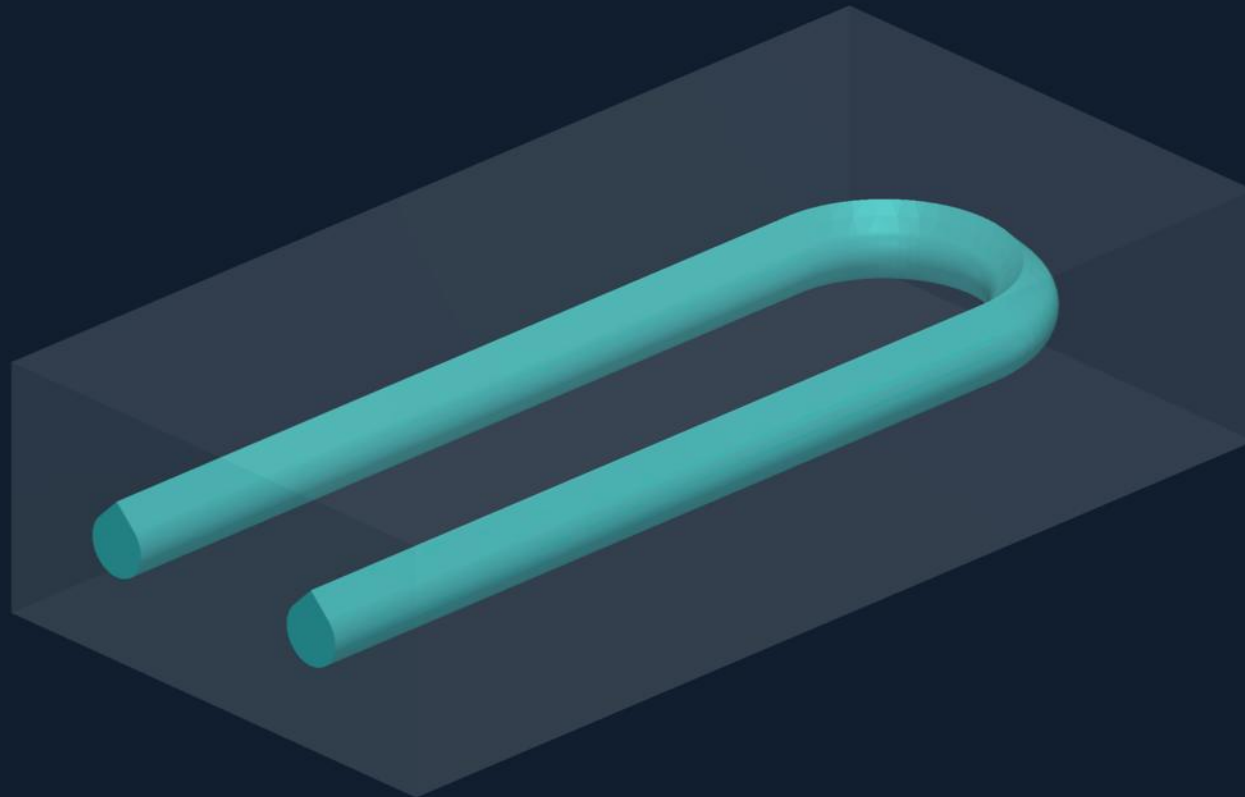


100 × 50 × 24 mm

2 ports ouverts · aucun cul-de-sac

Toit tangent à 45°

Rayon de virage : 12 mm


Ligament nominal minimal : 5 mm

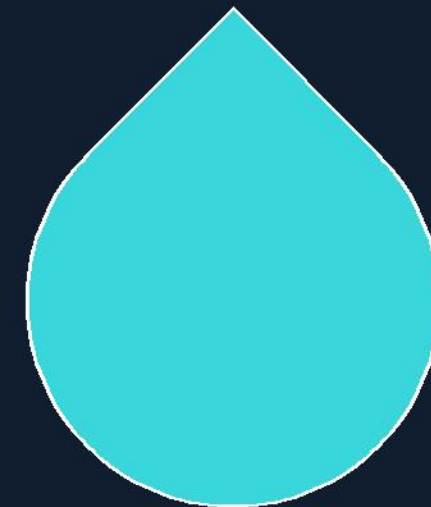

Section de conception, pas une cote OEM

Un support d'inspection pour la Turbo.

Queue de soupape déclarée Ø8 mm ; alésage de support Ø8,6 mm choisi pour cette étude.

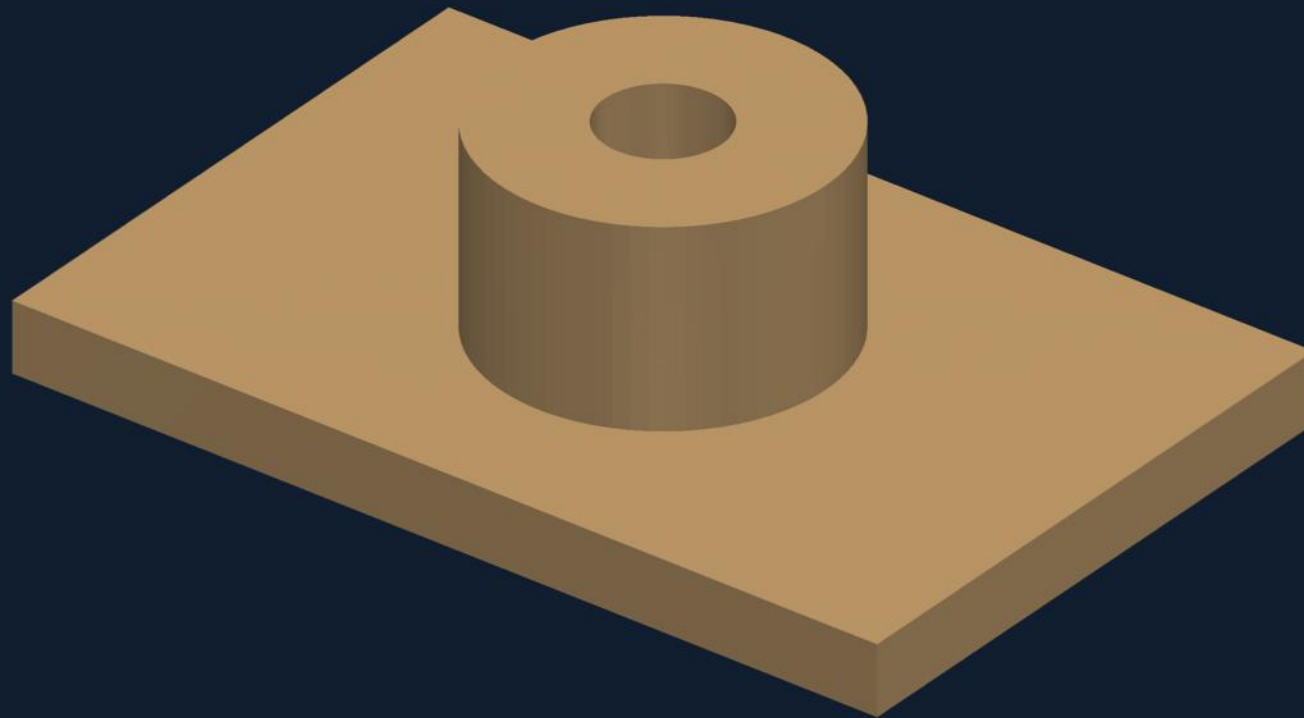

Donnée sourcée

Diamètre de queue :
8 mm (catalogue fournisseur).

Choix de conception

Socle 64 × 42 mm
; jeu diamétral de 0,6 mm.

Trou traversant

Accès de nettoyage
et contrôle visuel conservés.

Usage prévu

Présentation et préparation
d'inspection sur établi.