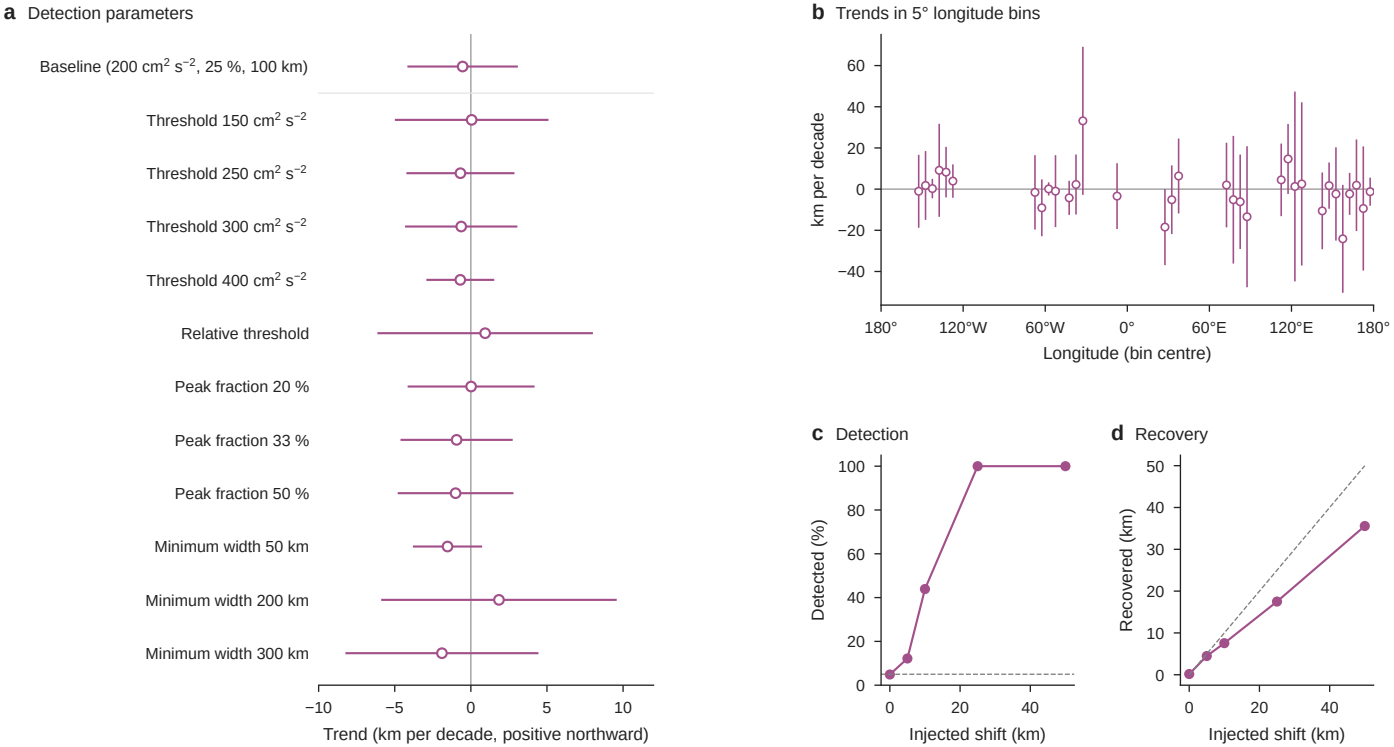
a Detection parameters
Baseline (200 cm² s⁻², 25 %, 100 km)
Threshold 150 cm² s⁻²
Threshold 250 cm² s⁻²
Threshold 300 cm² s⁻²
Threshold 400 cm² s⁻²
Relative threshold
Peak fraction 20 %
Peak fraction 33 %
Peak fraction 50 %
Minimum width 50 km
Minimum width 200 km
Minimum width 300 km
−10
−5
0
5
10
Trend (km per decade, positive northward)
b Trends in 5° longitude bins
km per decade
60
40
20
0
−20
−40
180°
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
180°
Longitude (bin centre)
c Detection
Detected (%)
100
80
60
40
20
0
0
20
40
Injected shift (km)
d Recovery
Recovered (km)
50
40
30
20
10
0
0
20
40
Injected shift (km)