




대양상사

DAEYANG COMPANY



배출
흡입

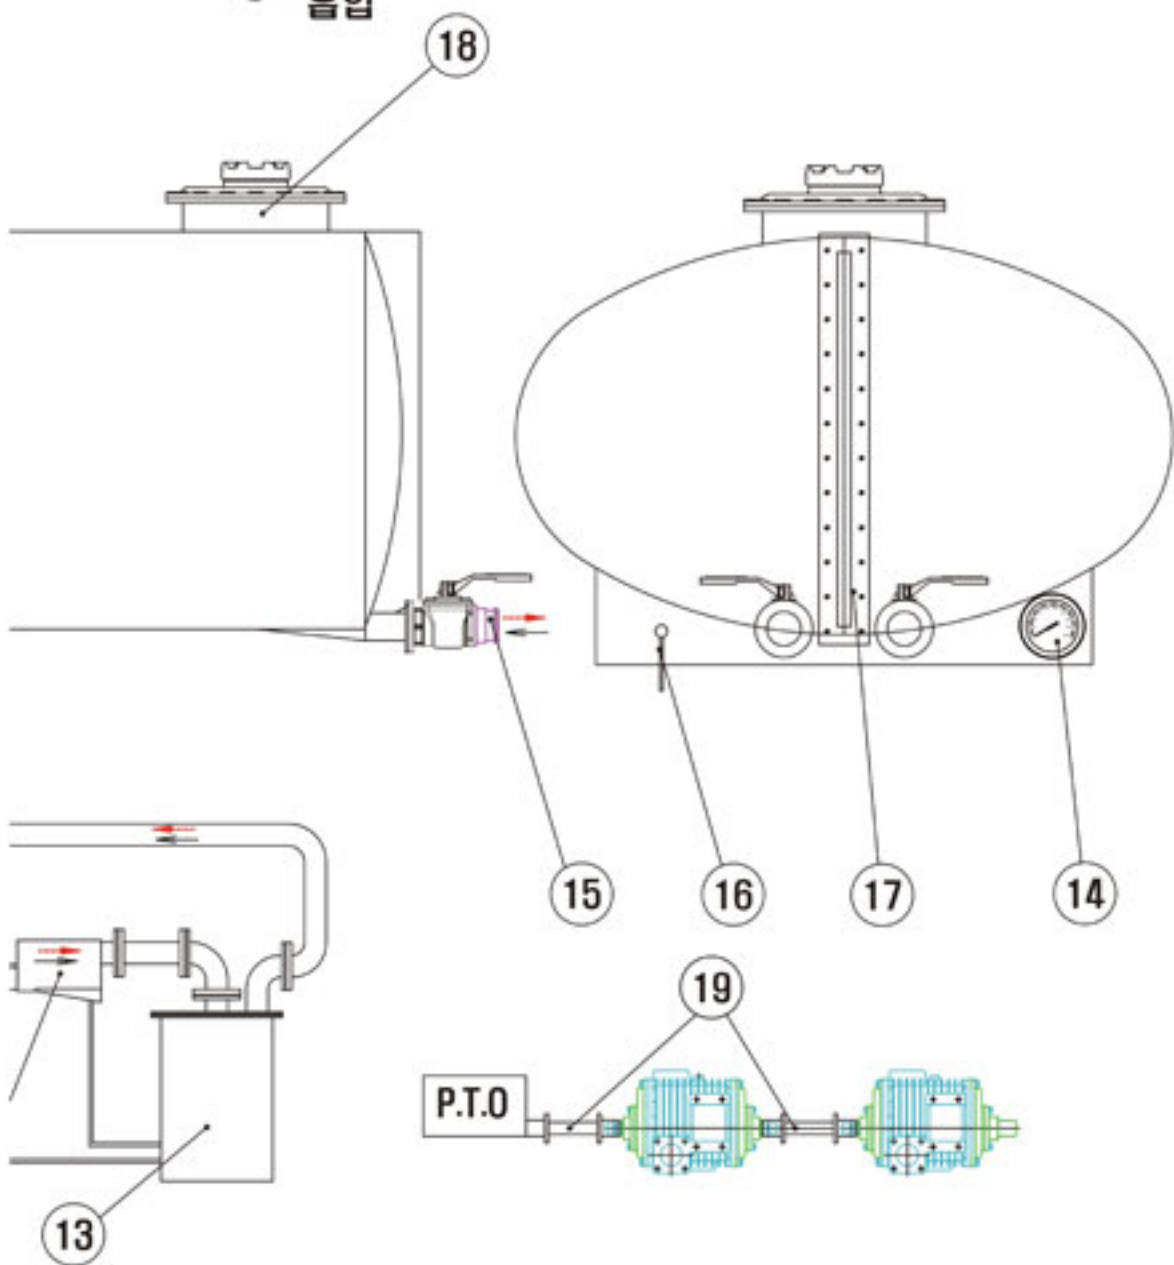



인사말 / Greetings

대양상사는 2000년 창업 이래 진공차량용 펌프, 밸브 유조차량용 펌프, 밸브만 전문적으로 생산해 왔습니다.

앞으로도 최상급의 제품을 생산하기 위하여 끊임없는 연구와 노력으로 신기술개발과 품질향상은 물론 정밀한 가공으로 긴수명의 펌프 및 밸브 생산을 위하여 최선을 다하겠습니다.

Our company was founded in 2000 which professionally produces pumps and valves for vacuum and tank lorry.


We will continue to develop new technology and quality improvement through continuous research and effort to produce top quality products.

We will continue to strive to become the top production company for pumps and valves through precision machining.

회사연혁 / Company History

- | | |
|----------|---|
| 2014. 10 | SUS 4" 기어펌프, SUS 사방밸브, SUS 보통밸브
SUS 안전밸브 생산
Produced stainless 4" gear pump, stainless four-way valve,
stainless Bottom valve, stainless safety valve production |
| 2013. 10 | 대양상사 확장 이전
Moved to a larger factory |
| 2013. 01 | 진공펌프 10L, 8L 개발
Developed 10L, 8L Vacuum pump |
| 2006. 05 | 대양상사 확장 이전
Moved to a larger factory |
| 2000. 01 | 대양상사 설립
Company established |

순번	품 명
1	탱크
2	세프티밸브
3	메인맨홀
4	불통
5	불
6	사방밸브
7	보조세퍼레이터
8	탈취기
9	에어크리너
10	체크밸브
11	진공펌프
12	오일 여과기
13	오일탱크
14	진공 압력게이지
15	이방밸브
16	사방밸브 핸들
17	수면게이지
18	뒷맨홀
19	드라이브 샤프트

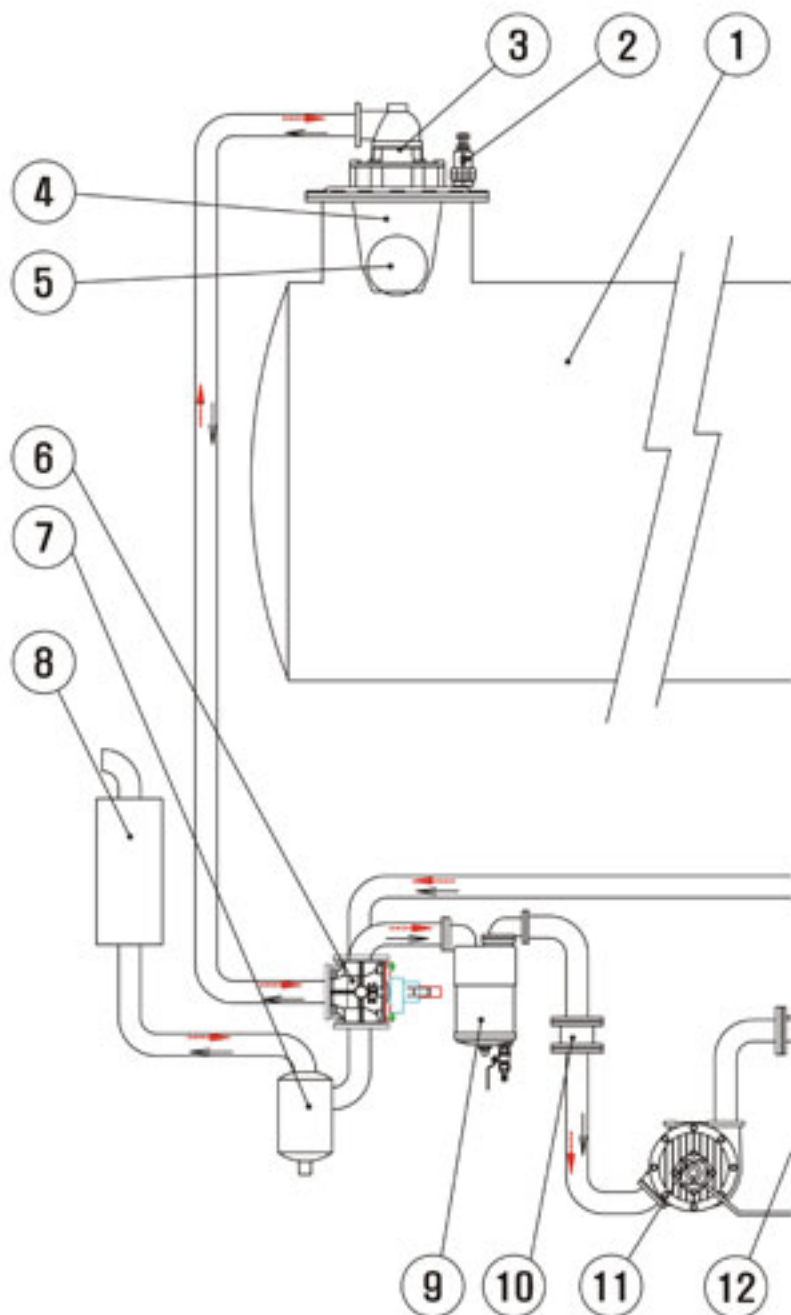

회사 전경 및 공장 내부 / Company Panorama and Factory







안전밸브 / Safety Valve

배관 내부의 압력이 2~2.5kgf/cm²를 초과하지 않도록 압력을 유지시켜 주는 장치
This keeps the pressure inside the pipe does rise more than 2~2.5kgf/cm²

규격	2½"
재질	FC, SUS



맨홀 아트세이 및 안전밸브 / Manhole Assy and Safety Valve

- ▶ 탱크 내부 수리 및 내부 검사를 위한 뚜껑으로 한 번에 개폐가 가능함
- ▶ 안전 밸브는 탱크내부 압력발생시 0.2kgf/cm²에 밸브가 열려 압력배출

- ▶ The tank lid for repair and internal inspection, It can be opened and closed with one touch
- ▶ The safety valve is that the valve is open to release pressure inside the tank in case the pressure 0.2kgf/cm²

재질	STEEL, SUS
----	------------



보통핸들 / Bottom Handle

탱크 상부에서 메인밸브와 보통밸브를 조작

To operate the main valve and a bottom valve on the tank



보통밸브 / Bottom Valve

탱크 내부와 외부의 물질을 흡입, 배출 및 차단
(비상시에는 탱크 여러 칸의 물질을 동시에 차단시킴)

This acts to discharge, suck and block substances from the inside and outside of the tank
(In case of an emergency, at the same time blocking material elsewhere tank)

규격	2", 3"
재질	FC, SUS



레버식 보통밸브 / Lever Type Bottom Valve

탱크 밑면에 부착하여 와이어로 연결하여 레버로 개폐 작동

The opening and closing lever connected to a wire on the bottom of the tank

규격	2", 2½"
재질	FC



메인밸브 / Main Valve

탱크 내부, 외부 물질을 흡입, 배출 및 차단함

This acts to discharge, suck and block substances from the inside and outside of the tank

규격	3"
재질	FC, SUS



Y-스트레이너 / Y-Strainer

펌프 내부로 유입되는 이물질을 걸러줌

This acts to filter foreign substances coming into the pump

규격	3"	2½"
재질	FC	FC



사방밸브 / Four-way Valve

유체를 흡입, 배출, 정지, 중력 모드로 조작

Operating the fluid inside the tank to the suck, discharge, stop, atmospheric mode



규격	3"
재질	SUS, FC



규격	2½"
재질	SUS, FC



규격	2"
재질	FC

이방밸브 / Two-way Valve

탱크 내부 및 외부 물질의 통로 역할을 해주면서 배출, 차단 조작

This plays a role as a passage where materials can travel between the inner tank and desirable locations, and it can shut off.



규격	3"	2"
재질	FC	FC

기어펌프 / Gear Pump

한쌍의 헬리컬기어가 회전하면서 유체를 흡입 및 배출
(바이페스 내장형도 있습니다.)

As a pair of helical gears rotate, it suck and discharge fluids.
(There are also a built-in type of safety valves)



1000(4")바이페스내장



1000(4")일반



600(3")일반



300(2")바이페스내장





300(2")일반



200(1 1/2")바이페스내장

MODE		RPM	SIZE(L×W×H)	WEIGHT
1000(4")	바이페스내장	600	278×338×614	103kg
	일반	600	278×338×520	99kg
600(3")	일반	600	250×284×378	50kg
300(2")	바이페스내장	600	230×276×390	41kg
	일반	600	230×276×283	34kg
200(1 1/2")	바이페스내장	600	200×230×334	25kg

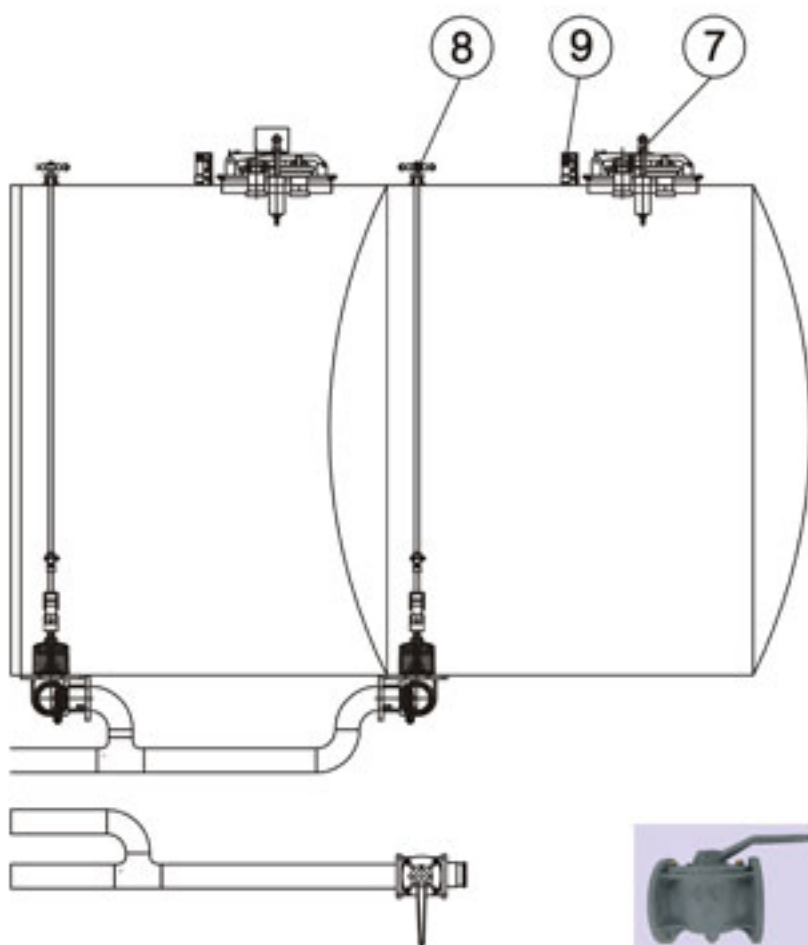

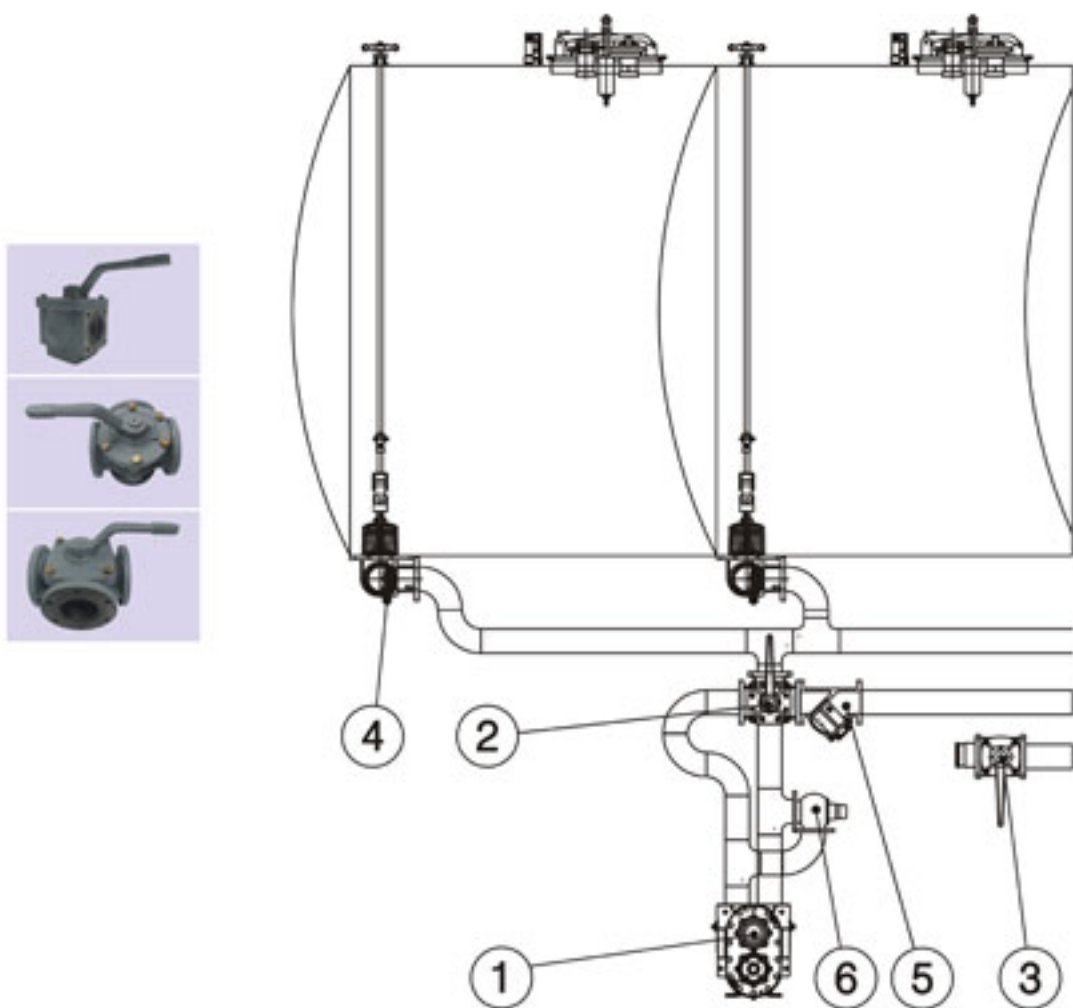

101  10L 진공펌프	102  10L 진공펌프 역회전	103  8L 진공펌프 정회전	104  8L 진공펌프 역회전	110  5L 진공펌프 정회전
111  5L 진공펌프 단축	112  5L 진공펌프 단축역회전	113  3L 진공펌프 정회전	114  3L 진공펌프 단축	115  3L 진공펌프 단축역회전
121  2.5" 사방	122  2" 사방	125  체크밸브	130  에어밸브 호수꽃이타입 3", 2.5"	131  에어밸브 커퍼링타입 3", 2.5"
132  에어밸브 KS타입	140  체크밸브 36M, 50M, 80M	143  오일펌프 대, 소	147  오일여과기 대, 소	150  에어크리너 대, 소
152  플랜지	155  체크밸브	157  에어크리너 대, 소	159  맨홀 볼	161  맨홀 볼통
163  맨홀삼바리	164  맨홀우퍼삼바리	165  진공압력계이지	166  에어크리너 유리 대, 소	167  체크밸브스프링(대,중,소)
180  스틸체크밸브	181  진공체크밸브 2.5"	182  78mm 등속조인트	183  일반등속조인트	184  기어, 대우, 한대 조인트

뒷맨홀 / Rear Manhole

탱크 내부 수리 및 내부 검사를 위한 뚜껑

The tank lid for internal repair and inspection.

규격

Ø500



안전밸브 / Safety Valve

탱크의 압력을 0.9~1.2kg/cm² 이상 올라가지 못하게 유지시켜줌

It keeps the pressure inside the tank not to rise more than 0.9~1.2kg/cm²



탈취기(大 · 小) / Deodorizer

흡입시 탱크 내부의 냄새제거

It eliminates any smell inside the tank

탈취기 大 2½"

탈취기 小 2"



오일통 / Oil Sump

펌프에 공급하는 적정 오일량을 저장하는 탱크

The oil sump store the proper amount of oil supplied to the pump

(대) 2½" 배관용

(소) 2" 배관용



오일여과기 / Oil Filter

오일 순환 펌프에서 나온 공기와 오일을 분리해서 오일만 오일통으로 보내준다.

The oil filter separates the oil and the air that came out of the oil circulation pump and sends only oil to the oil barrels,

(대) 2½" 배관용

(소) 2" 배관용



에어크리너 / Air Cleaner

탱크 내부 액체가 넘는 경우나 펌프 작동 오일이 넘는 경우 육안으로 확인하는 장치

The device that let you see when there is an overflow of liquid inside the tank or pump oil.

(대) 2½" 배관용

(소) 2" 배관용



이방밸브 / Two-way Valve

탱크내부 및 외부물질의 통로 역할을 하며 연결 및 차단하는 역할을 합니다.
볼을 스텐레스로 하여 마모 및 부식을 방지하였습니다.

This plays a role as a passage where materials can travel between the inner tank and desirable locations, and it can shut off. Also, It prevents less wear and corrosion by using the ball as a stainless steel.



2½, 3" 호스꽃이 타입



2½, 3" 커플링 타입

체크밸브 / Check Valve

펌프의 작동에 의해서 공기는 일정한 방향으로 흐르는 중에 오일 및 공기의 역류를 방지하는밸브

This valve prevents the oil and the air from flowing back while working the pump.



모 델	치 수
36M	Ø130×69L 4홀
50M	Ø140×69L 4홀
80M	Ø160×82L 6홀

사방밸브 / Four-way Valve

탱크 내부 공기를 흡입, 배출, 대기압 모드로 조작

Operating the air inside the tank to the suck, discharge, atmospheric mode



MODEL	SIZE(L×W×H)	WEIGHT	MATERIAL
2 1/2" 원형 4Way	200×187×350	17kg	FC, SUS
2 사각 4Way	166×140×247	8.9kg	FC

메인맨홀 / Main Manhole

탱크 내부의 액체가 오일 순환 배관 라인으로 유입되는 것을 차단함

Main manhole prevents the liquid from entering into the oil circulation pipe,

재 질 FC, SUS



대용량진공펌프 / High Capacity Vacuum Pump

좁은 공간에 2개를 장착했던 펌프를 한개만 장착해서 같은 성능 유지

This high capacity vacuum pump keeps the same level of efficiency derived from having two pumps




MODEL	RPM	SIZE(L×W×H)	WEIGHT
10L	400~500	817×276×283	141kg
8L	400~500	678×276×283	111kg

진공펌프 / Vacuum Pump (5L/rev, 3L/rev)

인분이나 폐오수 처리용 차량에 사용되는 고진공도의 정밀한 펌프입니다.

This high capacity vacuum pump that used for vehicles which dispose sewage and human waste properly

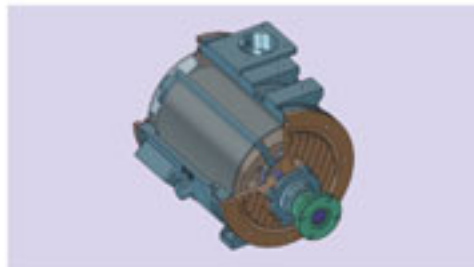

MODEL	RPM	SIZE(L×W×H)	WEIGHT
5L SHORT(LONG)	400~500	485(537)×285×265	76kg
3L SHORT(LONG)	500~600	478(500)×280×245	56kg