

input tester No, serial, item reponse model and start test

getIndoorModel by serial & item

Request

```
{
  testerNo: ""
  serial: ""
  item: ""
}
```

Response

```
{
  model: ""
}
```

8:30 PM

Indoor

Function test Indoor

Tester No: N0001

SAIJO DENKI

Serial number: 22/08/2025

Item: 2029

Model:

Status | Result

Voltage: 220 Vac

Current: 215 A

Power: 25 W

Power Factor: 22

Error code: E505

Room Temperature: 30 °C

Evap. Inlet Temperature: 25 °C

Evap. Outlet Temperature: 22 °C

Room Humidity: 56 %RH

PM2.5: 13 ug/m3

CO2: 405

Wifi Status: connected

8:30 PM

getOutdoorModel by serial & item

Request

```
{
  testerNo: ""
  serial: ""
  item: ""
}
```

Response

```
{
  model: ""
}
```

8:31 PM

Indoor

Function test Indoor

Tester No: N0002

SAIJO DENKI

Serial number: 22/08/2025

Item: 2030

Model:

Status | Result

Voltage: L1: 55 V, L2: 50 V, L3: 50 V

Current: L1: 55 A, L2: 50 A, L3: 50 A

Power: 220 W

Error code: E505

Indoor fan speed 1: E505 PSI

Indoor fan speed 2: 30 PSI

Outdoor fan speed: 25 °C

Outdoor fan speed: 22 °C

Operation Mode: % Running

Discharge Condensor: °C

Outdoor fan speed: RPM

Fresh air supply: °C

8:31 PM

realtime Indoor unit & Outdoor unit

getAllIndoorTest (10 tester No)

Request

{

{

serial_number: "SN123456",

item: "Unit A",

voltage_l1: 220,

voltage_l2: 221,

voltage_l3: 219,

current_l1: 5.2,

current_l2: 5.1,

current_l3: 5.3,

power_kw: 1.2,

power_factor: 0.98,

error_code: "E01",

evap_inlet_temp: 18.5,

evap_outlet_temp: 16.2,

wifi_status: "connected",

room_temp: 25,

room_humidity: 55,

pm: 12,

carbon: 400,

}

}

]

Smart Factory - Smart Function test

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

ข้อมูลประวัติการทดสอบ >

รายงานการผลิตหรือ
เปลี่ยนจาก >

เพิ่มข้อมูลเครื่องรับ
จาก >

Indoor Unit

Real Time 22/08/2025 TIME 20:55:56

Test No.	Serial Number	Item	Voltage (V)			Current (A)			Power (W)	Power Factor	Error Code	Room Temperature (°C)	Evap. Inlet Temperature (°C)	Evap. Outlet Temp
			L1	L2	L3	L1	L2	L3						
1	SN123456	Unit A	220	221	219	5.2	5.1	5.3	1.2	0.98	E01	25	18.5	16.2
2	SN654321	Unit B	218	220	217	4.8	4.9	5	1.1	0.97	E02	26	19	17
3	SN111111	Unit C	222	223	221	5.5	5.4	5.6	1.3	0.99	E03	24	18.8	16.5
4	SN222222	Unit D	219	218	220	5	5.2	5.1	1	0.96	E04	27	19.2	17.3
5	SN333333	Unit E	221	222	220	5.3	5.2	5.4	1.2	0.98	E05	25	18.7	16.4
6	SN444444	Unit F	217	219	218	4.7	4.8	4.9	1	0.95	E06	28	19.1	17.1
7	SN555555	Unit G	223	224	222	5.6	5.5	5.7	1.4	1	E07	23	18.9	16.6
8	SN666666	Unit H	220	221	219	5.1	5	5.2	1.1	0.97	E08	26	19.3	17.2
9	SN777777	Unit I	218	220	217	4.9	5	5.1	1	0.96	E09	27	19	17
10	SN888888	Unit J	221	223	220	5.4	5.3	5.5	1.3	0.99	E10	24	18.6	16.3

Smart Factory - Smart Function test

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

ข้อมูลประวัติการทดสอบ >

รายงานการผลิตหรือ
เปลี่ยนจาก >

เพิ่มข้อมูลเครื่องรับ
จาก >

Indoor Unit

Real Time 22/08/2025 TIME 20:56:30

Unit Code	Room Temperature (°C)	Evap. Inlet Temperature (°C)	Evap. Outlet Temperature (°C)	Room Humidity (NRH)	ปริมาณฝุ่น PM2.5 (ug/m3)	ปริมาณ CO2 (ppm)	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (ppb)	สถานะการเชื่อมต่อ
E01	25	18.5	16.2	55	12	400		Connected
E02	26	19	17	60	15	420		Loss
E03	24	18.8	16.5	53	10	410		Connected
E04	27	19.2	17.3	58	14	430		Loss
E05	25	18.7	16.4	56	13	405		Connected
E06	28	19.1	17.1	62	16	440		Loss
E07	23	18.9	16.6	52	11	395		Connected
E08	26	19.3	17.2	59	15	425		Loss
E09	27	19	17	57	14	415		Connected
E10	24	18.6	16.3	54	12	402		Connected

getAllOutdoorTest (20 tester No)

Request

{

Response

Smart Factory - Smart Function test

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

ข้อมูลประวัติการทดสอบ >

รายงานการผลิตหรือ
เปลี่ยนจาก >

Outdoor Unit

Real Time 22/08/2025 TIME 21:03:00

Test No.	Serial number	Item	Voltage (V)			Current (A)			Power (W)	Power Factor	Error code	อุณหภูมิภายใน (°C)	อุณหภูมิภายนอก (°C)	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิคอยล์ (°C)	อุณหภูมิคอยล์ (°C)
L1	L2	L3	L1	L2	L3											
1	SN001	Outdoor Unit 1	220	221	219	10	11	9	5.5	0.98	E1	120	115	35	36	34
2	SN002	Outdoor Unit 2	221	222	220	11	12	10	5.8	0.97	E2	121	116	36	37	35

Smart Factory - Smart Function test

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

ข้อมูลประวัติการทดสอบ >

รายงานการผลิตหรือ
เปลี่ยนจาก >

```
[
{
  serialNumber: "",
  item: "",
  voltageL1: "",
  voltageL2: "",
  voltageL3: "",
  currentL1: "",
  currentL2: "",
  currentL3: "",
  power: "",
  powerFactor: "",
  errorCode: "",
  pressure1: "",
  pressure2: "",
  temp1: "",
  temp2: "",
  temp3: "",
  temp4: "",
  operationMode: "",
  runningPercent: "",
  compressorSpeed: "",
  voltageDC: "",
  discharge: "",
  condensor: "",
  suction: "",
  ambient: "",
  outdoorFanSpeed: "",
  outdoorFanRPM: "",
  freshAirSupplyTemp: "",
  freshAirSupplyRH: "",
  ecFanSpeedHz: "",
  freshAirEvapInlet: "",
},
]
```

รายงานการผลิตรถหรือ
รถจักรยาน

ค้นหาอุปกรณ์หรือ
อะไหล่

2	SN002	Outdoor Unit 2	221	222	220	11	12	10	5.6	0.97	E2	121	116	36	37	35
3	SN003	Outdoor Unit 3	222	221	221	12	13	11	5.7	0.96	E3	122	117	37	36	36
4	SN004	Outdoor Unit 4	220	222	222	13	14	9	5.8	0.95	E4	123	118	35	37	37
5	SN005	Outdoor Unit 5	221	221	219	14	11	10	5.9	0.94	E5	124	119	36	36	34
6	SN006	Outdoor Unit 6	222	222	220	10	12	11	6	0.9299999999999999	E1	125	120	37	37	35
7	SN007	Outdoor Unit 7	220	221	221	11	13	9	6.1	0.9199999999999999	E2	126	121	35	36	36
8	SN008	Outdoor Unit 8	221	222	222	12	14	10	6.2	0.9099999999999999	E3	127	122	36	37	37
9	SN009	Outdoor Unit 9	222	221	219	13	11	11	6.3	0.9	E4	128	115	37	36	34
10	SN010	Outdoor Unit 10	220	222	220	14	12	9	6.4	0.89	E5	129	116	35	37	35
11	SN011	Outdoor Unit 11	221	221	221	10	13	10	6.5	0.88	E1	120	117	36	36	36
12	SN012	Outdoor Unit 12	222	222	222	11	14	11	6.6	0.87	E2	121	118	37	37	37
13	SN013	Outdoor Unit 13	220	221	219	12	11	9	6.7	0.86	E3	122	119	35	36	34
14	SN014	Outdoor Unit 14	221	222	220	13	12	10	6.8	0.85	E4	123	120	36	37	35
15	SN015	Outdoor Unit 15	222	221	221	14	13	11	6.9	0.84	E5	124	121	37	36	36
16	SN016	Outdoor Unit 16	220	222	222	10	14	9	7	0.83	E1	125	122	35	37	37
17	SN017	Outdoor Unit 17	221	221	219	11	11	10	7.1	0.82	E2	126	115	36	36	34
18	SN018	Outdoor Unit 18	222	222	220	12	12	11	7.2	0.8099999999999999	E3	127	116	37	37	35
19	SN019	Outdoor Unit 19	220	221	221	13	13	9	7.3	0.8	E4	128	117	35	36	36
20	SN020	Outdoor Unit 20	221	222	222	14	14	10	7.4	0.79	E5	129	118	36	37	37

รายงานการผลิตรถหรือ
รถจักรยาน

ค้นหาอุปกรณ์หรือ
อะไหล่

t (°C)	Operation Mode	% Running %	Compressor speed RPS	Voltage DC Vdc	Discharge (°C)	Condensor (°C)	Suction (°C)	Ambient (°C)	Outdoor fan		Fresh air supply	
									Speed	RPM	(°C)	(RPM)
	Cool	80	3000	380	45	40	15	32	1200	1500	28	60
	Heat	79	3050	381	46	41	16	33	1210	1515	29	59
	Fan	78	3100	382	47	42	17	34	1220	1530	28	58
	Dry	77	3150	383	48	43	18	32	1230	1545	29	57
	Cool	76	3200	384	49	44	15	33	1240	1560	28	56
	Heat	75	3250	385	50	40	16	34	1250	1575	29	55
	Fan	74	3300	386	45	41	17	32	1260	1590	28	54
	Dry	73	3350	387	46	42	18	33	1270	1605	29	60
	Cool	72	3400	388	47	43	15	34	1280	1620	28	59
	Heat	71	3450	389	48	44	16	32	1290	1635	29	58
	Fan	80	3500	390	49	40	17	33	1300	1650	28	57
	Dry	79	3550	391	50	41	18	34	1310	1665	29	56
	Cool	78	3600	392	45	42	15	32	1320	1680	28	55
	Heat	77	3650	393	46	43	16	33	1330	1695	29	54
	Fan	76	3700	394	47	44	17	34	1340	1710	28	60
	Dry	75	3750	395	48	40	18	32	1350	1725	29	59
	Cool	74	3800	396	49	41	15	33	1360	1740	28	58


```

date: "" ,
time: "" ,
item: "" ,
voltageL1: "" ,
voltageL2: "" ,
voltageL3: "" ,
currentL1: "" ,
currentL2: "" ,
currentL3: "" ,
power: "" ,
powerFactor: "" ,
errorCode: "" ,
pressure1: "" ,
pressure2: "" ,
temp1: "" ,
temp2: "" ,
temp3: "" ,
temp4: "" ,
operationMode: "" ,
runningPercent: "" ,
compressorSpeed: "" ,
voltageDC: "" ,
discharge: "" ,
condensor: "" ,
suction: "" ,
ambient: "" ,
outdoorFanSpeed: "" ,
outdoorFanRPM: "" ,
freshAirSupplyTemp: "" ,
freshAirSupplyRH: "" ,
ecFanSpeedHz: "" ,
freshAirEvapInlet: "" ,
}

```

- รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ
- เพิ่มข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

Item เครื่องปรับอากาศ

item-out-1234

Search Clear

Clear

- รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ
- พื้นข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

15	อุปกรณ์ 2 (C)	°C	20
16	อุปกรณ์ 3 (C)	°C	22
17	อุปกรณ์ 4 (C)	°C	24
18	ใบผลการทำงานของเครื่องปรับอากาศ		Cool
19	% การทำงานของเครื่องปรับอากาศ	%	80
20	ความถี่ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์	กWh	3500
21	การเชื่อมต่อเข้ากับ DC inverter	V	310
22	อุณหภูมิในห้องจากจุดควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์	°C	55
23	อุณหภูมิในห้องจากตัวเรือน	°C	48
24	อุณหภูมิในห้องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	°C	45
25	อุณหภูมิอากาศภายนอก	°C	32
26	ระดับความชื้นของตัวเรือน		2
27	ความถี่ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์	กWh	1200
28	อุณหภูมิ ลม Fresh air supply	°C	26
29	ค่าความชื้น ลม Fresh air supply	%	60
30	ความชื้นของลม Fresh air	กWh	900
31	อุณหภูมิในห้องจากตัวเรือน Fresh air	°C	19

Report Indoor & Outdoor test

getIndoorTestResult by date range

Request

```
{
  dateStart: "",
  dateEnd: ""
}
```

Response

```
[
  {
    item: "",
    sumPass: "",
    sumFail: "",
    total: "",
  },
]
```

Smart Factory - Smart Function test



INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

ข้อมูลประวัติการทดสอบ >

รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ >

เพิ่มข้อมูลเครื่องปรับอากาศ >

รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ

ไลน์ประกอบตัวเย็น

Date Start

22/08/2025

Date End

22/08/2025

Search

No.	Item เครื่องปรับอากาศ	จำนวนที่ทดสอบ	จำนวนที่ทดสอบผ่าน	จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
1.	AIR-123	400	250	150
2.	AIR-123	400	250	150
3.	AIR-123	400	250	150

1

getOutdoorTestResult by date range

Request

```
{
  dateStart: "",
  dateEnd: ""
}
```

Response

```
[
  {
    item: "",
    sumPass: "",
    sumFail: "",
    total: "",
  },
]
```

Smart Factory - Smart Function test



INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

ข้อมูลประวัติการทดสอบ >

รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ >

เพิ่มข้อมูลเครื่องปรับอากาศ >

รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ

ไลน์ประกอบตัวร้อน

Date Start

20/08/2025

Date End

22/08/2025

Search

No.	Item เครื่องปรับอากาศ	จำนวนที่ทดสอบ	จำนวนที่ทดสอบผ่าน	จำนวนที่ทดสอบไม่ผ่าน
1.	AIR-1	500	250	250
2.	AIR-123	400	250	150
3.	AIR-123	400	250	150
4.	AIR-123	400	250	150
5.	AIR-123	400	250	150

1

Standard Indoor & Outdoor test															
addIndoorStd หลาย item 1 item	Smart Factory - Smart Function test								Smart Factory - Smart Function test						
Request	INDOOR UNIT	ข้อมูลประวัติการทดสอบ ตัวเย็น(INDOOR UNIT)							INDOOR UNIT	2	module (air conditioner 30)	V	Min	Max	

```
[
  {
    "item": "item001",
    "voltage1_max": "10",
    "voltage1_min": "5",
    "voltage2_max": "7",
    "voltage2_min": "6",
    "voltage3_max": "8",
    "voltage3_min": "5",
    "current1_max": "5",
    "current1_min": "5",
    "current2_max": "5",
    "current2_min": "5",
    "current3_max": "5",
    "current3_min": "5",
    "power_max": "5",
    "power_min": "5",
    "pf_max": "5",
    "pf_min": "5",
    "errorCode_max": "5",
    "errorCode_min": "5",
    "roomTemp_max": "5",
    "roomTemp_min": "5",
    "pipeInTemp_max": "5",
    "pipeInTemp_min": "5",
    "pipeOutTemp_max": "5",
    "pipeOutTemp_min": "5",
    "humidity_max": "5",
    "humidity_min": "5",
    "pm25_max": "5",
    "pm25_min": "5",
    "co2_max": "5",
    "co2_min": "5",
    "wifiStatus_max": "5",
    "wifiStatus_min": "5"
  },
  {
    "item": "item002",
    "voltage1_max": "10",
    "voltage1_min": "11",
    "voltage2_max": "12",
    "voltage2_min": "13",
    "voltage3_max": "14",
    "voltage3_min": "15",
    "current1_max": "16",
    "current1_min": "17",
    "current2_max": "18",
    "current2_min": "19",
    "current3_max": "20",
    "current3_min": "21",
    "power_max": "22",
    "power_min": "23",
    "pf_max": "24",
    "pf_min": "25",
    "errorCode_max": "26",
    "errorCode_min": "27",
    "roomTemp_max": "28",
    "roomTemp_min": "29",
    "pipeInTemp_max": "30",
    "pipeInTemp_min": "31",
    "pipeOutTemp_max": "32",
    "pipeOutTemp_min": "33",
    "humidity_max": "34",
    "humidity_min": "35",
    "pm25_max": "36",
    "pm25_min": "37",
    "co2_max": "38",
    "co2_min": "39",
    "wifiStatus_max": "40",
    "wifiStatus_min": "41"
  }
]
```

Response

OUTDOOR UNIT

ตั้งค่าหน่วยวัดการแสดงผล >

รายงานการแจ้งเตือนไปยังอาคาร >

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาคาร

ข้อมูลระบบอาคาร: ข้อมูลระบบปรับอากาศ (HVAC) อาคาร

หน่วยวัดปรับอากาศ

Item เกี่ยวกับปรับอากาศ

Item001

NO	Detail	Unit	Value
1	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	V	5
2	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	V	6
3	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	V	5
4	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	5
5	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	5
6	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	5
7	กำลังไฟฟ้าแรงดัน (kW)	kW	5
8	ตัวประกอบกำลัง (PF)	PF	5
9	รละความผิดพลาด		5
10	อุณหภูมิห้อง (C)	°C	5
11	อุณหภูมิห้องภายนอก (C)	°C	5
12	อุณหภูมิห้องภายนอก (C)	°C	5

OUTDOOR UNIT

ตั้งค่าหน่วยวัดการแสดงผล >

รายงานการแจ้งเตือนไปยังอาคาร >

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาคาร

3	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	V	Min	Max
4	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	Min	Max
5	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	Min	Max
6	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	Min	Max
7	กำลังไฟฟ้าแรงดัน (kW)	kW	Min	Max
8	ตัวประกอบกำลัง (PF)	PF	Min	Max
9	รละความผิดพลาด		Min	Max
10	อุณหภูมิห้อง (C)	°C	Min	Max
11	อุณหภูมิห้องภายนอก (C)	°C	Min	Max
12	อุณหภูมิห้องภายนอก (C)	°C	Min	Max
13	ความชื้น (RH)	%RH	Min	Max
14	ปริมาณฝุ่น PM2.5 (µg/m3)	µg/m3	Min	Max
15	ปริมาณ CO2 (ppm)	ppm	Min	Max
16	สถานะการเชื่อมต่อ Wifi		Min	Max

บันทึก

ลบค่า

[illegible]

```
{
  "item": "item001",
  "voltage1_max": "240",
  "voltage1_min": "210",
  "voltage2_max": "241",
  "voltage2_min": "211",
  "voltage3_max": "239",
  "voltage3_min": "209",
  "current1_max": "12.5",
  "current1_min": "9.8",
  "current2_max": "13",
  "current2_min": "10.2",
  "current3_max": "12.8",
  "current3_min": "9.9",
  "power_max": "15.2",
  "power_min": "10.1",
  "pf_max": "0.98",
  "pf_min": "0.85",
  "errorCode_max": "5",
  "errorCode_min": "0",
  "refrigerantPressure1_max": "250",
  "refrigerantPressure1_min": "180",
  "refrigerantPressure2_max": "260",
  "refrigerantPressure2_min": "185",
  "temp1_max": "28.5",
  "temp1_min": "22",
  "temp2_max": "29",
  "temp2_min": "23",
  "temp3_max": "30.2",
  "temp3_min": "24.5",
  "temp4_max": "31",
  "temp4_min": "25",
  "acMode_max": "3",
  "acMode_min": "0",
  "acPercent_max": "100",
  "acPercent_min": "20",
  "compressorRpm_max": "3600",
  "compressorRpm_min": "1200",
  "inverterDcVolt_max": "340",
  "inverterDcVolt_min": "280",
  "compressorPipeOutTemp_max": "75",
  "compressorPipeOutTemp_min": "55",
  "condenserPipeTemp_max": "65",
  "condenserPipeTemp_min": "45",
  "compressorPipeInTemp_max": "50",
  "compressorPipeInTemp_min": "35",
  "condenserAirInTemp_max": "40",
  "condenserAirInTemp_min": "28",
  "condenserFanLevel_max": "3",
  "condenserFanLevel_min": "1",
  "condenserFanRpm_max": "1500",
  "condenserFanRpm_min": "700",
  "freshAirSupplyTemp_max": "26.5",
  "freshAirSupplyTemp_min": "20",
  "freshAirSupplyHumidity_max": "60",
  "freshAirSupplyHumidity_min": "40",
  "freshAirFanRpm_max": "1400",
  "freshAirFanRpm_min": "600",
  "freshAirEvapPipeTemp_max": "18.5",
  "freshAirEvapPipeTemp_min": "10"
},
{
  "item": "item002",
  "voltage1_max": "238",
  "voltage1_min": "215",
  "voltage2_max": "242",
  "voltage2_min": "218",
  "voltage3_max": "240",
  "voltage3_min": "216",
  "current1_max": "13.2",
  "current1_min": "10.1",
  "current2_max": "13.8",
  "current2_min": "10.6",
  "current3_max": "13.5",
  "current3_min": "10.3",
  "power_max": "16",
  "power_min": "11.5",
  "pf_max": "0.96",
  "pf_min": "0.82",
  "errorCode_max": "4",
  "errorCode_min": "0",
  "refrigerantPressure1_max": "255",
```

- OUTDOOR UNIT
- ข้อมูลประวัติการคอมมอน >
- รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ >
- เพิ่มข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

หน้าข้อมูลระบบ: 1 จาก 1 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

ประวัติปรับอากาศ

Item หรืออุปกรณ์อากาศ

Item001

ลำดับ	Detail	Unit	Value
1	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	V	210
2	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	V	211
3	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	V	209
4	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	9.8
5	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	10.2
6	กระแสไฟฟ้าแรงดัน (A)	A	9.9
7	กำลังไฟฟ้าแรงดัน (kW)	kW	10.1
8	ตัวประกอบกำลัง		0.85
9	หาค่าความถี่		0
10	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	PSI	180
11	แรงดันไฟฟ้าแรงดัน (V)	PSI	185
12	อุณหภูมิ (°C)	°C	22

- OUTDOOR UNIT
- ข้อมูลประวัติการคอมมอน >
- รายงานการผลิตเครื่องปรับอากาศ >
- เพิ่มข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

17	% การทำงานของพัดลมปรับอากาศ	%	20	100
18	ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์	rpm	1200	3600
19	กำลังแรงดันไฟฟ้า DC อินเวอร์เตอร์	V	280	340
20	อุณหภูมิภายในอากาศจากคอมเพรสเซอร์	°C	55	75
21	อุณหภูมิภายในอากาศในห้อง	°C	45	65
22	อุณหภูมิภายในอากาศจากคอมเพรสเซอร์	°C	35	50
23	อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง	°C	28	40
24	ระดับความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง		1	3
25	ความเร็วรอบพัดลมในห้อง	rpm	700	1500
26	อุณหภูมิลม Fresh air supply	°C	20	26.5
27	ค่าความชื้น ลม Fresh air supply	%	40	60
28	ความเร็วพัดลม Fresh air	rpm	600	1400
29	อุณหภูมิภายในอากาศในห้อง Fresh air	°C	10	18.5

12

บันทึก


ลบค่า


[illegible]

Indoor & Outdoor test result and standard (UI เพิ่มแสดง std เทียบกับค่าจาก test ว่า รายการไหนผ่านหรือไม่ผ่าน)					
getIndoorTestResultAndStd					
Request					
{ testerNo: "" }					
Response					



```
{
  status: "",
  result: "", //ผลสรุปการ test
  resultTest: { //ผลการ test แต่ละ field
    voltage_1: "true", // true: pass, false: fail
    voltage_2: "",
    voltage_3: "",
    current_1: "",
    current_2: "",
    current_3: "",
    power_kw: "",
    power_factor: "",
    error_code: "",
    evap_inlet_temp: "",
    evap_outlet_temp: "",
    wifi_status: "",
    room_temp: "",
    room_humidity: "",
    pm: "",
    carbon: "",
  },
  test: { //ค่าที่ test ได้แต่ละ field
    voltage_1: "",
    voltage_2: "",
    voltage_3: "",
    current_1: "",
    current_2: "",
    current_3: "",
    power_kw: "",
    power_factor: "",
    error_code: "",
    evap_inlet_temp: "",
    evap_outlet_temp: "",
    wifi_status: "",
    room_temp: "",
    room_humidity: "",
    pm: "",
    carbon: "",
  },
  std: { // ค่า standard
    "item": "item001",
    "voltage1_max": "10",
    "voltage1_min": "5",
    "voltage2_max": "7",
    "voltage2_min": "6",
    "voltage3_max": "8",
    "voltage3_min": "5",
    "current1_max": "5",
    "current1_min": "5",
    "current2_max": "5",
    "current2_min": "5",
    "current3_max": "5",
    "current3_min": "5",
    "power_max": "5",
    "power_min": "5",
    "pf_max": "5",
    "pf_min": "5",
    "errorCode_max": "5",
    "errorCode_min": "5",
    "roomTemp_max": "5",
    "roomTemp_min": "5",
    "pipeInTemp_max": "5",
    "pipeInTemp_min": "5",
  },
}
```

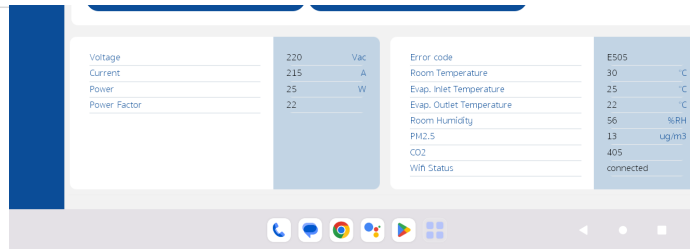

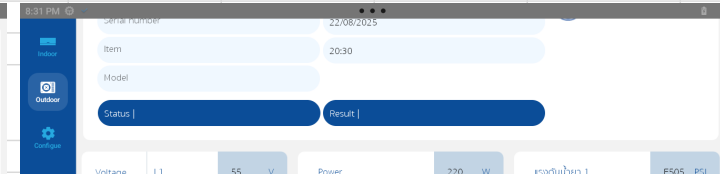getOutdoorTestResultAndStd		
Request		
{ testerNo: "" }		
Response		

```

{
  status: "",
  result: "", //ผลการ test
  testResult: { //ผลการ test แต่ละ field
    voltageL1: "true", // true: pass, false: fail
    voltageL2: "",
    voltageL3: "",
    currentL1: "",
    currentL2: "",
    currentL3: "",
    power: "",
    powerFactor: "",
    errorCode: "",
    pressure1: "",
    pressure2: "",
    temp1: "",
    temp2: "",
    temp3: "",
    temp4: "",
    operationMode: "",
    runningPercent: "",
    compressorSpeed: "",
    voltageDC: "",
    discharge: "",
    condensor: "",
    suction: "",
    ambient: "",
    outdoorFanSpeed: "",
    outdoorFanRPM: "",
    freshAirSupplyTemp: "",
    freshAirSupplyRH: "",
    ecFanSpeedHz: "",
    freshAirEvapInlet: "",
  },
}

```

```

test: { //ค่าที่ test ได้แต่ละ field
  voltageL1: "",
  voltageL2: "",
  voltageL3: "",
  currentL1: "",
  currentL2: "",
  currentL3: "",
  power: "",
  powerFactor: "",
  errorCode: "",
  pressure1: "",
  pressure2: "",
  temp1: "",
  temp2: "",
  temp3: "",
  temp4: "",
  operationMode: "",
  runningPercent: "",
  compressorSpeed: "",
  voltageDC: "",
  discharge: "",
  condensor: "",
  suction: "",
  ambient: "",
  outdoorFanSpeed: "",
  outdoorFanRPM: "",
  freshAirSupplyTemp: "",
  freshAirSupplyRH: "",
  ecFanSpeedHz: "",
}

```

