



KAISTANDARD

มิตใหม่ของฝ่าเพดาน



CEILING AND ROOF SYSTEM
แผ่นฝ้ายิปซัม โครงหลังคา รางรีโอโบ





บริษัท ไคสแตนดาร์ด

KAISTANDARD

บริษัท ไคสแตนดาร์ด จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบฝ้าเพดานและโครงสร้างคามากกว่า 30 ปี โดยบริษัทมุ่งมั่นออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในงานระบบฝ้าเพดานทั้งในด้านความสวยงามและการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์


บริษัท ไคสแตนดาร์ด จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่แผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบผนัง ผลิตภัณฑ์กันซึม และแผ่นอคูสติก

เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพสามารถออกแบบได้

Kai Standard Co., Ltd. is the specialist in ceiling systems and roofing structures with over 30 years of experience. The company is dedicated to designing and innovating ceiling systems, focusing on both aesthetics and functionality to ensure that all customers are confident in the quality of our products.

Kai Standard Co., Ltd. has been established since 1984 offering a wide range of products including gypsum boards, ceiling systems, wall systems, waterproofing products, and acoustic panels.

We believe in designing quality.

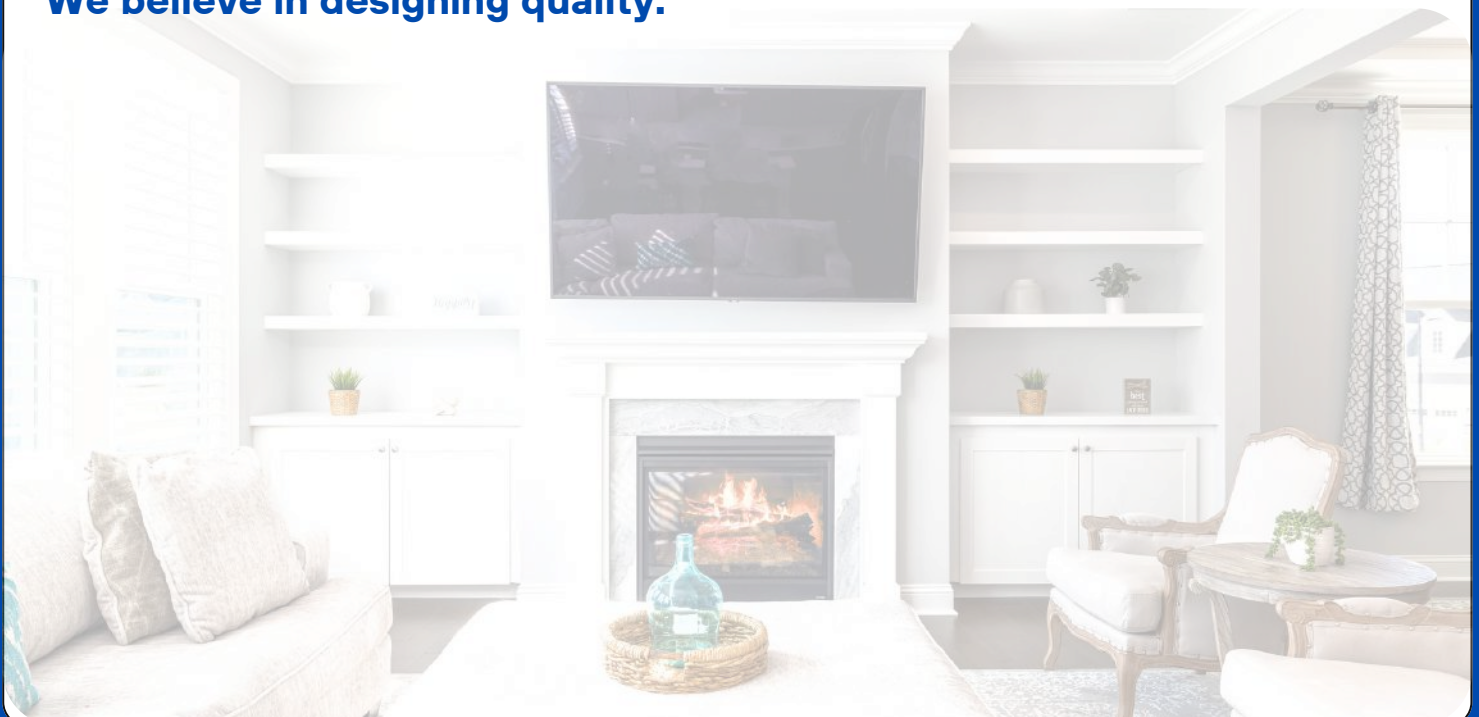



แผ่นซับเสียงระบบฝ้าเพดานและผนัง
**SOUND ABSORPTION FOR
WALL & CEILING SYSTEMS**



สำหรับดูดซับเสียงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยหรือสำนักงาน

KS-401 KS-403

แผ่นอะคูสติก トラเรือใบ

วัสดุอะคูสติกトラเรือใบสำหรับฝ้าหรือผนังดูดซับเสียง สามารถดูดซับเสียง ไม่โก่งงอ หรือแอ่นตัว แผ่นเรียบเสมอกันติดตั้งได้ง่ายกับโครงฝ้าที่บาร์เหมาะสำหรับห้องประชุม ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย

KS Acoustic Materials for Ceiling or Wall Sound Absorption These panels offer excellent sound absorption, ensuring reliable performance without warping or bending. With a smooth, flat surface, they are easy to install with T-bar ceiling grids. Ideal for meeting rooms, shopping centers, and residential spaces.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ค่าดูดซับเสียงที่สูง

มีค่าดูดซับเสียงถึง NRC 0.65* เหมาะกับสำนักงานหรือห้องประชุมที่ต้องการลดเสียงภายใน
Sound absorption up to NRC 0.65* — ideal for offices and meeting rooms requiring lower indoor noise levels.



ไม่โก่งงอ แอ่นตัว

แผ่นไม่โก่งงอ สามารถคงรูปและมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
The panels are warp-resistant, retain their shape, are lightweight, and easy to install



ทำให้พื้นที่สว่าง

แผ่นอะคูสติก トラเรือใบ ด้วยคุณลักษณะสีทำให้พื้นที่ห้องดูสว่าง ช่วยให้การออกแบบความสว่างเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Acoustic soundproof panels enhance room brightness with their color characteristics, making lighting design more efficient and effective.



เหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน

แผ่นอะคูสติกช่วยลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความชัดเจนในการสื่อสาร
Acoustic panels help reduce echoes and sound reflections, making them ideal for meeting rooms where clear communication is essential.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	ลวดลาย
KS-401	12	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
	14	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
	16 16 (ขอบบังใบ)	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	
KS-403	16 16 (ขอบบังใบ)	595 x 595 595 x 1195 600 x 600 600 x 1200	

Details	Technical Specification
NRC อัตราการดูดซับเสียง	0.65 ** (400 mm air space) GB/T 20247-2006
Fire Performance การติดไฟ	Class A (A2-s1, d0) GB/T 20284-2006
Moisture Deflection การโก่งตัวจากความชื้น	1.5 mm* ที่ 40°C, 90%RH GB/T 25998-2020 Appendix D
Thermal Resistance (R) ค่าความต้านทานความร้อน	0.33 (m²·K)/W ที่ 25°C * GB/T 10295-2008
Water Content ปริมาณความชื้น	0.6% * GB/T 20313-2006
Density ความหนาแน่น	283 kg/m³ * GB/T 25998-2020 Appendix B


* ทดสอบโดยแผ่นความหนา 16mm.
** ทดสอบโดยแผ่นความหนา 14 และ 16mm.

การติดตั้ง

Installation

1. เลือกประเภทและขนาดแผ่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2. วางแผ่นบนระบบโครงคร่าวที่บาร์และล๊อคด้วยคลิปล๊อคเพื่อป้องกันการกระพือจากแรงลมหรือแรงภายนอก
3. หากต้องการติดตั้งระบบฝ้าฉาบเรียบ ให้ติดตั้งระบบฝ้าเดิมให้เรียบร้อยเสียก่อน
4. นำแผ่นอะคูสติคติดตั้งทับบนแผ่นฝ้าเดิมโดยยึดโดยการทากาวหรือยิงหมุดให้ครบรอบด้าน
5. ระบบผนังสามารถใช้วิธีเดียวกัน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเสียงให้ดียิ่งขึ้นด้วย

1. Select the appropriate type and size of the sheet to suit the intended application.
2. Place the sheet on a T-bar grid system and secure it with clip locks to prevent movement caused by wind.
3. For a seamless ceiling system, ensure the original ceiling system is fully installed first.
4. Install the acoustic panel over the existing ceiling by securing it with adhesive or staples around all edges.
5. The same method can be applied to wall systems, which will also enhance soundproofing performance.

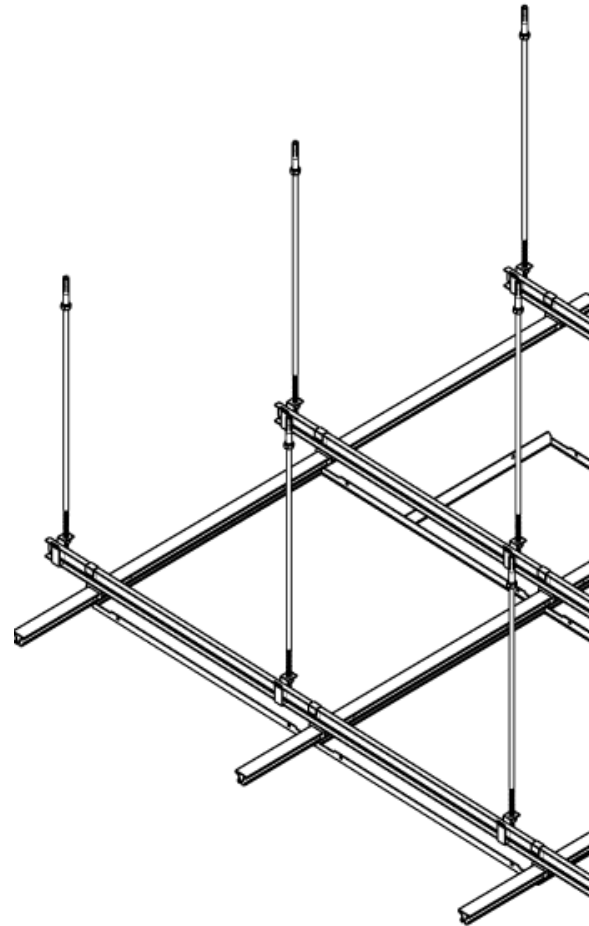

ข้อควรระวัง


Precautions



- ไม่ควรให้แผ่นโดนละอองน้ำหรือความชื้นโดยตรง ควรเก็บในที่แห้ง
Avoid exposing the sheet directly to water spray or moisture. Store it in a dry place.
- ติดตั้งเฉพาะภายในอาคารเท่านั้น
Please ensure installation is limited to indoor areas only
- ไม่ควรติดตั้งในพื้นที่ที่สัมผัสกับอุณหภูมิภายนอกโดยตรง
It is recommended to avoid installation in areas directly exposed to external temperatures.
- ห้องที่ใช้ติดตั้งอุณหภูมิไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส
The installation room should not exceed a temperature of 35°C
- ควรติดตั้งแผ่น หลังจากการเก็บงานเปียก เช่น การฉาบปูนทุกชนิด ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วและแห้งสนิทแล้ว
The sheet should be installed after all wet works, such as plastering, and completely dry.

แผ่นเจาะรูลดเสียง トラเร็วใบ

สำหรับดูดซับเสียงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยหรือสำนักงาน

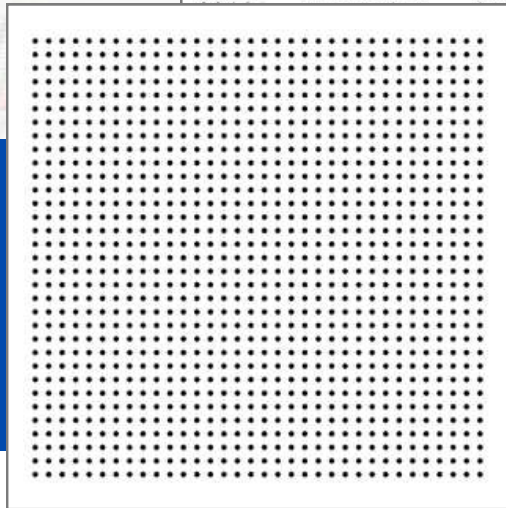

แผ่นยิปซัมมาตรฐาน มอก. ที่ผ่านเทคโนโลยีเครื่องจักรเฉพาะ ทำให้เกิดลวดลายรูเจาะทะลุที่ช่วยลดเสียงรบกวนและเสริมสร้างลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้กับฝ้าเพดานหรือผนัง นอกจากนี้สามารถกันฝุ่นโดย PE Foam ที่ปิดทับด้านหลังแผ่น

Gypsum Boards with Advanced Perforation Technology Manufactured using specialized machinery, these gypsum boards feature unique perforation patterns that reduce noise disturbances while adding a distinctive aesthetic to ceilings and walls. Additionally, the boards are covered with PE foam to prevent dust accumulation and reduce the risk of insect infestation.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ลดเสียงรบกวนอันไม่พึงประสงค์

ด้วยเทคโนโลยีเจาะรูทำให้เกิดลวดลายที่ช่วยลดเสียงอันไม่พึงประสงค์ ทาสีเคลือบมาจากโรงงาน สามารถติดตั้งได้ทันที

With perforation technology, intricate patterns are created to help reduce unwanted noise. Factory-applied coating eliminates the need for additional painting, allowing for immediate installation.



ไร้ฝุ่นหรือแมลงด้วย PE Foam

ด้านหลังแผ่นติดตั้ง PE Foam ที่มีความทนทานต่อแมลงกัดเจาะอีกทั้งเป็นแผ่นกันเศษฝุ่น ปัญหาที่พบได้มากในแผ่นยิปซัม

The back of the perforated patterned panels is fitted with PE foam, which is resistant to insect penetration and acts as a barrier against dust particles - a common issue in gypsum boards.







ผลิตจากแผ่น มอก. 219-2552

คุณสมบัติแผ่นยิปซัมได้มาตรฐาน มอก. 219-2552 และ BS 1230 จึงมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท



The gypsum board meets the standards of TIS 219-2552 and BS 1230, ensuring strength, making it suitable for all types of buildings.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description


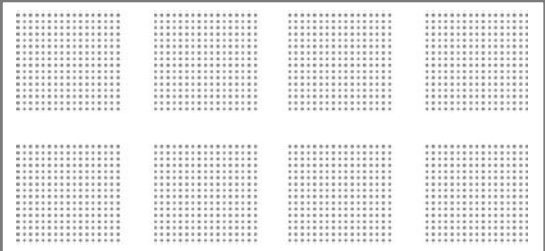
สินค้า	% ฉลุลาย	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	ลวดลาย
KS-301	10%	9.5	600 x 600 600 x 1200	
		12.5	600 x 600 600 x 1200	
KS-302	5.8%	9.5	600 x 600 600 x 1200	
		12.5	600 x 600 600 x 1200	
KS-303	6.5%	9.5	600 x 600 600 x 1200	
		12.5	600 x 600 600 x 1200	
KS-304	6.3%	9.5	1200 x 2400	
		12.5	1200 x 2400	

รายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะทาง
มาตรฐานแผ่น	BS 1230 และ มอก. 219-2552
ชนิดแผ่น	ขอบเรียบ, ขอบลาด (เฉพาะ KS - 304)
การป้องกันไฟ	ไม่ลามไฟ Class 0 : BS 476 Part 6&7
วัสดุปิดผิวด้านหลัง	PE Foam

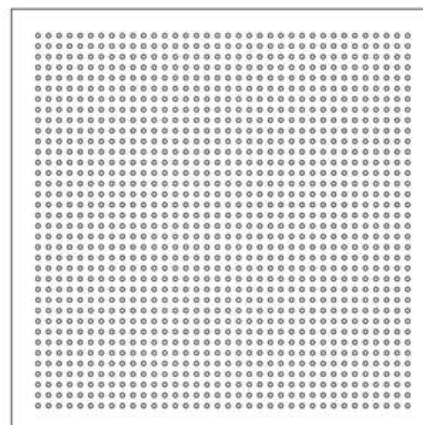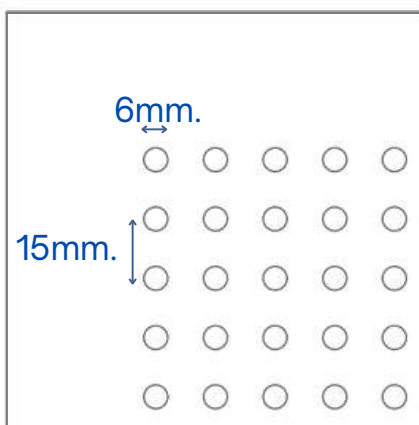



KS-301

จำนวนรูเจาะ	36 x 36
% การฉลุลาย	10%

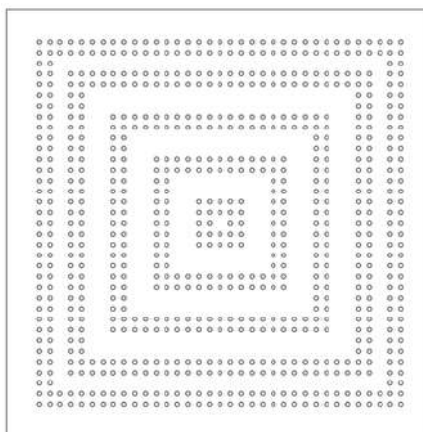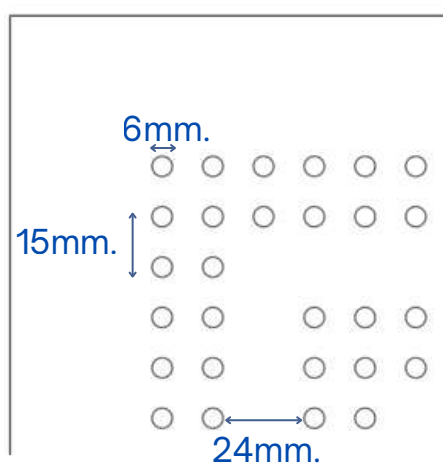



KS-302

จำนวนรูเจาะ	744
% การฉลุลาย	5.8%

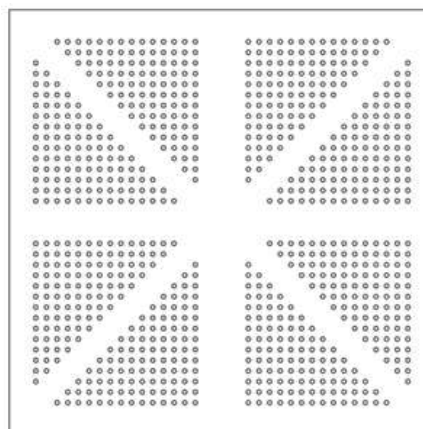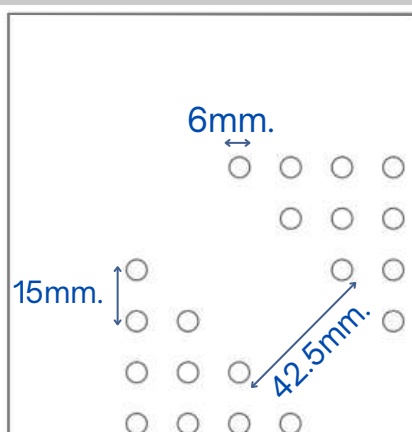

KS-301

จำนวนรูเจาะ	840
% การฉลุลาย	6.5%

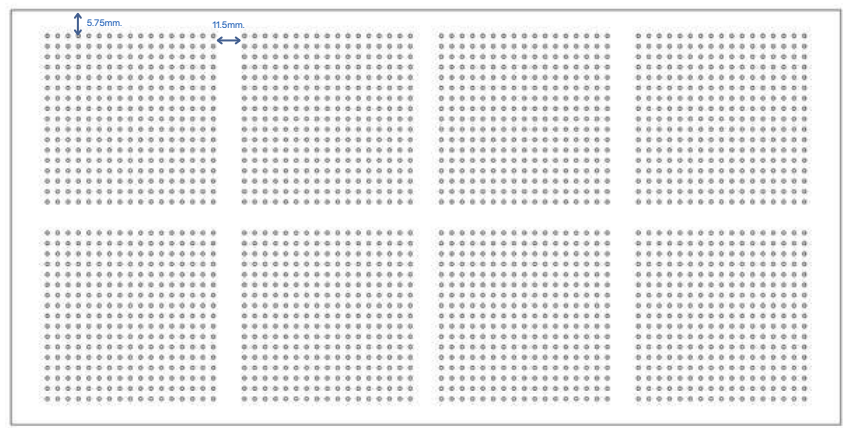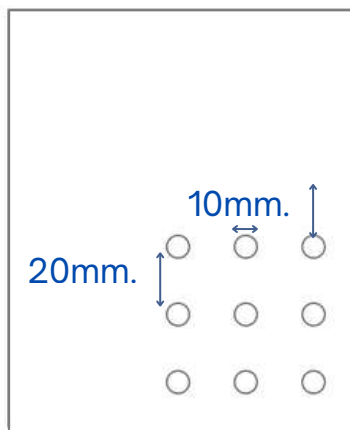

KS-304	
จำนวนรูเจาะ	17 x 17 (8 กลุ่ม)
% การฉลุลาย	6.3%

การติดตั้ง

Installation



- สามารถติดตั้งได้เหมือนงานฝ้าเพดาน หรือ งานฝาผนังทั่วไป
It can be installed in the same manner as conventional ceiling or wall applications.
- หลีกเลี่ยงลวดลายแผ่นเจาะรูไม่ให้ตรงกับบริเวณตำแหน่งโครงคร่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการยิงสกรู
Avoid aligning perforated panel patterns with the framework to prevent damage when screwing.
- สามารถทาสีตกแต่งทับได้โดยใช้ลูกกลิ้งทาสี หากทาสีหลีกเลี่ยงการทาสีเข้าไปในลายฉลุเพื่อความสวยงามและความโดดเด่นของลวดลาย ทั้งนี้สีไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวหรือสีเทา สามารถเลือกใช้สีได้เหมือนแผ่นยิปซัมมาตรฐาน
It can be painted over using a roller. When painting, avoid allowing the paint to seep into the stencil patterns to preserve their beauty and distinctiveness. The color does not have to be white or gray; any color can be used, just like with standard gypsum panels.
- วิธีการติดตั้งสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนแผ่นยิปซัมมาตรฐาน และสามารถติดตั้งร่วมกับฉนวนกันความร้อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับเสียง
The installation process allows for the integration of various accessories, just like standard gypsum panels. It can also be installed with thermal insulation to enhance sound absorption.
- กรณีที่ต้องการตัดแต่งหรือแบ่งแผ่น สามารถใช้กระดาษทรายเพื่อเก็บขอบให้เรียบร้อย
In cases where trimming or dividing the panels is required, sandpaper can be used to smooth the edges for a clean finish.



แผ่นปูลาย ตราเรือใบ

สำหรับดูดซับเสียงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยหรือสำนักงาน

แผ่นยิปซัมมาตรฐาน มอก. ที่ผ่านเทคโนโลยีเครื่องจักรเฉพาะ ทำให้เกิดลวดลายที่ช่วยลดเสียงรบกวน เสริมสร้างลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้กับฝ้าเพดานหรือผนัง มีให้เลือกใช้หลากหลายลวดลายตามประเภทการใช้งานและประเภทอาคาร

Gypsum boards certified with Thai Industrial Standards (TIS) are manufactured using specialized machinery, creating patterns that help the reduction of noise disturbance. These unique designs enhance the aesthetic appeal of ceilings or walls. A variety of patterns are available to suit different applications and building types.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ลดเสียงรบกวนอันไม่พึงประสงค์

ด้วยเทคโนโลยีเจาะรูทำให้เกิดลวดลายที่ช่วยลดเสียงอันไม่พึงประสงค์ ทาสีเคลือบมาจากโรงงาน สามารถติดตั้งได้ทันที

With perforation technology, intricate patterns are created to help the reduction of unwanted noise. Instantly painting from the factory allowing for immediate installation.



ติดตั้งได้ง่าย สะดวก

ติดตั้งง่าย ช่วยให้ประหยัดเวลา อีกทั้งใช้งานได้ง่ายช่วยให้ห้องสว่างขึ้น

Conveniently installing, saving time, and enhances brightness in the room with effortless usability.



ผลิตจากแผ่น มอก.219 - 2552

คุณสมบัติแผ่นยิปซัมได้มาตรฐาน มอก. 219-2552 และ BS 1230 จึงมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท

The gypsum board meets the standards of TIS 219-2552 and BS 1230, ensuring strength, which it is suitable for all types of buildings.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

รายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะทาง
มาตรฐานแผ่น	BS 1230 และ มอก. 219-2552
ชนิดแผ่น	ขอบเรียบ
การป้องกันไฟ	ไม่ลามไฟ Class 0 : BS 476 Part 6&7

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	ลวดลาย
KS-101	9	600 x 600 600 x 1200	
	12	600 x 600 600 x 1200	
KS-102	9	600 x 600 600 x 1200	
	12	600 x 600 600 x 1200	
KS-103	9	600 x 600 600 x 1200	
	12	600 x 600 600 x 1200	
KS-104	9	600 x 600 600 x 1200	
	12	600 x 600 600 x 1200	

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	ลวดลาย
KS-201	9	600 x 600 600 x 1200	
	12	600 x 600 600 x 1200	
KS-202	9	600 x 600 600 x 1200	
	12	600 x 600 600 x 1200	
KS-203	9	600 x 600 600 x 1200	
	12	600 x 600 600 x 1200	
KS-205	9	1200 x 2400	
	12	1200 x 2400	

รายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะทาง
มาตรฐานแผ่น	BS 1230 และ มอก. 219-2552
ชนิดแผ่น	ขอบเรียบ, ขอบลาด (เฉพาะ KS-205)
การป้องกันไฟ	ไม่ลามไฟ Class 0 : BS 476 Part 6&7



วัสดุระบบหลังคา

ROOF SYSTEM





แปหลังคา トラเรือใบ

แปหลังคาคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดลวดลายเสริมความแข็งแรง

แปหลังคาเคลือบด้วยผิว Zincalume ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ทั้งยังมีการเพิ่มลายไปยังผิวเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารที่ต้องการทนการกัดกร่อนที่สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารภายนอก ผ่านการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี Diagram จึงสามารถรับแรงได้มาก

The roof purlins are coated with a Zincalume surface, providing exceptional corrosion resistance. The steel surface is enhanced with patterns to increase strength making it ideal for structures requiring high corrosion resistance, particularly for exterior buildings. Formed using advanced Diagram technology, they can withstand heavy loads and pressures effectively.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ทนต่อสภาวะการเป็นสนิม

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ที่ผ่านการชุบร้อนอย่างต่อเนื่องทำให้ทนต่อสภาวะการกัดกร่อน
Made from high-quality Aluzinc steel, continuously hot - dip coated for excellent corrosion resistance.



ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน AIT

ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ตาม Doc S0695 A, B, C - 05
The product has been tested by the Asian Institute of Technology (AIT) in accordance with Doc S0695 A, B, C - 05.




แข็งแรงด้วยเทคโนโลยี DIAGRAM

ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะเสริมสร้างลวดลายทำให้สามารถสร้างความแข็งแรงรับแรงได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
With specialized technology, the enhanced patterns provide strength and support in both vertical and horizontal directions.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

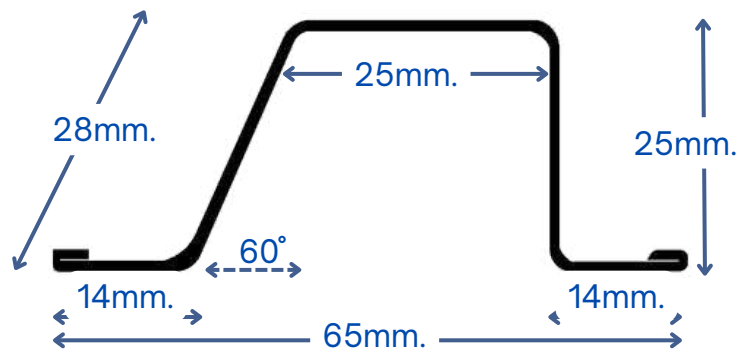

- ความกว้างฐาน 65mm.
- ความกว้างของสันบน 25mm.
- ความสูง 25mm.
- ความกว้างของปีก 14mm.
- ความหนา 0.55, 0.70, 1mm.
- ความยาว 4 และ 6m.

สินค้า	ขนาด
แปหลังคาตราเรือใบ	1.20mm. x 6.00m.
	0.70mm. x 6.00m.
	0.55mm. x 6.00m.

ความหนาของแป (mm.)	ระยะห่างของจันทัน (cm.)					
	60-80	80-100	100-120	120-140	140-160	180-200
0.55	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ไม่ควรใช้	ไม่ควรใช้	
0.70	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ไม่ควรใช้	
1.20	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้

การติดตั้ง

Installation

- จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ติดตั้ง
 - สว่านไฟฟ้ารอบต่าประมาณ 2,500 รอบ/นาที และหัวไขควงແຄกเบอ์ 2
 - ไฟเบอร์หรือกรรไกรตัดสังกะสี
- แปตัวล่างสุดห่างจากไม้บัวเชิงชาย 30 ซม.
- กำหนดตำแหน่งวางแปบนจันทัน โดยให้แปตัวบนสุดห่างจากจุดกึ่งกลางของอกไก่ 2-3 ซม. หรือ แปคู่บนสุดระยะห่างกัน 4-6 ซม.
- นำแปมาวางบนจันทัน โดยให้มุมฉากขึ้นบน ด้านมุมเอียงลงล่าง ให้ยึดแปตัวบนสุดและตัวล่างสุดก่อน
- ปรับระยะแปตัวอื่นๆ ให้ขนานกัน โดยให้ระยะห่างกันประมาณ 32-34 ซม. หรือมาตรฐานผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
- ยึดแปกับจันทันด้วยสกรูปลายสว่าน
- หากต้องต่อความยาวของแปให้วางซ้อนกันประมาณ 15 ซม. โดยให้จุดกึ่งกลางของส่วนที่ทับอยู่ตรงกลางของจันทัน ไม่ควรให้รอยต่ออยู่ในแนวเดียวกัน

แผ่นปิดรอยต่อ FASTECH

Modified Asphalt ปิดรอยต่อระหว่างหลังคา ตาดฟ้าหรือรอยต่อทั่วไป



ผลิตภัณฑ์แผ่นรองแบบยึดติดด้วยระบบกาวในตัว ใช้ในการปกป้องหลังคาภายใต้วัสดุแผ่นมุงหลังคา สามารถปกป้องตำแหน่งพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะรอยต่อเพื่อป้องกันน้ำฝนเนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะจึงทำให้เหมาะกับวัสดุมุงหลังคาที่หลากหลายทั้งในมุมลาดเอียงสูงและต่ำ

The self-adhesive underlayment is designed to protect roofs beneath roofing materials. It provides excellent protection, especially at critical areas such as joints, to prevent rainwater intrusion. Its unique properties make it suitable for a wide range of roofing materials, accommodating both steep and low slopes effectively.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ทนต่อแสงแดด ความร้อนและฝน

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุทำให้ทนต่อสภาวะอากาศทั้งแดด ความร้อนหรือฝนตก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

The unique properties of the material make it resistant to various weather conditions, including sunlight, heat, and rain, ensuring a long lifespan.



สามารถดึงออกได้โดยไม่ทิ้งคราบ

เมื่อนำไปติดกับวัสดุหากต้องการปรับเปลี่ยน สามารถถอดออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาวหรือรอยต่าง

When applied to a surface, it can be removed without leaving adhesive residue or stains, allowing for adjustments as needed.



เหนียวแน่น ทนทาน สามารถยึดเกาะผิววัสดุ

Modified Asphalt มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถยึดเกาะผิววัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Modified asphalt offers strength and durability, providing excellent adhesion to various material surfaces.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ขนาด
แผ่นปิดรอยต่อ FASTECH	10cm. x 300cm. x 1.5mm. 20cm. x 300cm. x 1.5mm. 30cm. x 300cm. x 1.5mm. 10cm. x 1,000cm x 1.5mm. 20cm. x 1,000cm. x 1.5mm. 30cm. x 1,000cm. x 1.5mm.

รายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะทาง
เนื้อวัสดุ	Modified Asphalt, ผิวด้านบนเป็นพลาสติก LDPE
มาตรฐานโรงงานการผลิต	ISO 9001 : 2015, อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
ค่าความถ่วงจำเพาะ	1.75 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร (น้ำหนัก)

แผ่นปิดรอยต่อ FASTECH เป็น Modified Asphalt มีส่วนผสมของ Butyl รับประกันในเชลฟ์ไลฟ์ 1 ปี และอายุการใช้งานที่ยาวกว่า สามารถเก็บได้นาน ไม่เกิดการแข็งตัว เหนียวคงทนเนื่องจากใช้ยางสังเคราะห์คุณภาพสูง ที่สำคัญ ไม่ก่อให้เกิดคราบดำต่างจึงทำให้สามารถดึงออกแก้ไขได้งานได้โดยไม่ทิ้งคราบ

The FASTECH joint cover sheet is made of Modified Asphalt with Butyl components, offering a 1-year shelf life and extended durability. It remains flexible over time due to high-quality synthetic rubber and does not leave stains, allowing for easy removal and adjustments if needed.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description



รายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะทาง
การทนน้ำหรือความชื้น	ไม่ละลายและไม่เปลี่ยนแปลง สภาพที่ 80°C (Hot Water) X 24hrs.
การไหล	Non-Leaking ที่ 100°C X 5hrs.
การหลุดลอก	2.5kgf. (Minimum)/25mm
การทนความร้อน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสีและรูป ร่างที่ 100°C (Minimum)

การติดตั้ง

Installation



- ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะติดตั้งให้สะอาดเพื่อกำจัดฝุ่น เศษผง คราบ
น้ำมันและน้ำเพื่อให้การยึดติดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
Clean the surface area to be installed thoroughly to remove dust, debris, oil stains,
and moisture, ensuring better adhesion and improved effectiveness.
- การติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ ไม่ควรให้เกิดช่องว่างระหว่างพื้นผิวและแผ่นปิดรอยต่อ
When installing the joint cover, ensure there are no gaps between the surface and
the cover sheet.
- บริเวณพื้นที่ ที่เปียกน้ำจะไม่สามารถติดตั้งได้ ควรทำให้แห้งสนิทก่อนการติดตั้ง
Installation cannot be performed in areas that are wet, so ensure the surface is
completely dry before installation.

แผ่นปิดรอยต่อ BUTYL

บิวทิลปิดรอยต่อระหว่างหลังคา ฝ้าฟ้า รุ่บนถนนพิเศษ

บิวทิลมีความแข็งแรง ทนทาน เหนียวแน่น สามารถยึดเกาะวัสดุได้หลากหลาย เสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุผิวที่ติดตั้ง สามารถกันเสียงจากสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ระบบการออกแบบไมโครซิสเต็มปรับสมดุล ให้ลอกถอนได้ยาก ทำให้ป้องกันการซึมผ่านของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี

Butyl is strong, durable, and highly adhesive, capable of bonding with a variety of materials. It enhances the strength of the installed surface and effectively blocks environmental noise. The microsystem design balances the material, making it difficult to peel off, providing excellent protection against rainwater penetration.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



TPO มีคุณสมบัติกันน้ำ กันซึมโดยเฉพาะ

ถูกออกแบบกันน้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อกันซึม ปิดรอยแตก ร้าว และป้องกันพื้นผิววัสดุจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
It is designed to be water-resistant, effectively sealing cracks and protecting material surfaces from water penetration.



ทนต่อแสงแดด ความร้อนและฝน

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุทำให้ทนต่อสภาวะอากาศทั้งแดด ความร้อนหรือฝนตก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
The unique properties of the material make it resistant to various weather conditions, including sunlight, heat, and rain, ensuring a long lifespan.



เหนียวแน่น ทนทาน สามารถยึดเกาะผิววัสดุ

Butyl มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถยึดเกาะผิววัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนาแน่นและทนการกัดกร่อนได้ดี
Butyl is strong, durable, and provides excellent adhesion to material surfaces. It is dense and highly resistant to corrosion.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

ประเภทโครงสร้าง		ตัวชี้วัด	
		P	R
คุณสมบัติทางแรงดึง	แรงดึง (นิวตัน 50 เมตร)	600	350
	ความต้านทานแรงดึง	16	9
	การยืดตัวของฟิล์ม (%)	400	300
	ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการยืดเหยียด	ไม่ปรากฏการแยกตัวระหว่างชั้นกาวและวัสดุฐาน	

การติดตั้ง

Installation



- การติดตั้งไม่ควรให้เกิดช่องว่างระหว่างพื้นผิวและเทป
The installation should avoid any gaps between the surface and the tape.
- พื้นที่ที่เปียกน้ำจะไม่สามารถติดตั้งได้ ดังนั้นควรเช็ดให้แห้งก่อนการติดตั้ง
Wet areas cannot be installed, so ensure the surface is dried before installation.
- เพื่อประสิทธิภาพของสินค้าควรนำไปใช้งานภายใน 1 ปี หลังจากการผลิต
For optimal performance, the product should be used within 1 year of manufacturing.
- การติดตั้งควรอยู่ภายใต้กรอบหลังคาเท่านั้น
Installation should be done only under a roofed area.
- การติดตั้งภายนอกควรทาด้วยสีน้ำมัน วัสดุผิวไม่ทนต่อรังสียูวี
For outdoor installation, the surface should be coated with oil-based paint
- ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะติดตั้งให้สะอาดเพื่อกำจัดฝุ่น เศษผง คราบน้ำมันและน้ำออกจากพื้นผิวที่จะติดตั้ง เพื่อให้การยึดติดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
Clean the surface thoroughly before installation to remove dust, debris, oil stains, and moisture. This ensures better adhesion.
- สินค้าสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิปกติได้
The product can be stored at normal room temperature.
- เหมาะกับการประเภทอุด, ปิด, ยึดติดวัสดุ (กระเบื้อง, ผนังปูน, ไม้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
Suitable for sealing, covering, and bonding materials (tiles, concrete walls, wood, plastic, metal, etc.) to prevent water leakage.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ขนาด
แผ่นปิดรอยต่อ BUTYL	10cm. x 300cm. x 1.2mm.
	20cm. x 300cm. x 1.2mm.
	30cm. x 300cm. x 1.2mm.
	20cm. x 1,000cm. x 1.2mm.
	30cm. x 1,000cm. x 1.2mm.

รายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะทาง
เนื้อวัสดุ	Waterproof Butyl Grey Rubber: TPO
มาตรฐานโรงงานการผลิต	ISO 9001 : 2015, อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง %	+,-1.5
ความไม่สามารถซึมผ่าน (ที่ความดัน 0.3 Mpa เป็นเวลา 120 นาที)	ไม่สามารถซึมผ่านได้
การดูดซับน้ำมัน/แผ่น	1
ความทนต่อความร้อน	ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 100 องศาได้ 2 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการลื่นไถลและการหด
การดัดงอที่อุณหภูมิต่ำ	ไม่เกิดแตกร้าวต่อวัสดุฐาน ขึ้นกาวที่อุณหภูมิ -35 องศา



รางน้ำตะเข้ ตราเรือใบ

รางน้ำตะเข้ผลิตจากเหล็กต้านทานการกัดกร่อนสำหรับงานภายนอกอาคาร

รางน้ำตะเข้เคลือบด้วยผิว Zinalume ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ทั้งยังมีการเพิ่มลายไปยังผิวเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารที่ต้องการทนทานการกัดกร่อนที่สูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร

The roof purlins are coated with a Zinalume surface, providing exceptional corrosion resistance. The steel surface is enhanced with patterns to increase strength, making it ideal for structures requiring high corrosion resistance.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits



ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเบอร์ 28 ต้านทานการกัดกร่อน เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร อาคารที่ต้องการทนทานต่อการกัดกร่อน

Made from high-quality steel gauge 28, resistant to corrosion, ideal for outdoor use or structures requiring high durability against corrosion.

ป้องกันการกระเซ็นของน้ำ

ป้องกันน้ำกระเซ็น น้ำกระฉอก ภายในรางสันตะเข้ด้วยปีกกว้างขนาด 13 ซม. และร่องน้ำ 14 ซม.

Prevents splashing and spillage within the ridge cap gutter with a wide wing span of 13cm and a 14cm water channel.



ฝ้าเพดานเพื่อความสวยงาม

CEILING FOR AESTHETIC PURPOSES



แผ่นฝ้าลายมงคล

แผ่นฝ้าลายมงคล ทำขึ้นโดยงานฝีมือและมีผิวสัมผัสพิเศษ



แผ่นยิปซัมมาตรฐาน มอก. ที่ผ่านงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จัดทำงานฝีมือสั่งทำโดยกรรมวิธีพิเศษทำให้พื้นผิวมีสัมผัสพิเศษลายนูน ทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากการพิมพ์ลายเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบภายในที่ต้องการความสวยงามและความสิริมงคล

Standard TIS-certified gypsum boards crafted with unique artisanal techniques. Each sheet is produced through a special process, creating a distinctive embossed texture that stands out from printed designs. Ideal for interior designs seeking both elegance and auspiciousness.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits

พื้นผิวสัมผัสพิเศษ

ด้วยเทคนิคเฉพาะไม่ใช้การพิมพ์ลายทำให้เกิดพื้นผิวสัมผัสพิเศษ มีมิติสูง ช่วยให้มิติในทุกองศา

Using specialized techniques instead of printed patterns creates a unique textured surface with raised dimensions, adding depth from every angle.

ลวดลายมงคลอันเป็นเอกลักษณ์

ลวดลายมังกรและหงส์ที่ผ่านเทคนิคเฉพาะเสริมสร้างความเป็นมงคลให้แก่อาคาร

Dragon and phoenix patterns crafted with specialized techniques add auspiciousness to the building

ผลิตจากแผ่น มอก.219-2552

คุณสมบัติแผ่นยิปซัมได้มาตรฐาน มอก. 219-2552 และ BS 1230 จึงมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท
The gypsum board meets the standards of TIS 219-2552 and BS 1230, ensuring strength, making it suitable for all types of buildings.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ความหนา (mm.)	ขนาด (mm.)	ลวดลาย
แผ่นมงคลเงิน แผ่นมงคลทอง	9	600 x 600	
	12		

รายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะทาง
มาตรฐานแผ่น	BS 1230 และ มอก. 219-2552
ชนิดแผ่น	ขอบเรียบ
การป้องกันไฟ	ไม่ลามไฟ Class 0 : BS 476 Part 6&7



ช่องเซอร์วิส トラเรือใบ

ช่องสำหรับขึ้นไปบนฝ้าเพดาน เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมงานระบบ

ช่องเซอร์วิสเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมงานระบบ ประกอบขึ้นจากแผ่นยิปซัมที่ผ่านกระบวนการตัดจากโรงงาน ทำให้ติดตั้งงานฝ้าเพดานได้อย่างเรียบเนียนและเหมาะกับการใช้งาน

The service panel for system inspection and repairs made from factory-cut gypsum boards, ensuring a smooth installation for ceiling work and suitability for practical use.

คุณลักษณะและประโยชน์

Features and Benefits

ติดตั้งได้ง่าย สะดวก

ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดเวลา อีกทั้งใช้งานได้ง่ายเหมาะแก่ตรวจสอบหรือซ่อมแซมงานระบบ

Conveniently installing, saving time, and user-friendly, making it ideal for inspecting or repairing system work.

เปิด ปิดสะดวกไม่ทำร้ายฝ้าเพดาน

เปิด-ปิดสะดวก ไม่ทำให้ฝ้าเพดานเสียหาย ไม่จำเป็นต้องกรีดช่องฝ้าเพื่อทำการเปิดโครง

The panel is easy to open and close, without causing damage to the ceiling. There is no need to cut the ceiling to access the framework.

ผลิตจากแผ่น มอก.


คุณสมบัติแผ่นยิปซัมได้มาตรฐาน มอก. จึงมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท

The gypsum board meets the standards of TIS, ensuring strength, making it suitable for all types of buildings.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product Description

สินค้า	ประเภท	ขนาด (mm.)
ช่องเซอร์วิส ตราเรือใบ	ชนิดธรรมดา	300 x 300 x 1 ชั้น 450 x 450 x 1 ชั้น 600 x 600 x 1 ชั้น
	ชนิดทนชื้น	300 x 300 x 1 ชั้น 450 x 450 x 1 ชั้น 600 x 600 x 1 ชั้น

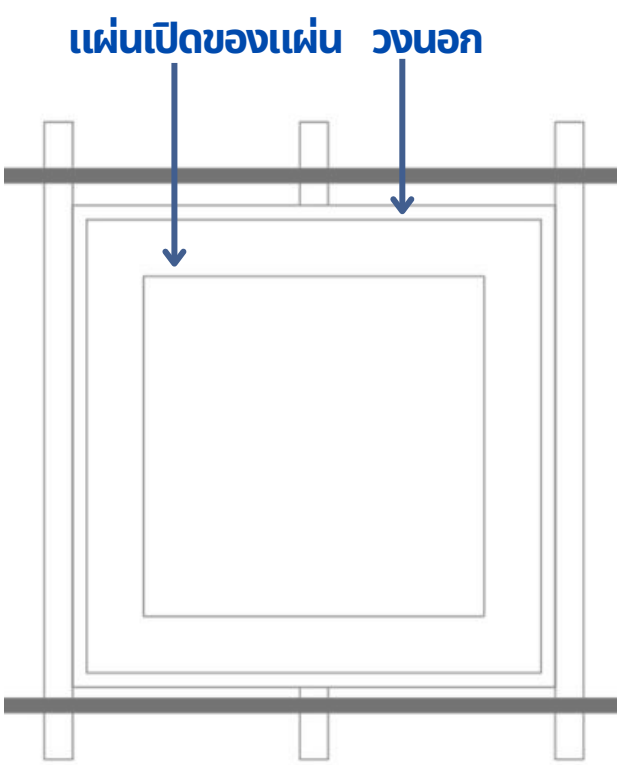

รายละเอียดผลิตภัณฑ์		Product Description
ขนาดวงใน (mm.)	ขนาดวงนอก (mm.)	
300 x 300	500 x 500	
450 x 450	650 x 650	
600 x 600	800 x 800	

เพื่อให้การตกแต่งฝ้าเพดานนั้นเรียบเนียนเป็นแผ่นเดียวกัน ช่องเซอร์วิสจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับการดูแลรักษา ทั้งนี้การเลือกขนาดให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่องเซอร์วิส

To ensure a seamless ceiling design, Access panels are indispensable for maintenance. Choosing the appropriate size for the service panels is therefore essential



PROJECT REFERENCE

โครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราเรือใบ



เซ็นทรัลลาดพร้าว



สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกร



MBK Center



วัดธรรมมงคล



มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี



โรงแรมเอราวัณ



ดิเอ็มเมอรัลด์ โฮเทล



สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย



โรงแรมมณเฑียร



KAISTANDARD



www.kaistandard.com

KAISTANDARD BANGBON1 BANGKOK

**02 415 3676
02 415 2891**

316, 318, 320, 322, 324 ถนนบางบอน 1
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150