

幻尔科技

HTD-85H 总线舵机规格书 (Datasheet)

V1.0



Hiwonder 官方网站




版本号	修改日期	修改摘要
V1.0	20230923	初次发布

产品型号 (Product Name): 总线舵机/HTD-85H

产品描述 (Product Description): 11.1V 85kg Servo

产 品 图 (Drawing):

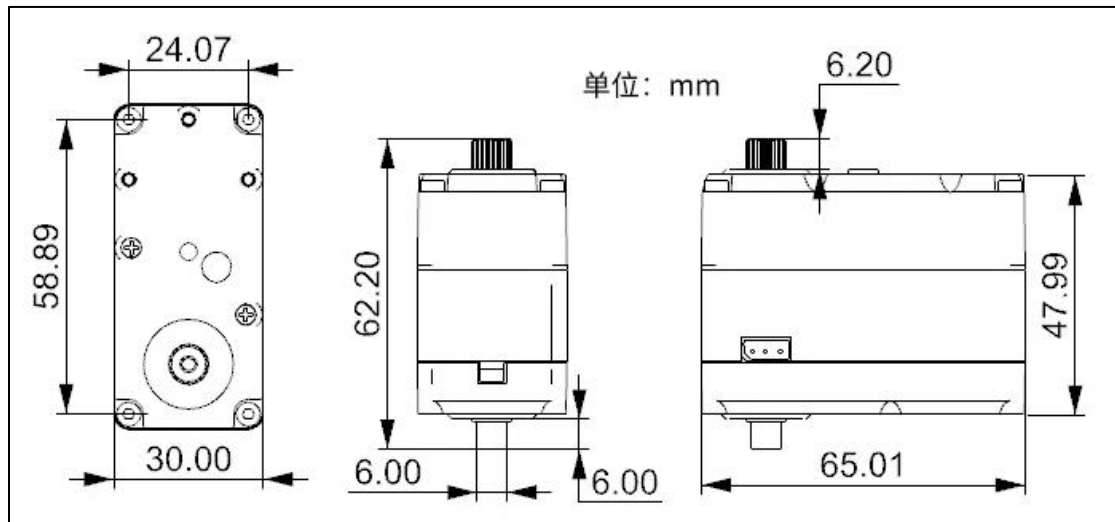

1. 使用环境条件

No.	项目	规格
1-1	存储温度	-30℃~80℃
1-2	运行温度	-15℃~70℃
1-3	工作电压范围	9-14.8V

2. 机械特性

No.	项目	规格
2-1	尺寸	65.01x30.00x62.20mm

2-2	重量	153g
2-3	齿轮比	397
2-4	轴承	双轴
2-5	马达	3-pole(s)
2-6	防水性能	无
2-7	接插件型号	5264-3P

3. 电气特性

No.	项目	规格
3-1	工作电压	9-14.8V
3-2	空载电流	400mA
3-3	转动速度	0.2sec/60° 11.1V
3-4	堵转扭矩	85kg-cm 11.1V
3-5	堵转电流	5A

4.控制特性

No.	项目	规格
4-1	通信波特率	115200
4-2	控制方式	UART 串口指令
4-3	存储	掉电保存用户设置
4-4	舵机 ID	0~253 用户可设置，默认为 1
4-5	回读功能	支持角度回读
4-6	保护	堵转/过温保护
4-7	参数反馈	温度、电压、位置
4-8	工作模式	舵机模式和减速电机模式
4-9	控制角度范围	0~1000，对应 0~240°
4-10	中位位置	500（120°）
4-11	控制频率	50-330Hz
4-12	舵机精度	0.3°

5. 接口分布和说明



引脚（自左向右）	引脚说明
SIG	信号端(半双工 UART 异步串行接口)
VIN	电源输入
GND	电源地

注意：当舵机和单片机使用的不是同一个电源时，要将两个电源共地。