

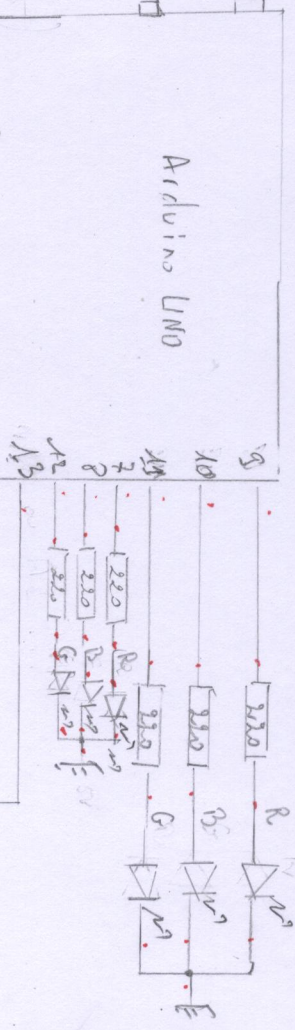
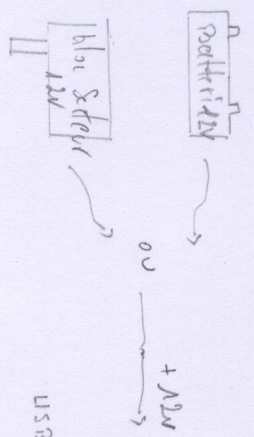


# Projet Atelier Codage - Ensemble de Tri Partique de detection

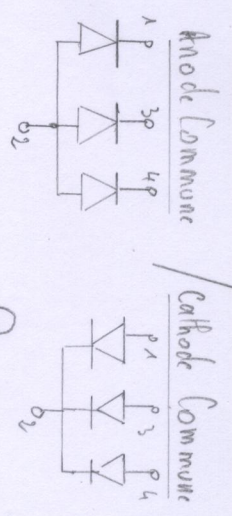

S0. S1 = mise à l'échelle de la fréquence de sortie

S2. S3 = relation de type de photodiode

out = fréquence de sortie

Le TCS 3200 possède quatre

types de photodiodes  
rouge, vert, bleu, clair

S0 S1 mise à l'échelle de la fréquence de sortie

L L eteindre

L H 20%

H L 20%

H H 100%




S2 S3 type de photodiode

L L Rouge



L H bleu

H L pan du 80%

H H vert

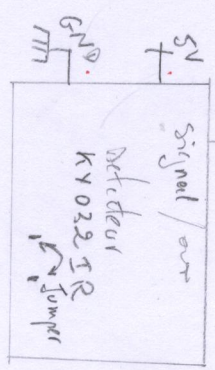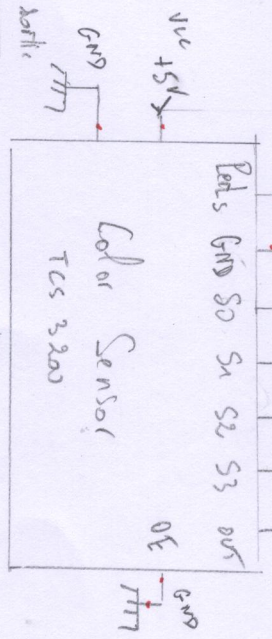

Si jumper present,  
la broche EN (enable) peut être libéré

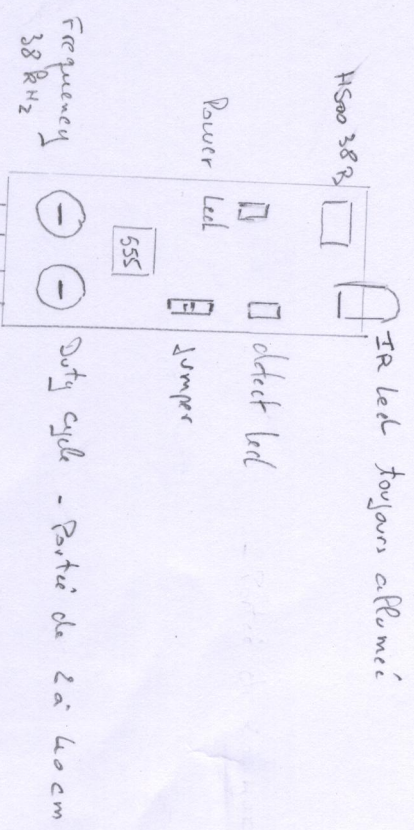

output -> 0 = detection  
1 = aucune detection