

Församling

NACKA

Fastighet

SICKLAÖN 135:3

Kartan upprättad 2010-10-13

Ritad av Håkan Fräsén

VA-enhetens uppgifter :

Mätt av KS MH 12/10

Övriga uppgifter :

Dagvatten och dränvatten skall avledas genom lokalt omhändertagande, LOD inom tomtens. Befintliga förbindelsepunkter är redovisade. Fordras uppgift på spillvattenledningens höjdläge i förbindelsepunkten kontaktas VA-enheten för detaljredovisning. Uppdämningsnivå för spillvattenledning är +29.9m

Nacka 2010-10-05


VA-enheten

Leif Tonring

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN

2013 -12- 13

32073-1187

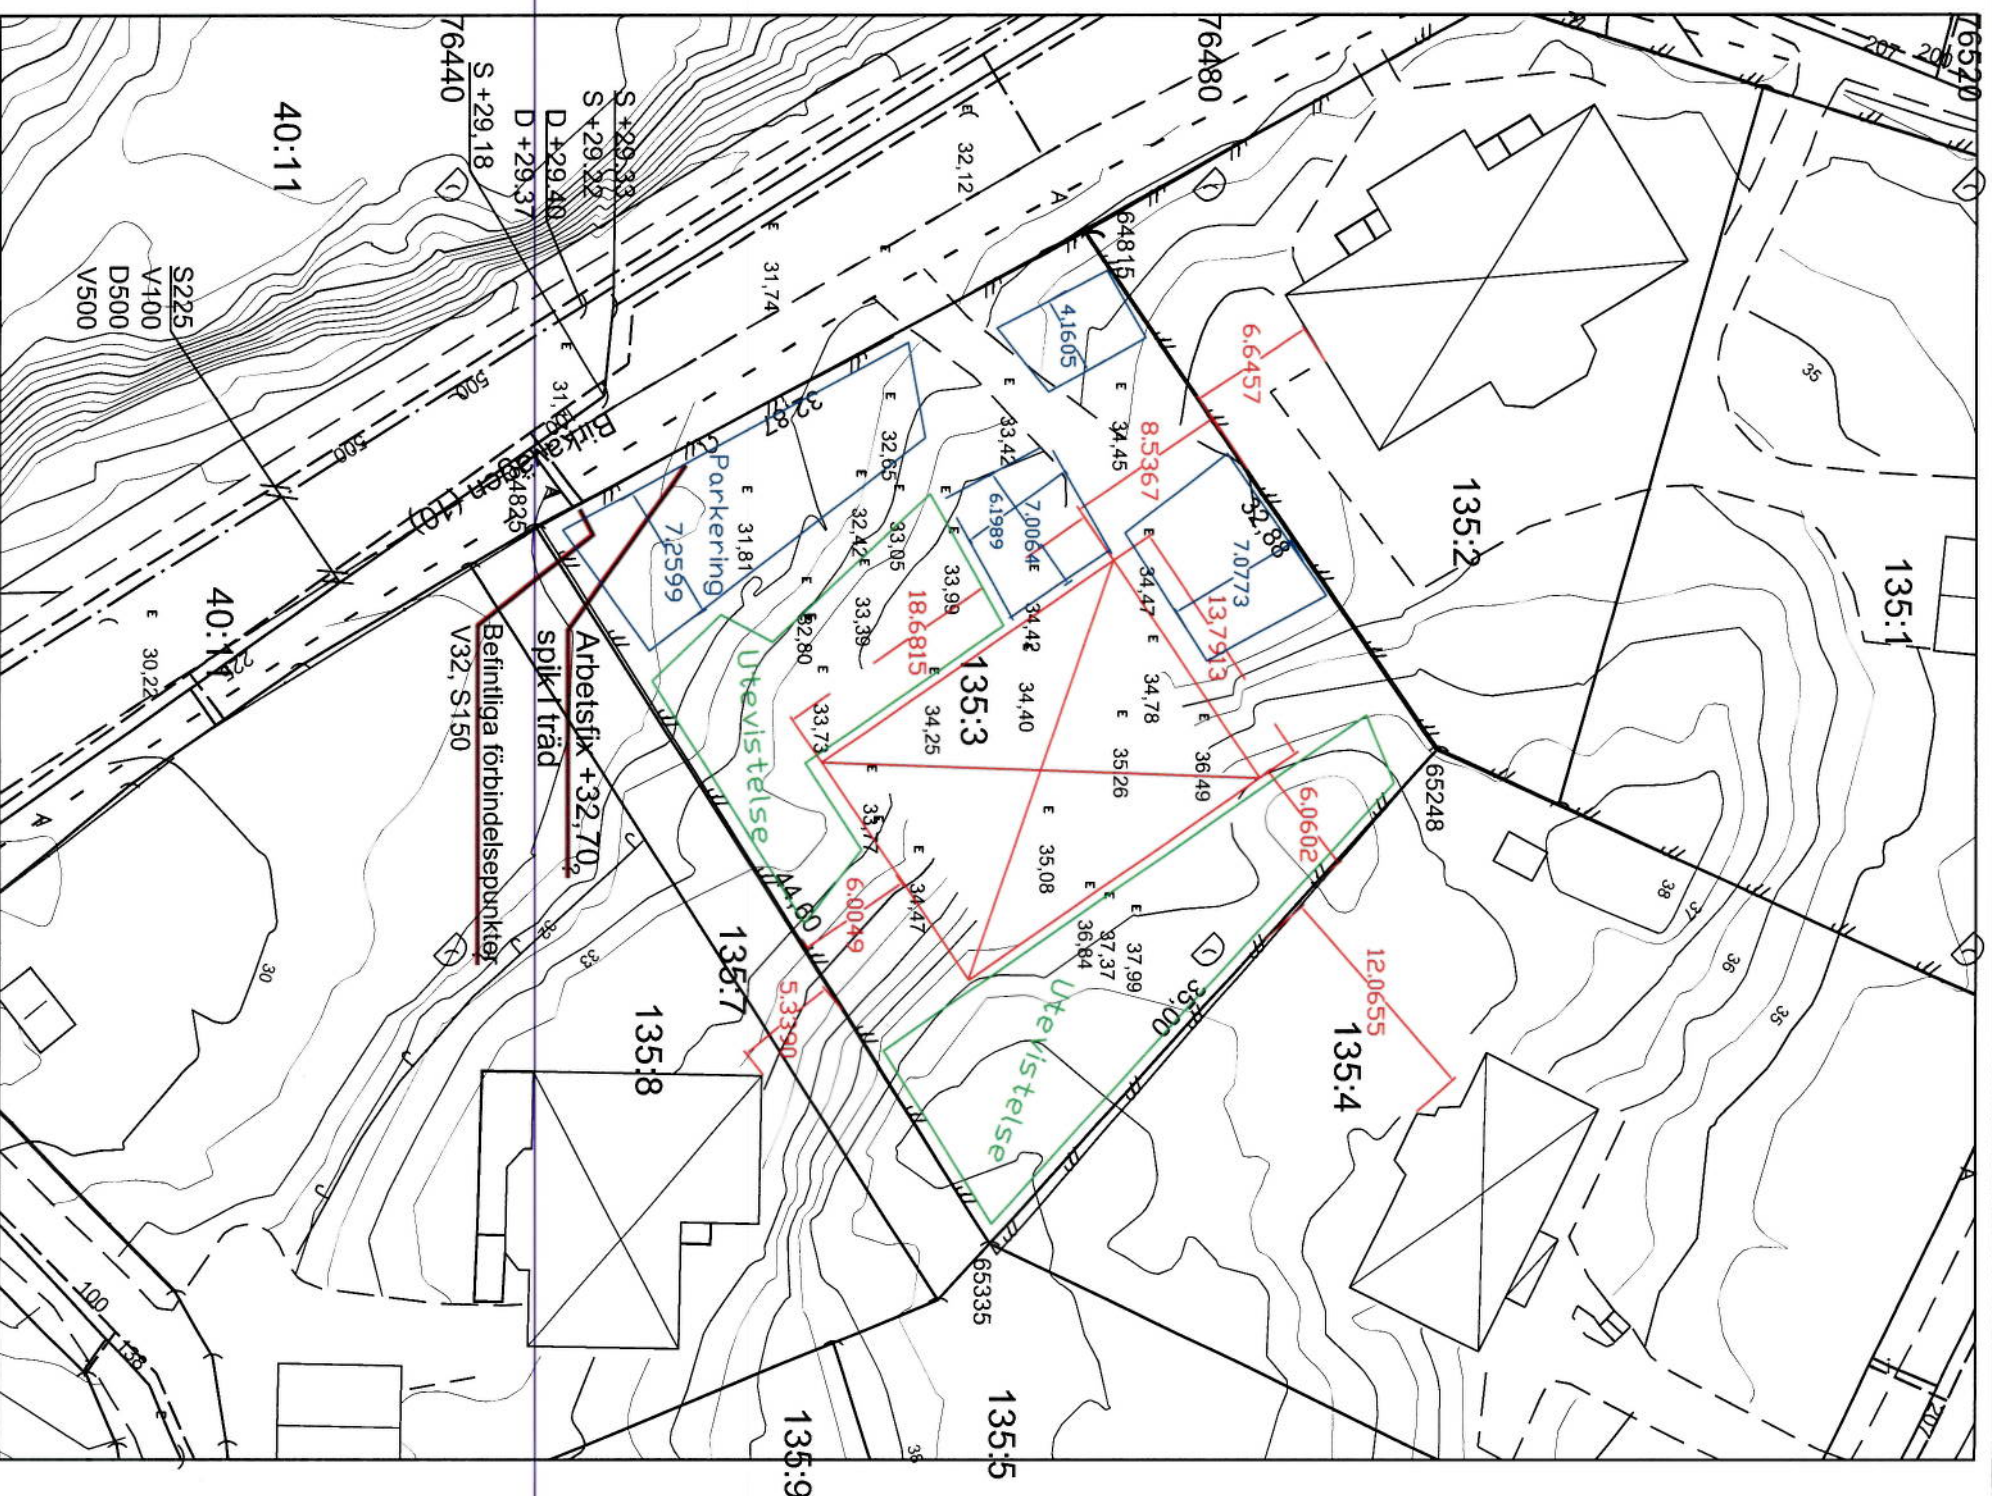

Koordinatförteckning

Punkt nr.	X	Y
64815	76473,450	5362,289
65248	76492,070	5389,390
65335	76468,480	5415,250
64825	76444,420	5377,700

Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen.
Koordinatsystem ST 74 0 gon (65:0) Höjdsystem RH00

Nivåkurvorna är ingen
exakt redovisning
av höjden och bör
inte användas vid
detaljprojektering

Beteckningar

— Användningsgräns
- - - Fastighetsgräns
- - - Annan gräns
- - - - - Egenskapsgräns

Fastighetens areal 1293 m²

Vattenledning: dim. i mm
Spillvattenledning: dim. i mm
Dagvatten ledning: dim. i mm
Tryckledning för spillvatten
Föreslagen ledning
Bef. ledning
Bef. ledning, osäkert läge
Bef. ledning som slopas
S+0+00, D+0+00,00
L+0+0,0
±0+0,0
Gällande väg-/gaturöjd
enl. fastställt plan
(plustecknet anger punktens planläge)
Avvägd väg-/gaturöjd
Nivåbestämd punkt

Skala 1:400

Kartblad 79:22

Villa

SICKLAÖN 135:3