
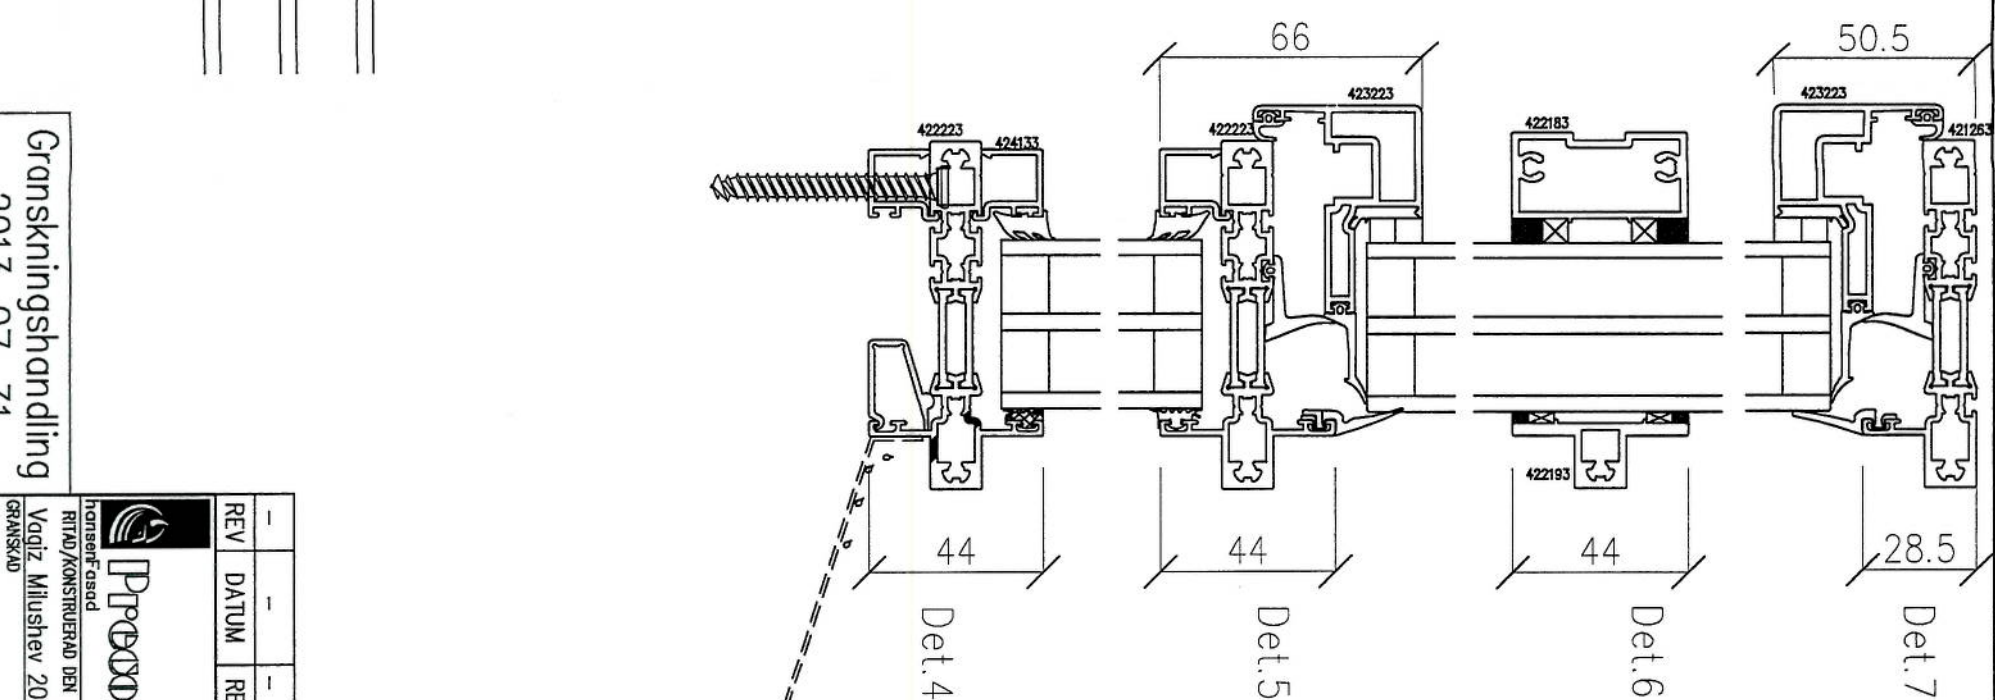


# F1-292st

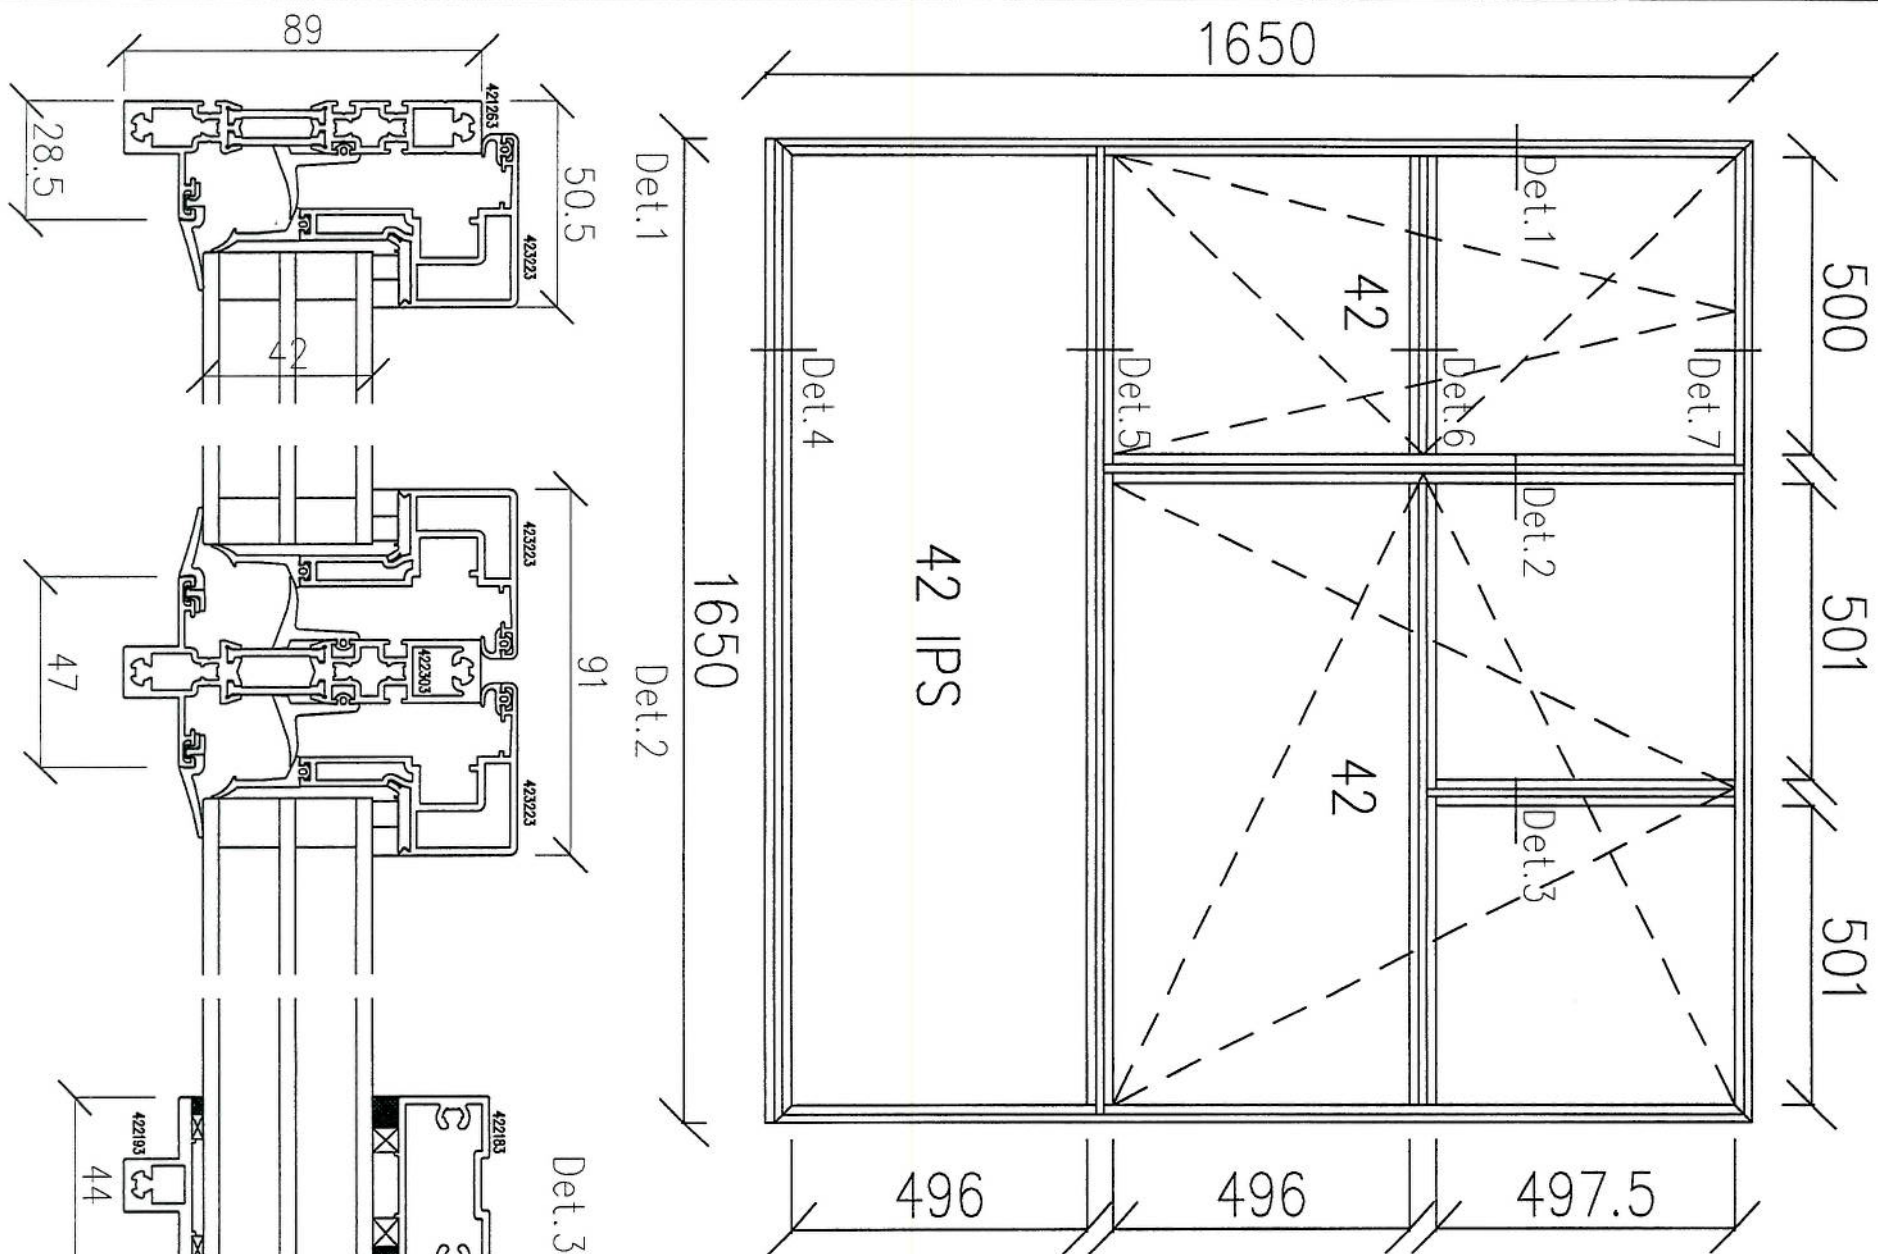

Profilsystem:  
Profilidjup:  
Ytbehandling:

Infästning: STD. Skruvar.

Öppningsbara fönster:  
Indtågande. Sido- och underkantshängda. TBT

Handtag: HOPPE låsbart. TBT

Glas: 42mm (4Float-15Ar-4Float-15Ar-4Float)  
Glas: 42 IPS (4F1-13Ar-4Float-13Ar-8,38 Lamell)  
U-värde 0,6 W/m<sup>2</sup>C

NACKA KOMMUN  
DELEGATIONSBESLUT

2014-10-27  
SD 2730/85

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2014-10-02  
B2612-1024





Samtliga mått – karmyttermått  
Ställplats – 15mm runtom  
Ses från utsidan.

HALMÅTT: 1680x1680mm.  
Skall kontrolleras på arbetsplatsen!

Granskningshandling  
2013-07-31

REV	DATUM	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.
1			
<p><b>Preconal</b> Box 173 311 22 FALKENBERG Tel. 0346-554 50 Fax 0346-198 10 www.preconal.se</p> <p>RITAD/KONSTRUERAD DEN hanserf osad</p> <p>Vgqiz Milushhev 2013-xx-xx</p> <p>GRANSKAD SKALA 1:xx</p>			
Kv. Kvarnholmen Hus 12 STOCKHOLM			
F1 - 292 st			
ARB. NR	B3198	RIT. NR	F1
			REV.

F2-2st

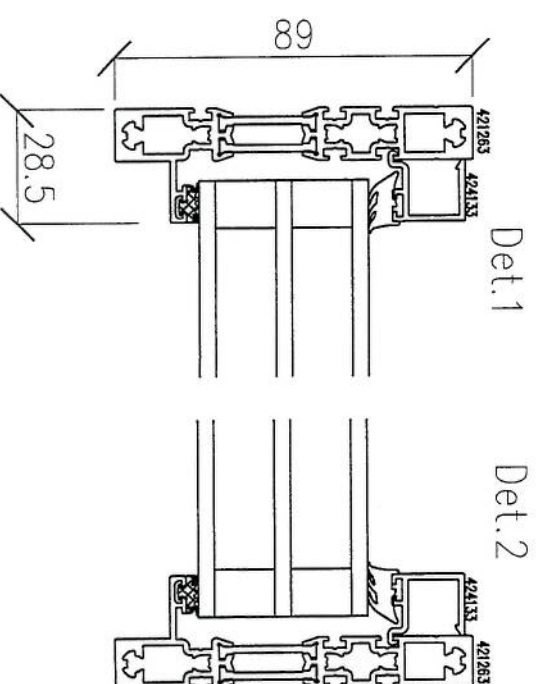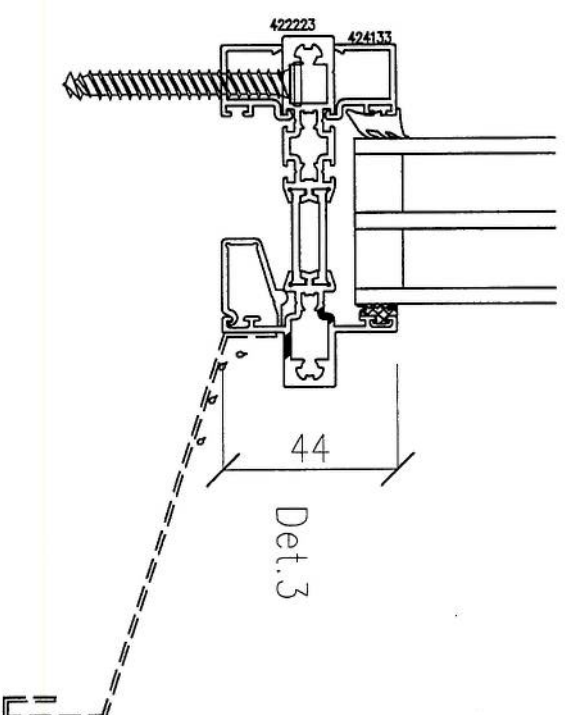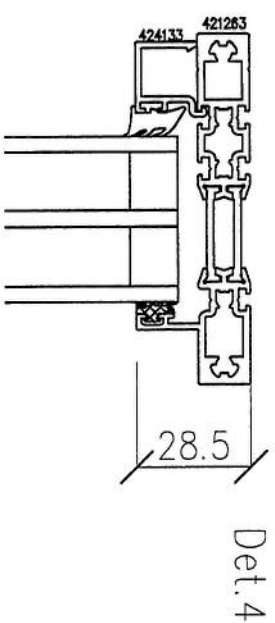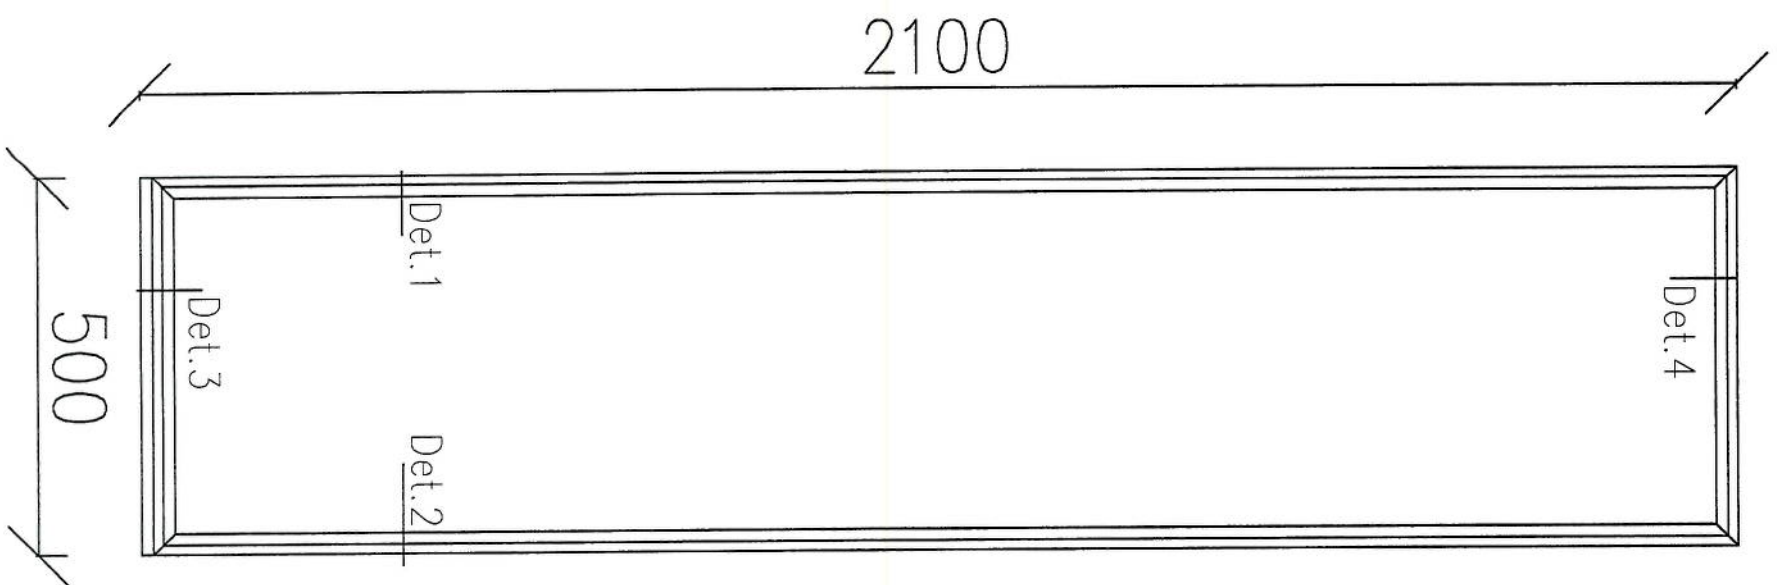

Profilsystem: Hansen Millennium  
 Profildjup: 89mm  
 Ytbehandling: NCS S 7005-B20G - utsida  
 NCS S 0502-Y - insida

Infästning: STD. Skruvar.  
 Glas: 42mm (4Float-15Ar-4Float-15Ar-4Float)  
 U-värde 0,6 W/m<sup>2</sup>C

NACKA KOMMUN  
 DELEGATIONSBeslut  
 2014-10-27  
 SD 2730/38

NACKA KOMMUN  
 BYGGLOVENHETEN  
 2014-10-02  
 2012-1024





Samtliga mått - karmyttermått  
 Ställplats - 15mm runtom  
 Ses från utsidan.  
 HALMÅTT: 530x2130mm.  
 Skall kontrolleras på arbetsplatsen!

Granskningshandling  
 2013-07-31

REV	DATUM	REVIDERINGEN	AVSER	SIGN.
-	-	-	-	-
<p><b>Preconal</b>                      Ritad/Konstruerad DEN                      Vagitz Milushev 2013-xx-xx                      GRANSKAD</p> <p>Preconal Fasad AB                      Box 173                      311 22 FALKENBERG                      Tel. 0346-554 50                      Fax 0346-198 10                      www.preconal.se</p> <p>Kv. Kvarnholmen Hus 12                      STOCKHOLM</p> <p>F2 - 2 st</p> <p>ARB. NR B3198 RITN. NR F2 REV. -</p>				



F4-18st

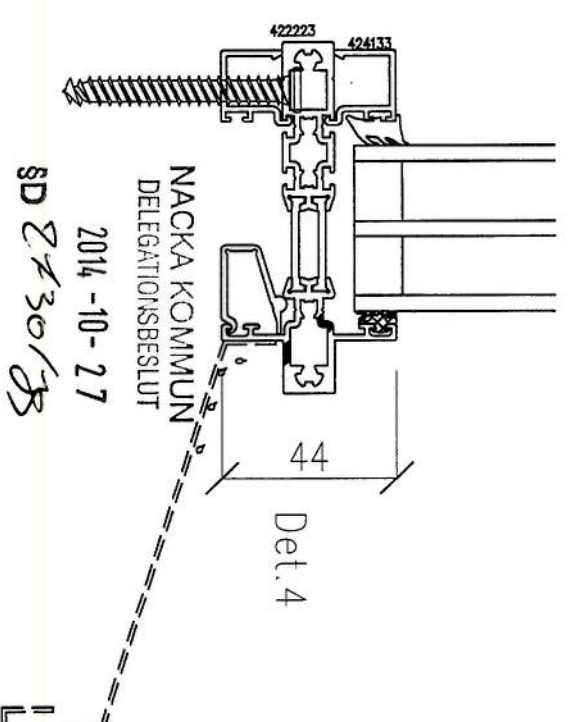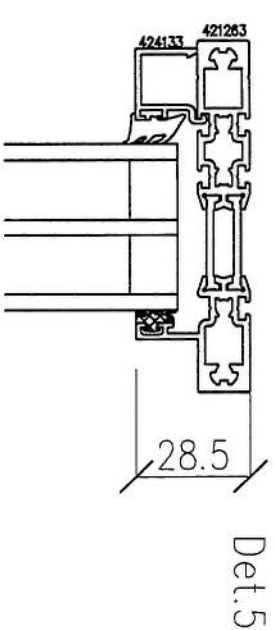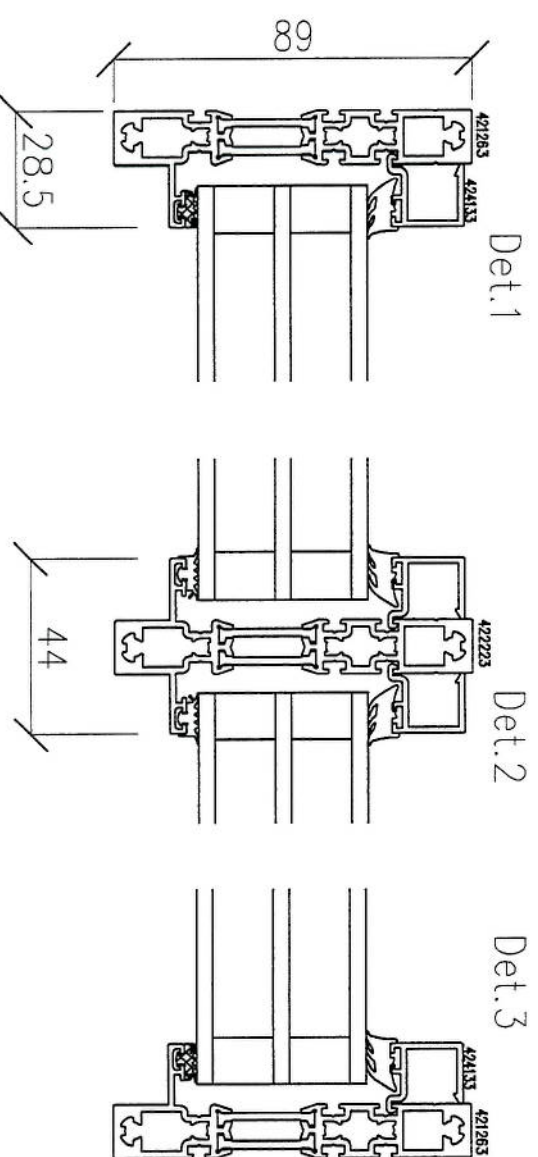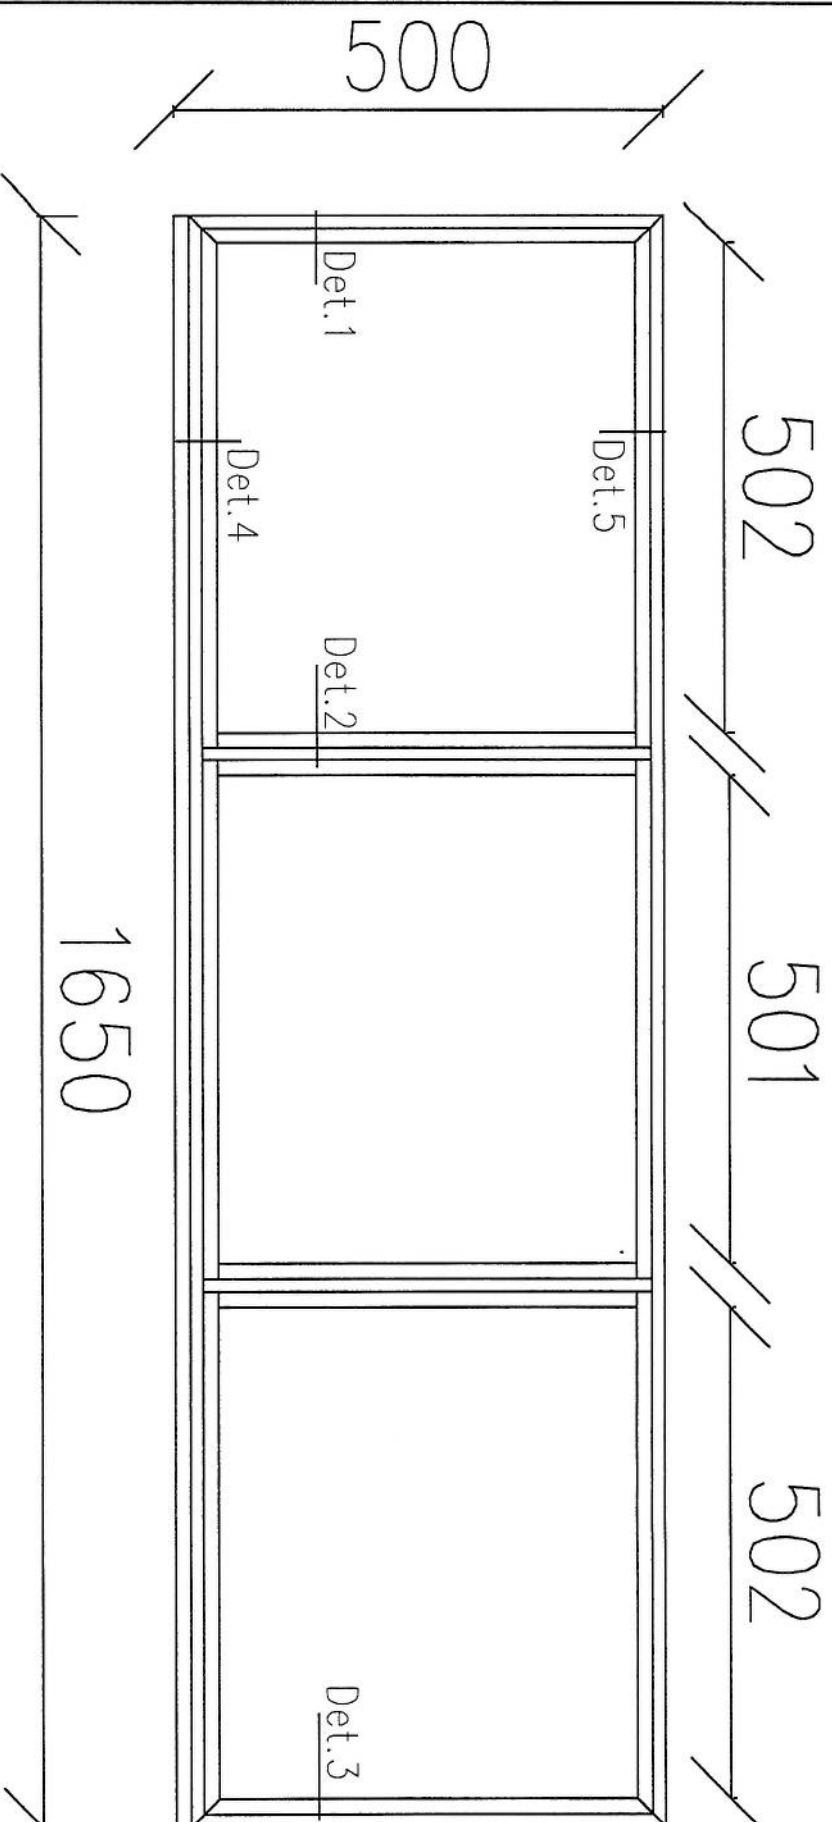

Profilsystem: Hansen Millennium  
 Profildjup: 89mm  
 Ytbehandling: NCS S 7005-B20G - utsida  
 NCS S 0502-Y - insida

Infästning: STD. Skruvar.

Glas: 42mm (4Float-15Ar-4Float-15Ar-4Float)  
 U-värde 0,6 W/m<sup>2</sup>C

NACKA KOMMUN  
 BYGGLOVENHETEN  
 2014-10-02  
 8212-1024

Samtliga mått - karmyttermått  
 Stålpåls - 15mm runtom  
 Ses från utsidan.





HALMATT: 1680x530mm.  
 Skall kontrolleras på arbetsplatsen!

REV	DATUM	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.
-	-	-	-

Granskningshandling  
 2013-07-31

 Preconal Fasad AB Box 173 311 22 FALKENBERG Tel. 0346-554 50 Fax 0346-198 10 www.preconal.se	Kv. Kvarnholmen Hus 12 STOCKHOLM
RITAD/KONSTRUERAD DEN Vagiz Milushev 2013-xx-xx GRAFSKAD	ARB. NR B3198
SKALA 1:xx	RITN. NR F4
REV. -	REV. -

F3-14st

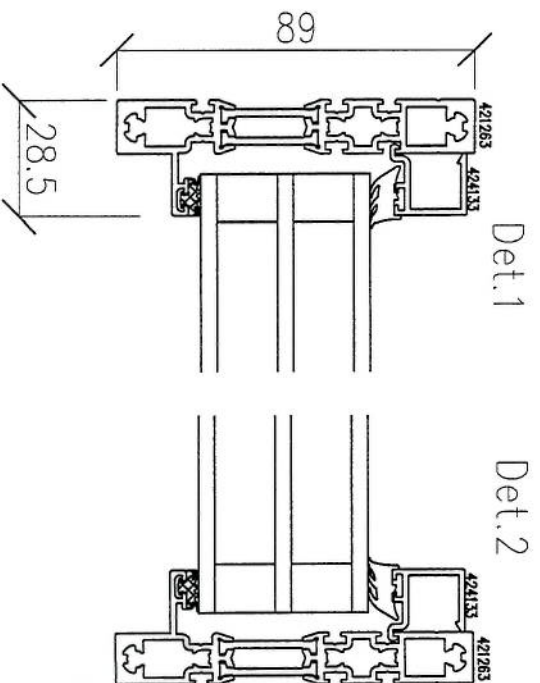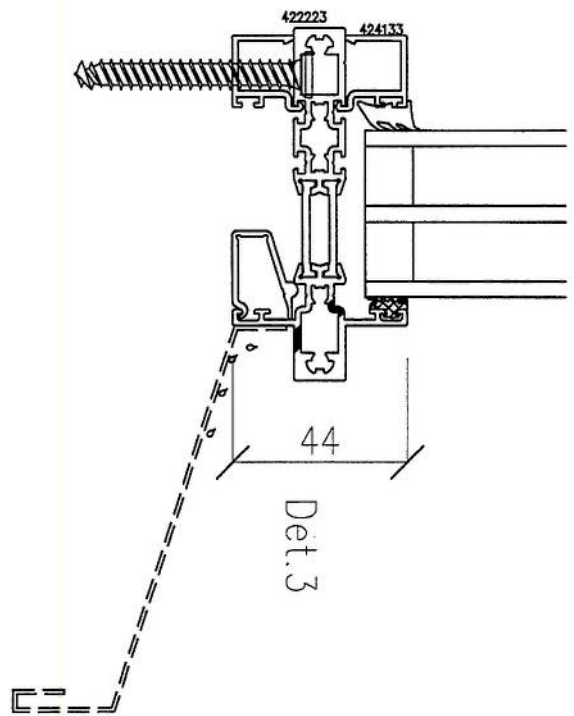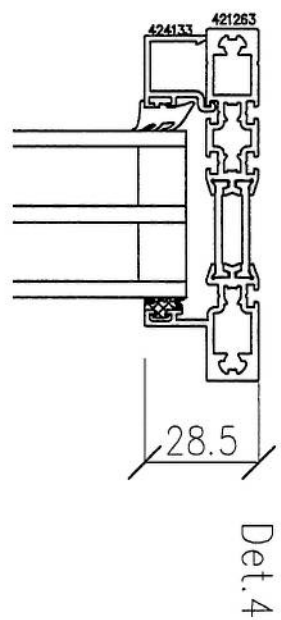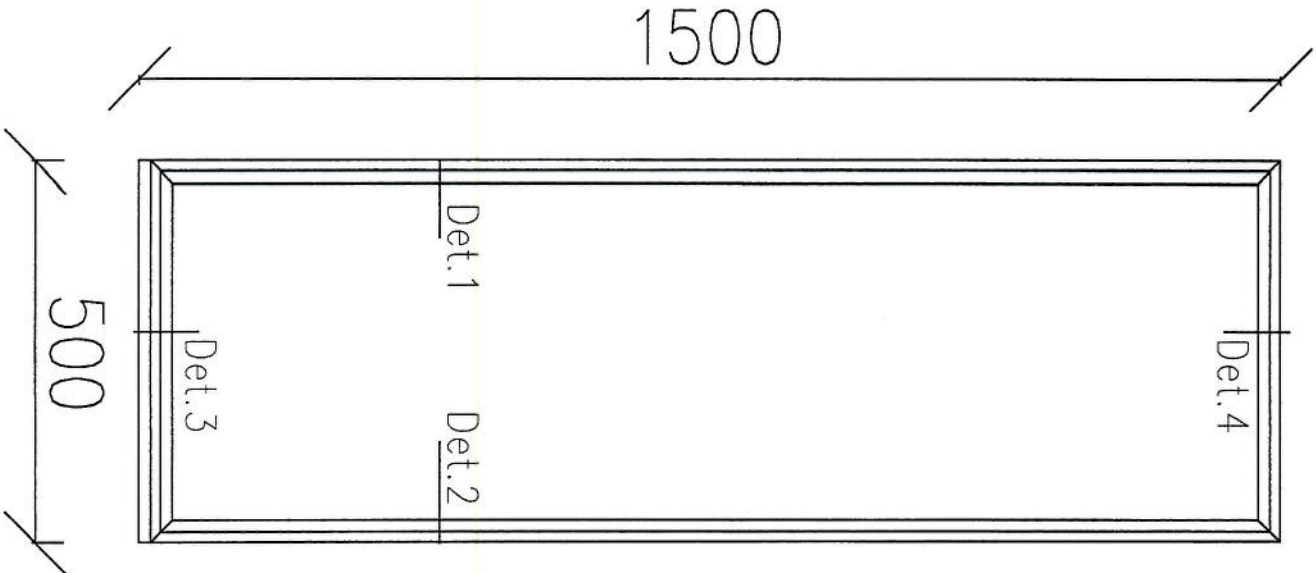

Profilsystem: Hansen Millennium  
Profilidjup: 89mm  
Ytbehandling: NCS S 7005-B20G - utsida  
NCS S 0502-Y - insida  
Infästning: STD. Skruvar.

Glas: 42mm (4Float-15Ar-4Float-15Ar-4Float)  
U-värde 0,6 W/m2C

NACKA KOMMUN  
DELEGATIONSBESLUT  
2014-10-27  
SD 2736/85

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2014-10-02  
676R-1029

Samtliga mått - karmyttermått  
Ställplats - 15mm runtom  
Ses från utsidan.  
HÅLMÅTT: 530x1530mm.  
Skall kontrolleras på arbetsplatsen!

REV	DATUM	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.
-	-	-	-
<b>Preconal</b> RITAD/KONSTRUERAD DEN Vagiz Milushev 2013-xx-xx GRANSKAD 1:xx			
Kv. Kvarnholmen Hus 12 STOCKHOLM F3 - 14 st ARB. NR B3198 RITN. NR F3 REV. -			







