

FASAD MOT SÖDER



FASAD MOT ÖSTER



FASADUTSNITT

FÖRKLARINGAR

Mått anges i millimeter. Plushöjder anges i meter. Höjdsystem enligt i RH 2000.

1 Corten plåt 4mm, Ruuki (eller likvärdig)

2 Alucobond anodized look C31

Rostfritt stål, FMH304 Cambridge T22 Rosy
Gold Granex M1A, FMH Stainless

Platsgjuten betong sockel

Tegel i kryssförband med rundfog

Grått fasadglas RAL7031 bakom ett klart

fasadglas med vita ränder.

Metallinklädnad RAL7048 Perlmausgrau

Befintlig mark

FÖRESKRIFTER

Samtliga mått kontrolleras på plats.

HÄNVISNINGAR

Nybyggnadskarta A-01-1-00

Situationsplan


Planer A-40-1-01 —

A-40-1-07 A-40-1-07

Sektioner A-40-2-11-A-40-2-12

A-01-1-01

Bilaga 14 Arkitektoniskt förhållningssätt för förnyelse av kvarteret 1898.

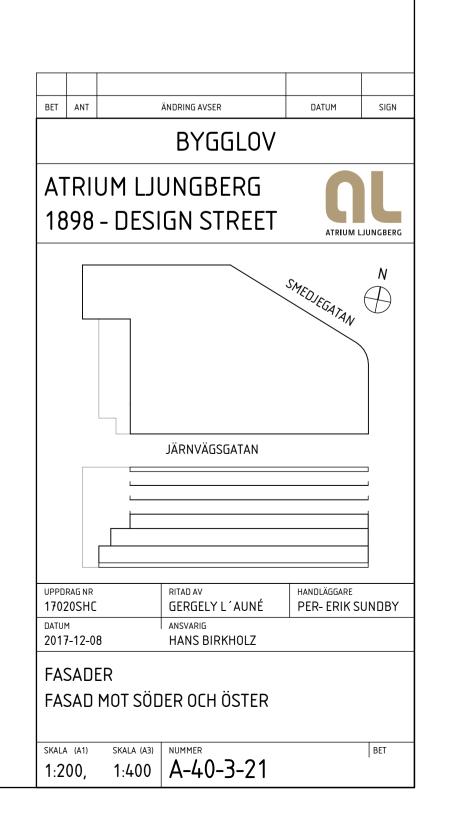

0 1 2 5 10 15 20