



RIDÅ

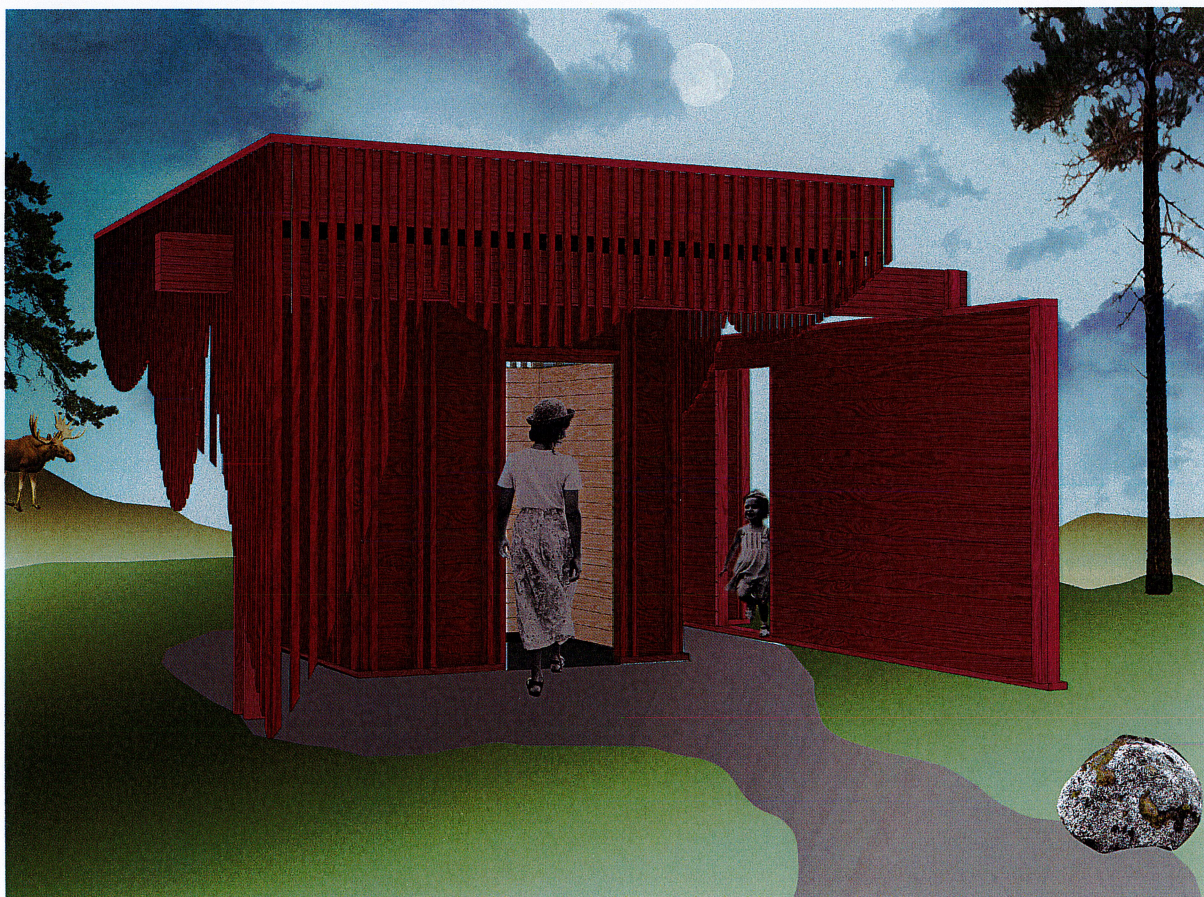


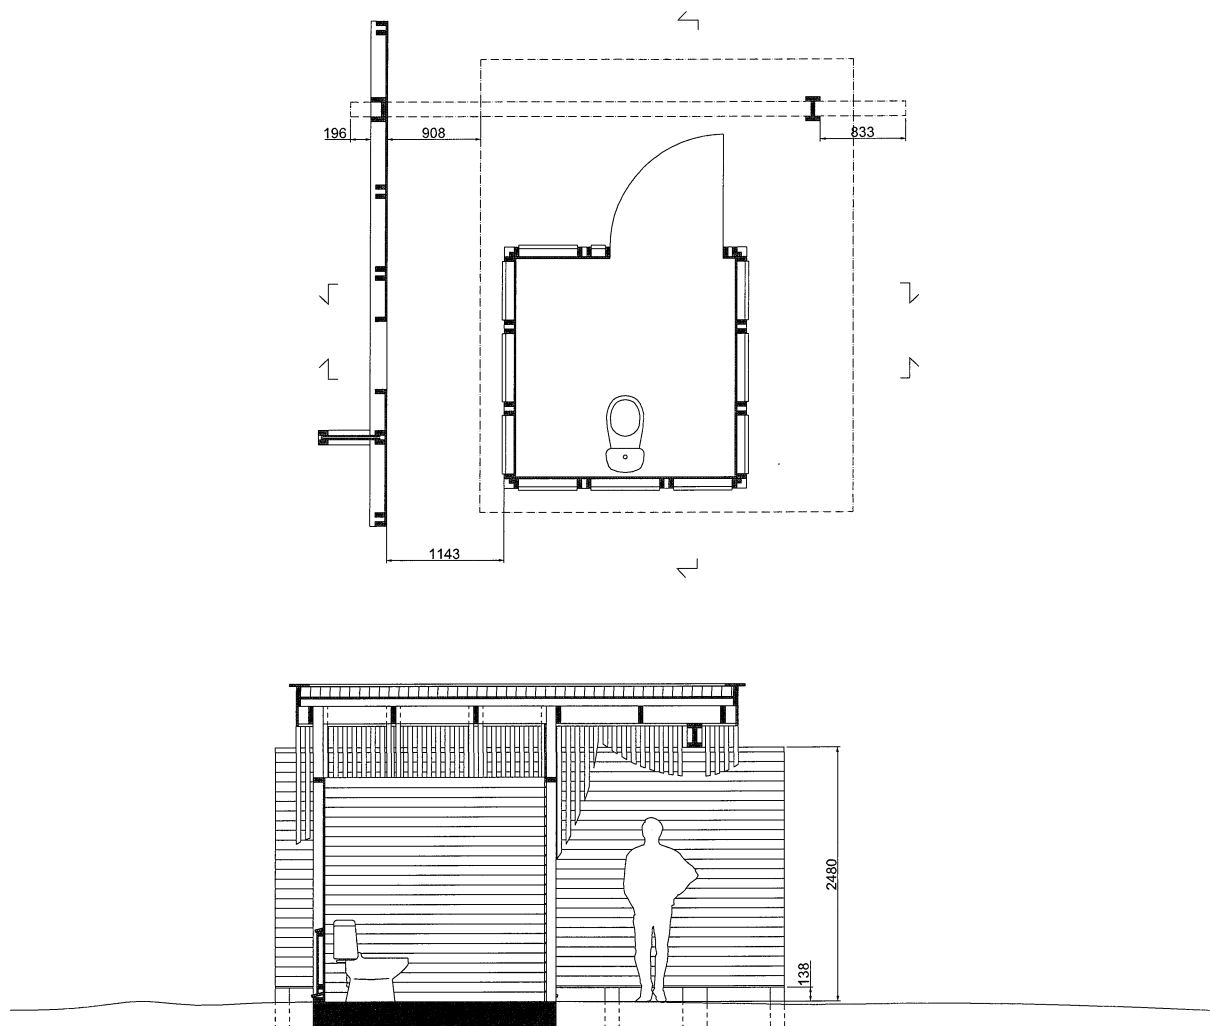


Bra att veta


- Tröskeln till själva byggnaden kan sågas av, alternativt ersättas med en tillgänglighetsanpassad variant.
- Marknivå och byggnadens golvnivå ska vara samma.
- Ifall att det behövs glas framför öppningarna i byggnaden, vill vi att klarglas sätts fast på insidan, för att kunna bibehålla det interiöra skuggspelet ribborna skapar.
- Den yttersta av de längstgående balkarna i taket, se nedan, hängs in i de tvärgående balkarna med hjälp av vinkeljärn. Det vill säga att de medföljande balkarna som har vinkeljärn är avsedda för denna balk, som i ritningen, där de olika stegen syns, är längst till vänster.

Kontakt vid frågor:

Philip Reimers
070-644 13 94

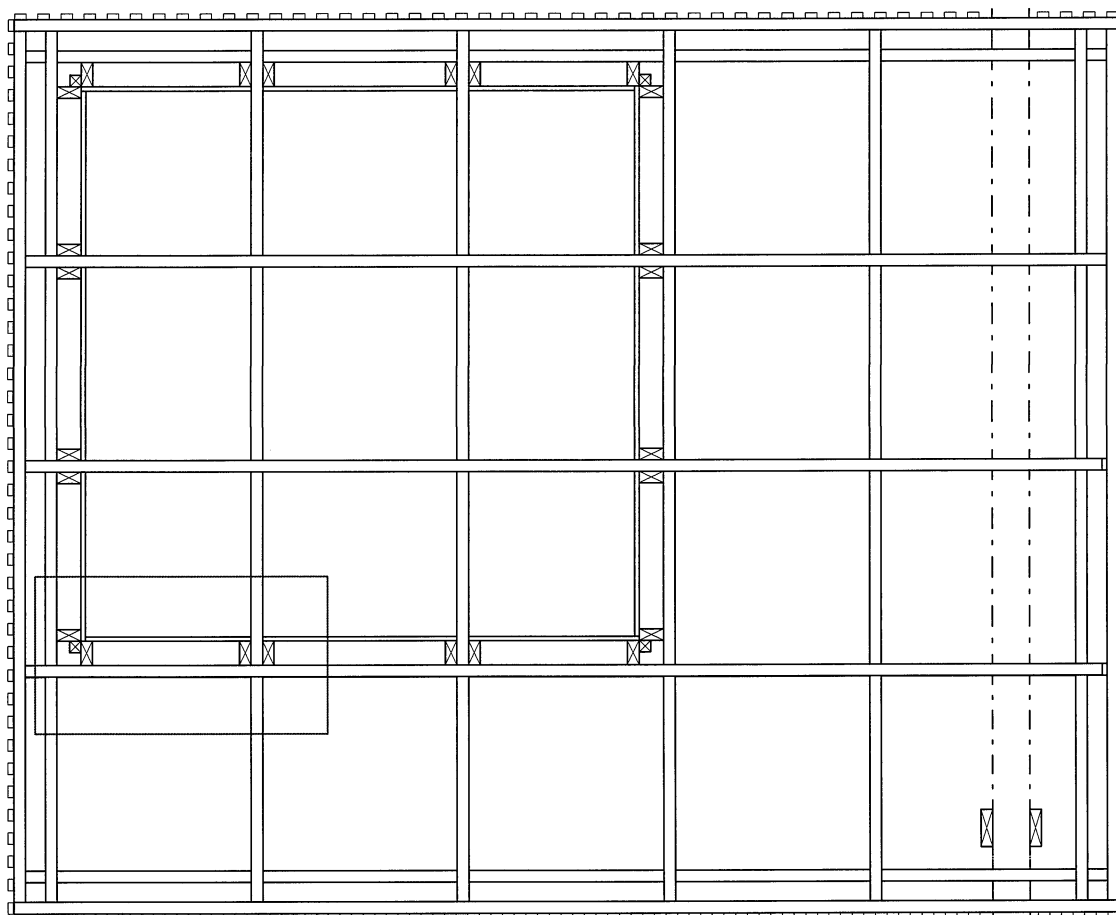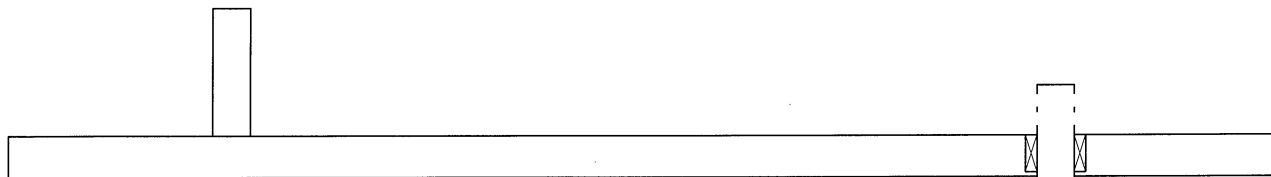


TAKPLAN 1:20

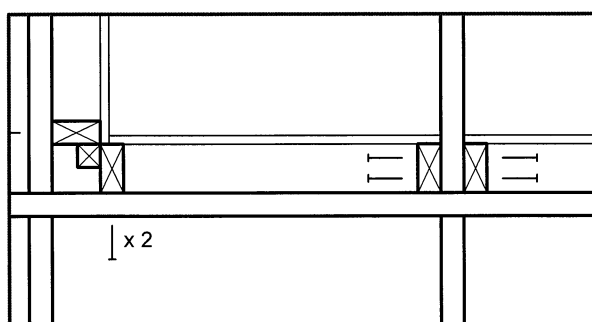


DETALJ: MÖTE/INFÄSTNING
VÄGGREGLAR/TAK 1:10


Steg 6 - Täckbräda

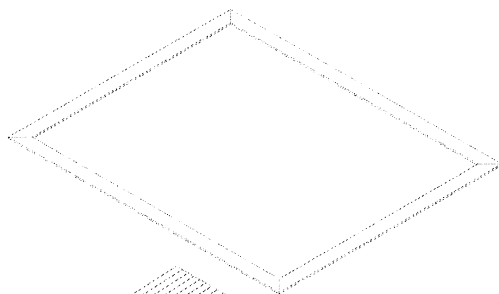


Steg 5 - Tvärgående panel

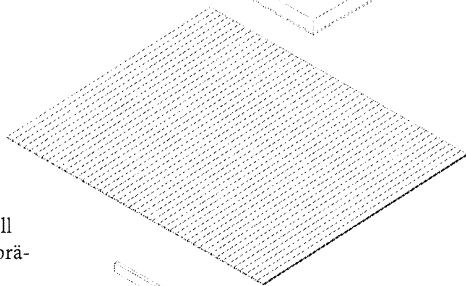


Steg 3 - Längstgående list, för att få till taklutning, den fjärde ska sitta i täckbrädan som monteras i nästa steg.

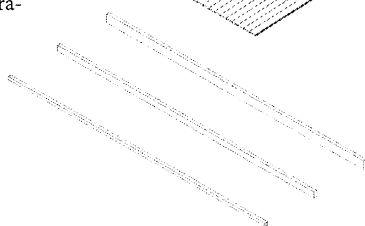


Steg 2 - Tvärgående balkar, öppning neråt

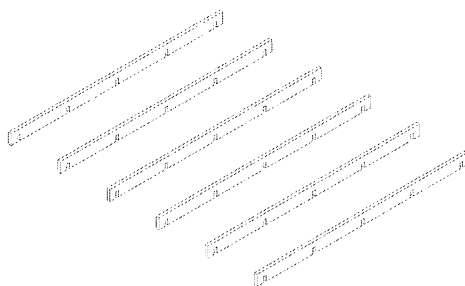





Steg 1 - Längstgående balkar, öppning uppåt

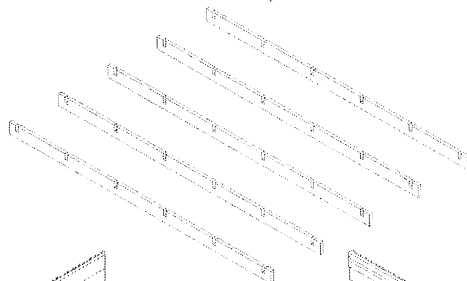

Steg 4 -Täckbrädan består av 2 delar. Mittem ska gå i liv med balkrostens överkant. Övre täckbrädan ligger därmed delvis ovanpå balkrosten.

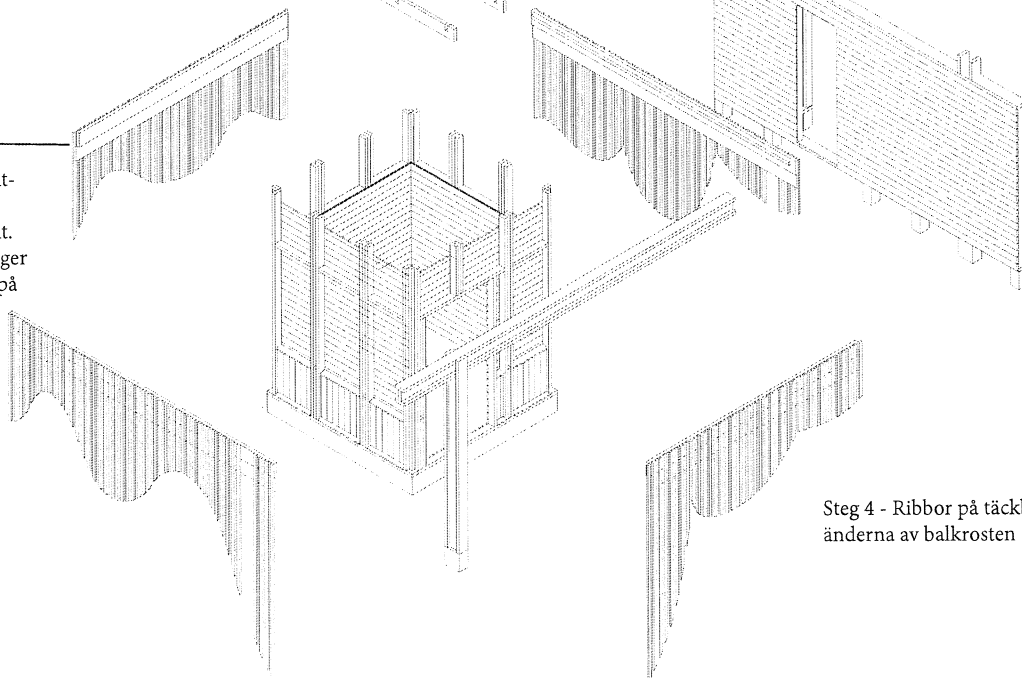


Steg 4 - Ribbor på täckbräda, sätts fast i änderna av balkrosten

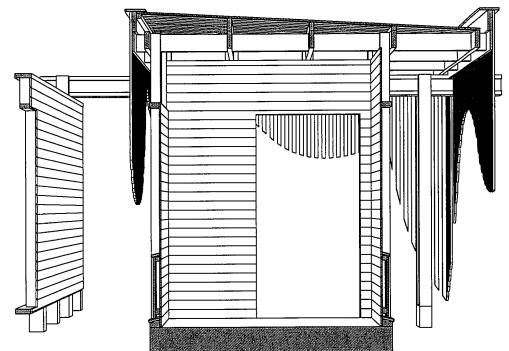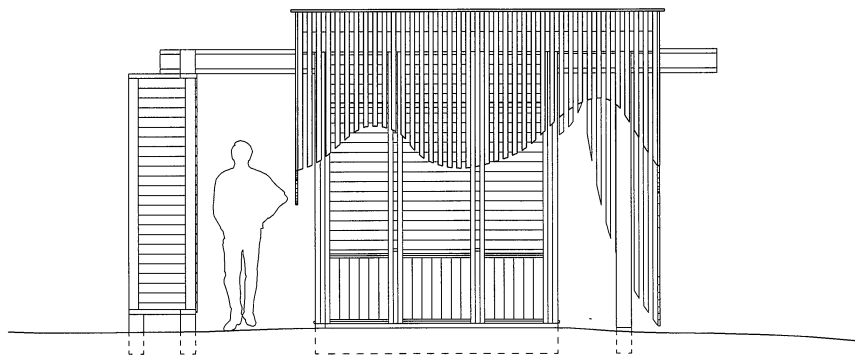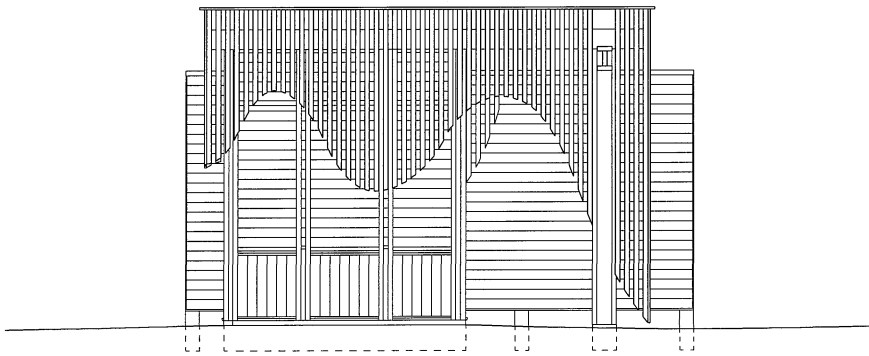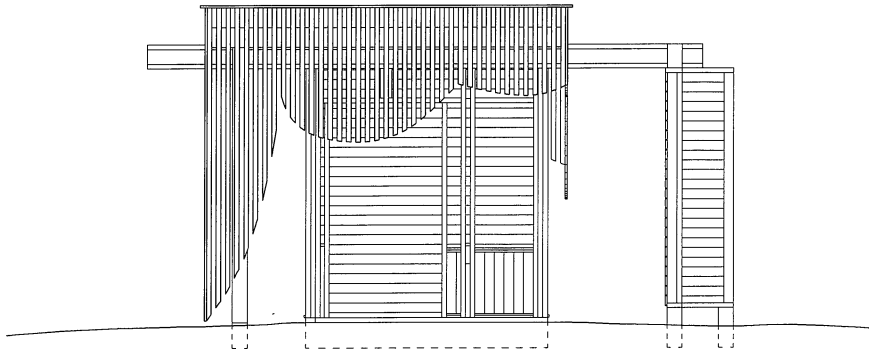

0 1 5

SEKTIONSPERSPEKTIV A-A 1:50

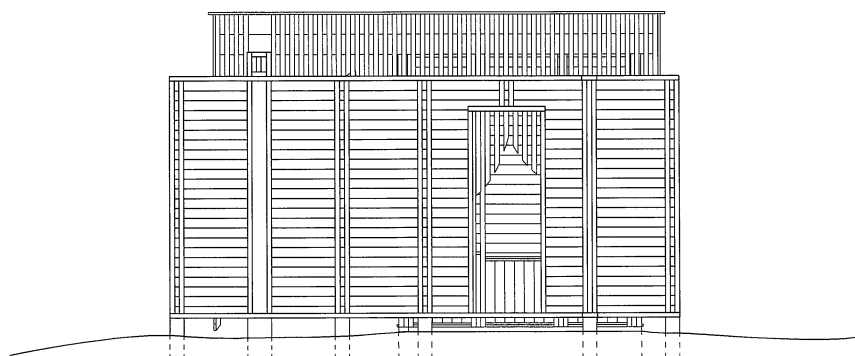

FASADER 1:50