



Fastighet

Älgö 76:6

NYBYGGNADSKARTA

Kartan är giltig i två är från det datum då den upprättats

R7730.2014

Arendenummer

För VA-uppgifter, se A2-formatet

OBS PLANER OCH HÖJDER:

Detaliplan redovisad endast på berörd fastighet och intill.

Nacka kommun har sedan 1 februari 2013 nytt höjdsystem som heter RH2000. Planbestämmelser i kartan som anger höjd över nollplanet har skrivits ut i planens höjdsystem. Kartan med terränghöjer och VA-info ritas i RH2000 om inget annat angetts. Eventuell omräkning kan behöva göras för att karta och planbestämmelser ska vara i samma höjdsystem. Skillnaden mellan RH00 (Nackas tidigare höjdsystem) och RH2000 (nuvarande höjdsystem) är 0,524m (52,4cm).

Arbetsfix spik i tall +28,50

Byggnader med huskryss/streck ända fram till huslinjen är inmätta (geodetiskt) mot fasadliv. Byggnader som saknar huskryss/streck är inmätta med flygfoto mo kryss/streck är inmätta med flygfoto mot takfot.

Markhöjder i svart färg är hämtade från laserscannat flygdata och har medelfel om max 2-10 cm. Markhöjder i grön färg är inmätta på plats med en noggrannhet om ca ıätta på plats med en noggrannhet om ca 2 cm.

KOORDINATLISTA GRÄNSPUNKTER ENLIGT REGISTERKARTAN

458/	Nr 33833 Nr 27616 Nr 33355	335 335 335 335 335 335	2823 2803 2794
8891.7691	N 6571596.37 N 6571598.21 N 6571657.29	6571611 6571614 6571631	6571679 6571656 6571633
169328	E 169262.25 E 169259.70 E 169339.18	169273 169270 169308	169292 169296 169305
	175 1889 1889		

Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen


Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjdsystem RH2000 OBS! Planbestämmelser som anges i kartan skrivs in som de står angivna i planen, i dess befintliga höjdsystem. Skillnaden mellan RH00 och RH2000 år +0,524m. Stämmer fastigheten med gällande fastighetsplan eller tomtindelning Nivåkurvoma är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering Arkivakter: 2009/79 Gällande fastighetsplan Gällande detaljplan 2009-07-16 SAKNAS 불 Beteckningar VA uppgifter Vatterledning: dim. i mm Spillvattenledning: dim. i mm Degvatten ledning: dim. i mm Gällande väg-igatuhöjd eni. fastställd pilan (plustecknet anger punktens planläge) Avvägd väg-igatuhöjd Tryckledning för spillvatten Föreslagen ledning Användningsgräns Fastighotsgräns f. ledning f. ledning, osäkert läge f. ledning som slopas resp dagvattengánghójd

Algö 76:6

enilgt fastighetsregistret 1851 m2

Fastighet

Arbeisk

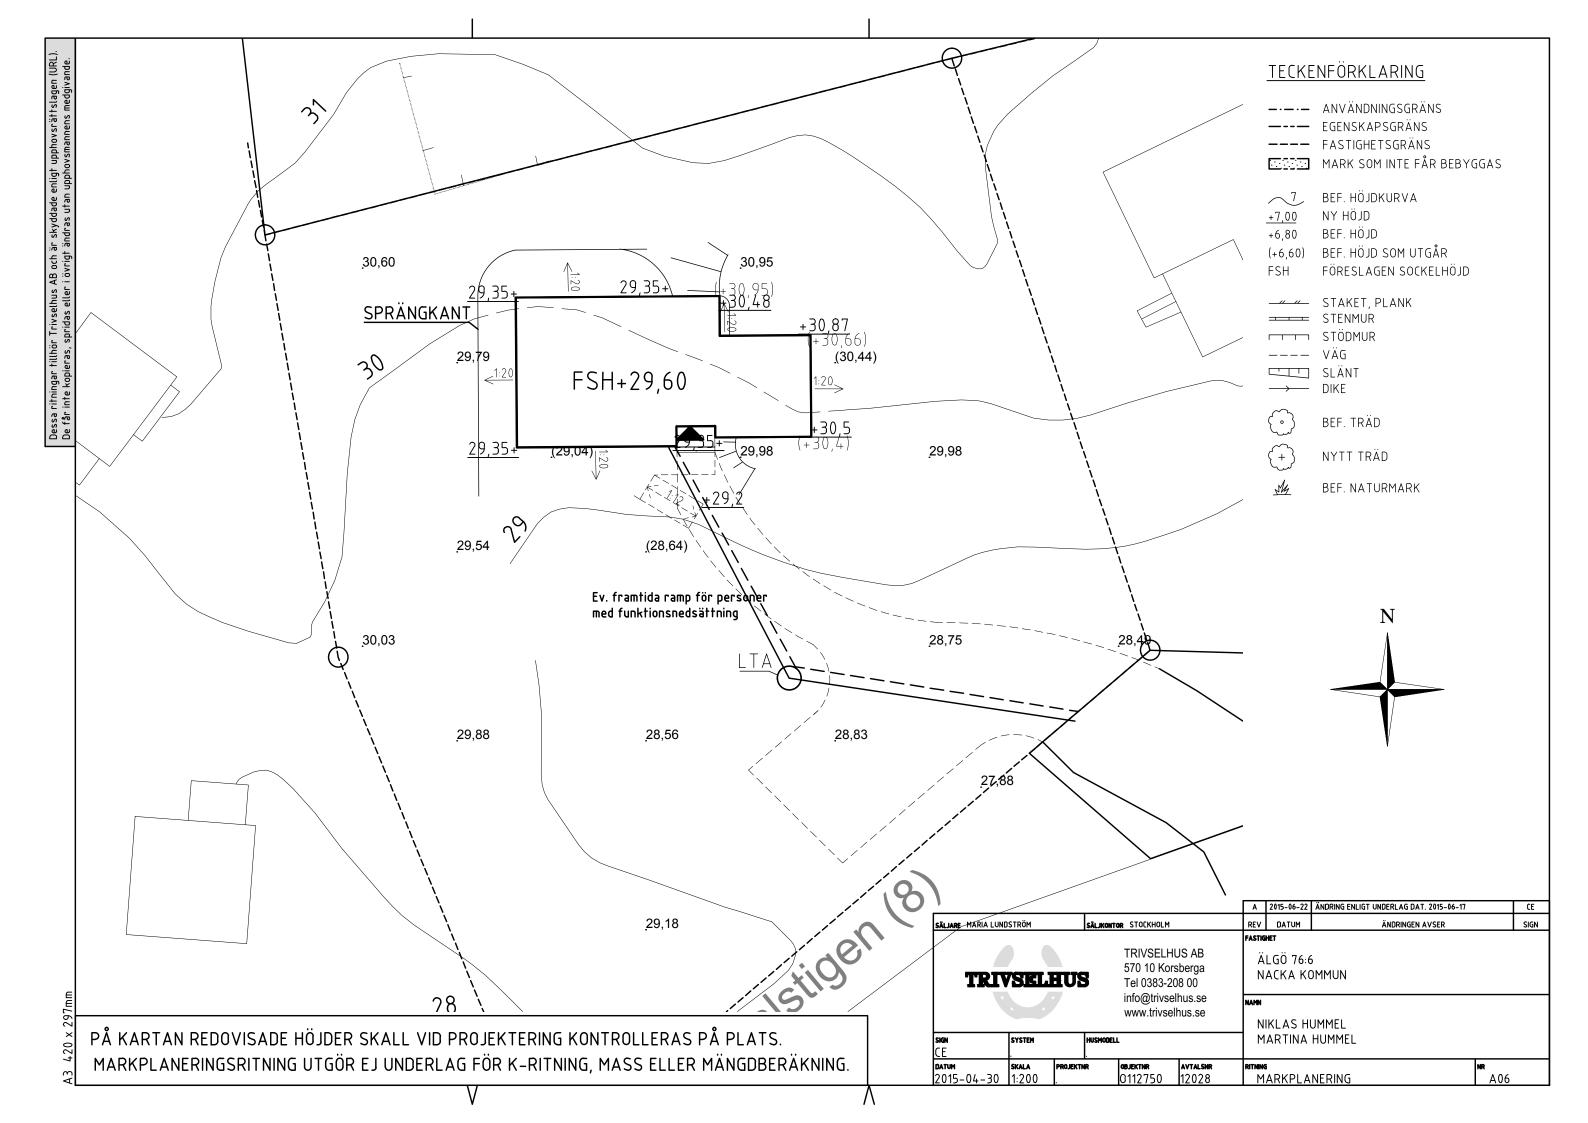

420

Ą

15.60 / INV 14.86

ENTRÉPLAN

BOAREA 93.9 m^2 BYGGNADSAREA 111.1 m²

> ENKLARE KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA EFTER PROJEKTERING.

SÄLJARE MARIA LUNDSTRÖM

2015-04-30 1 : 100

EV. LEDNINGSSCHAKT OCH TRUMMOR FÖR VENTILATION OCH AVLOPP ÄR EJ REDOVISADE. FÖRLÄGGNING FRAMGÅR AV INSTALLATIONSRITNING.

TRIVSELHUS AB ÄLGÖ 76:6 570 10 Korsberga NACKA KOMMUN **TRIVSELHUS** Tel 0383-208 00 info@trivselhus.se www.trivselhus.se NIKLAS HUMMEL MARTINA HUMMEL EvLa Pi 240 D:020+ SKALA PROJEKTNUMMER OBJEKTNUMMER AVTALSNUMMER DATUM

REV DATUM

ENTRÉPLAN

SÄLJKONTOR STOCKHOLM

0112750 | 12028

FÖRKLARINGSTEXT SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR

--- FÖRBEREDD FÖR REDOVISAD INREDNING

0 AVLOPPSSTAM KLINKER

-B0.9 = BRÖSTNINGSHÖJD

CENTRALDAMMSUGARE (D = DM = DISKMASKIN

EL-CENTRAL EL.C. =

FASTA FÖNSTER, ÖVRIGA ÖPPNINGSBARA F =

FÖRHÖJT VÄGGLIV 38 GRADER FM = FASADMÄTARSKÅP

FÖRESLAGEN SOCKELHÖJD FSH =

FÖRVARING FV =

GARDEROR G =

GVF = GOLVVÄRMEFÖRDELARE HÖGSKÅP HS =

HANDUKSTORK HT = KB = KOMBIBEREDARE

KFV = KÖKSFÖRVARING M.M. = MULTIMEDIASKÅP

RÅ = RÅGLAS

SKJUTDÖRR FÖR GARDEROB SG =

SKJUTDÖRR SKD =

DÖRR TILL KÖKSFÖRVARING SKF =

ST = STÄDSKÅP TF = TAKFÖNSTER

TG = TOMTGRÄNS TM =

TVÄTTMASKIN TP = TVÄTTPELARE (TM+TT)

TS = TORKSKÅP

TORKTUMLARE TT =

U/M = UGN/MICRO

VATTENMÄTARE VM =

VP = VÄRMEPUMP

VUK = VATTENUTKASTARE VVB = VARMVATTENBEREDARE

ÖK = ÖPPNINGSKARM

ÖS = ÖPPEN SPIS

ÖK FÖSTER ÄR 2,10 OM INGET ANNAT ANGES PÅ RITNING


ÄNDRINGEN AVSER


SIGN

A01

BETRÄFFANDE OMFATTNING SE GÄLLANDE LEVERANSDEKLARATION.

ÖVERPLAN
BOAREA 91.8 m² VARAV ÖPPNING I BJÄLKLAG 9.3 m²

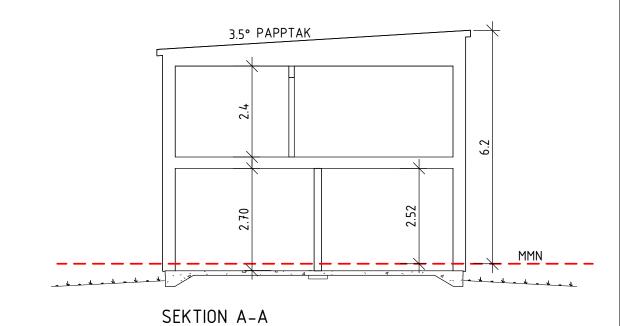

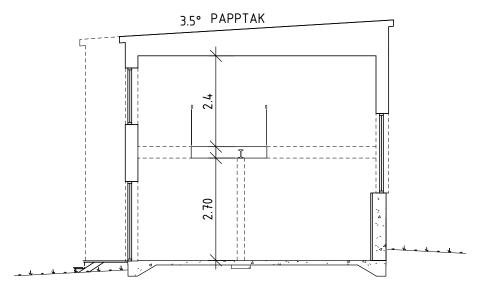

SEKTION B-B

ENKLARE KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA EFTER PROJEKTERING.

EV. LEDNINGSSCHAKT OCH TRUMMOR FÖR VENTILATION OCH AVLOPP ÄR EJ REDOVISADE. FÖRLÄGGNING FRAMGÅR AV INSTALLATIONSRITNING.

SÄLJARE MARIA LUNDSTRÖM SÄLJKONTOR STOCKHOLM				A REV	DATUM	ÄNDRINGAR ENL. UNDERLAG DAT.2015-06- ÄNDRINGEN AVSER	17	CE SIGN	
TRIVSELHUS SIGN SYSTEM HUSMODE				ÄLGÖ 76:6 NACKA KOMMUN					
					NIKLAS MARTIN <i>A</i>	HUMMEL A HUMMEL			
EvLa/CE	Pi 240	D:020			DITAII	15		Lup	
2015-04-30	1 : 100 .	ROJEKTNUMMER	OBJEKTNUMMER	12028	RITNII		NGSPLAN, SEKTIONER	NR. A02)

10dm 0 5 10m

