

FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER

Alla mått i millimeter (mm),
plushöjder i meter (m).

TECKENFÖRKLARING

Fasadmaterial enl nedan. Partier och
dörrar i kebony som patineras naturligt.
På fasad bakom metall- resp träraster
finns korsande diagonala regler samt
svart tätskiktsmatta. Vid terrass utgår
tätskiktsmatta och konstruktionen blir
halvtransparent och utgör balustrad.

- Plywood/slat panel, kulör lika kebony (patineras naturligt)
- Träpanel, slät/spontad (Obehandlad/naturligt patinerad)
- Träpanel, 20mm springor (Obehandlad/naturligt patinerad)
- Träraster, 60mm springor (Obehandlad/naturligt patinerad)
- Sträckmetallraster (guldfärgad RAL 1036)
- Puts (närmaste NCS S 2500-N)
- Glasrücke klarglas (dold infästning, utan ständare+ överliggare)

FM Färdig mark

FG Färdigt golv

TG Tomtgräns

BALUSTRAD
FG +52.300 m

TAK NEDRE
FG +50.725 m

STUPRÖR


BEFINTLIG MARKLINJE

TOLLARE 1:434

TOLLARE 1:435

TG


01 FASAD MOT SÖDER
1 : 100

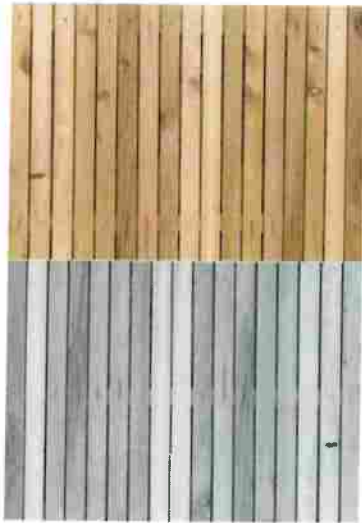

TRÄPANEL
ny resp patinerad




KEBONY, PLYWOOD/SLÄT PANEL
ny resp patinerad

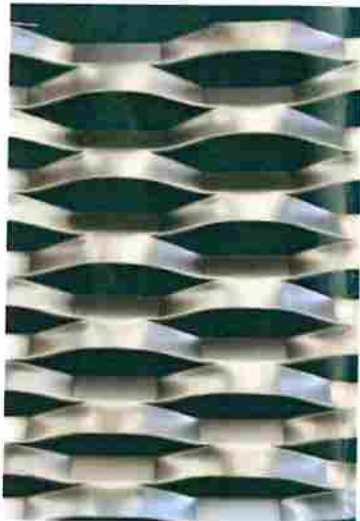

STRÄCKMETALLRASTER
maskbredd ca 100mm



PUTS
slät struktur



Rev	Avser	Sign	Datum
FASTIGHET	TOLLARE 1:434, 1:435		
HUS			
ADRESS	GÖDTEMPLARIGR 6-8, NACKA		
A	STROMBRO AB	+46 703 384 385	
K	STROMBRO AB	+46 703 384 385	
E	--	--	
V	--	--	
B	--	--	
L	--	--	
BYGGLOVSHANDLING			
RITNINGEN AVSER			
- Nybyggnation Parhus			
- Boende Kajså 3 AB			
- FASADER 1			
DISCIPLIN			
A			
BSAB			
BSAB			
ANSVARIG	HANDLAGGARE	RITAD AV	
DF	DF	GS	
DATUM	PROJEKTNUMMER		0001
160212			
SKALA	RITNINGNUMMER		REV
1 : 100 (A3)	A-40.2-1		

FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER

Alla mått i millimeter (mm),
plushöjder i meter (m).

TECKENFÖRKLARING


Fasadmaterial enl. nedan. Partier och dörrar i kebony som patineras naturligt. På fasad bakom metall- resp. träraster finns korsande diagonala regler samt svart tätskiktmatte. Vid terrass utgår tätskiktmatte och konstruktionen blir halvtransparent och utgör balustrad.

- Plywood/slät panel, kulör lika kebony (patineras naturligt)
- Träpanel, slät/spontad (Obehandlad/naturligt patinerad)
- Träpanel, 20mm springor (Obehandlad/naturligt patinerad)
- Träraster, 60mm springor (Obehandlad/naturligt patinerad)
- Sträckmetallraster (guldfärgad RAL 1036)
- Puts (närmaste NCS S 2500-N)
- Glasrücke klarglas (dold infästning, utan stöndare+ överliggare)


FM Färdig mark

FG Färdigt golv


TG Tomtgräns

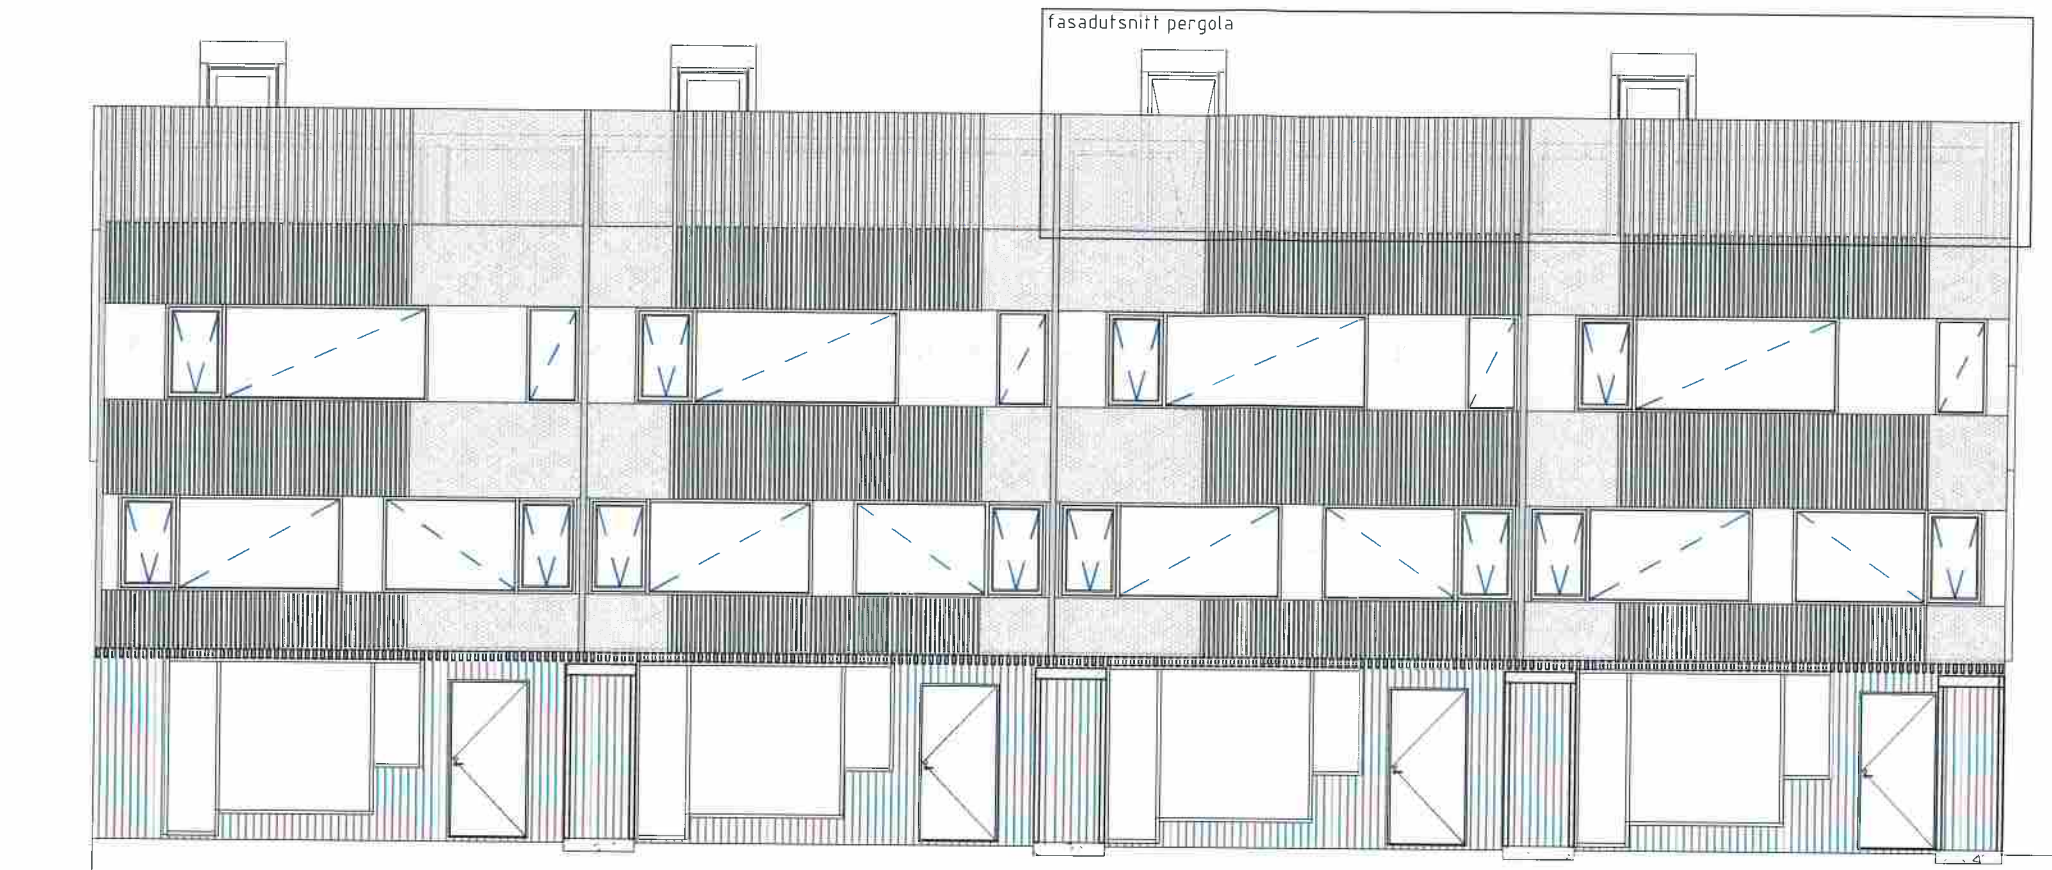

1 FASAD BAKOM PERGOLA
1 : 100

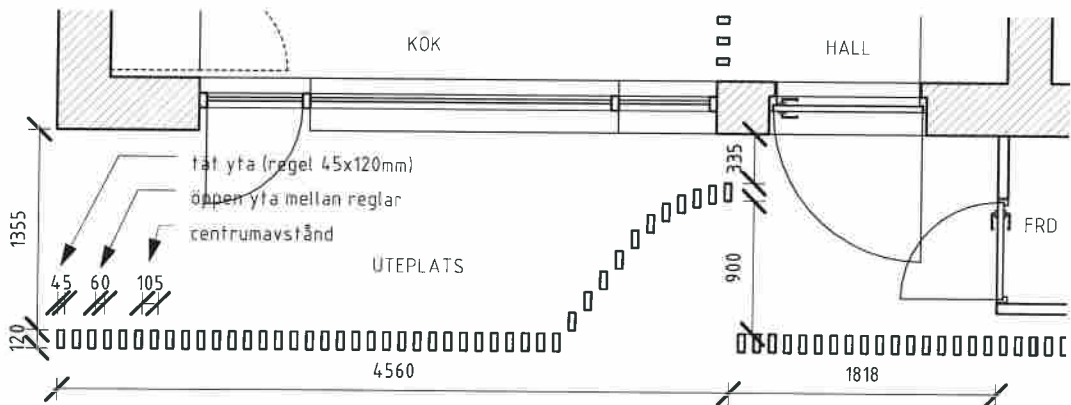

2 DETALJ PLANUTSNITT PERGOLA
1 : 50

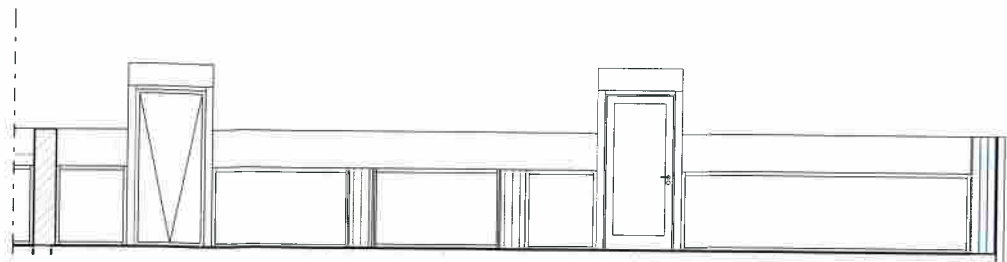

3 FASADUTSNITT TAKKUPA SÖDER
1 : 100

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2016-02-15
B 2015-1889








Rev	Avser	Sign	Datum
FASTIGHET TOLLARE 1434, 1435			
HUS			
ADRESS GODTEMPLAR 6-8, NACKA			
STRÖMBRO			
A	STROMBRO AB		+46 703 384 385
K	STROMBRO AB		+46 703 384 385
E	--		--
V	--		--
B	--		--
L	--		--
BYGGLOVSHANDLING			
RITNINGEN AVSER			
- Nybyggnation Parhus			
- Boende Kajså 3 AB			
- FASADER 5			
ANSVARIG DF		DISCIPLIN A BSAB BSAB	
DUM 160212		RITAD AV MBJ	
SKALA		PROJEKTNUMMER	
RITNINGSNUMMER		0001	
As indicated (A3)		REV	
		A-40.2-5	

FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER

Alla mått i millimeter (mm).
plushöjder i meter (m).

TECKENFÖRKLARING


Fasadmaterial enl ~~nedan~~. Partier och dörrar i kebony som ~~patineras~~ naturligt. På fasad bakom metall- resp träräster finns korsande diagonala regler samt svart tätskiktsmatta. Vid terrass utgår tätskiktsmatta och konstruktionen blir halvtransparent och utgör balustrad.

-  Plywood/slät panel, kulör lika kebony (~~patineras~~ naturligt)
-  Träpanel, slät/spontad (Obehandlad/~~naturligt~~ patinerad)
-  Träpanel, 20mm springor (Obehandlad/~~naturligt~~ patinerad)
-  Träräster, 60mm springor (Obehandlad/~~naturligt~~ patinerad)
-  Sträckmetallraster (guldfärgad RAL 1036)
-  Puts (närmaste NCS S 2500-N)
-  Glasrücke klarglas (dold infästning, utan ständare+ överliggare)

FM Färdig mark

FG Färdigt golv

TG Tomtgräns

Rev	Avser	Sign	Datum
FASTIGHET TOLLARE 1:434, 1:435			
HUS			
ADRESS GODTEPLARGR 6-8, NACKA			
A	STRÖMBRO AB	+46 703 384 385	
K	STRÖMBRO AB	+46 703 384 385	
E	--	--	
V	--	--	
B	--	--	
L	--	--	
BYGGLOVSHANDLING			
RITNINGEN AVSER			
- Nybyggnation Parhus		DISCIPLIN	
- Boende Kajsa 3 AB		A	
- FASADER 2		BSAB	
-		BSAB	
ANSVARIG DF	HANDLAGGARE DF	RITAD AV GS	
DATUM 160212	PROJEKTNUMMER		0001
SKALA 1 : 100 (A3)	RITNINGSNUMMER	A-40.2-2	REV

TAK OVRE
FG +52.300 m

BEFINTLIG
MARKLINJE

TOLLARE 1:435

TOLLARE 1:434


TG

TG

01

FASAD MOT NORR

1 : 100

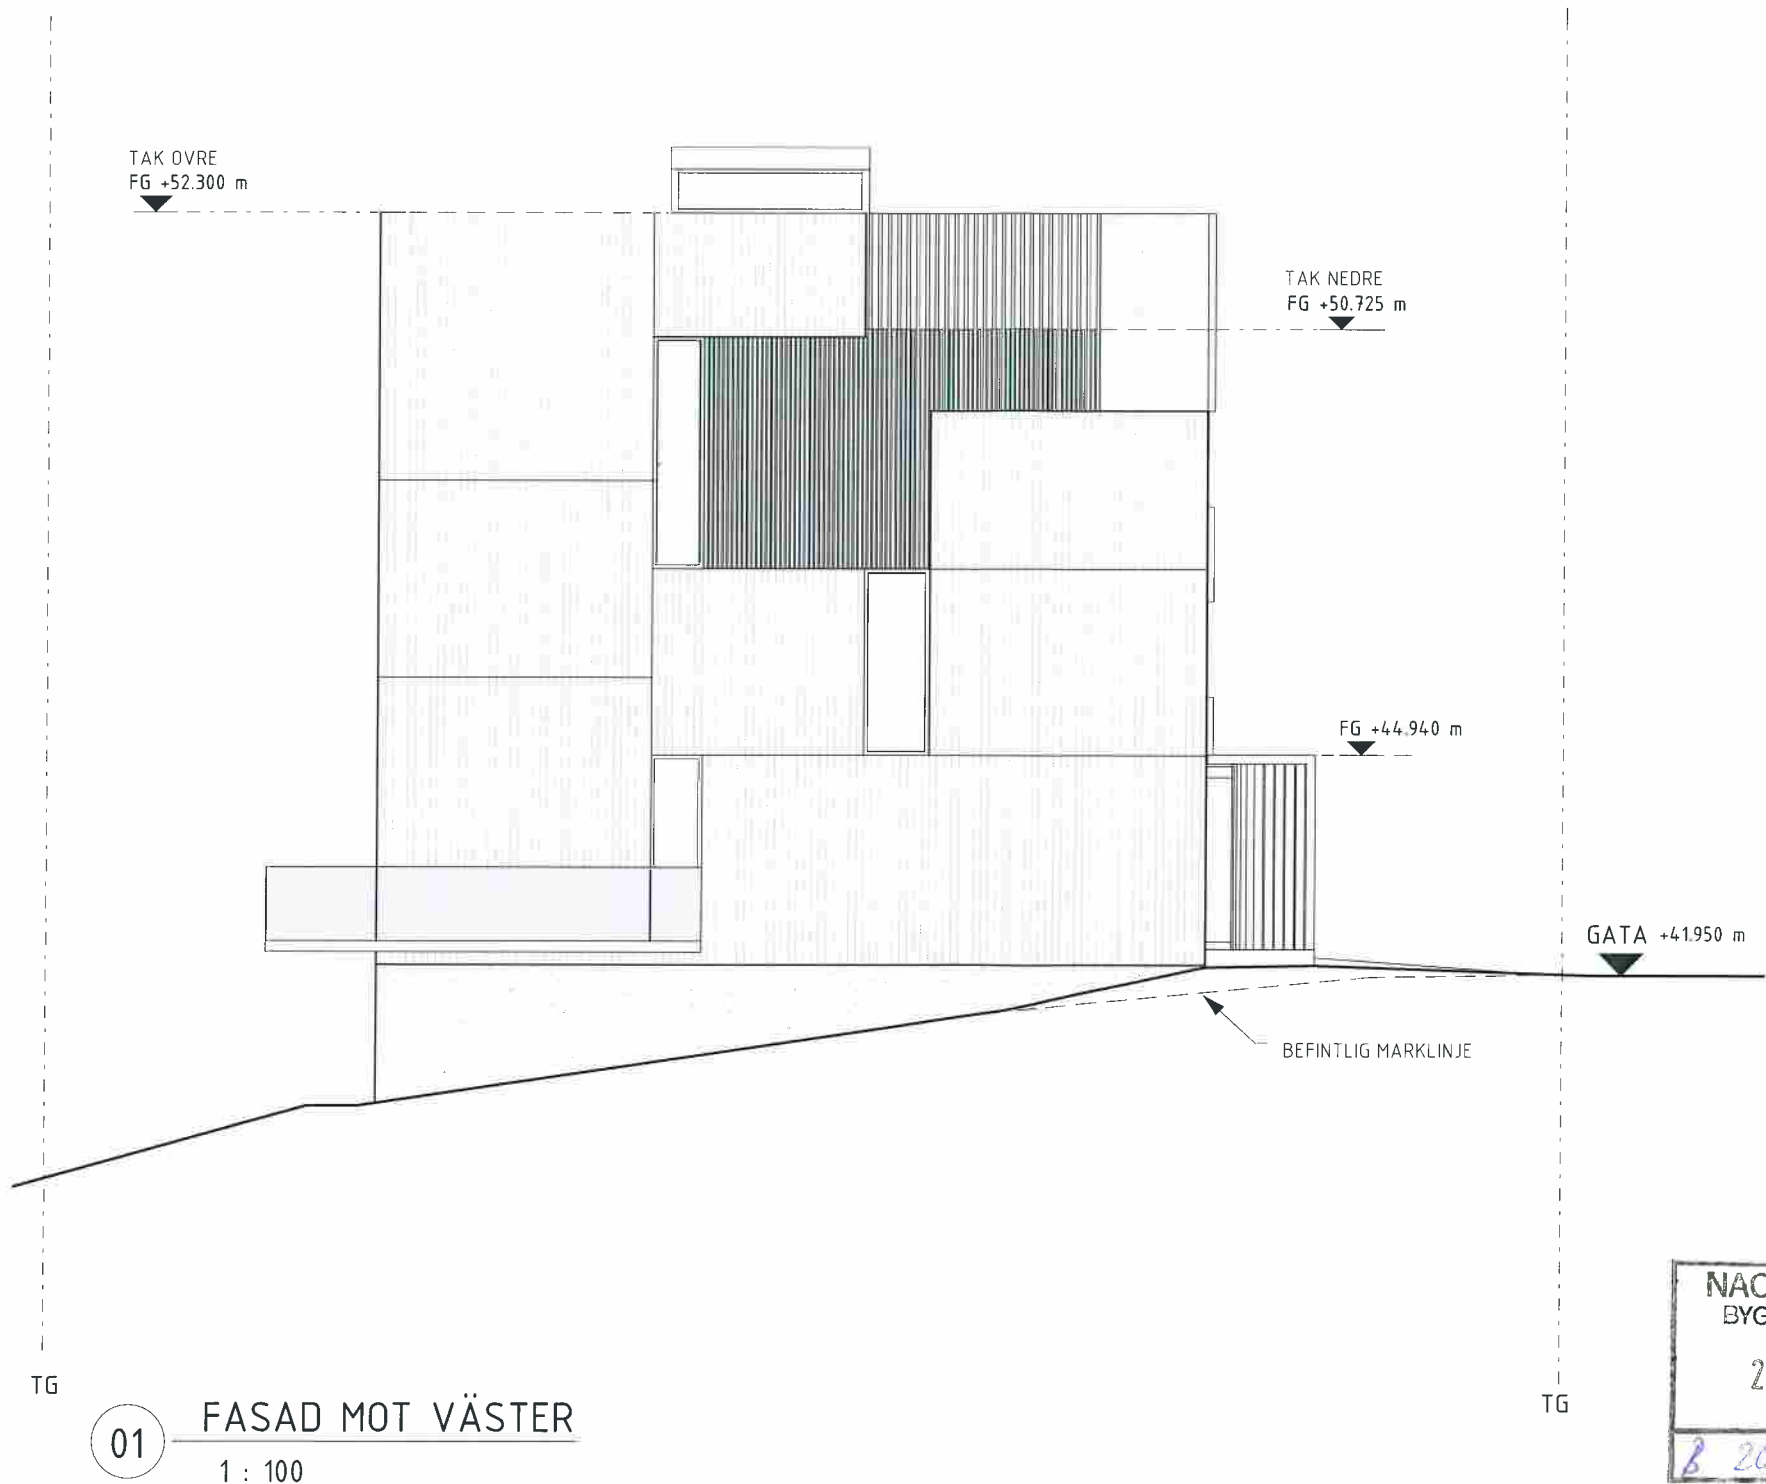

FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER

Alla mått i millimeter (mm),
plushöjder i meter (m).

TECKENFÖRKLARING

Fasadmaterial enligt nedan. Partier och
dörrar i kebony som patineras naturligt.
På fasad bakom metall- resp träraster
finns korsande diagonala regler samt
svart fätskiktsmatta. Vid terrass utgår
fätskiktsmatta och konstruktionen blir
halvtransparent och utgör balustrad.

- Plywood/slät panel, kulör lika
kebony (patineras naturligt)
- Träpanel, slät/spontad
(Obehandlad/naturligt patinerad)
- Träpanel, 20mm springor
(Obehandlad/naturligt patinerad)
- Träraster, 60mm springor
(Obehandlad/naturligt patinerad)
- Sträckmetallraster
(guldfärgad RAL 1036)
- Puts
(närmaste NCS S 2500-N)
- Glasräcke klarglas (dold infästning,
utan ständare+ överliggare)

FM Färdig mark

FG Färdigt golv

TG Tomtgräns

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2016-02-15
B 2015-1885








Rev	Avser	Sign	Datum
FASTIGHET TOLLARE 1434, 1435		 STRÖMBRO	
HUS			
ADRESS GÖDTEPLARGR 6-8, NACKA			
A	STROMBRO AB	+46 703 384 385	
K	STROMBRO AB	+46 703 384 385	
E	--	-	
V	--	-	
B	--	-	
L	--	-	
BYGGLOVSHANDLING			
RITNINGEN AVSER			
- Nybyggnation Parhus		DISCIPLIN A BSAB BSAB	
- Boende Kassa 3 AB			
- FASADER 3			
-			
ANSVARIG DF	HANDLÄGGARE DF	RITAD AV GS	
DATUM 160212	PROJEKTNUMMER		
SKALA 1 : 100 (A3)	RITNINGNUMMER		0001 REV
		A-40.2-3	

FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER

Alla mått i millimeter (mm),
plushöjder i meter (m).

TECKENFÖRKLARING


Fasadmaterial enl. nedan. Partier och dörrar i kebony som patineras naturligt. På fasad bakom metall- resp. träraster finns korsande diagonala regler samt svart fätskiktsmatta. Vid terrass utgår fätskiktsmatta och konstruktionen blir halvtransparent och utgör balustrad.

-  Plywood/slät panel, kulör lika kebony (patineras naturligt)
-  Träpanel, slät/spontad (Obehandlad/naturligt patinerad)
-  Träpanel, 20mm springor (Obehandlad/naturligt patinerad)
-  Träraster, 60mm springor (Obehandlad/naturligt patinerad)
-  Sträckmetallraster (guldfärgad RAL 1036)
-  Puts (närmaste NCS S 2500-N)
-  Glasräcke klarglas (dold infästning, utan ståndare+överliggare)

FM Färdig mark

FG Färdigt golv

TG Tomtgräns

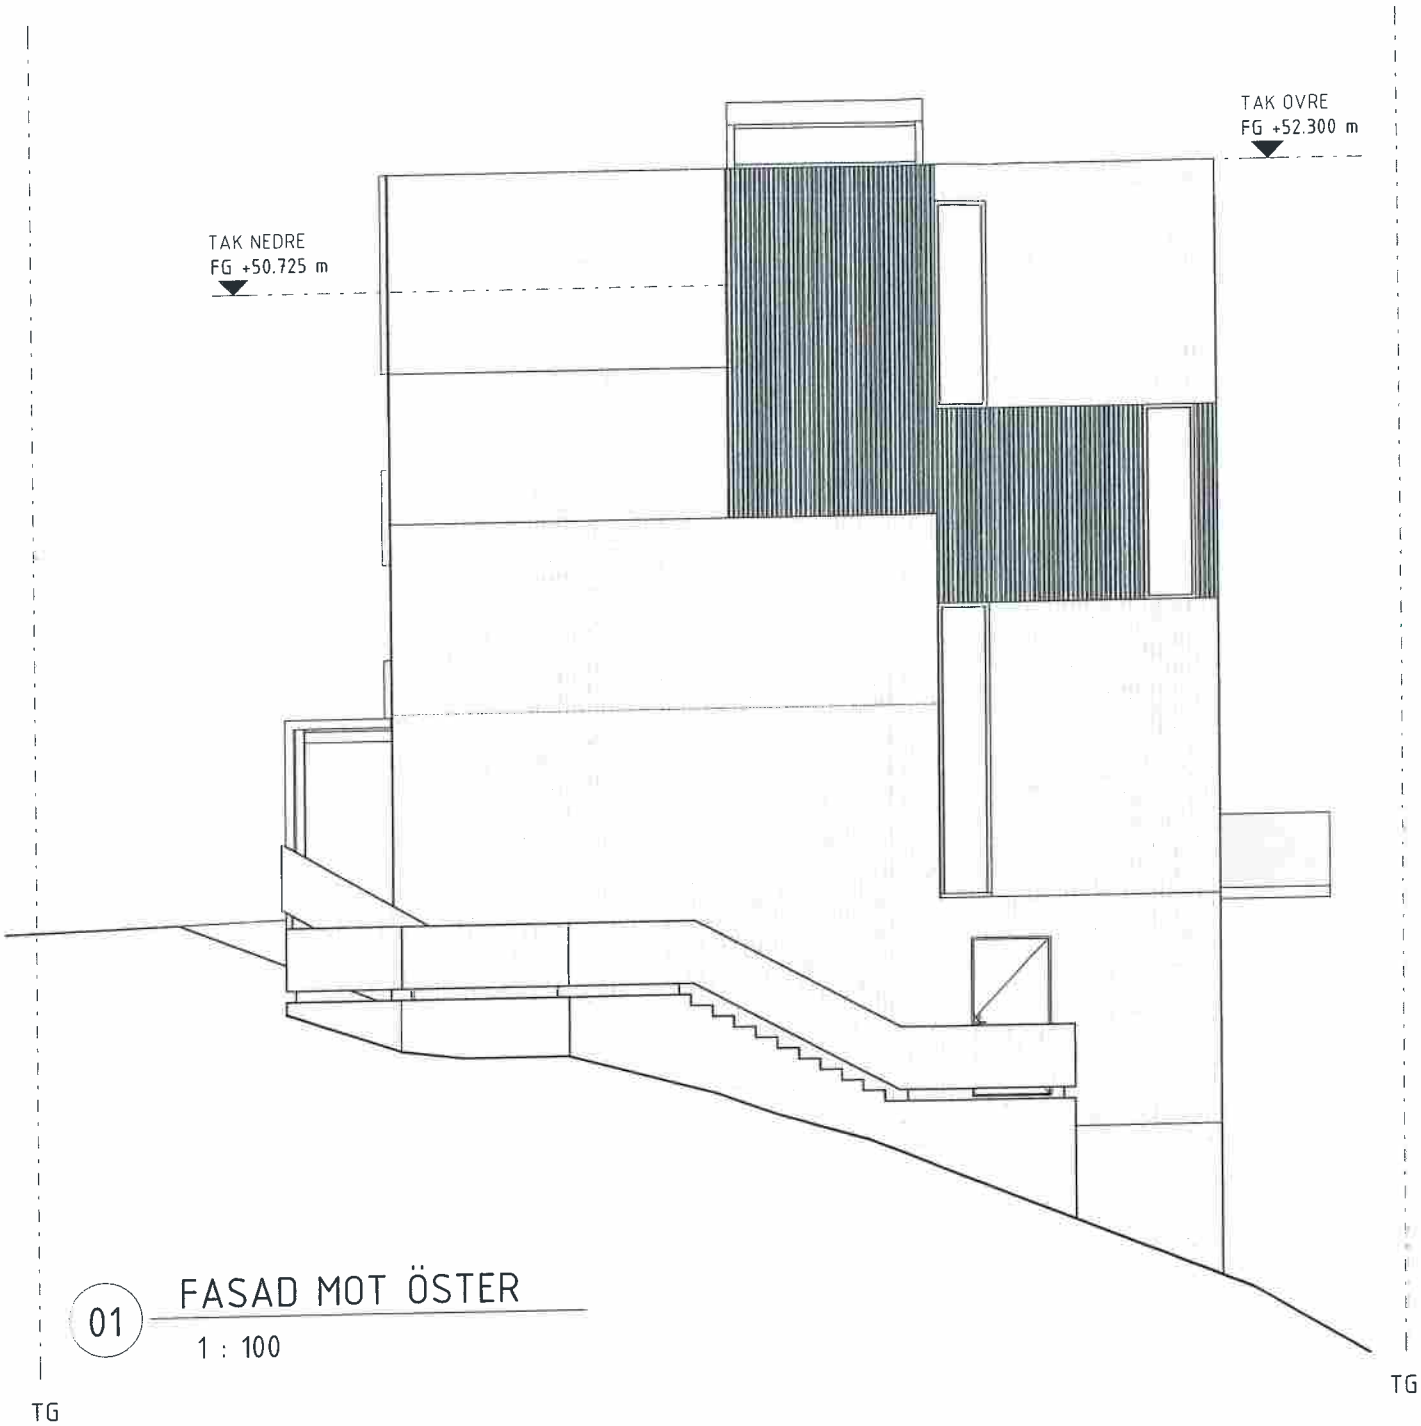

FASAD MOT ÖSTER

1 : 100

Rev	Avser	Sign	Datum
FASTIGHET TOLLARE 1:434, 1:435			
HUS			
ADRESS GÖTTEPLÅN 6-8, NACKA			
STRÖMBRO			
A	STRÖMBRO AB	+46 703 384 385	
K	STRÖMBRO AB	+46 703 384 385	
E	--	--	
V	--	--	
B	--	--	
L	--	--	
BYGGLOVSHANDLING			
RITNINGEN AVSER			
- Nybyggnation Parhus			
- Boende Kassa 3 AB			
- FASADER 4			
DISCIPLIN			
A			
BSAB			
BSAB			
ANSVARIG	HANDLÄGGARE	RITAD AV	
DF	DF	GS	
DATUM	PROJEKTNUMMER		0001
160212			
SKALA	RITNINGSNUMMER	REV	
1 : 100 (A3)	A-40.2-4		