



Skala 1:10 (16)900 A|Monterat på höjd 3,4 m (20) Skala 1:20 3440 (23) ו ||| || || ||| Undergjutning utförd med krympningskompenserat specialbruk. Fotstycke 715690 var 715491. 2013-05-31 MG MG Godk. Appr.

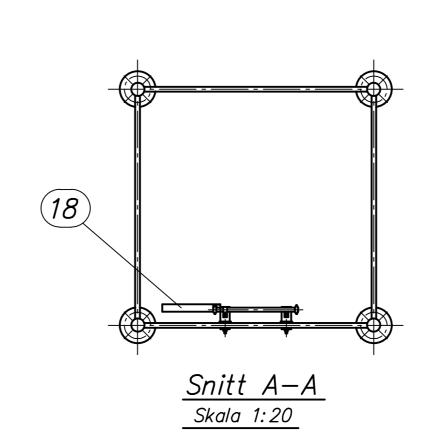

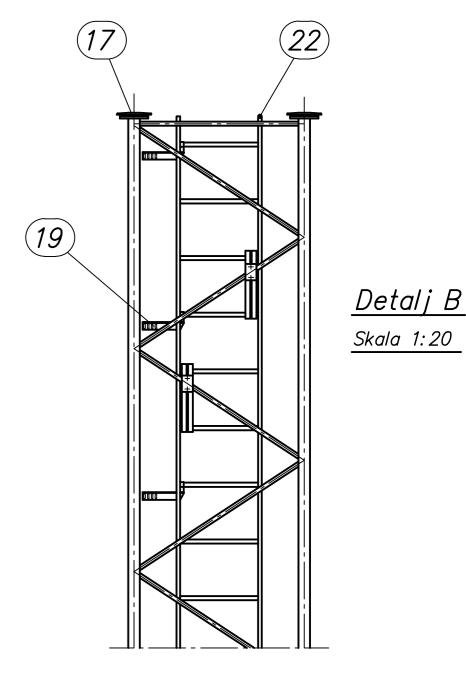

TSMS doc. no: 02-SE-3.4 01-31, Ver. 1.0

Fixeringsmall 14 711503

Åtdragningsmoment

Se detalj B

12 (13) (15)

10 13 15

8 (13)(14)

7 (13) (15)

5 13 15

4 (13) (14)

2 13 14

(21)

[9]

6

6

Dimension	Moment (Nm)	Smörjmede
M24	712	Ol ja Š
Fundamentsbult M30	746	Olja

5	23	Bemix köldbruk K45	Tillval	Säck 25 kg	629740
2	22	Ändskydd 28			4-709019
1	21	Jordningssats fotplatta	Tillval		4-730348
1	20	Klätterhinder 14	Tillval	<i>Vikt=232 kg</i>	1- 730330
14	19	Kabelfäste höger	Tillval	L=180	<i>3–736491</i>
33	18	Kabelfäste höger	Tillval	L=270	3-726214
1	17	Täcklocksats			3-718836
12	16				<i>3–708740</i>
4	15	Stegfäste 16, 17, 19, 20		Vikt=8 kg	2-707929
3	14	Stegfäste 141, 151, 181		Vikt=8 kg	2-707930
7	13	Klätterstege 6 m		Vikt=19,5 kg	1- 706413
1	12	Sektion 20 svetsad		Vikt=240 kg	2-100820
1	11	Skruvsats HR M20x80, 12 st		Vikt=4,4 kg	4-100876
1	10	Sektion 19 svetsad		Vikt=295 kg	1-100819
1	9	Skruvsats HR M20x80, 16 st		Vikt=6 kg	4-100875
1	8	Sektion 181 bultad		Vikt=515 kg	2-100829
1	7	Sektion 17 bultad		Vikt=575 kg	1-100817
2	6	Skruvsats HR M20x90, 16 st		Vikt=6,4 kg	4-100871
1	5	Sektion 16 bultad		Vikt=595 kg	1-100816
1	4	Sektion 151 bultad		Vikt=825 kg	1-100826
2	3	Skruvsats HR M22x100, 16 st		Vikt=8,5 kg	4-100867
1	2	Sektion 141 bultad		Vikt=885 kg	1-100825
4	1	Fotstycke 11–14		Vikt=63 kg	<i>3–715690</i>
Antal	Pos	Benämning	Material	Dimension eller ritr	n.nr. Anm.

Antal Pos Benämning Quantity Item Description					Mate Mate		Dimension eller ritn.nr Dimension or drwg.no. F	
Å	SC	חחנ	ast	Smst.ritn./C		Torn Al Typritni	LTA H=42 m 141-2 ing	20
Datum Date	2-06-01	Ritad Drawn MG	Godkänd Approved MG	Skala/Scale		1	00895	Rev