




PL3 - Ytan kompletteras med plantering av vä  
klippskrevor, sprickor etc. Exempel på växter  
stensöta, fetknopp och kärleksört. Totalt 100

TRAFIKKLASS ENLIGT AMA 83





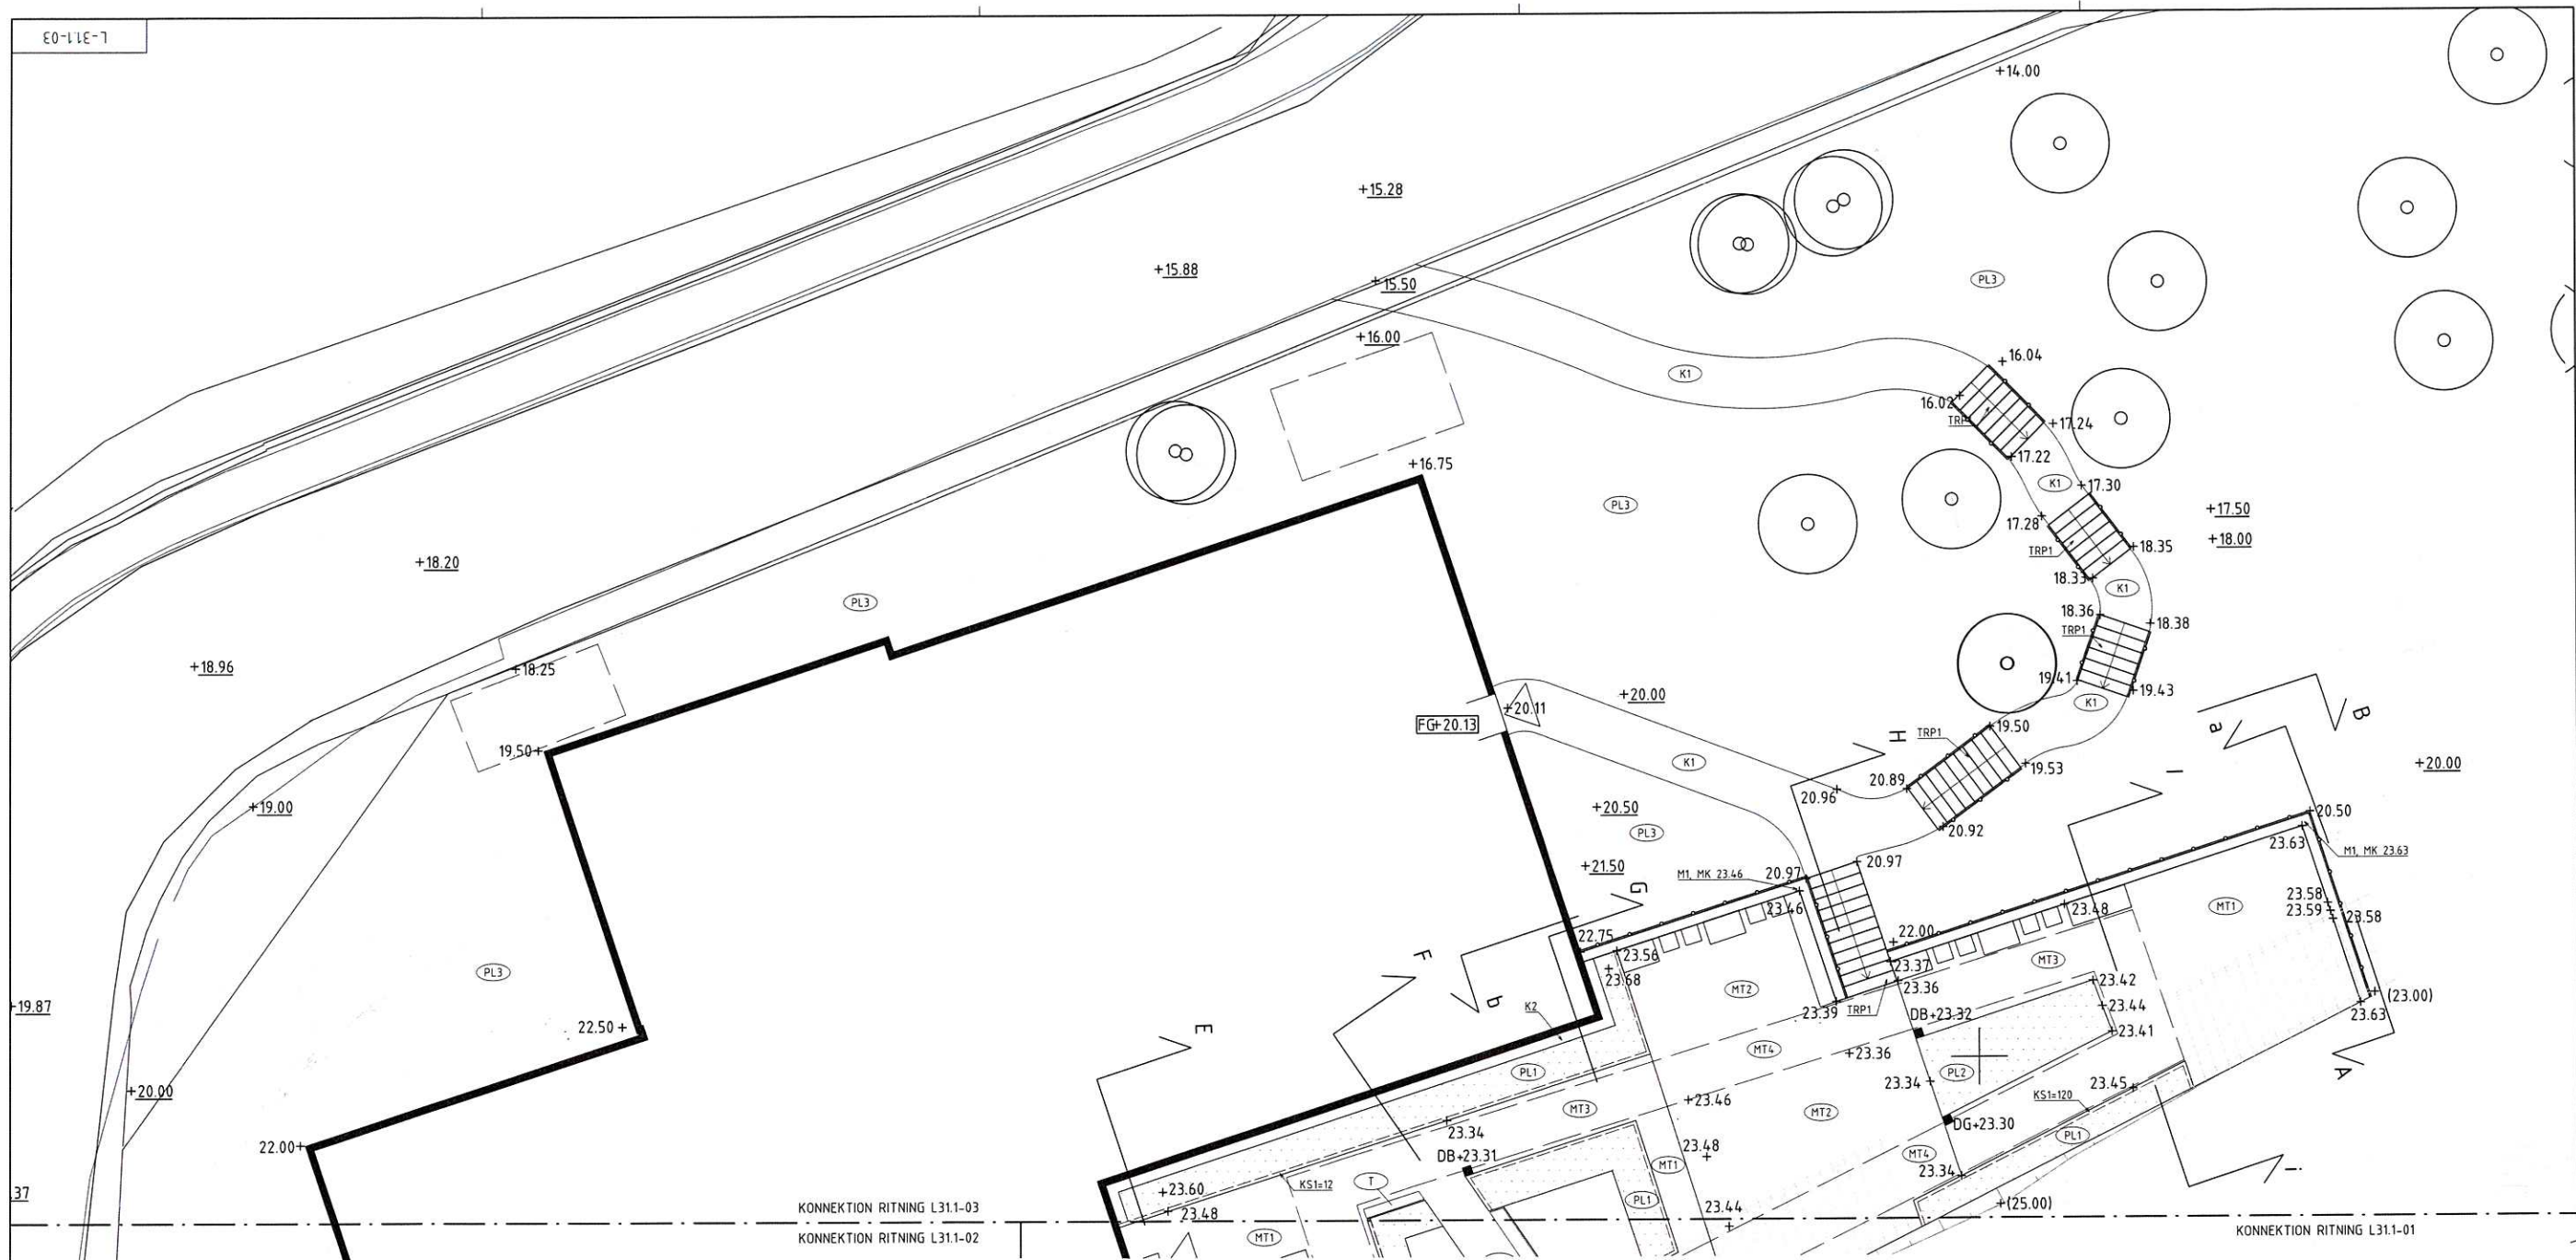

## FÖRKLARINGAR

- FASTIGHETSGRÄNS
- FASADLINJE MED DÖRRPOST  
Dörrpost ritat på insidan
- BEF HÖJDKURVA
- +00.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BEHÅLLS
- +100.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM UTGÅR
- +00.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD
- MK 00.00 MURKRÖNSHÖJD
- FG-00.00 NIVÅ FÄRDIG GOLVHÖJD
- SLÄNT  
Släntkrön resp släntfot
- BM1 BETONGMARKSTEN. Tfk1 0.  
St.Eriks Scala, Antracit.
- BM2 BETONGMARKSTEN PÅ STENKISTA. Tfk1 0.  
St.Eriks Scala, Antracit.
- MT1 MARKTEGEL 1. Tfk1 0.  
St Eriks, 80% Rödbrun 20% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.
- MT2 MARKTEGEL 2. Tfk1 0.  
St Eriks, 20% Rödbrun 80% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.
- MT3 MARKTEGEL 3. På stenkista. Tfk1 0.  
St Eriks, 80% Rödbrun 20% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.

- MT4 MARKTEGEL 4. På stenkista. Tfk1 0.  
St Eriks, 20% Rödbrun 80% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.
- KS1=x KANTSTÖD AV GRANIT  
Typ, dimension. Visning 12 cm.  
Streckad linje avser försänkt kantstöd
- TRP1 TRAPPA AV BLOCKSTEG AV NATURSTEN
- M1 MUR I PLATSGJUTEN BETONG M. BEKLÄDNAD AV GRANIT  
Barriärmur/Stödmur.  
Se L-32.2-01, L-32.2-03, L-32.2-05
- M2 MUR I PLATSGJUTEN BETONG  
Barriärmur/Stödmur.  
Se L-32.2-04
- M3 MUR I PLATSGJUTEN BETONG  
Stödmur. Visning 600mm
- T TRÄDÄCK/TRÄSITS
- PL1 PLANTERING PERENNER  
400 mm växtjord, 400 mm mineraljord.  
Läckring terrass min 200 mm.
- PL2 PLANTERING TRÄD  
600 mm växtjord, 400 mm mineraljord.
- PL3 BEF. VÄXTMATT  
Kompletteras med plantering. Totalt 100 kvm.  
Se anmärkningar.
- A1 ASFALT. Tfk1 2.
- K1 STENMJÖL Tfk1 0.  
50mm. Ø0-8mm.


- K2 KROSSMATERIAL.  
350mm. Ø16-32MM.
- DB-00.00 INFILTRATIONSBRUNN  
Kopplas endast till stenkista.  
Se yttre VA-handlingar.
- + PLANTERING AV TRÄD
- BEF TRÄD SKYDDAS
- STENKISTA  
Dimensioneras efter 10-årsregn  
enligt VA

## ANMÄRKNINGAR

PL3 - Ytan kompletteras med plantering av växter i klippskrevor, sprickor etc. Exempel på växter är timjan, stensöta, fetknopp och kärleksört. Totalt 100 kvm.


KOORDINATER ENLIGT ST74  
HÖJDER ENLIGT RH2000

TRAFIKKLASS ENLIGT AMA 83



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM
SKED GRANSKNING SYSTEMHANDLING			
 NACKA K			
topia landskapsarkitekter			
rosenlundsgatan 40 118 53 stockholm t +46 (0)8 654 3310 www.topia.se			
X	L	TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB	tel 08-4543310
VA		FORETAG AB	tel
K		FORETAG AB	tel
EL		FORETAG AB	tel
A		FORETAG AB	tel
UPPDRAG NR 4.71-202		RITAD/KONSTR AV L.FREDRIKSSON	HANDLAG K.A.T.
DATUM 2015-03-31		ANSVARIG H. JOHNSON	
MARKPLANERINGSPLAN DEL 3 ÖVRE VARIS			
SKALA 1:100 (A1) 1:200 (A3)		NUMMER L-31.1-03	



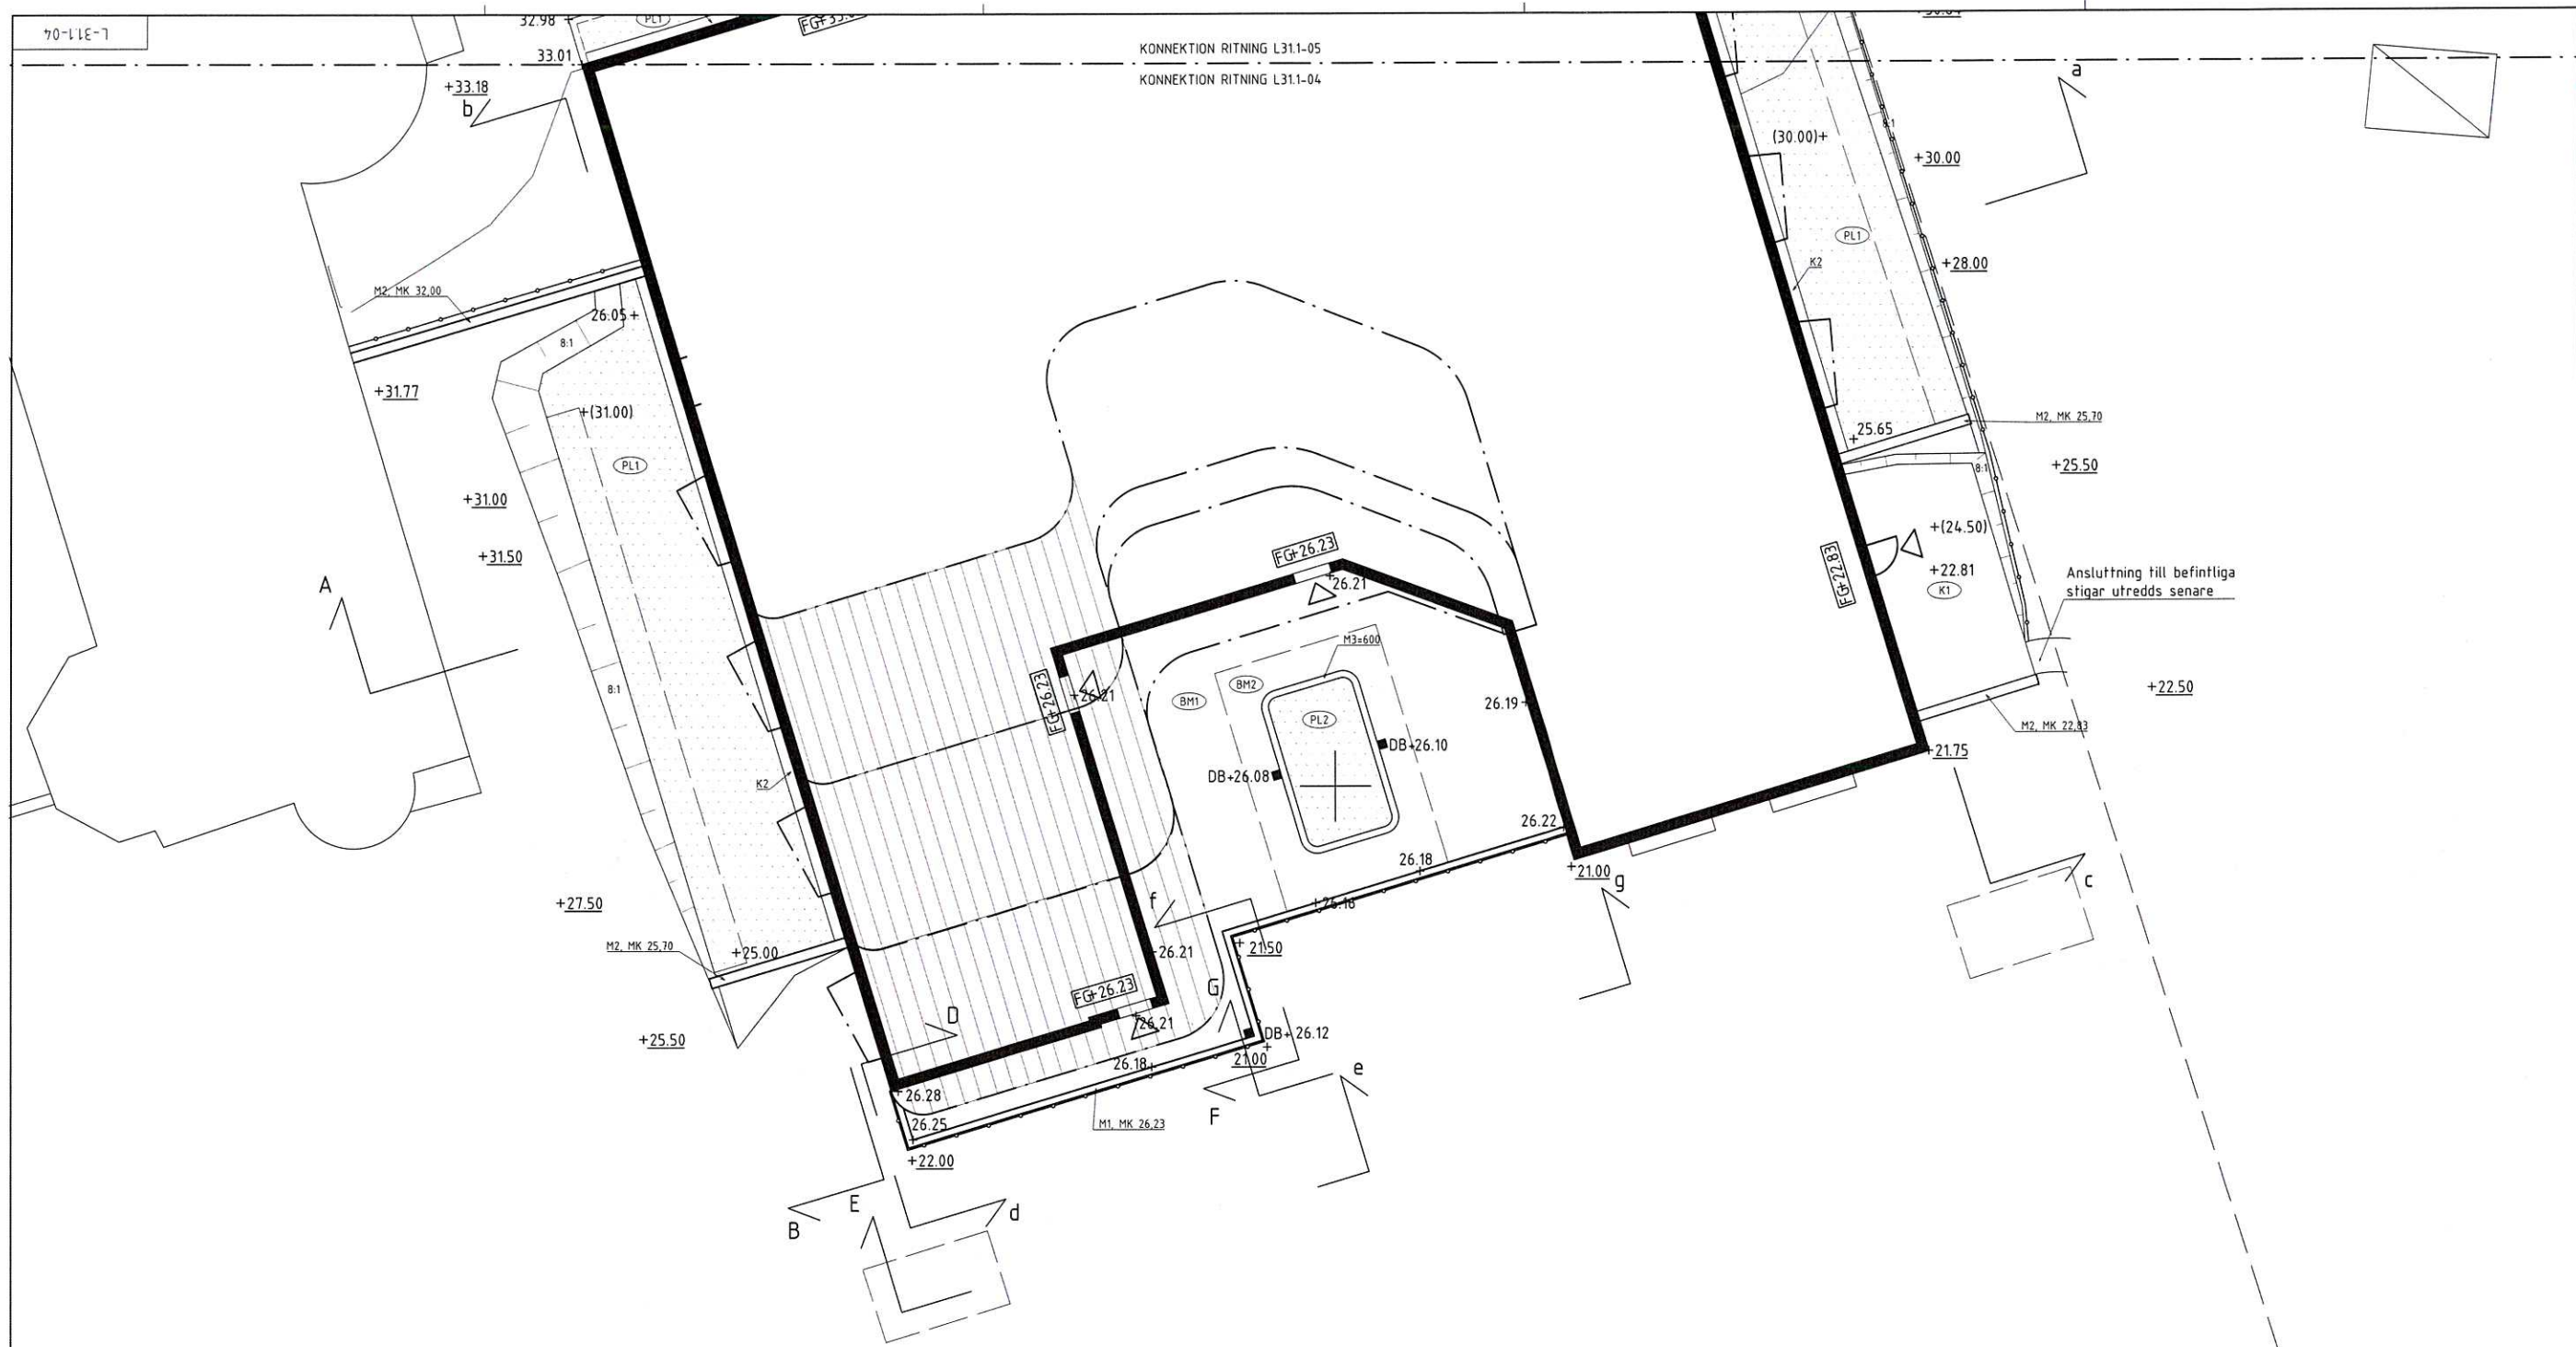

## FÖRKLARINGAR

- FASTIGHETSGRÄNS
- FASADLINJE MED DÖRRPOST  
Dörrpost ritat på insidan
- BEF. HÖJDKURVA
- +00.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BEHÅLLS
- + (00.00) BEFINTLIG MARKHÖJD SOM UTGÅR
- +00.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD
- MK 00.00 MURKRÖNSHÖJD
- FG-00.00 NIVÅ FÄRDIG GOLVHÖJD
- SLÄNT  
Släntkrön resp släntfot
- BM1 BETONGMARKSTEN. Tfk1 0.  
St-Eriks Scala, Antracit.
- BM2 BETONGMARKSTEN PÅ STENKISTA. Tfk1 0.  
St-Eriks Scala, Antracit.
- MT1 MARKTEGEL 1. Tfk1 0.  
St-Eriks, 80% Rödbrun 20% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.



- MT2 MARKTEGEL 2. Tfk1 0.  
St-Eriks, 20% Rödbrun 80% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.
- MT3 MARKTEGEL 3. PÅ stenkista. Tfk1 0.  
St-Eriks, 80% Rödbrun 20% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.
- MT4 MARKTEGEL 4. PÅ stenkista. Tfk1 0.  
St-Eriks, 20% Rödbrun 80% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.
- KS1=x KANTSTÖD AV GRANIT  
Typ, dimension. Visning 12 cm.  
Streckad linje avser försänkt kantstöd
- TRP1 TRAPPA AV BLOCKSTEG AV NATURSTEN
- M1 MUR I PLATSGJUTEN BETONG M. BEKLÄDNAD AV GRANIT  
Barriärmur/Stödmur.  
Se L-32.2-01, L-32.2-03, L-32.2-05
- M2 MUR I PLATSGJUTEN BETONG  
Barriärmur/Stödmur.  
Se L-32.2-04
- M3 MUR I PLATSGJUTEN BETONG  
Stödmur. Visning 600mm
- T TRADÄCK/TRÄSITS
- PL1 PLANTERING PERENNER  
400 mm växtjord, 400 mm mineraljord.  
Lucking terrass min 200 mm.

- PL2 PLANTERING TRÄD  
600 mm växtjord, 400 mm mineraljord.
- PL3 BEF. VÄXTMATT  
Kompletteras med plantering. Totalt 100 kvm.  
Se anmärkningar.
- A1 ASFALT. Tfk1 2.
- K1 STENMJÖL Tfk1 0.  
50mm. Ø8-8mm.
- K2 KROSSMATERIAL.  
350mm. Ø16-32MM.
- DB-00.00 INFILTRATIONSBRUNN  
Kopplas endast till stenkista.  
Se yttre VA-handlingar.
- + PLANTERING AV TRÄD
- BEF TRÄD SKYDDAS
- STENKISTA  
Dimensioneras efter 10-årsregn enligt VA

## ANMÄRKNINGAR


PL3 - Ytan kompletteras med plantering av växter i klippskrevor, sprickor etc. Exempel på växter är timjan, stensöta, fetknopp och kärleksört. Totalt 100 kvm.

KOORDINATER ENLIGT ST74  
HÖJDER ENLIGT RH2000  
TRAFIKKLASS ENLIGT AMA 83



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM
SKEDEN GRÄNSKNING SYSTEMHANDLING			
 NACKA K			
topia landskapsarkitekter			
rosenlundsgatan 40 118 53 stockh t +46 (0)8 654 3310 www.topia.se			
X	L	TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB	tel 08-6543310
VA		FÖRETAG AB	tel
K		FÖRETAG AB	tel
EL		FÖRETAG AB	tel
A		FÖRETAG AB	tel
UPPDRAG NR 471-202		RITAD/KONSTR AV A.H.JENSEN	HANDLAG K.A.T
DATUM 2015-03-31		ANSVARIG H.JOHANSSON	
MARKPLANERINGSPLAN DEL 4 SÖDRA SLÄNTEN			
SKALA 1:100 (A1) 1:200 (A3)		NUMMER L-31.1-04	



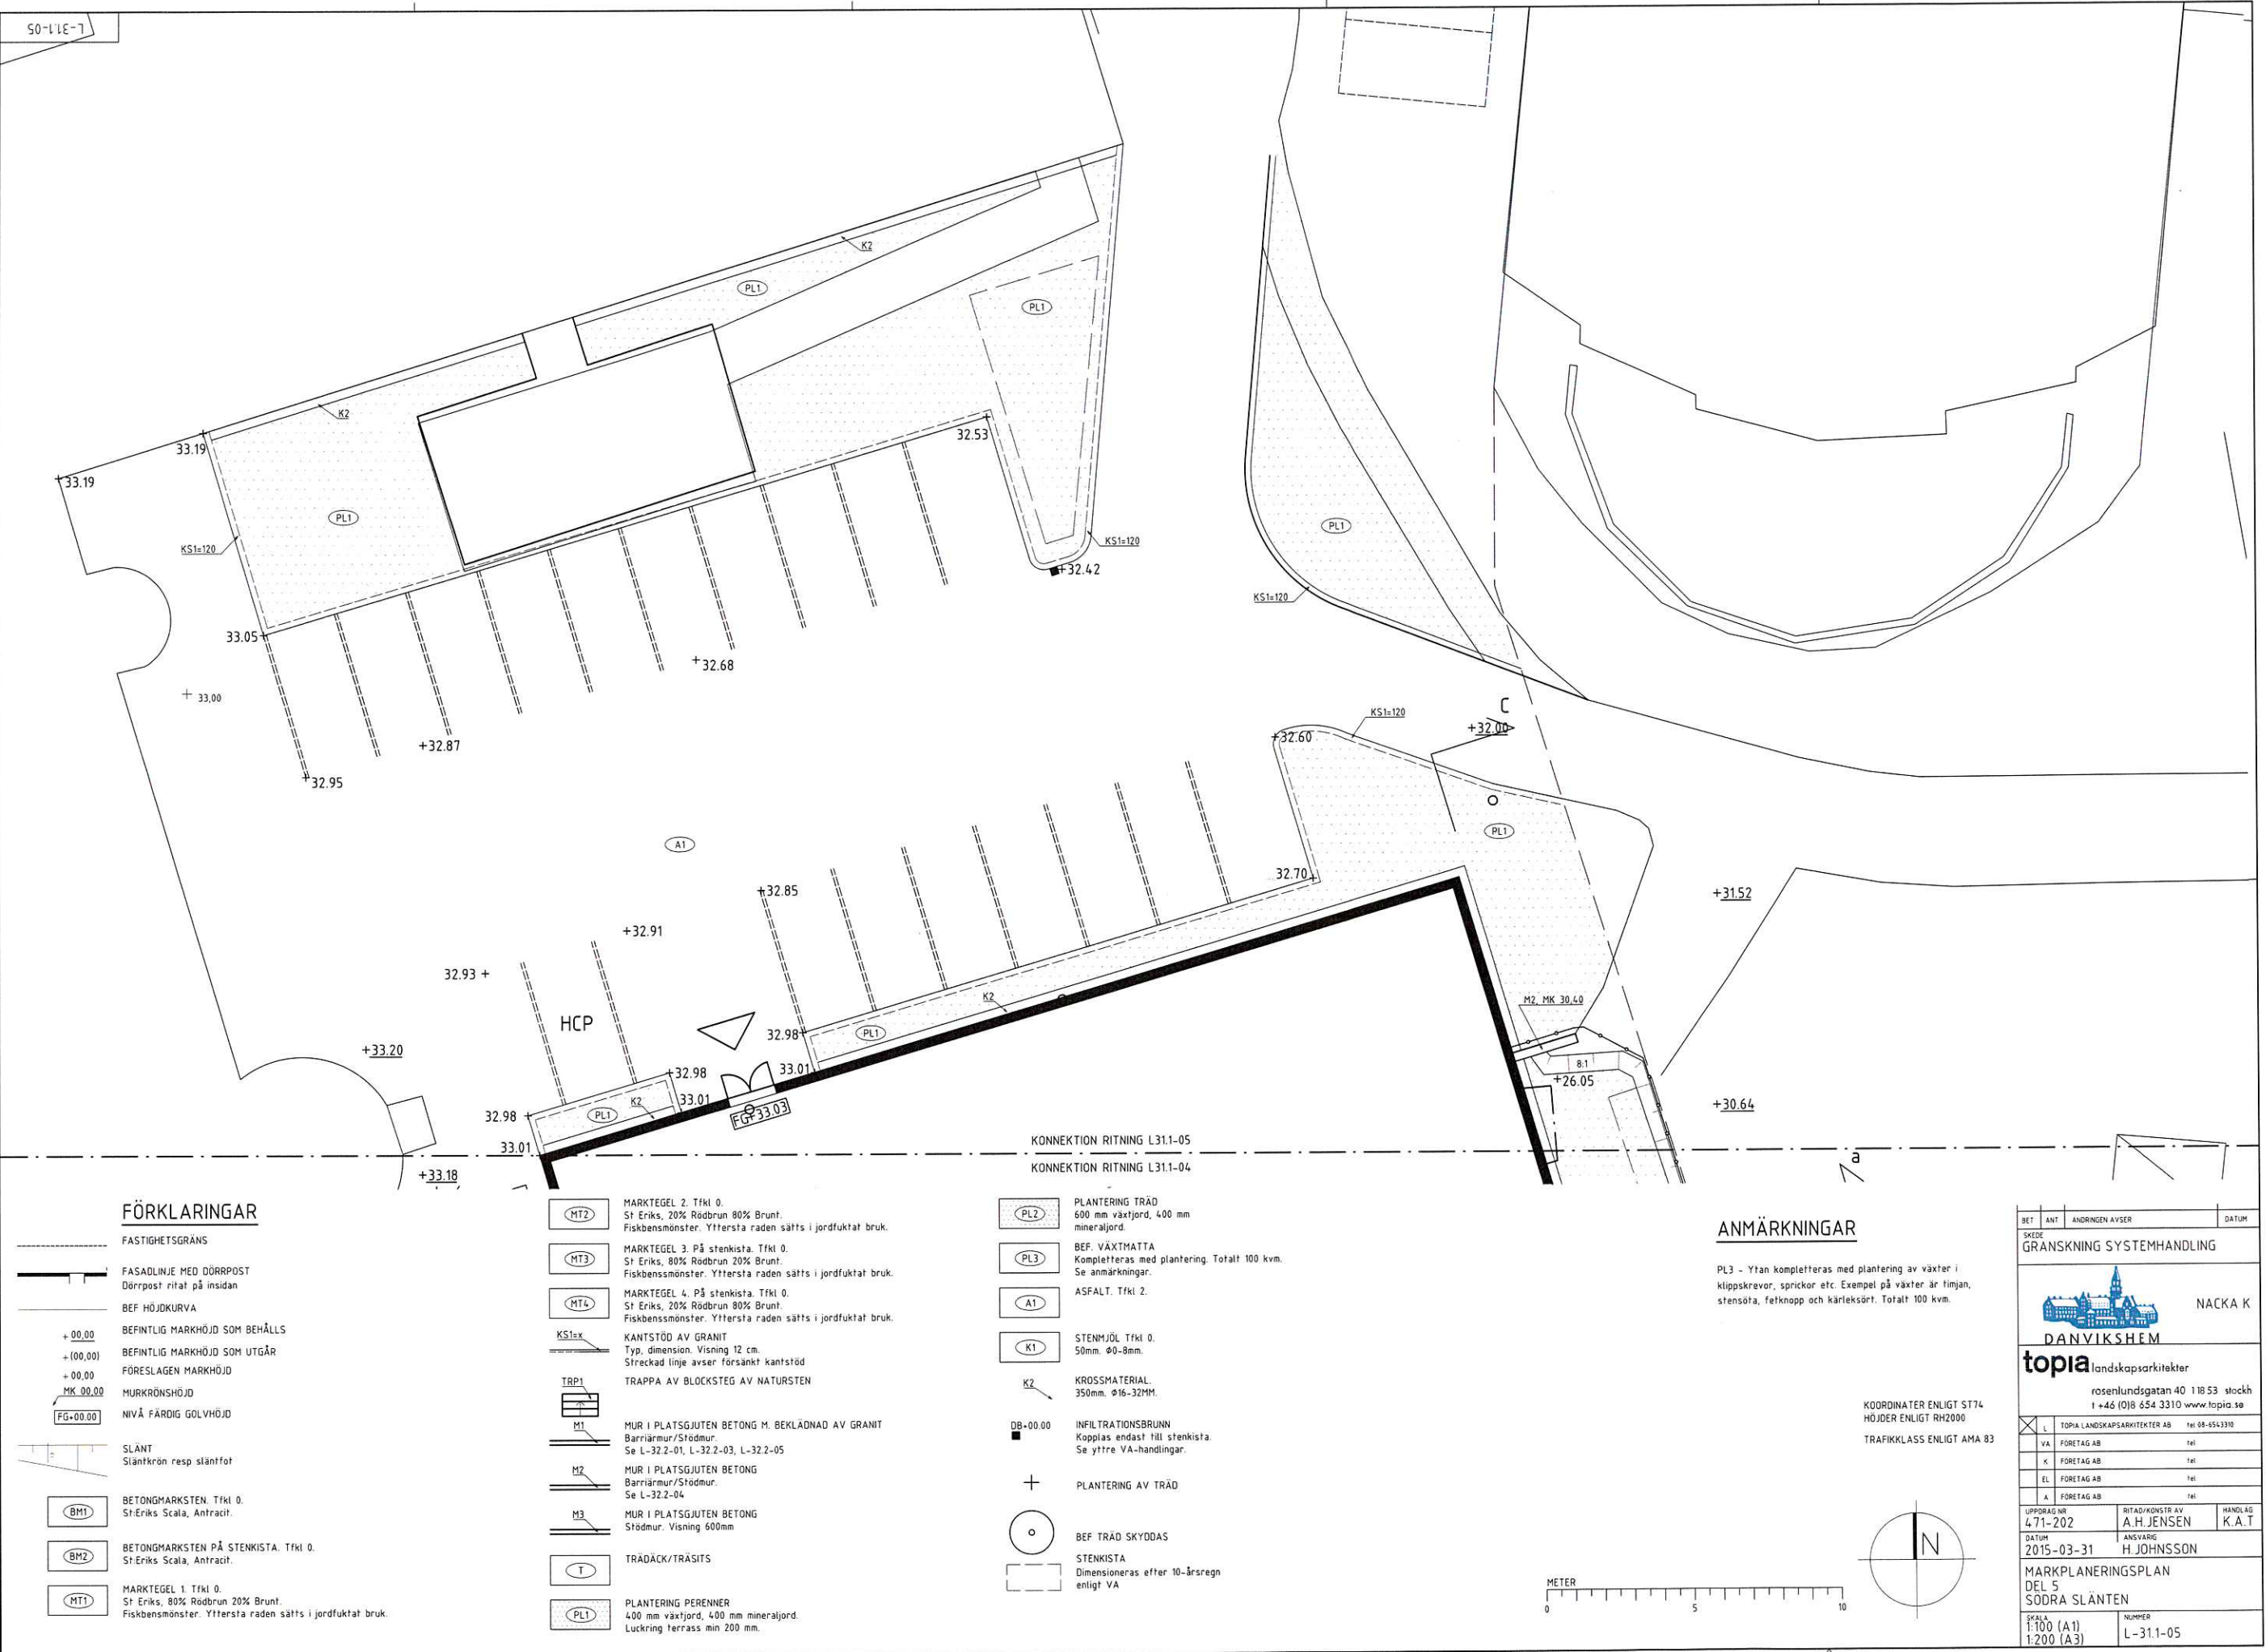

## FÖRKLARINGAR

FASTIGHETSGRÄNS

FASADLINJE MED DÖRRPOST  
Dörrpost ritat på insidan

BEF. HÖJDKURVA

+00.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BEHÅLLS

+100.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM UTGÅR

+00.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD

MK 00.00 MURKRÖNSHÖJD

FG+00.00 NIVÅ FÄRDIG GOLVHÖJD

SLÄNT  
Släntkrön resp släntfot

BM1 BETONGMARKSTEN. Tfk1 0.  
St-Eriks Scala, Antracit.

BM2 BETONGMARKSTEN PÅ STENKISTA. Tfk1 0.  
St-Eriks Scala, Antracit.

MT1 MARKTEGEL 1. Tfk1 0.  
St-Eriks, 80% Rödbrun 20% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.

MT2 MARKTEGEL 2. Tfk1 0.  
St-Eriks, 20% Rödbrun 80% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.

MT3 MARKTEGEL 3. På stenkista. Tfk1 0.  
St-Eriks, 80% Rödbrun 20% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.

MT4 MARKTEGEL 4. På stenkista. Tfk1 0.  
St-Eriks, 20% Rödbrun 80% Brunt.  
Fiskbensmönster. Yttersta raden sätts i jordfuktat bruk.

KS1x KANTSTÖD AV GRANIT  
Typ, dimension. Visning 12 cm.  
Streckad linje avser försänkt kantstöd

TRP1 TRAPPA AV BLOCKSTEG AV NATURSTEN

M1 MUR I PLATSGJUTEN BETONG M. BEKLÄDNAD AV GRANIT  
Barriärmur/Stödmur.  
Se L-32.2-01, L-32.2-03, L-32.2-05

M2 MUR I PLATSGJUTEN BETONG  
Barriärmur/Stödmur.  
Se L-32.2-04

M3 MUR I PLATSGJUTEN BETONG  
Stödmur. Visning 600mm

T TRÄDÄCK/TRÄSITS

PL1 PLANTERING PERENNER  
400 mm växtjord, 400 mm mineraljord.  
Läckring terrass min 200 mm.

PL2 PLANTERING TRÄD  
600 mm växtjord, 400 mm  
mineraljord.

PL3 BEF. VÄXTMATT  
Kompletteras med plantering. Totalt 100 kvm.  
Se anmärkningar.

A1 ASFALT. Tfk1 2.

K1 STENMJÖL Tfk1 0.  
50mm. Ø0-8mm.

K2 KROSSMATERIAL.  
350mm. Ø16-32MM.

DB-00.00 INFILTRATIONSBRUNN  
Kopplas endast till stenkista.  
Se yttre VA-handlingar.

+ PLANTERING AV TRÄD

o BEF TRÄD SKYDDAS  
STENKISTA  
Dimensioneras efter 10-årsregn  
enligt VA

o BEF TRÄD SKYDDAS  
STENKISTA  
Dimensioneras efter 10-årsregn  
enligt VA


KONNEKTION RITNING L31.1-05  
KONNEKTION RITNING L31.1-04

## ANMÄRKNINGAR

PL3 - Ytan kompletteras med plantering av växter i klippskrevor, sprickor etc. Exempel på växter är timjan, stensöta, fetknopp och kärleksört. Totalt 100 kvm.

KOORDINATER ENLIGT ST74  
HÖJDER ENLIGT RH2000  
TRAFIKKLASS ENLIGT AMA 83

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM
SKED GRÄNSKNING SYSTEMHANDLING			
 NACKA K			
topia landskapsarkitekter			
rosenlundsgatan 40 118 53 stockholm t +46 (0)8 654 3310 www.topia.se			
X	L	TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB	tel: 08-9543310
VA		FORETAG AB	tel:
K		FORETAG AB	tel:
EL		FORETAG AB	tel:
A		FORETAG AB	tel:
UPPDRAG NR 471-202		RITAD/KONTROLLERAD A.H. JENSEN	HANDLAG K.A.T.
DATUM 2015-03-31		ANSVARIG H. JOHNSON	
MARKPLANERINGSPLAN DEL 5 SÖDRA SLÄNTEN			
SKALA 1:100 (A1) 1:200 (A3)		NUMMER L-31.1-05	

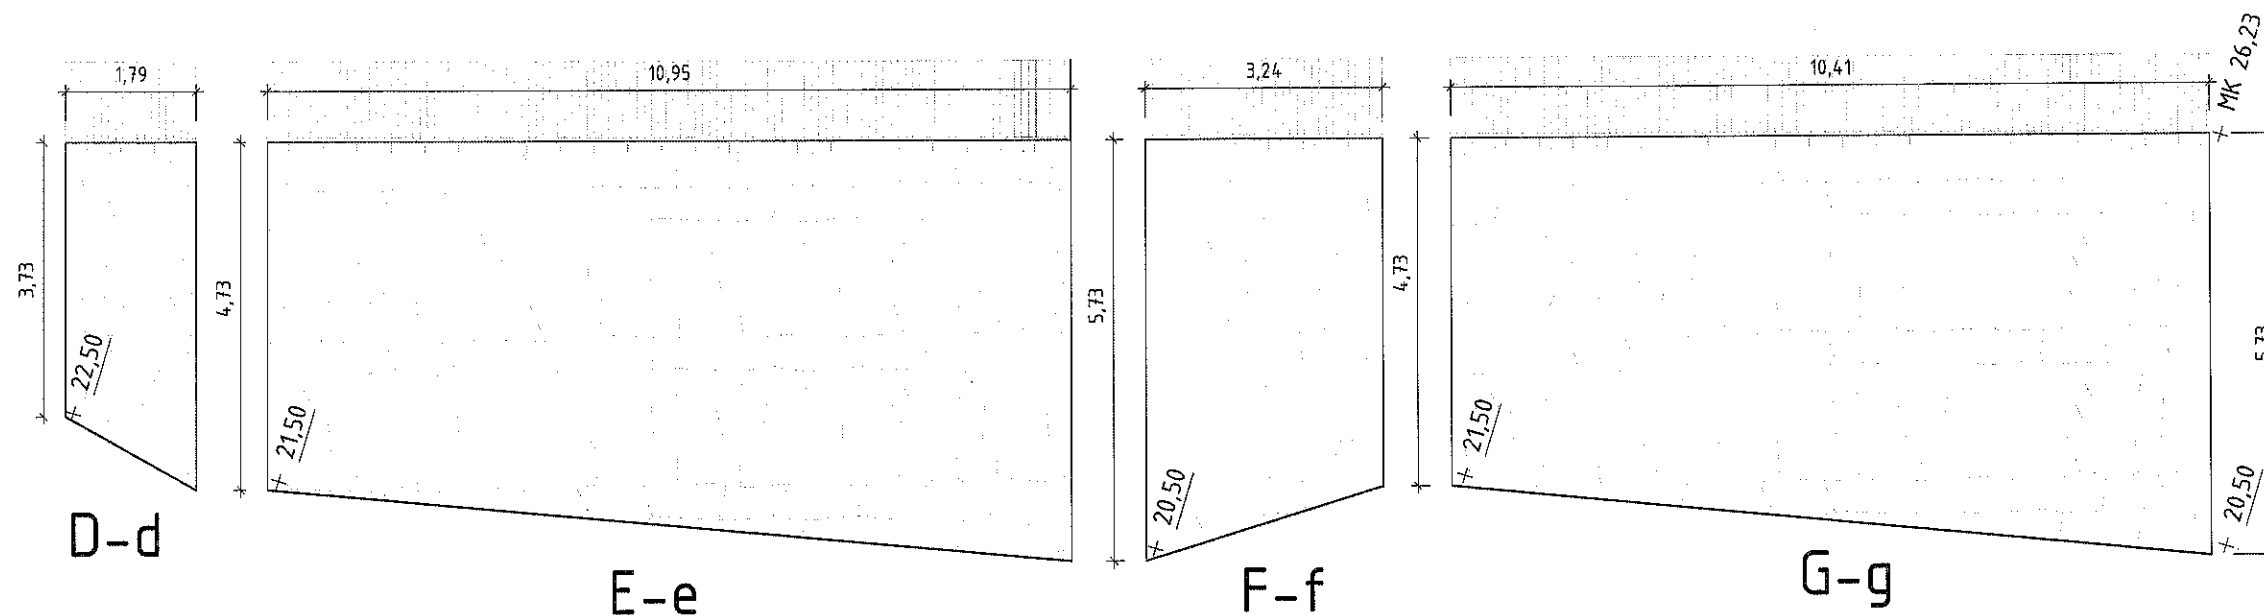

## Elevationer Mur, M1, Södra Slänten

Platsgjuten mur med klädd med granit

### FÖRESKRIFTER

Vid Hmax>2,0m skall konstruktionsritning utföras.

Återfyllnadsmaterial: Markerat område skall innehålla icke fjälfärlig friktionmaterial.

Materiallet skall ha sådan sammansättning att den naturliga jorden inte kan tränga in.

Alternativt utförs ett materialskiljande lager av geotextil.

### Fodringar på material

### Stensort

Granit, grå-gråbrun.

Beklädnadsmur tillpassas för att få kryssmönster.

Beklädnadsstenarnas exakta storlekar enligt montör. Ytbehandling enligt nedan.

### Krönsten, Ytbehandling

Översida krysshamrad grad 2. Synliga sidor krysshamrade grad 2. Fogändar sågade. Undersida sågad.

Beklädnadssten, ytbehandling.

Synlig yta råköpp max 40-50 mm knölar. Baksida och övriga sidor sågade.

### Ändsten, Ytbehandling



Synliga ytor råköpp max 40-50 mm knölar. Baksida sågad.

Beklädnadssten monteras med 20 mm luftspalt på ca 100 mm vertikala

strängar av bruk och förankras med kramlor. Avståndet mellan brukssträngarna anpassas till stenarnas storlek,

dock får c/c avståndet max vara 400 mm. Där påkörningsrisk föreligger skall c/c brukssträngar vara

200 mm till 1 meter ovan marknivå. Krönsten i fallande längder, minst 0.9 m.



BET	AMT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM
SKEDJE			
KALKYLUNDERLAG			
DANVIKSHEM			PROJEKT
NACKA KOMMUN			BES
topia landskapsarkitekter			
rosenlundsgatan 40 118 53 stockh t +46 (0)8 654 3310 www.topia.se			
<input checked="" type="checkbox"/>	L	TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB	TEL 08-154 3310
YA		FÖRETAG AB	TEL
K		FÖRETAG AB	TEL
EA		FÖRETAG AB	TEL
A		FÖRETAG AB	TEL
UPPDRAG NR	471-202	RITAD/KONSTR AV	HANDLAG
		A. JENSEN	K.A.T
DATUM	2015-03-06	ANSYND	
		H. JOHNSON	
NORMALSEKTIONER, SÖDRA SLÄNTEN			
DEL 2			
SKALA	1:50 (A1)	NUMMER	
	1:100 (A3)	L-32.2-05	