GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

linjer redovisade

····· Gångstig

Nivåkurvor Nivåkurvor

1:102

Gällande väghöjd

073165 Polygonpunkt med nummer

Rutnätspunkt


Fastighetsbeteckning

Byggnader, takens begränsnings- 000.0 Avvägd höjd

— Fastighetsgräns

— — — Servitutsgräns

\_\_\_\_\_\_Stödmur

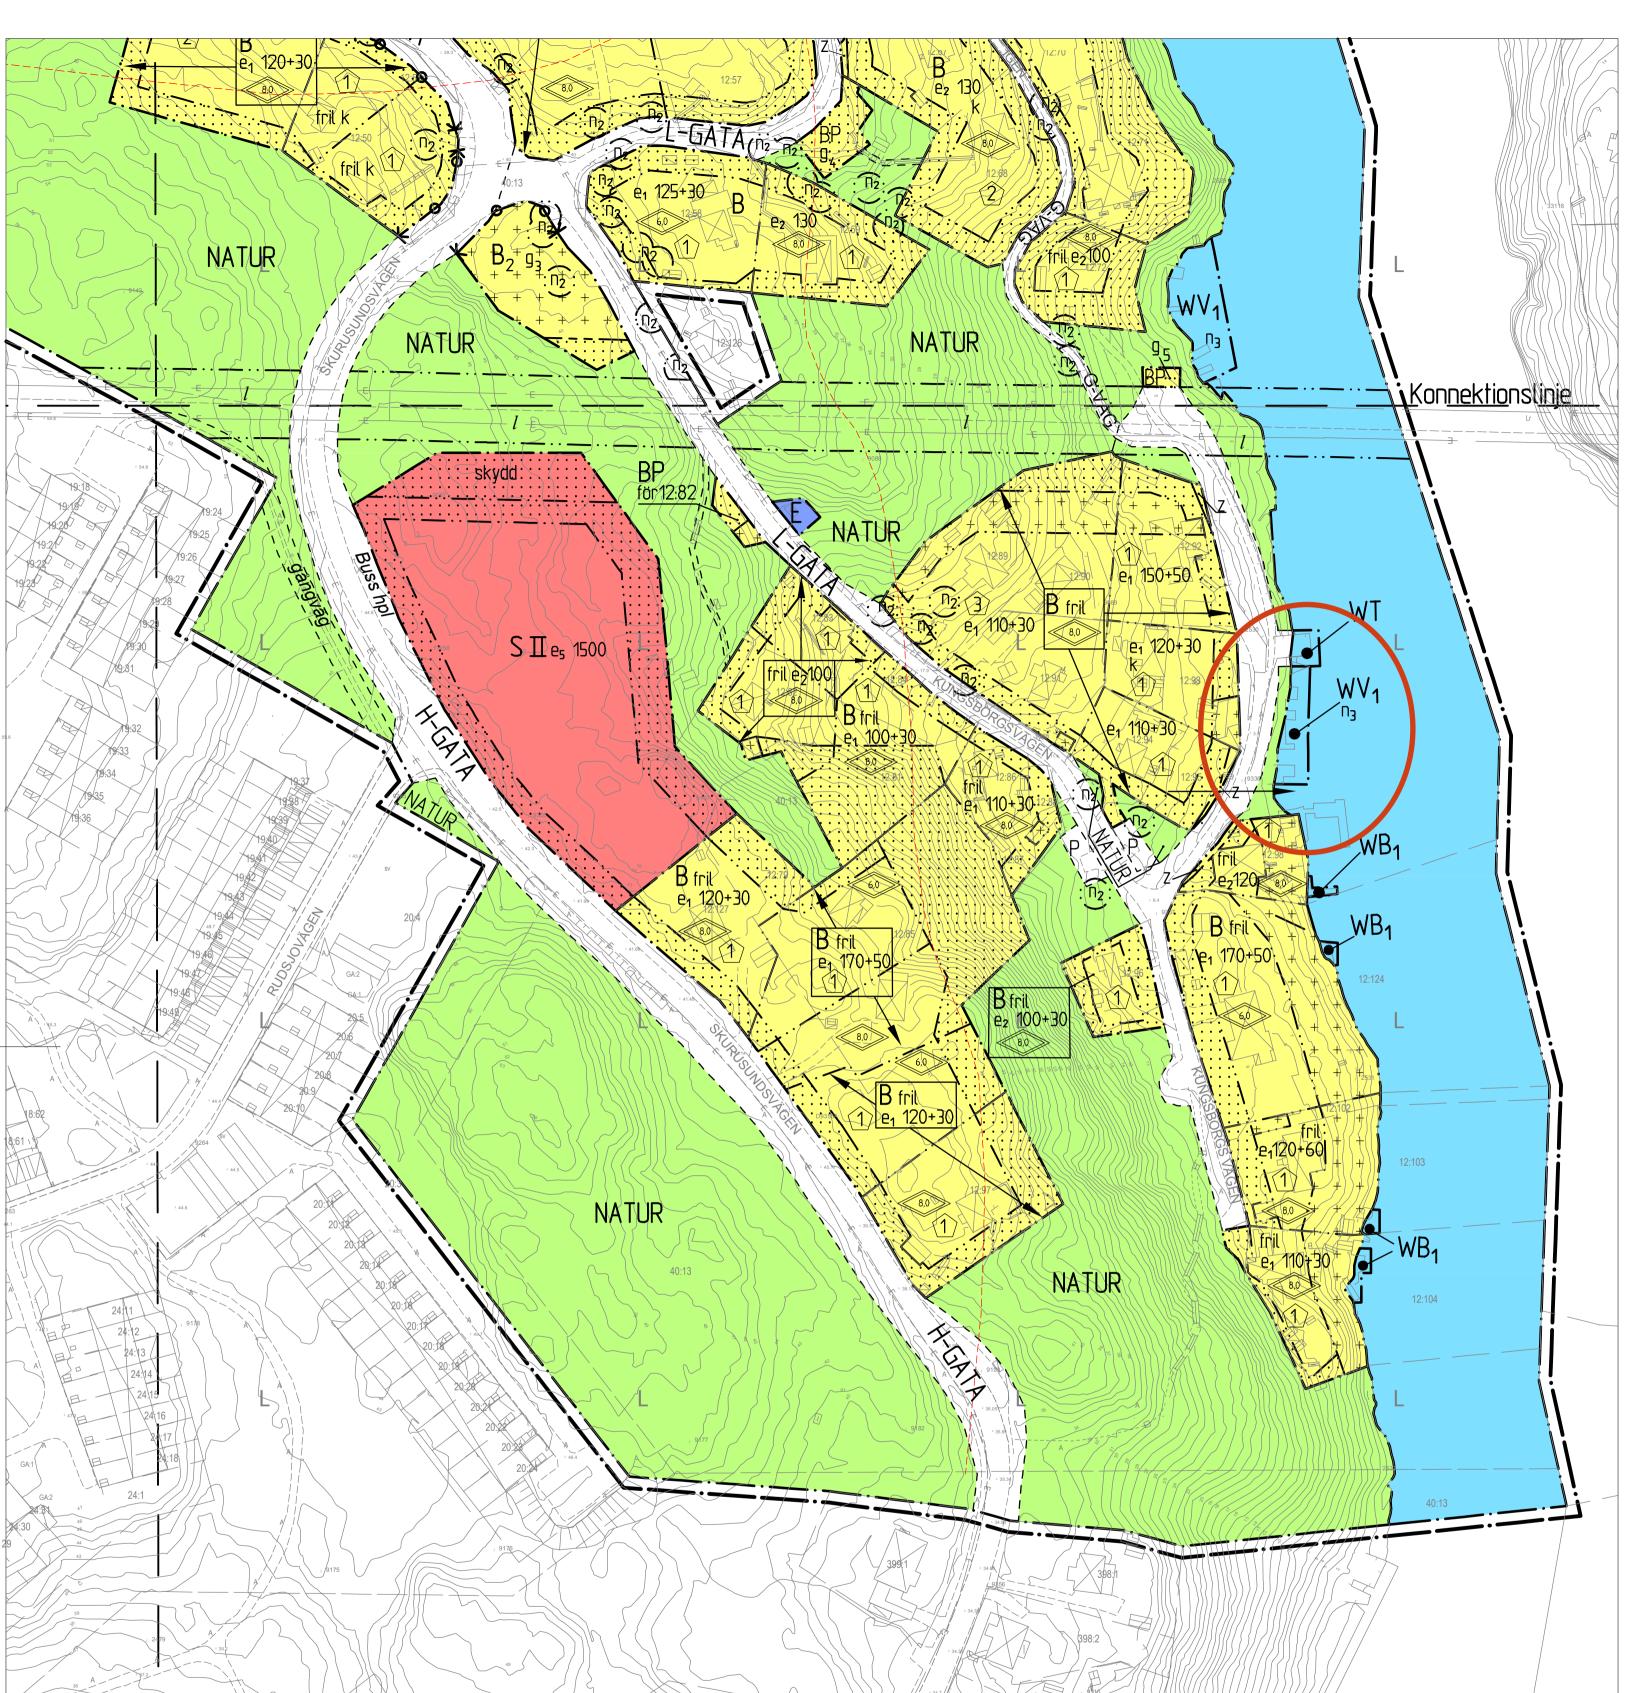

## PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med bestämmelserna nedan ska anses som planenliga.

#### GRÄNSBETECKNINGAR

Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

#### ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

H-GATA Huvudgata L-GATA Lokalgata G-VÄG Gångväg

Naturområde med gångförbindelse

Р Parkering

BD

#### ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Bostäder Bostäder, vård

Parkering knuten till fastighet, bostad/fritidsområde

Uppsamlingsplats för hushållsavfall. Byggnad får uppföras i omfattning som

byggnadsnämnden finner lämpligt.

Fritidsområde Skola, förskola Teknisk anläggning

# ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN

Öppet vattenområde Brygga för allmän båttrafik WV<sub>1</sub> Småbåtshamn för närliggande fastigheter Brygga för närliggande fastighet

Allmän gångbrygga

#### UTNYTTJANDEGRAD

Om det på fastigheten redan finns två huvudbyggnader som uppförts i laga ordning, får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Fastigheten får i detta fall dock inte delas om inte särskilld bestämmelse

Bygglov kan prövas för återuppförande av byggnad som uppförts i laga ordning även om storleken på byggnaden avviker från bestämmelserna om utnyttjandegrad. Bestämmelserna om placering, utformning och utförande ska dock tillämpas vid återuppförande av byggnad.

Största byggnadsarea för huvudbyggnad respektive komplementbyggnader. Därutöver e<sub>1</sub>000 + 00 får en altan om högst 15 kvm anordnas. På tomt får endast en huvudbyggnad uppföras. Ny huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från gräns mot granne. Största byggnadsarea för enskild komplementbyggnad är 30 kvm och högsta byggnadshöjd är 3 m. Byggnad ska placeras minst 2 m från gräns mot granne. Komplementbyggnad får dock placeras närmare efter grannes medgivande.

Största sammanlagda byggnadsarea för huvudbyggnad och komplementbyggnader. Därutöver får en altan om högst 15 kvm anordnas. På tomt får endast en huvudbyggnad uppföras. Byggnad ska placeras minst 2 m från tomtgräns Komplementbyggnad får dock placeras närmare efter grannes medgivande.

Största totala byggnadsarea inom området. Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 kvm. Största tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 m.

Inom området får mindre byggnader för fritidsändamål finnas. Sammanlagd byggnadsarea får högst uppgå till 120 kvm. Högsta byggnadshöjd är 4,5 m.

Högsta antal våningar

Största antal tomter inom området

# BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas. Där det bedöms vara nödvändigt får garage placeras inom prickmark. Utfart ur garage bör i dessa fall ske parallellt med vägen. Marken får endast bebyggas med komplementbyggnader med högsta

byggnadshöjd av 3,0 meter.

Marken ska vara tillgänglig för befintliga luftledningar

Marken ska vara tillgänglig för angöring till angränsande fastighet

Område för anpassning av vägslänt, uppförande samt underhåll av stödmur

90-900 Området ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning. Numrering se vidare genomförandebeskrivning.

# MARKENS ANORDNANDE

All biluppställning ska ske på tomtmark eller på särskilt anvisad plats.

Mark, träd och övrig vegetation ska bevaras.

Trädet ska bevaras. Hänsyn ska tas till trädets rötter i samband med markarbeten i närheten.

Förtörjning får inte begränsa framkomligheten i farleden. Förtöjning kan t.ex. ske vid Y-bom.

Körbar utfart får inte anordnas.

Dagvatten inom kvartesmark ska så långt som möjligt infiltreras inom tomt.

#### UTFORMNING, UTFÖRANDE

#### Utformning

Högsta totalhöjd i meter. Därutöver får skorsten och dylikt anordnas.

Endast friliggande hus

### Byggnadsteknik

Grundläggning skall ske med särskild hänsyn till mark och vegetation och så att schakt och utfyllnader så långt möjligt undviks. Anpassning till sluttande terräng bör ske, till exempel genom grundläggning på plintar eller anpassning med källare eller sluttningsvåning.

#### **Varsamhet**

Planområdet utgör kulturhistoriskt värdefull miljö som avses i 3 kap 12§ i Plan- och bygglagen. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart.

Kulturhistoriskt intressant byggnad. Vid eventuell ändring eller tillbyggnad skall ursprunglig utformning vara vägledande.

### ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

#### <u>Genomförandetid</u>

Genomförandetiden för allmän platsmark är 10 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden för kvartersmark är 8 år och påbörjas två år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft. Om utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar är klar innan två år har gått kan bygglov prövas tidigare.

Bygglov får inte ges förrän fastighetsbildning i enlighet med fastighetsplanen är genomförd. Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter över 15 cm, mätt 1,3 m ovan mark. För byggnader betecknade med k krävs bygglov för omfärgning av fasad, byte och/eller ändring av fönster, dörrar och andra fasaddelar.

# ILLUSTRATIONER

\_ \_ \_ \_ \_ \_ Illustrationslinje Illustrationstext - - - - Strandskydd

Strandskydd gäller på land inom 300 meter från strandlinjen samt i vatten inom områden beteckande NATUR och W

# ANTAGANDEHANDLING

Skala 1:1000 (A1) 10 20 30 40 50



Miljöredovisning

Illustrationsplan

Detaljplaneprogram

Detaljplan för Norra Skuru, Sicklaön Nacka kommun

Planenheten i maj 2009, reviderad i mars 2011

Andreas Totschnig

Planchef Tillstyrkt av MSN ... Antagen av KF

KFKS 2002/418 214 Elisabeth Rosell Projektansvarig Projektor 9104

Laga kraft

konnektionslimje Blad 3

Kartblad 3 av 3