



0045881E	. 8B85 00020000	MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+200]	
00458824	. E8 97C0FCFF	CALL 15.004255C0	
00458829	. 8B45 FC	MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]	
0045882E	. E8 43EFAFF	CALL 15.00407774	
00458831	. 3B05 44B84500	CMPL EAX,DWORD PTR DS:[45B844]	
00458837	. 75 1B	JNZ SHORT 15.00458854	
00458839	. B8 88884500	MOV EAX,15.00458888	ASCII "You cracked the UBC CrackMe#1 ! Please send your sol
0045883E	. E8 29C1FEFF	CALL 15.0044496C	ASCII "CRACKED"
00458843	. BA E8884500	MOV EDI,15.004588E8	
00458848	. A1 3CB84500	MOV EAX,DWORD PTR DS:[45B88C]	
0045884D	. E8 9EC0FCFF	CALL 15.004255F0	
00458852	. EB 0A	JMP SHORT 15.0045885E	
00458854	> B8 E8884500	MOV EAX,15.004588F8	ASCII "Try Again !"
00458859	. E8 0EC1FEFF	CALL 15.0044496C	
0045885E	> 3BC0	XOR EAX,EAX	
00458860	. 5A	POP EDI	
00458861	. 59	POP ECX	
00458862	. 59	POP ECX	
00458863	. 64:8910	MOV DWORD PTR FS:[EAX],EDI	
00458866	. 68 7B884500	PUSH 15.0045887B	
0045886B	. 8D45 FC	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]	
0045886E	. E8 75AFAFF	CALL 15.004037E8	


우선 저 비교문이 킷값과 입력값을 비교하는부분이라고 생각하고, 하드웨어브포를 겁니다.

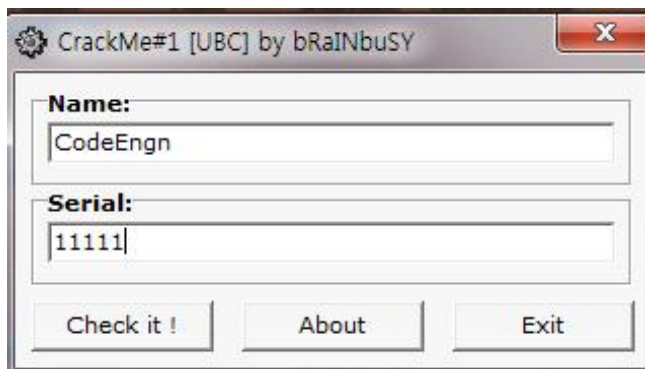

아무 시리얼값을 넣어주고,

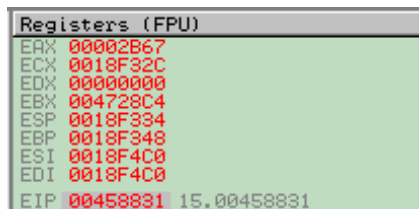


레지스터를 보면 EAX는 11111 의 16진수값이,



비교대상인 0x45B844에는 원래의 비교값이 들어있습니다.

그러므로 0x6160을 10진수로 바꾸면 ,

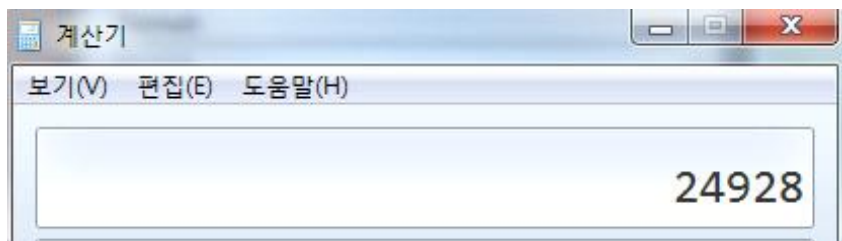

정답이 나옵니다.